





DIMENSIONS SW PRIMA ET SW ALPHA

LES LONGUEURS DROITES :




Longueur 1 m :
H = 940 mm
Longueur 0,50 m :
H = 440 mm
Longueur 0,25 m :
H = 190 mm

LES TÉS :




Té à 90°




Té à 135°


LES COUDES :



Coude 90°




Coude 45°




Coude orientable
da 0° à 90°


LES ACCESSOIRES :




Plaque intermédiaire




Couple supports



Collier mural réglable




Support au toit




Bride de haubanage


LES TERMINAUX :




Cône de finition




Chapeau chinois



Terminal
anti-intempéries



Solin plat




Solin incliné

DIMENSIONS SW PRIMA ET SW ALPHA

DESCRIPTION	Ø	60	80	100	130	150	160	180	200	250	300
Té à 90°	A	56	86	96	115	125	130	140	150	175	200
	B	119	119	119	162	162	162	247	247	247	247
	C	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
	H	190	190	190	270	270	270	440	440	440	440
Té à 135°	A	-	195	232	184	209	220	248	272	343	371
	B	-	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	C	-	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	D	-	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	H	-	309	349	363	408	428	468	510	618	670
Coude 90°	A	133	130	145	155	163	175	180	190	215	240
	H	79	80	95	105	113	125	130	140	165	190
Coude 45°	A	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
	H	133	202	216	240	251	258	272	286	322	357
	S	77	83	89	98	104	107	113	119	133	148
Coude orientable de 0° à 90°	A	-	165	170	185	195	200	205	210	300	340
	B	-	115	120	135	145	150	155	160	255	270
	H	-	200	230	260	260	285	310	315	465	500
Plaque intermédiaire	A	-	180	200	230	250	260	280	300	350	400
	H	-	190	190	190	190	190	190	190	190	190
Couple supports	A	-	180	200	230	250	260	280	300	350	400
	B	-	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Collier mural réglable	A	-	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100
	H	-	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Support au toit	A	-	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	H	-	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Bride de Haubanage épaisseur 1mm	H	-	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Cône de finition	H	-	146	146	146	146	146	146	146	146	146
Chapeau chinois	Ø D	-	200	200	250	300	300	400	400	500	500
Terminal anti-intempéries	A	-	185	185	260	260	303	310	370	468	700
	H	-	165	165	200	200	200	250	250	310	330
Solin pour toit plat	A	-	400	400	400	500	500	500	600	600	600
	H	-	120	120	150	150	160	170	180	210	230
Solin base plomb 5 à 30°	A	-	600	600	800	800	800	800	800	800	800
	B	-	500	500	800	800	800	800	800	800	800
	H	-	120	120	150	150	160	170	180	210	230
Solin base plomb 30 à 45°	A	-	600	600	800	800	800	800	800	1000	1000
	B	-	500	500	800	800	800	800	800	800	1000
	H	-	120	120	150	150	160	170	180	210	230

DÉVOIEMENTS 45°

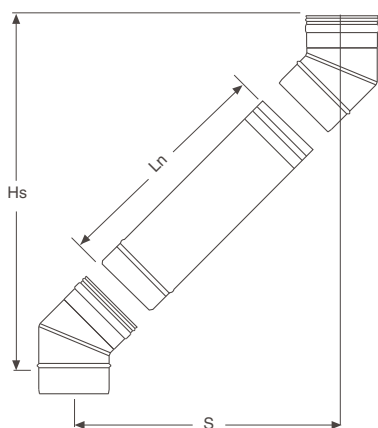

Ln (mm)	0 mm		190 mm (0,25 m)		270 mm (0,33 m)		440 mm (0,50 m)		940 mm (1 m)	
Ø	S1	Hs1	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	83	202	217	336	274	393	394	513	748	867
100	89	216	223	350	280	407	400	527	754	881
130	98	240	232	374	289	431	409	551	763	905
140	101	244	235	378	292	435	412	555	766	909
150	104	251	238	385	295	442	415	562	769	916
160	107	258	241	392	298	449	418	569	772	923
180	113	272	247	406	304	463	424	583	778	937
200	119	286	253	420	310	477	430	597	784	951
250	133	322	267	456	324	513	444	633	798	987
300	148	357	282	491	339	548	459	668	813	1022