


DIMENSIONS DW25



LES LONGUEURS DROITES :



Longueur 1 m :

H = 940 mm

Longueur 0,50 m :

H = 440 mm


Longueur 0,33 m :

H = 290 mm


Longueur 0,25 m :

H = 190 mm

LES TÉS :

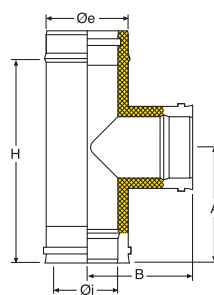


Té à 90°




Té à 135°


LES COUDES :

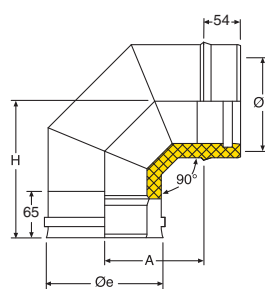


Coude 90°

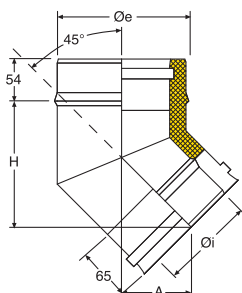

Coude 45°

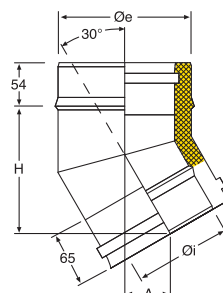


Coude 30°

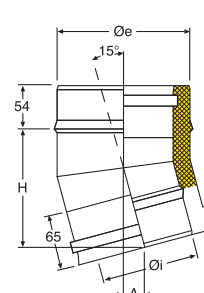


Coude 15°


LES ACCESSOIRES :

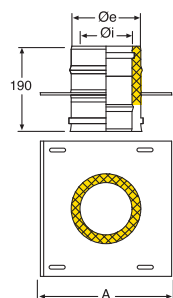


Plaque intermédiaire

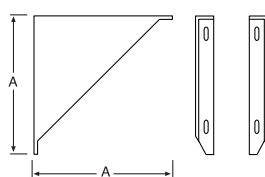


Couple supports



Collier mural réglable




Support au toit




Bride de haubannage


LES TERMINAUX :




Cône de finition




Chapeau chinois

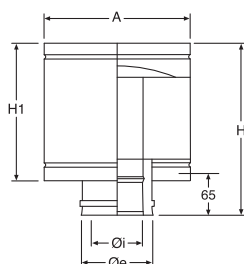

Terminal
anti-intéférences



Solin plat

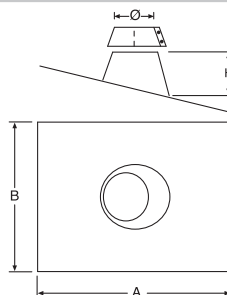

Solin incliné

DIMENSIONS DW25

DESCRIPTION	Ø int.	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400
	Ø ext.	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450
Coude 90°	A	100	120	130	140	155	165	190	215	261	307
	H	160	180	190	200	215	225	250	275	321	367
Coude 45°	A	72	75	79	82	88	91	98	105	114	123
	H	119	126	137	143	160	164	184	197	215	234
Coude 30°	A	46	48	51	51	53	54	57	60	63	67
	H	119	122	130	135	142	147	160	172	184	197
Coude 15°	A	23	23	23	24	25	24	25	26	27	28
	H	112	115	119	121	125	128	134	141	147	154
Té à 90°	A	162	162	242	242	242	242	242	267	322	380
	B	140	150	165	175	190	200	225	250	275	300
	H	270	270	440	440	440	440	440	490	588	710
Té à 135°	A	196	215	241	258	273	300	344	386	496	515
	H	350	390	390	440	470	515	560	640	883	940
Plaque intermédiaire	A	230	250	280	300	330	350	400	450	500	550
Couple supports	A	230	250	280	300	330	350	400	450	500	550
Collier mural réglable	A	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100
	H	40	40	40	40	40	40	40	40	100	100
Support au toit	A	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	H	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Bride de Haubanage	H	40	40	40	40	40	40	40	100	100	100
Cône de finition	H	200	200	200	200	200	200	200	200	290	290
Chapeau chinois	A	320	320	320	320	400	400	500	600	720	720
	H	250	250	225	235	255	260	285	310	310	310
	H1	150	150	150	150	150	150	150	150	150	260
Terminal anti-intempéries	A	220	260	300	310	370	420	470	530	800	900
	H	240	260	280	320	340	340	400	400	420	420
	H1	165	200	200	250	250	250	310	310	330	330
Solin pour toit plat	A	400	500	600	600	600	600	600	680	700	750
	H	150	150	170	180	210	210	230	230	200	200
Solin base plomb 5 à 30°	A	800	800	800	800	800	800	800	1000	1000	1000
	B	800	800	800	800	800	800	800	1000	1000	1000
	H	150	150	170	180	210	210	230	230	200	200
Solin base plomb 30 à 45°	A	800	800	800	800	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	B	800	800	800	800	800	800	1000	1000	1000	1000
	H	150	150	170	180	210	210	230	250	200	200




DOUBLE PAROI DW25


DÉVOIEMENT

DÉVOIEMENT AVEC DEUX COUDES 15°

Ln (mm)	0 mm		190 mm (0,25 m)		270 mm (0,33 m)		440 mm (0,50 m)		940 mm (1 m)	
Ø	S1	Hs1	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	30	227	78	409	98	486	140	649	265	1129
100	31	232	79	414	99	491	141	654	266	1134
130	32	240	80	422	100	499	142	662	267	1142
150	32	245	80	427	100	504	142	667	267	1147
180	33	252	81	434	101	511	143	674	268	1154
200	34	258	82	440	102	517	144	680	269	1160
250	36	271	84	453	104	530	146	693	271	1173
300	37	284	85	466	105	543	147	706	272	1186
350	39	296	87	478	107	555	149	718	274	1198
400	41	309	89	491	109	568	151	731	276	1211

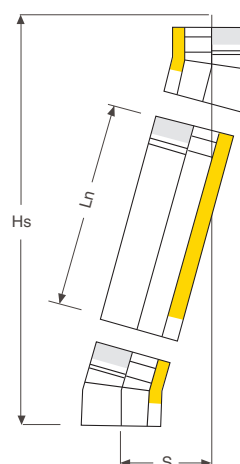

DÉVOIEMENT AVEC DEUX COUDES 30°

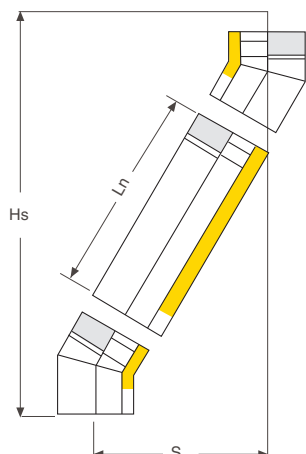

Ln (mm)	0 mm		190 mm (0,25 m)		270 mm (0,33 m)		440 mm (0,50 m)		940 mm (1 m)	
Ø	S1	Hs1	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	65	244	160	407	200	476	285	622	535	1052
100	68	252	163	415	203	484	288	630	538	1060
130	72	267	167	430	207	499	292	645	542	1075
150	74	277	169	440	209	509	294	655	544	1085
180	78	292	173	455	213	524	298	670	548	1100
200	81	302	176	465	216	534	301	680	551	1110
250	88	327	183	490	223	559	308	705	558	1135
300	94	352	189	515	229	584	314	730	564	1160
350	101	376	196	539	236	608	321	754	571	1184
400	107	401	202	564	242	633	327	779	577	1209

DÉVOIEMENT

DÉVOIEMENT AVEC DEUX COUDES 45°

Ln (mm)	0 mm		190 mm (0,25 m)		270 mm (0,33 m)		440 mm (0,50 m)		940 mm (1 m)	
Ø	S1	Hs1	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	104	251	238	385	295	442	415	562	769	916
100	112	270	246	404	303	461	523	581	777	935
130	120	289	254	423	311	480	531	600	785	954
150	125	302	259	436	316	493	436	63	790	967
180	139	335	273	469	330	526	450	646	804	1000
200	143	344	277	478	334	535	454	655	808	1009
250	159	383	293	517	350	574	470	694	824	1048
300	173	418	307	552	364	609	484	729	838	1083
350	185	447	319	581	376	638	496	758	850	1112
400	202	487	336	621	393	678	513	798	867	1152

