




FABRICANT DE CONDUITS DE FUMÉES

Depuis 1925

FUMISTERIE - CONDUITS DE FUMÉES - TUBAGES

Ensemble,
toujours plus
performant !

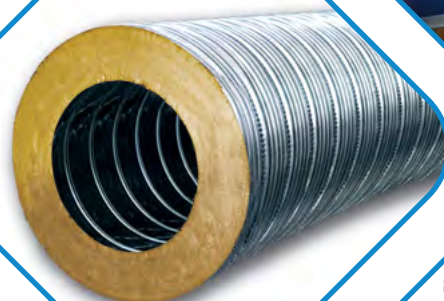

ÉDITION 2026



UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE FRANÇAISE

1 usine

10 agences

Tubest a été **créée en 1925** à côté de **Soissons (Aisne)**.

Notre entreprise toujours pionnière est à **l'origine de la conception du tubage de cheminée flexible en inox**.

Chez Tubest, nous concevons et fabriquons des conduits et tubages de cheminées flexibles ou rigides, avec talent et expertise.

Notre premier objectif consiste à répondre à vos attentes en vous apportant des solutions et services adaptés. Nous vous proposons des produits de qualité dans les domaines industriels, tertiaires ou domestiques, collectifs ou individuels, à destination de la rénovation ou d'installations neuves.

Depuis 2004, notre intégration au sein d'un groupe international, nous a permis de proposer une gamme complète de 10 familles produits.

Nous suivons l'évolution des nouvelles technologies de chauffage comme les poêles à granulés, les poêles à bois et les inserts. Tous nos produits sont certifiés aux normes CE.

Notre équipe commerciale et technique vous accompagne de la préconisation du système d'évacuation des produits de combustion jusqu'au chiffrage.

LA FORCE D'UN GROUPE


La société Tubest appartient depuis 2004 au groupe Expo Inox.

Ce groupe de dimension internationale est composé de plusieurs entités avec 1 pôle de fabrication et logistique en Italie, une usine en Angleterre, une usine en Turquie et une usine en France (à Château-Thierry).

Son intégration au sein d'un groupe international permet à Tubest de proposer à ses clients une gamme complète dans le domaine de la fumisterie ainsi qu'une grande capacité de réaction et de disponibilité des stocks.



TUBEST CONÇOIT & FABRIQUE...

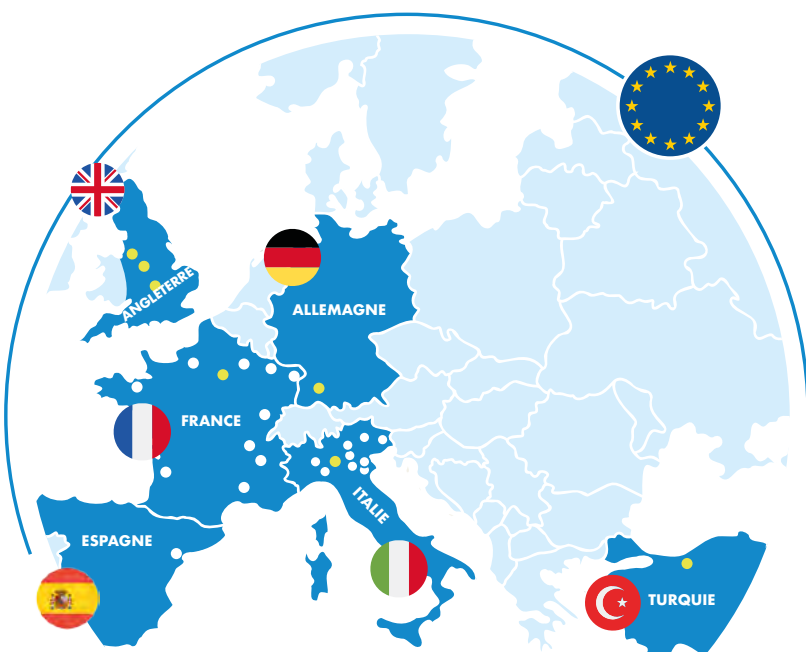

○ Agences
● Pôles logistiques et de production

ITALIE

- Expo Inox - BORGO SAN SIRO
- Expo Inox - GROPELLO CAIROLI
- Expo Inox - VIGEVANO
- AN Camini - BERGAMO
- AN Camini - BOLOGNA
- AN Camini - CESENA
- AN Camini - COMO
- AN Camini - MILANO
- AN Camini - RAVENNA
- AN Camini - TRENTO
- AN Camini - UDINE
- AN Camini - VERONA
- CP Inox - CESENA

FRANCE

- Tubest - AVIGNON
- Tubest - CHÂTEAU THIERRY
- Tubest - BESANÇON
- Tubest - BORDEAUX
- Tubest - GRENOBLE
- Tubest - LYON
- Tubest - METZ
- Tubest - REIMS
- Tubest - RENNES
- Tubest - ROUEN
- Tubest - STRASBOURG

ANGLETERRE

- AI Flue Systems - BOUGHTON
- Midtherm - DUDLEY
- Midtherm - MANCHESTER

ALLEMAGNE

- Steegmüller Kaminoflex GmbH VILLINGEN-SCHWENNINGEN


ESPAGNE

- Expo Inox - BARCELONA


TURQUIE

- Tubest - DÜZCE

**Un service simple et efficace :
passez commande en quelques clics sur
www.tubest.fr**

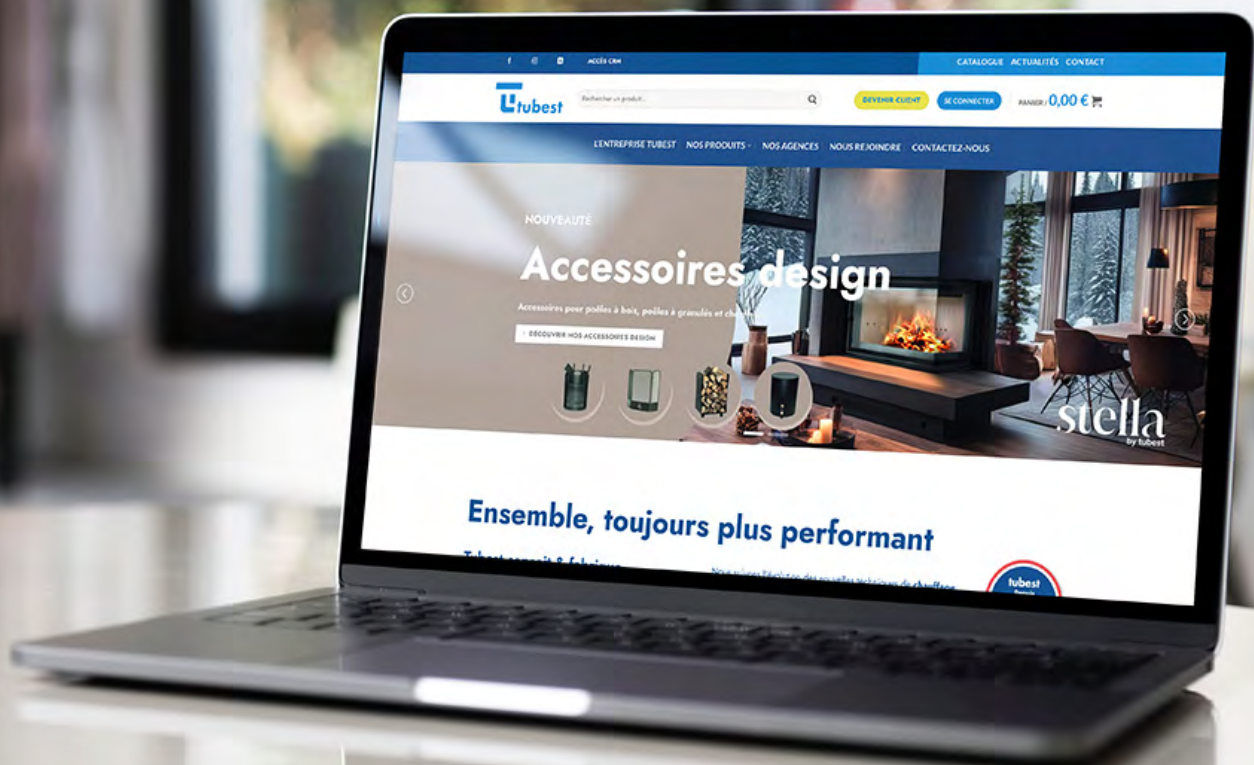

NOS 10 AGENCES EN FRANCE

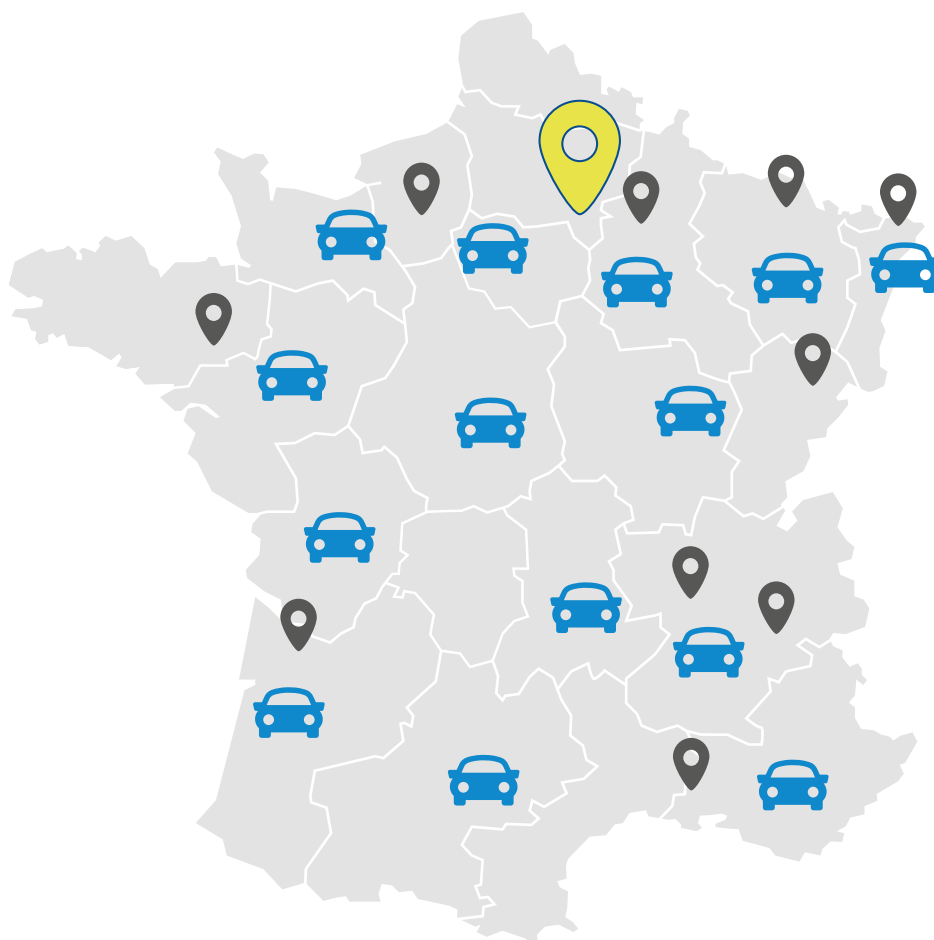

-  Siège social
-  Agence Tubest
-  Commercial

Siège social **CHÂTEAU-THIERRY**

Z.I.D. de l'Omois,
4 rue de Popin
02400 Epaux-Bézu
03 23 69 61 80
info@tubest.com

Tubest AVIGNON

11 avenue de l'Orme Fourchu,
84000 Avignon
04 32 40 58 70
tubest.avignon@tubest.com

Tubest ROUEN

Parc de la Basse Seine,
rue de la Grande Épine,
76800 Saint-Etienne-du-
Rouvray
02 76 61 25 77
tubest.rouen@tubest.com

Tubest RENNES

17 rue de la Roberdière,
35000 Rennes
02 57 67 28 48
tubest.rennes@tubest.com

Tubest LYON

70-74 avenue des Bruyères,
69150 Décines-Charpieu
04 37 47 29 30
tubest.lyon@tubest.com

Tubest REIMS

55 rue du Commerce,
51350 Cormontreuil
03 26 05 60 60
tubest.reims@tubest.com

Tubest GRENOBLE

38 Rue de la Paix
38130 Échirolles
04 76 75 29 30
tubest.grenoble@tubest.com

Tubest BESANÇON

10 rue Rond Buisson,
25220 Thise
03 81 21 34 20
tubest.besancon@tubest.com

Tubest METZ

116 route de Thionville, ZI Tilly,
57140 Woippy
03 87 77 78 75
tubest.metz@tubest.com

Tubest STRASBOURG

6 rue du Doubs,
67100 Strasbourg
03 88 44 98 10
tubest.strasbourg@tubest.com

Tubest BORDEAUX

25 avenue de la Forêt,
33320 Eysines
05 64 12 36 64
tubest.bordeaux@tubest.com

DOMAINE D'EMPLOI

DE LA GAMME TUBEST

Gamme Tubest	COMBUSTIBLES											IMPLANTATION	
	GAZ			FUEL			BOIS EN BÛCHES			GRANULÉS DE BOIS	CHARBON	Conditions par rapport au bâtiment ou à l'emplacement du générateur	
	STANDARD	BASSE TEMPÉRATURE	CONDEN- SATION	STANDARD	BASSE TEMPÉRATURE	CONDEN- SATION	CHAUDIÈRE POÊLE	FOYER FERMÉ INSERT	FOYER OUVERT		CHAUDIÈRE, POÊLE, INSERT		
CONDUITS DE FUMÉE													
1. DOUBLE PAROI RIGIDE ISOLÉ												Int.	Ext.
DW 25 Inox 316L / Inox 304 - CU - couleur	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
SDW 50 Inox 316L / Inox 304 - CU - couleur	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
DP-FLAMME Inox 304 / Inox 304 - CU - couleur	o	o		o			o	o	o			o	o
2. SIMPLE PAROI RIGIDE												Int.	Ext.
SW PRIMA Inox 316L	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
SW ALPHA Inox 316L	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
SW MAXIMA Inox 316L	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
TUBAGES													
1. RIGIDES													
TP INOX Inox 304 - épais, 0,4	o			o			o	o	o			Tubage réalisable seulement dans conduit droit	
SW PRIMA Inox 316L - épais, 0,4	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
SW ALPHA Inox 316L - épais, 0,5	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
SW MAXIMA Inox 316L - épais, 0,8	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
1. FLEXIBLES													
EXTRA TUBEX 1 feuillard 904L/904L	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	Tubage réalisable seulement dans conduit droit et conduit dévié	
TUBEX 1 feuillard 316L/316L	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
SW TUBEX 1 feuillard 316L	o	o		o									
RACCORDEMENTS													
1. RIGIDES													
SW PRIMA Inox 316L - épais, 0,4	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	PCT > 85 KW ou PUT > 70 KW (Comb. solide) Le conduit de raccordement doit être installé uniquement à l'intérieur de la chaufferie	
SW ALPHA Inox 316L - épais, 0,5	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
SW MAXIMA Inox 316L - épais, 0,8	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
TP INOX Inox 304 - épais, 0,4	o	o		o	o		o	o	o		o		
TP ALUMINIE Aluminé	o			o			o (poêle)				o (poêle)		
TP ALUMINIUM Aluminium	o	o											
1. DOUBLE PAROI RIGIDE ISOLÉ													
DW 25 Inox 316L / Inox 304 - CU - couleur	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
SDW 50 Inox 316L / Inox 304 - CU - couleur	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
DP-FLAMME Inox 304 / Inox 304 - CU - couleur	o	o		o	o		o	o	o				

Ces informations sont données à titre informatif, n'hésitez pas à nous consulter pour toute information complémentaire.

o adapté à l'application

SOMMAIRE

CONDUITS - TUBAGES - RACCORDEMENTS

TUBAGES FLEXIBLES	10
Flexibles Tubex, SW Tubex, EXTRA Tubex	12
Accessoires flexibles universels	18
Schémas de montage types	20
Tubexisol flexible isolé étanche 25 mm	22
Tubexisol flexible isolé étanche 13 mm	28
TUBAGES ET RACCORDEMENTS RIGIDES SIMPLE PAROI	30
SW PRIMA (Ø 60 au 230) / SW ALPHA (Ø 250 au 300)	32
SW ALPHA (Ø 350 au 400) / SW MAXIMA (Ø 450 au 600)	38
Accessoires	42
Augmentation / Réduction	48
TP Inox 304	50
SW Oblong	54
TP Aluminié	56
CONDUITS DOUBLE PAROI	58
DW25 (Inox 316L / Inox 304)	60
DW25 NOIR MAT	68
Augmentation / Réduction	72
Sorties de toit Inox / Inox (sans haubanage)	74
DP-FLAMME (Inox 304 / Inox 304)	79
DWC25 (Inox 304 / Cuivre)	79
SDW50 (Inox 316L / Inox 304)	79
ZERO FEU (G00) Traversée de toit, plancher et mur	80
DW100 (G00) Traversée de toit et plancher	81
COAX GAZ INOX-INOX (Conduits concentriques)	82
SORTIES DE TOIT	86
Cheminée carrée (400 x 400)	88
Cheminée rectangulaire (400 x 540)	88
Manchon de toit (Toiture ondulée ou nervurée)	90
Montage et étanchéité	91

RACCORDEMENTS BOIS ET PELLETS

92

Prima Pellet (Inox 316L noir)	94
Pellet Émail (Acier émaillé noir)	98
Prima Pellet Acier (Acier noir)	101
Coax Pellet (Inox 316L / Inox 304)	104
• Accessoires de finition	
• Systèmes de traversée (RE 2020)	
• Aménée d'air	
• Raccordement	
Mono Flamme Acier (pour bois bûches - noir ou gris mat)	128
Mono Flamme Émail (pour bois bûches - noir mat)	134
Accessoires pour poêles	137
Raccordement (Poêle / Tubage flexible)	139
Raccordement (Poêle / Conduit double paroi)	140
Raccordement (Poêle / Conduit DW100 G00)	141
Accessoires de finition	142
Systèmes de traversée (RE 2020)	144
Distribuer et Diffuser l'air chaud	146
Isolation	161

CONDENSATION

164

Condens (Conduits rigides ou flexibles et accessoires)	166
Condens' métal (Conduits concentriques et accessoires)	170
Condens' inox (Conduits concentriques et accessoires)	176
Plast' protect (Conduits lame d'air)	177
Condens' PVC (Conduits concentriques et accessoires)	179
COAX 3CEp (Conduits collectifs pour chaudières étanches)	186

ENTRETIEN

198

Les aspirateurs	200
Ramonage des conduits de cheminées par le bas	201
Ramonage des conduits de cheminées par le haut	203
Accessoires de ramonage	204
Appareil de débistrage	205
Accessoires et entretien	206

VENTILATION **208**

Flexibles - accessoires	210
• Gaines flexibles	
• Accessoires pour gaines	
Diffusion et reprise d'air	214
• Bouches classiques	
• Bouches modernes	
Conduits isolés	216
• Conduits isolés de ventilation	
• Produits d'étanchéité à l'air	

ISOLATION **218**

Manchons isolants	223
Manchons adhésifs isolants à recouvrement	224
Supports isolants	224
Manchons isolants solaires	225
Accessoires	226
Rouleaux isolants	227
• Élastomère noir	
• Laine de verre	
• Laine de roche	
Flexibles câble autorégulant	228

FLEXIBLES **230**


Sur demande	230
-------------	-----

ANNEXES **231**

Grille de remises	232
Définition du diamètre d'un conduit de cheminée	233
Détermination d'une sortie de toit	235
Détermination du Ø 3CEp	236
Conditions générales de vente	238

TUBAGES FLEXIBLES





FLEXIBLES

12

Tubex, SW Tubex, EXTRA Tubex



ACCESSOIRES

18


flexibles universels



SCHÉMAS

20

de montages types



TUBEXISOL 25 mm

22

flexible isolé étanche

TUBEXISOL 13 mm

28

flexible isolé étanche

**RETROUVEZ
NOTRE GAMME DE
TUBAGES FLEXIBLES
SUR NOTRE SITE WEB**



SYSTÈME DE TUBAGE DE CHEMINÉE FLEXIBLE AVEC RACCORDEMENTS ÉTANCHES AUX CONDENSATS ET AUX GAZ EN PRESSION POSITIVE - 200 Pa

	Système	Norme NF EN 1856-2	Gaz	Fuel domestique	Bois	Charbon
TUBEX	Pression	* T200 P1 W V2 L50010 O	T ≤ 200°C	T ≤ 200°C	T ≤ 200°C	-
EP 2 x 0,10	Dépression	T600 P1 W V2 L50010 G	Tous appareils	Tous appareils	Tous appareils	-
EXTRA TUBEX	Pression	* T200 P1 W V2 L70010 O	T ≤ 200°C	T ≤ 200°C	T ≤ 200°C	-
EP 2 x 0,10	Dépression	T600 P1 W V2 L70010 G	Tous appareils	Tous appareils	Tous appareils	Tous appareils

* Avec manchon et joint silicone noir


Les accessoires TUBEX sont compatibles avec les gammes :


SIMPLE PAROI

- SW Prima (p 32)
- Accessoires (p 42)

DOUBLE PAROI

- DW25 (p 60)
- DP-Flamme (p 79)
- SDW50 (p 79)

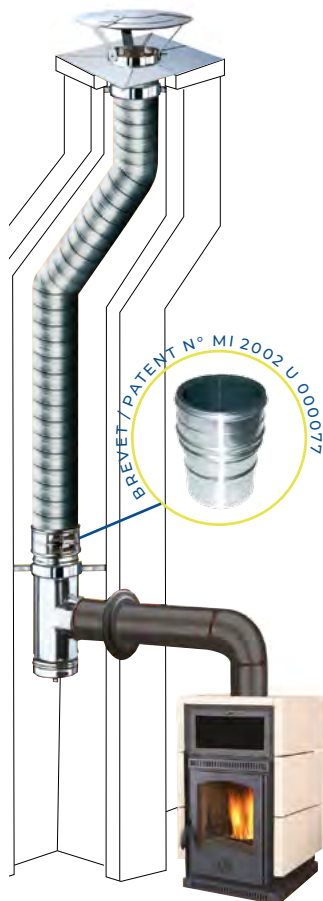

CODE		DESCRIPTION		Désignation Pres. Dép.	
 STANDARD	33102 + Ø C		Tubage Flexible Simple Peau Inox 316L SW TUBEX - Carton dérouleur (sauf Ø 300 emballage plastique)		X
				Couronne	
 PRESSION CONDENSATION	33103 + Ø C		Tubage Flexible Double Peau Inox 316L TUBEX - Carton dérouleur (sauf Ø 220, 230, 250 carton non dérouleur et Ø 280, 300 emballage plastique et 350 en longueur droite)	X	X
	33103 + Ø GLC		TUBEX - Grande Longueur		Couronne
 PRESSION CONDENSATION	33104 + Ø C		Tubage Flexible Double Peau Inox 904L EXTRA TUBEX - Carton dérouleur (sauf Ø 300 emballage plastique)	X	X
				Couronne	
	33		Plaque signalétique CE haute résistance		
 PRESSION CONDENSATION	3400 + Ø		Manchon avec joint en silicone rigide mâle / flexible PRESSION	X	
 CONDENSATION	3402 + Ø		Raccord rigide mâle / flexible avec vissage Raccord augmentation, nous consulter		X
	3402NF + Ø		Raccord rigide mâle pour gamme acier 2 mm / flexible avec vissage		X
 CONDENSATION	3403 + Ø		Raccord flexible avec vissage interne anticondensat / flexible		X
 CONDENSATION	3404 + Ø		Raccord flexible avec vissage interne anticondensat / rigide femelle <i>Compatible pour raccordement terminal gamme SW Prima, SW Alpha</i>		X
 CONDENSATION	3405 + Ø		Embout de finition haute flexible avec vissage interne		X
	3604E04090 + Ø		Té à 90° épaisseur 0,4 mm Inox 304		X
	360404090 + Ø		Té à 90° épaisseur 0,4 mm Inox 316L	X	X
	360504090 + Ø		Té à 90° épaisseur 0,5 mm Inox 316L	X	X


Les accessoires TUBEX sont compatibles avec la gamme Simple Paroi, TP Inox, SW Prima, SW Alpha et Double Paroi DW25, DP-Flamme et SDW50.

FLEXIBLES INOX ÉTANCHES

TUBEX 316L / 316L

Code 33103 + Ø P*

Emballage plastique



EXTRA TUBEX 904L / 904L ép. 0,12 mm

Code 33124 + Ø C*

Tarif extra tubex +25%

TUBEX 316L / 316L

Code 33103 + Ø C



Carton dérouleur

Flex Inox double paroi intérieur lisse livré par 2 cartons sur palette (3 cartons pour DN 80-100)

TUBEX 316L / 316L ép. 0,12 mm 60 ml à 100 ml

Code 33123 + Ø GLC*

Dérouleur grande longueur
Contactez le service commercial



TUBEX 316L / 316L ép. 0,12 mm

Code 33123 + Ø C*

Tarif tubex +20%

Ø 050	Ø 060	Ø 080	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 155	Ø 160	Ø 167	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 230	Ø 250	Ø 280	Ø 300	Ø 350
-	-	33,03	36,58	37,46	40,15	41,92	43,71	46,39	49,94	51,76	60,65	65,13	69,58	82,07	121,33	82,07	123,10	-	142,71	-
-	-	60 m	60 m	60 m	-	50 m	50 m	35 m	30 m	30 m	-	-	30 m	30 m	15 m	15 m	15 m	-	-	-
41,87	41,87	41,87	64,36	63,79	66,75	68,88	70,93	75,11	80,74	80,93	81,09	89,24	93,95	103,27	136,78	139,14	143,24	164,81	171,04	185,90
60 m *	60 m *	60 m	60 m	60 m	50 m *	50 m	50 m	35 m	30 m	30 m	30 m *	30 m	30 m	30 m	15 m *	15 m	15 m	15 m *	15 m *	6 m *
-	-	100 m	100 m	-	-	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	-	-	60 m	60 m	-	30 m	30 m	-	-	-
-	-	90,03	108,98	-	-	115,76	119,99	127,07	136,65	136,95	-	-	159,00	174,78	-	235,51	242,41	-	289,47	-
-	-	60 m *	60 m *	-	-	50 m *	50 m *	35 m *	30 m *	30 m *	-	-	30 m *	30 m *	-	15 m *	15 m *	-	15 m *	-
5,24																				
58,01 partie rigide Ø 60	48,40	48,40	52,65	56,00	59,37	-	62,10	67,82	72,87	-	78,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22,29	22,29	24,29	27,80	28,55	28,91	29,25	30,22	32,01	■ 41,99	33,72	voir page 18	37,20	38,71	42,15	56,63	43,61	voir page 18	50,57	59,00
-	-	-	-	-	28,55	29,25	29,25	30,22	32,01	-	-	-	37,20	38,71	-	-	-	-	-	-
-	-	44,71	50,05	54,30	55,51	56,07	56,68	57,61	58,57	59,29	59,97	-	63,25	65,66	67,04	● 77,25	72,74	-	80,29	124,32
-	-	44,71	50,05	54,30	55,51	56,07	56,68	57,61	58,57	59,29	59,97	-	63,25	65,66	67,04	77,25	72,74	-	80,29	-
-	-	63,14	63,14	-	-	64,64	-	64,64	73,67	73,67	-	-	75,17	75,17	-	76,67	76,67	-	-	-

→ Voir gamme TP Inox 304

→ Voir gamme SW Prima 316L 0,4 mm

→ Voir gamme SW Alpha 316L 0,5 mm

* Flexible hors standard, production sur commande, délai sur consultation.


• Sans vissage ■ 150 rigide / 155 flexible : 50,66 € HT

Prix HTVA

TUBEX

RACCORDEMENT DE L'ÂTRE, APPAREIL À FOYER OUVERT OU DE L'INSERT AU TUBAGE

Solution sortie de toit économique

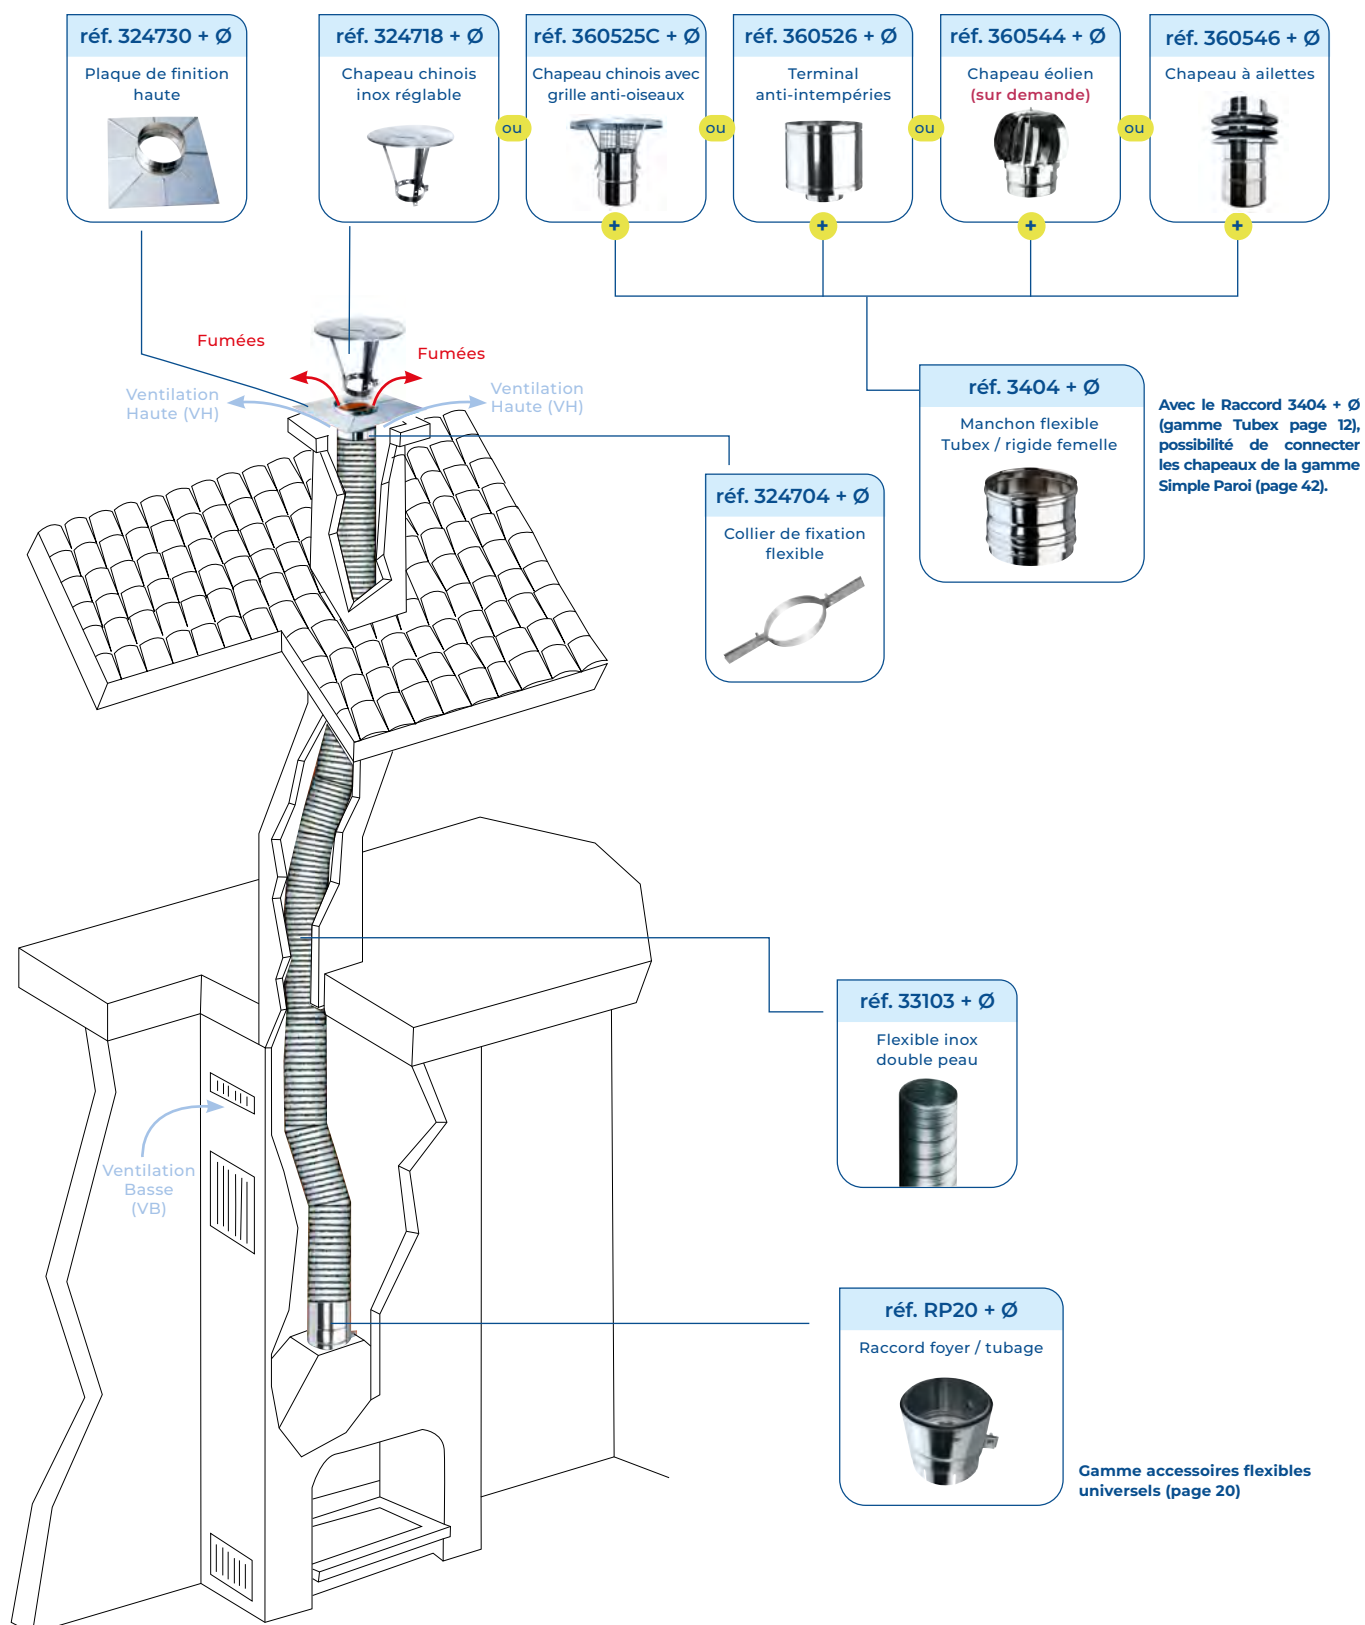


FLEXIBLES INOX ÉTANCHES



FLEXIBLES
inox

RACCORDEMENT DE L'ÂTRE, APPAREIL À FOYER OUVERT OU DE L'INSERT AU TUBAGE

Solution sortie de toit esthétique

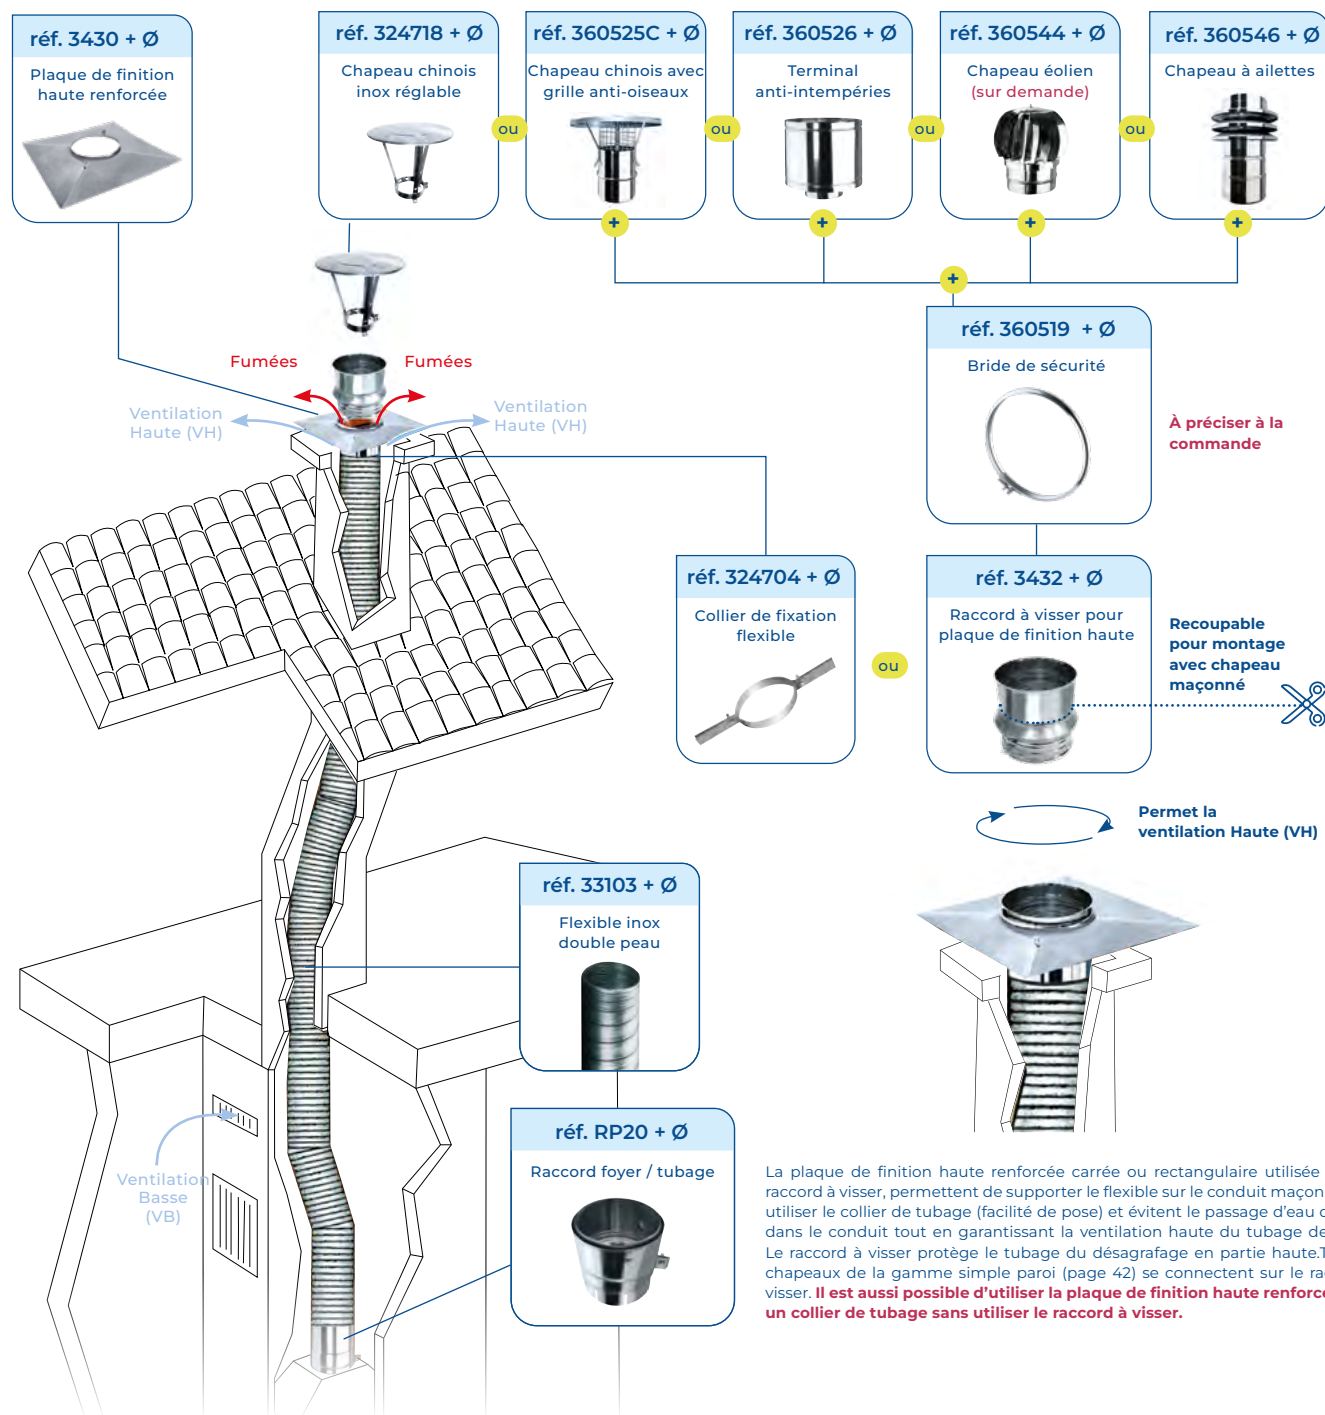

La plaque de finition haute renforcée carrée ou rectangulaire utilisée avec le raccord à visser, permettent de supporter le flexible sur le conduit maçonné sans utiliser le collier de tubage (facilité de pose) et évitent le passage d'eau de pluie dans le conduit tout en garantissant la ventilation haute du tubage de 5 cm². Le raccord à visser protège le tubage du désagrafage en partie haute. Tous les chapeaux de la gamme simple paroi (page 42) se connectent sur le raccord à visser. **Il est aussi possible d'utiliser la plaque de finition haute renforcée avec un collier de tubage sans utiliser le raccord à visser.**

NOUVEAU

NOUVEAU

CODE	DESCRIPTION	Ø Flexible	060	080	100	110	120	125	130	140	150	155	160	180	200	220	230	250
		Ø Trou plaque	120			165						210			260			
3430 + Ø	Plaque de finition haute renforcée 40 x 40		51,80			77,70						90,65			110,08			
3431 + Ø	Plaque de finition haute renforcée 40 x 60		62,14			93,23						108,78			120,43			
3432 + Ø	Raccord à visser pour plaque de finition haute		-	71,19	71,19	89,99	-	89,99	89,99	89,99	89,99	89,99	-	106,18	106,18	-	135,96	135,96


Prix HTVA


KIT TUBAGES FLEXIBLES



0 4 7 6

CODE	DESCRIPTION	Ø 100	Ø 150	Ø 180
33103KIT4 + Ø	Kit flexible 4 m	151,57	199,61	227,23
33103KIT6 + Ø	Kit flexible 6 m	163,33	241,67	261,77
33103KIT8 + Ø	Kit flexible 8 m	200,23	306,73	364,27



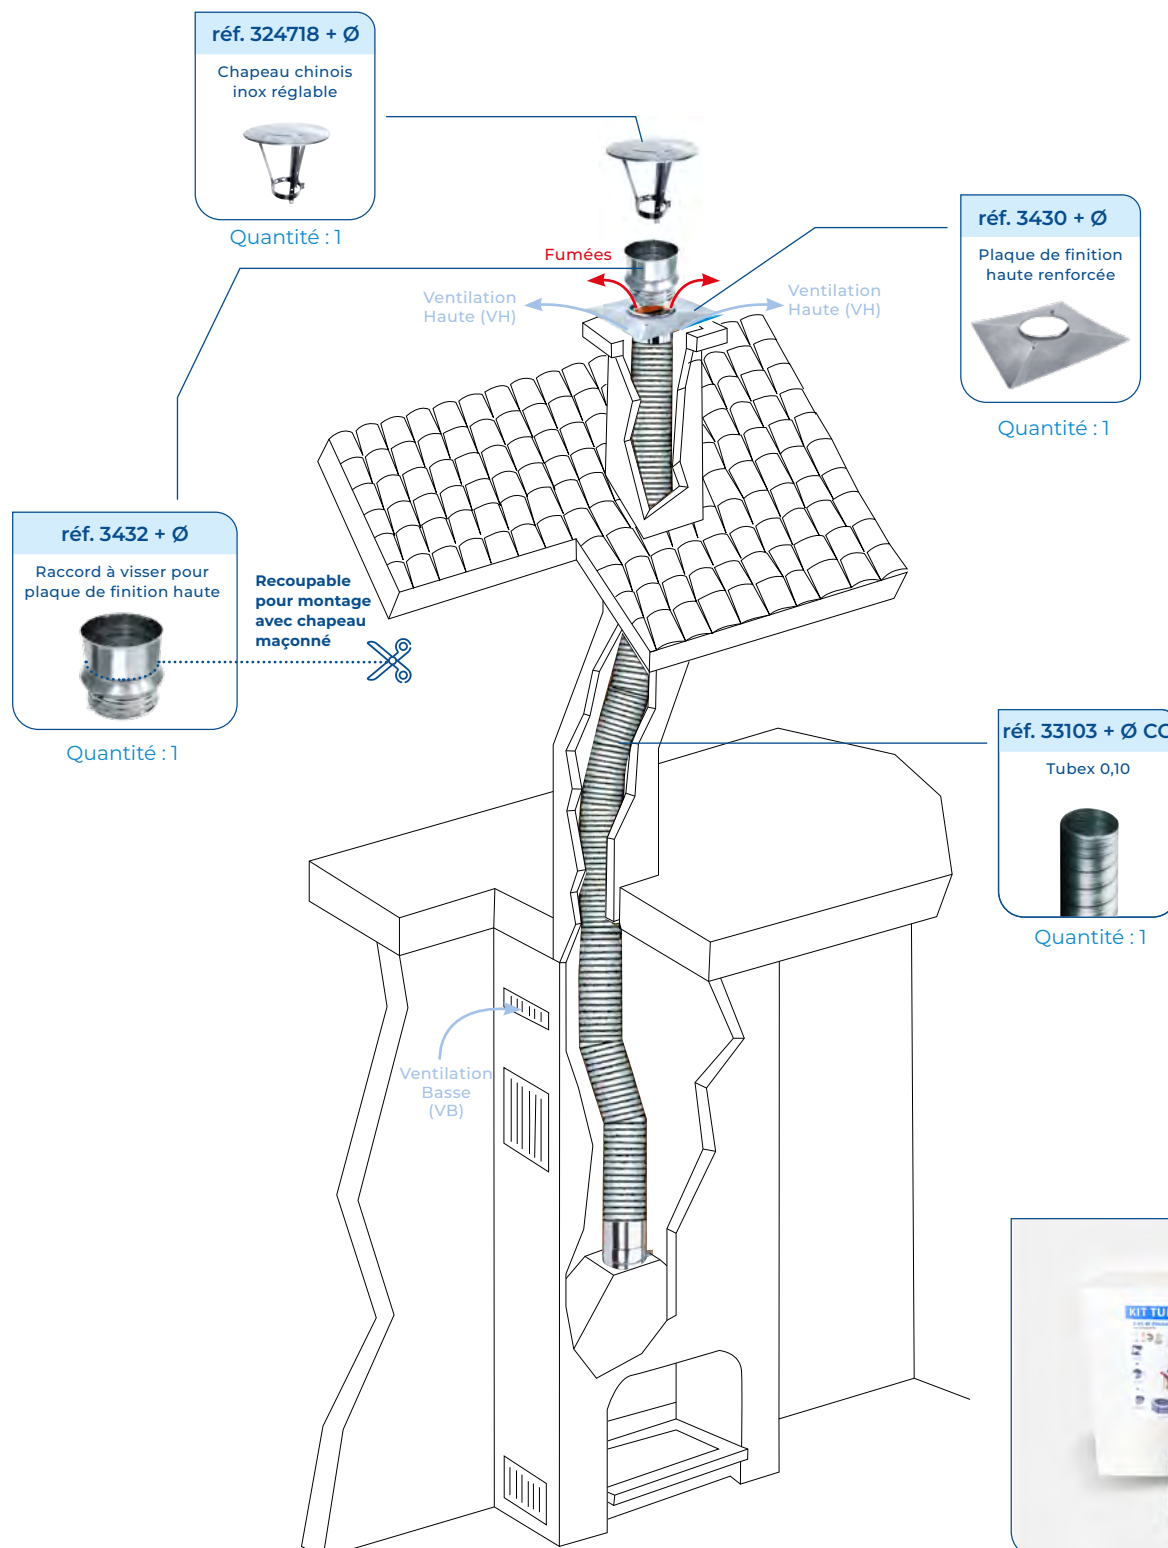




**UN SAVOIR-FAIRE
DEPUIS 1925**



ACCESSOIRES

CODE	DESCRIPTION	Ø flexible	Désignation Dépression	Ø 060	Ø 080	Ø 090	Ø 100
3247AMO + Ø	 Té de tubage 90° inox 316L piquage mâle amovible pour un montage par le toit (évite de trop casser le conduit dans la pièce) sans tampon ni purge et sans raccord rigide / flexible		x	-	-	-	-
324715 + Ø	 Raccord rigide mâle / flexible universel avec ergots		x	-	26,34	26,34	26,34
324704 + Ø	 Collier de tubage inox			22,06	22,06	22,06	22,06
324718 + Ø du flexible	 Chapeau chinois inox réglable		Ø D = Ø D1 =	du Ø 060  76,18			
324730 + Ø du flexible	 Plaque de finition haute (400 x 400 mm)		Ø D1 =	Ø 100		Ø 130	
				55,40		61,29	
324731 + Ø	 Plaque de finition basse (480 x 320 mm) avec ventilation 20 cm ²			-	-	-	-
324732B + Ø	 Cache ramonage avec trappe noir 620x280mm			-	240,55	-	-
324732W + Ø	 Cache ramonage avec trappe blanc 620x280mm			-	240,55	-	-
324734A	 Porte de visite 113 x 190 mm		x				
324734B	 Porte de visite 113 x 190 mm - avec 4 pattes à sceller		x				
324735A	 Porte de visite 200 x 290 mm		x				
324735B	 Porte de visite 200 x 290 mm - avec 4 pattes à sceller		x				
324735D	 Clé femelle carré 8 mm pour nos éléments porte de visite et recueil des cendres		x				

Les accessoires TUBEX sont compatibles avec la gamme Simple Paroi, TP Inox, SW Prima, SW Alpha et Double Paroi DW25, DP-Flamme et SDW50

FLEXIBLES UNIVERSELS



Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 155	Ø 160	Ø 167	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 230	Ø 250	Ø 280	Ø 300	Ø 350
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

-	-	-	143,15	-	157,58	-	-	-	208,58	244,70	-	-	-	-	-	-
---	---	---	--------	---	--------	---	---	---	--------	--------	---	---	---	---	---	---

29,03 31,36 31,59 32,08 32,68 34,66 35,68 35,87 36,18 40,56 53,02 55,47 56,63 61,56 68,91 73,85 98,82

23,80	23,80	24,66	24,66	26,67	-	-	29,30	31,85	31,85	32,71	35,26	35,26	36,96	54,55	66,27	75,72
-------	-------	-------	-------	-------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

au Ø 130	du Ø 125 au Ø 200						du Ø 200 au Ø 350					
Ø 320 →	← Ø 400						→					
76,18	98,95						116,58					
Ø 130	Ø 160		Ø 180		Ø 200		Ø 220	Ø 250		Ø 300		Ø 350
61,29	67,17		74,76		86,79		88,53	106,81		110,38		113,94

- - 124,43 - 124,43 - 124,43 - - 135,23 135,23 - - - - - -

-	-	-	240,55	-	240,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	--------	---	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- - - 240,55 - 240,55 - - - - - - - - - - -

102,67	→
--------	---

148,98	→
--------	---

126,25	→
--------	---


172,55	→
--------	---

5,60	→
------	---

■ 150 rigide / 155 flexible sur demande : 60,67 € HT

ACCESSOIRES FLEXIBLES UNIVERSELS

RACCORDEMENT DE L'ÂTRE, APPAREIL À FOYER OUVERT OU DE L'INSERT AU TUBAGE

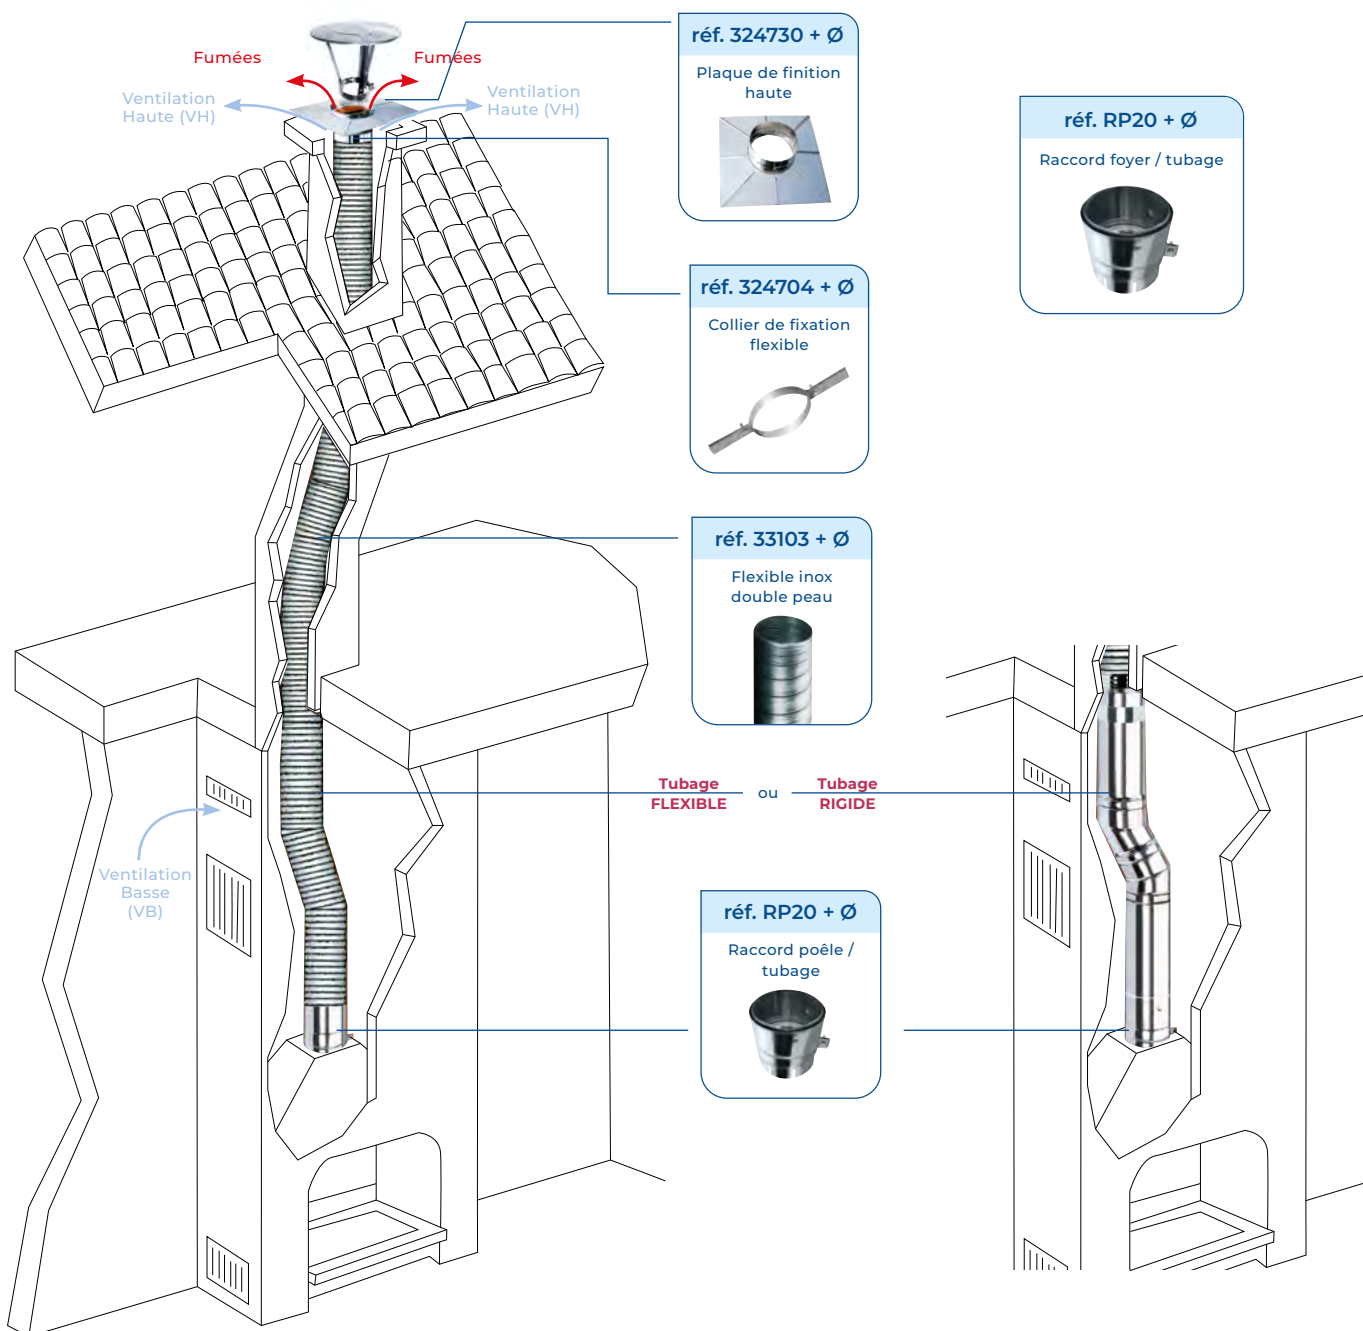

COMPLÉTER... AVEC LE DIAMÈTRE
TUYAU POÊLE PUIS FLEXIBLE


RACCORD FOYER DOUBLE À ERGOTS emboîtement sur l'intérieur et l'extérieur de la buse

CODE	Ø Sortie poêle	Ø Flexible	130	150	155	167	180	200	230	250	280	300
RP20...	130		135,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	150		-	135,24	-	-	-	-	-	-	-	-
	153		-	-	135,24	-	-	-	-	-	-	-
	180		-	135,24	135,24	153,24	135,24	-	-	-	-	-
	200		-	-	-	153,24	153,24	135,24	162,25	-	-	-
	230		-	-	-	-	153,24	153,24	153,24	186,15	-	-
	250		-	-	-	-	-	186,15	186,15	186,15	-	-
	280		-	-	-	-	-	-	-	-	223,36	-
	300		-	-	-	-	-	-	-	-	-	224,65

Prix HTVA

SCHÉMAS DE MONTAGE TYPE

RACCORDEMENT DE LA CHAUDIÈRE AU TUBAGE TUBEX

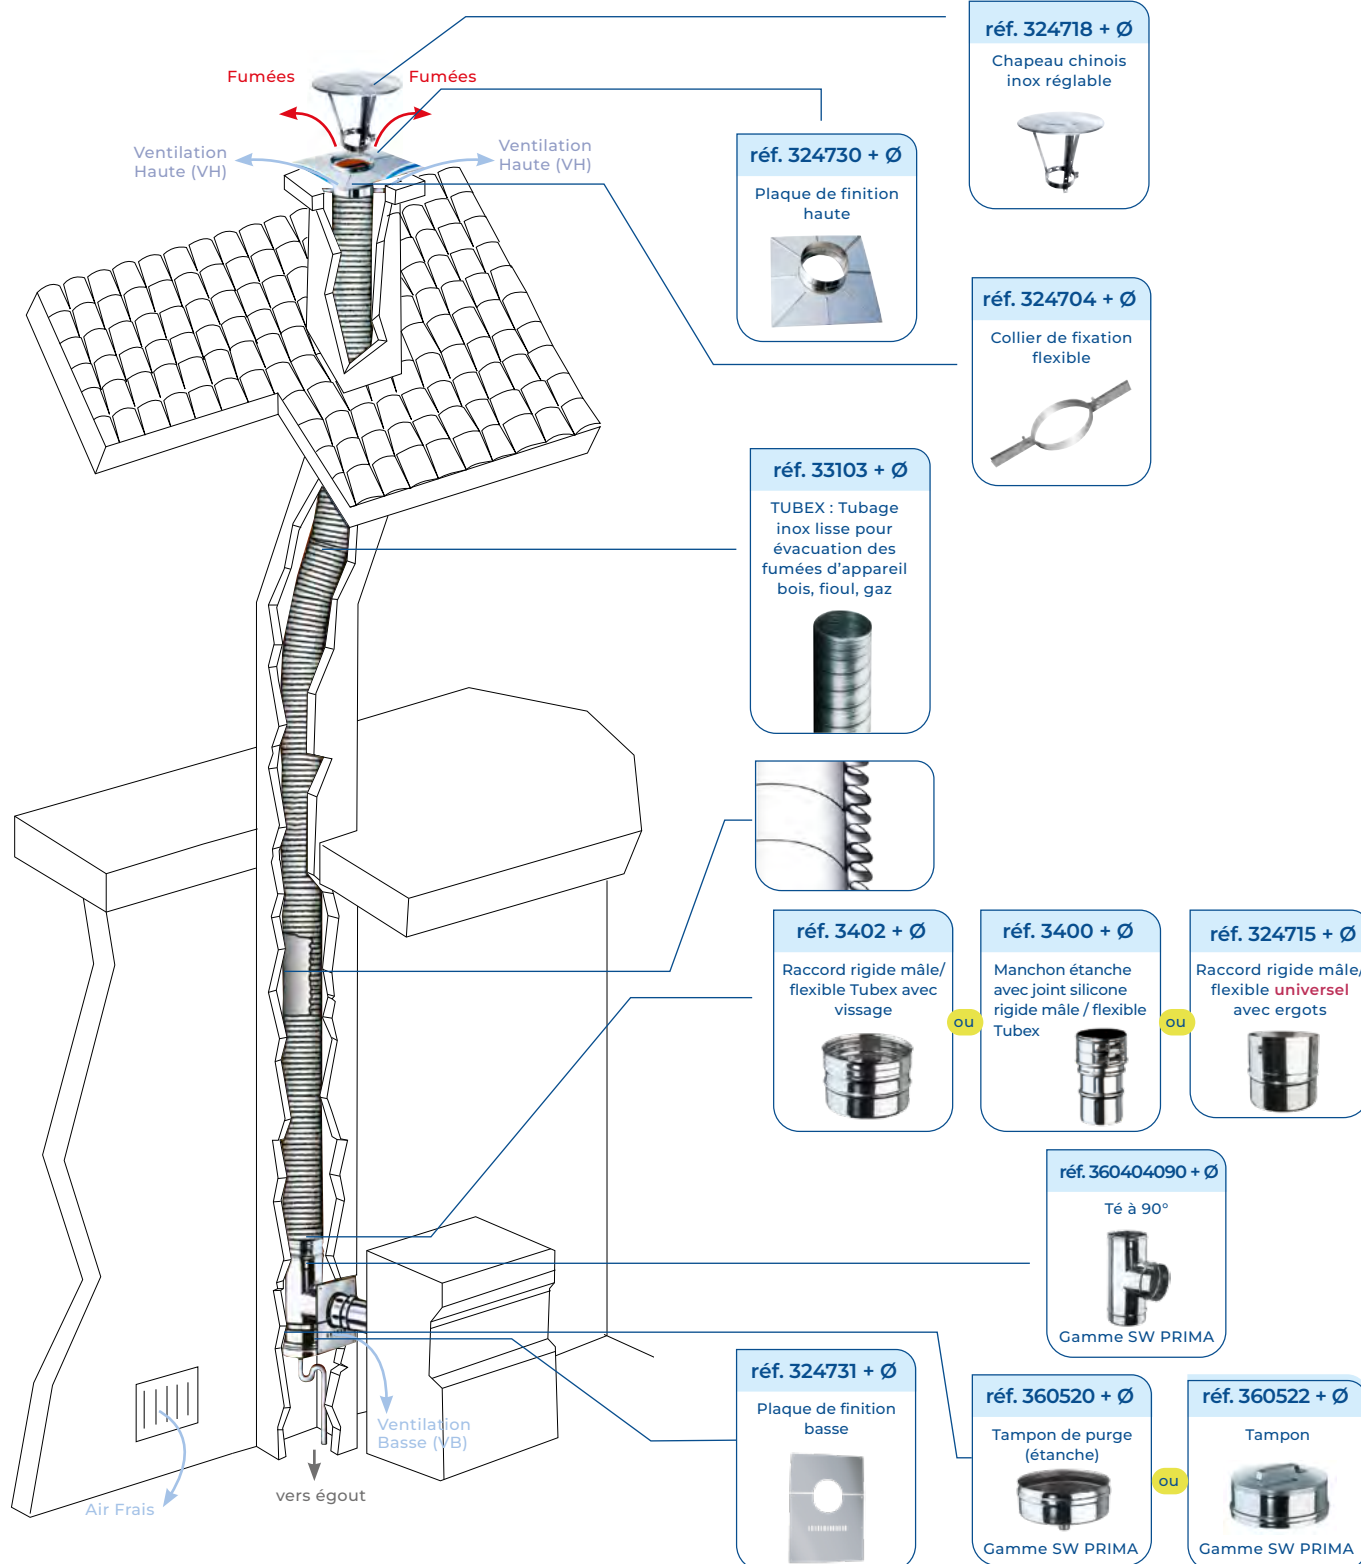

Pièces conformes à la réglementation en vigueur

Gamme Tubest	Matières paroi int. / ext.	COMBUSTIBLES											PRESSION
		GAZ			FUEL			BOIS EN BÛCHES			GRANULÉS DE BOIS	CHARBON	CE : P1
		STANDARD	BASSE TEMPÉRATURE	CONDEN- SATION	STANDARD	BASSE TEMPÉRATURE	CONDEN- SATION	CHAUDIÈRE POÊLE	FOYER FERMÉ INSERT	FOYER OUVERT		CHAUDIÈRE, POÊLE, INSERT	200 Pa
TUBEX	316L / 316L	o	o	o	o	o	*	o	o	o	o		o
EXTRA TUBEX	904L / 904L	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o


o adapté à l'application

* Pour le fioul condensation nous recommandons le flexible inox 904 L (EXTRA TUBEX)

TUBEXISOL 25 mm



CONDUIT DE FUMÉE FLEXIBLE ISOLÉ 25 mm



- ✓ Standard
- ✓ Pression
- ✓ Condensation

PRINCIPE :

En situation intérieure le flexible isolé TUBEXISOL peut être posé en création de conduit de fumée ou en réutilisation de conduit existant desservant des appareils Bois, Gaz ou Fioul. Il permet de rendre conforme un conduit existant ne respectant pas les distances de sécurité aux matériaux combustibles du NF DTU 24.1 (voir conditions dans le DTA TUBEST TUBEXISOL).

NORMALISATION :

- Avis Technique délivré par le CSTB : DTA 14.2/21-2293_V2
- Déclaration de performance : DoPcpr03
- Plusieurs milliers de conduits TUBEXISOL ont été installés à ce jour
- Marquage CE : certificat n° 0071-CPR-37200

Norme de référence :

DÉSIGNATION CE DES CONDUITS TUBEXISOL 25 mm :

Certificat n° 0071-CPR-37200 NF EN 1856-1

du Ø 80 au Ø 200 T600 N1 W V2 L50010 G 90 (Avec raccords)
du Ø 80 au Ø 100 T200 P1 W V2 L50010 O 30 (Avec manchons)

Classe de température nominale :

T600 ≤ 600 °C et T200 ≤ 200 °C

Niveau de pression

N1 = maxi 0 Pa
et P1 = maxi 200 Pa

Résistance à la
condensation W = humide
et D = Sec : oui

Distance aux
matériaux
combustibles :
90 mm (G90) et
30 mm (O30)

Résistance à la corrosion Vm = pas de test
et V2 = test : oui

Caractéristiques de la paroi intérieure
L50 = INOX 316L et 010 = ép. 0,10 mm

Résistance au feu de cheminée G = OUI
et O = NON (risque inexistant car T200)



DoP : Dopcpr03

MATÉRIAUX UTILISÉS :

- Le conduit intérieur d'évacuation des produits de combustion est réalisé en double peau lisse acier inoxydable AISI 316L
- La paroi extérieure est réalisée en acier inoxydable AISI 410S
- L'isolant est de la laine de roche

TUBEXISOL 25 mm



AVANTAGES :

- Simplicité de mise en œuvre avec un diamètre extérieur le mieux optimisé du marché, le Tubexisol est plus facile à insérer dans les boisseaux.
- Très bon rayon de courbure ne devant toutefois pas dépasser les 45° conformément au NF DTU 24.1.
- Maintien des températures de fumée grâce à l'isolant et sa résistance thermique élevée. Facilite le tirage.
- Limite les risques de bistrage et la condensation à l'intérieur du conduit.
- Améliore le rendement de l'appareil.
- Le coût de l'installation est réduit car elle ne nécessite aucune opération supplémentaire sur le chantier pour une isolation éventuelle du flexible.

COMPOSITION DE LA GAMME : le Tubexisol est livré en couronne (jusque 30 m) dans les diamètres et longueurs se trouvant dans ce tableau.

Øi	80	100	130	150	180
Øe	139	159	189	209	239
Choix de longueur	8 m				
	16 m				
	21 m			-	
	30 m			-	
Poids kg/ml	2,2	2,5	3,2	3,6	4,2

ATTENTION :

- Poids maxi 50 kg pour un collier de tubage et 85 kg en ajoutant une plaque intermédiaire avec couple support (voir schéma).
- Après vissage du raccord, mettre les rivets INOX sur la paroi extérieure afin de créer la liaison mécanique entre les deux parois (3 trous Ø 4 mm sont prévus à cet effet), avant passage dans le conduit.
- La mise en œuvre du conduit doit respecter les dispositions générales du NF DTU 241 ainsi que du DTA.

CODE	DESCRIPTION	Ø	080 139	100 159	130 189	150 209	180 239
332501 + Ø	 Flexible isolé TUBEXISOL	€/m	117,33	132,52	148,54	172,18	201,11
342500 + Ø	 Manchon avec joint silicone (P1 = Pression 200 Pa) rigide mâle / TUBEXISOL		92,91	108,65	-	-	-
342502 + Ø	 Raccord rigide mâle (N1 = Dépression) / TUBEXISOL		65,87	70,01	77,01	82,79	94,51
342502NF + Ø	 Raccord rigide mâle pour gamme acier 2 mm (N1 = Dépression) / TUBEXISOL		-	-	77,01	82,79	-
342504 + Ø	 Raccord TUBEXISOL / rigide femelle avec vissage interne anti-condensat (N1 = Dépression)		92,69	100,77	115,37	126,63	145,47
342505 + Ø	 Collier de tubage lourd		35,21	39,60	45,48	46,47	50,62
342506 + Ø	 Raccord DW25 / Tubexisol		101,97	110,86	126,90	139,30	160,01
342507 + Ø	 Raccord Tubexisol / DW25		101,97	110,86	126,90	139,30	160,01
342508A + Ø	 Réhausse de boisseau 400x400 double/double		-	160,12	163,46	169,39	193,22
342567 + Ø	 Collier de soutien		67,13	68,26	69,96	71,09	78,37
342572B + Ø	 Plaque de propreté carrée 40 x 40 noire mat RAL 9005 avec ventilation de 20 cm²		74,83	76,24	77,65	79,07	80,48
3325A + Ø	 Etiquette signalétique CE et DTA		← 2,69 →				

PAGE 139

Ventilation Basse (VB)

Tuyau de poêle

Ventilation Basse (VB)

réf. RP4712 + Øi



réf. RP4772B + Øi

Plaque de propreté



SP coulisse de 200 mm dans le DP

réf. RP2541B + Ø

Passage plancher DP



Raccordement SP


PAGE 140

Prix HTVA

TUBEXISOL 25 mm

MISE EN ŒUVRE DANS UN CONDUIT DE FUMÉE EXISTANT

La mise en œuvre du conduit doit respecter les dispositions générales du NF DTU 24.1 ainsi que du DTA.

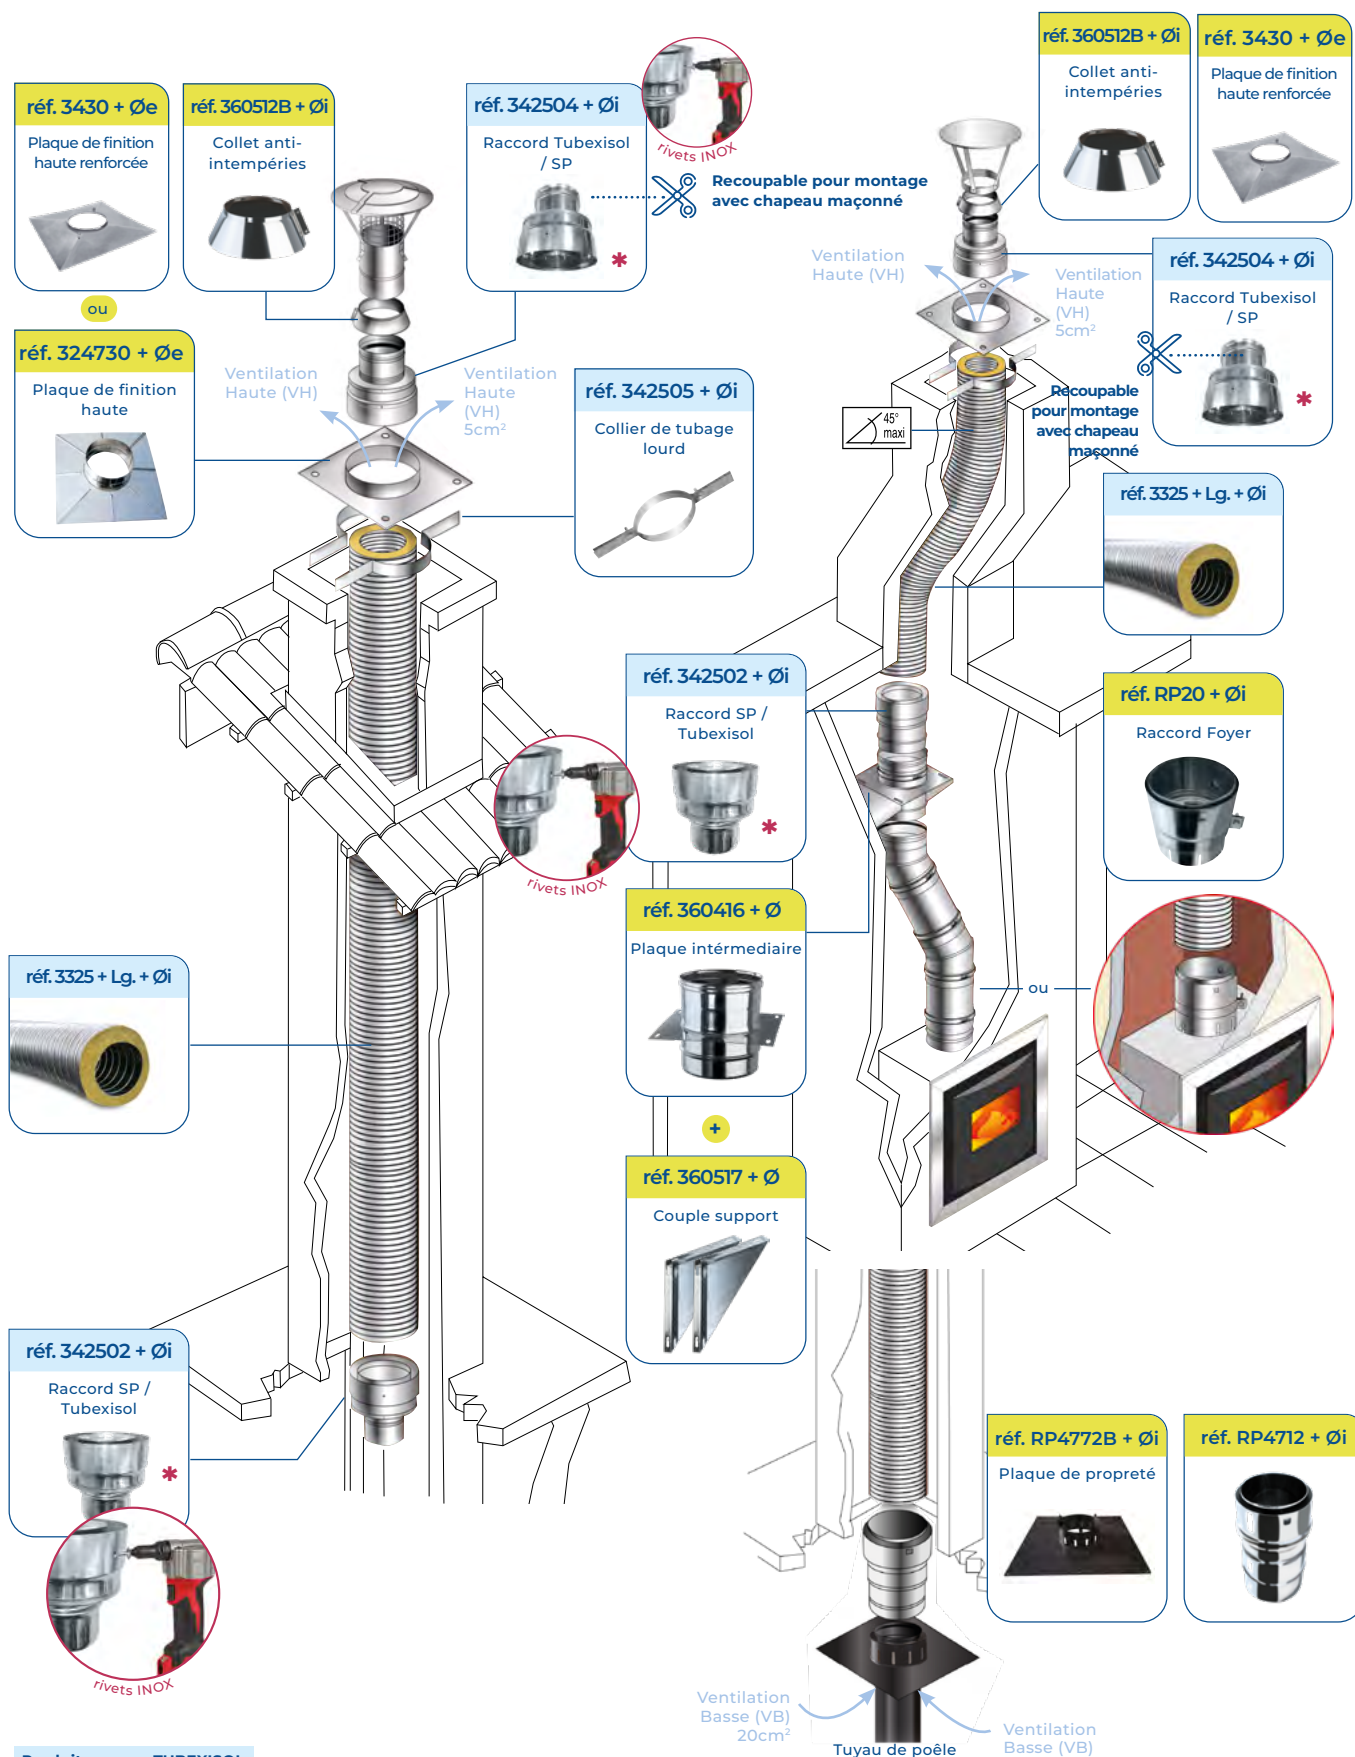

* Vissage en sens inverse des aiguilles d'une montre

TUBEXISOL 25 mm


CE
0 0 7 1

DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION
TUBEXISOL
N° 14.2/21-2293_V2

FLEXIBLES
inox

MISE EN ŒUVRE D'UN CONDUIT NEUF

La mise en œuvre du conduit doit respecter les dispositions générales du NF DTU 24.1 ainsi que du DTA.

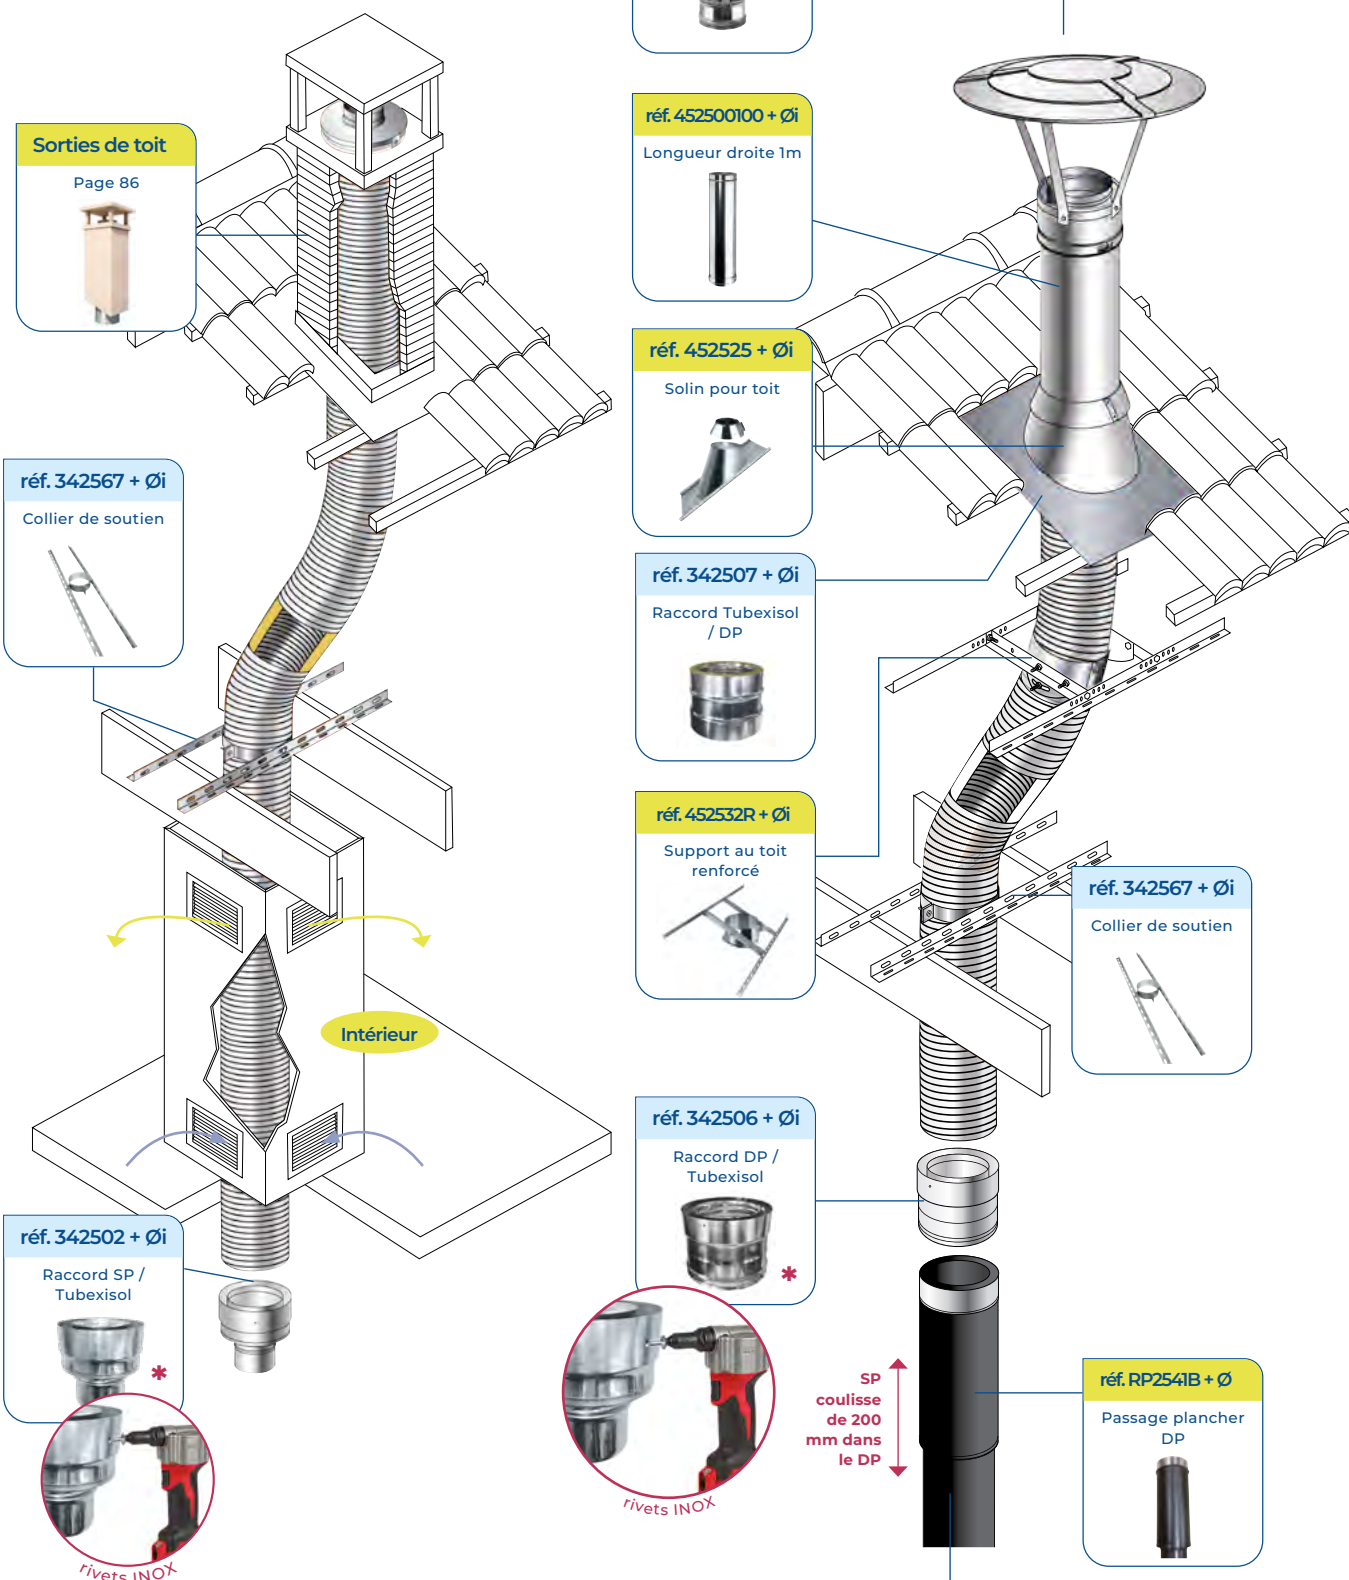

Produit gamme TUBEXISOL

Produits à retrouver dans le catalogue

* Vissage en sens inverse des aiguilles d'une montre

MÉTHODE D'INSTALLATION DU FLEXIBLE ISOLÉ TUBEXISOL

La mise en œuvre du conduit doit respecter les dispositions générales du NF DTU 24.1 ainsi que du DTA TUBEXISOL.



LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE :


- EPI : lunettes - gants
- Scie à métaux ou disqueuse
- Perceuse
- Foret de 4 mm
- 6 rivets pop de 4 x 10 mm
- Pince à rivets




Respecter le sens des fumées indiqué par les flèches.




À côté de la flèche indiquant le sens des fumées, vous avez un chiffre correspondant au métrage de votre couronne, exemple : 30 pour une couronne de 30 m.



Couper la longueur souhaitée ; par exemple, 12 m (vous pouvez aussi utiliser une disqueuse à la place de la scie).



Couper à l'aide d'une cisaille le feuillard qui dépasse.



Bien rentrer les bavures de la paroi intérieure vers l'intérieur afin que le raccord puisse se visser sans difficulté.

Si vous avez coupé donc 12 m (chaque mètre est indiqué), vous pouvez voir le nombre de mètres de flexible restant (30 - 12 m), il reste donc 18 m comme sur la photo 1.



Visser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre les raccords mâle et femelle à chaque extrémité du flexible en respectant le sens des fumées indiqués par les flèches.



Ensuite, percer le flexible avec un foret de 4 mm au travers des trous du raccord femelle.



Puis riveter avec des rivets de 4 x 10 mm.

TUBEXISOL 13 mm

NOUVEAU



CE
0 4 7 6

FLEXIBLES
inox

FLEXIBLE DE TUBAGE ISOLÉ 13 mm



Standard



Condensation



PRINCIPE :

En situation intérieure le flexible isolé de tubage TUBEXISOL 13 mm doit être installé en réutilisation d'un conduit existant desservant des appareils Bois, Granulés de bois, Gaz ou Fioul. Il est recoupable sur chantier et les embouts se vissent à chaque extrémité. **L'épaisseur d'isolant de 13 mm optimise le diamètre extérieur et rend possible le tubage dans un boisseau 20x20.**

NORMALISATION :

- Déclaration de performance : DoPcpr03
- Marquage CE : certificat n°0476-CPR-3730

DÉSIGNATION CE DES CONDUITS TUBEXISOL 13 mm :

Certificat n°0476-CPR-3730 NF EN 1856-2

T600 N1 W V2 L50010 G

Classe de température nominale :

T600 ≤ 600°C

Niveau de pression

N1 = maxi 0 Pa

Résistance à la

condensation W = humide

Résistance à la corrosion V2 = test : oui

Caractéristiques de la paroi intérieure

L50 = INOX 316L et 010 = ép. 0,10 mm

Résistance au feu de cheminée G = OUI

Norme de
référence :



DoP : Dopcpr03

MATÉRIAUX UTILISÉS :

- Le tubage intérieur d'évacuation des produits de combustion est réalisé en double peau lisse acier inoxydable AISI 316L.
- La paroi extérieure est réalisée en acier inoxydable AISI 410S pour une meilleure résistance au passage dans le boisseau.
- L'isolant est de la laine de roche en continuité sur toute la longueur.

TUBEXISOL 13 mm

NOUVEAU

CE
0 4 7 6

FLEXIBLE DE TUBAGE ISOLÉ 13 mm

AVANTAGES :

- L'épaisseur d'isolant de 13 mm optimise le diamètre extérieur et rend possible le tubage dans un boisseau 20x20.
- Simplicité de mise en oeuvre avec un diamètre extérieur optimisé, le Tubexisol 13 mm est plus facile à insérer dans les boisseaux.
- Très bon rayon de courbure ne devant toutefois pas dépasser les 45° conformément au NF DTU 24.1.
- Maintien des températures de fumée grâce à l'isolant et sa résistance thermique élevée. Facilite le tirage.
- Limite les risques de bistrage et la condensation à l'intérieur du conduit.
- Améliore le rendement de l'appareil.
- Le coût de l'installation est réduit car elle ne nécessite aucune opération supplémentaire sur le chantier pour une isolation éventuelle du flexible.

ATTENTION :

- Avant toute manipulation du produit après déballage, il faut visser (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) au moins un raccord sur un des bouts du flexible, puis mettre les rivets INOX sur la paroi extérieure afin de créer la liaison mécanique entre les deux parois (3 trous $\varnothing$ 4 mm sont prévus à cet effet), avant passage dans le conduit.
- La mise en œuvre du conduit doit respecter les dispositions générales du NF DTU 24.1.

CODE	DESCRIPTION	080 119	100 139	130 169	150 189
331310 + + Ø	 Flexible isolé Tubexisol 13 mm - 10 m	€/m 93,86	106,02	118,83	137,75
341302 + Ø	 Raccord rigide mâle (N1 = Dépression) / Tubexisol 13 mm	59,28	63,01	69,31	75,51
341304 + Ø	 Raccord Tubexisol 13 mm / rigide femelle avec vissage interne anti-condensat (N1 = Dépression)	83,42	90,69	103,83	113,97
341305 + Ø	 Collier de tubage lourd	35,21	35,21	45,48	45,48
33A	 Etiquette signalétique CE	2,69			

PAGE 139

Ventilation
Basse (VB)

Tuyau de poêle

Ventilation
Basse (VB)

réf. RP4712 + Øi



réf. RP4772B + Øi

Plaque de propreté




TUBEXISOL 13 mm

CE
0476

FLEXIBLES
inox

FLEXIBLE DE TUBAGE ISOLÉ 13 mm

La mise en œuvre du conduit doit respecter les dispositions générales du NF DTU 24.1.

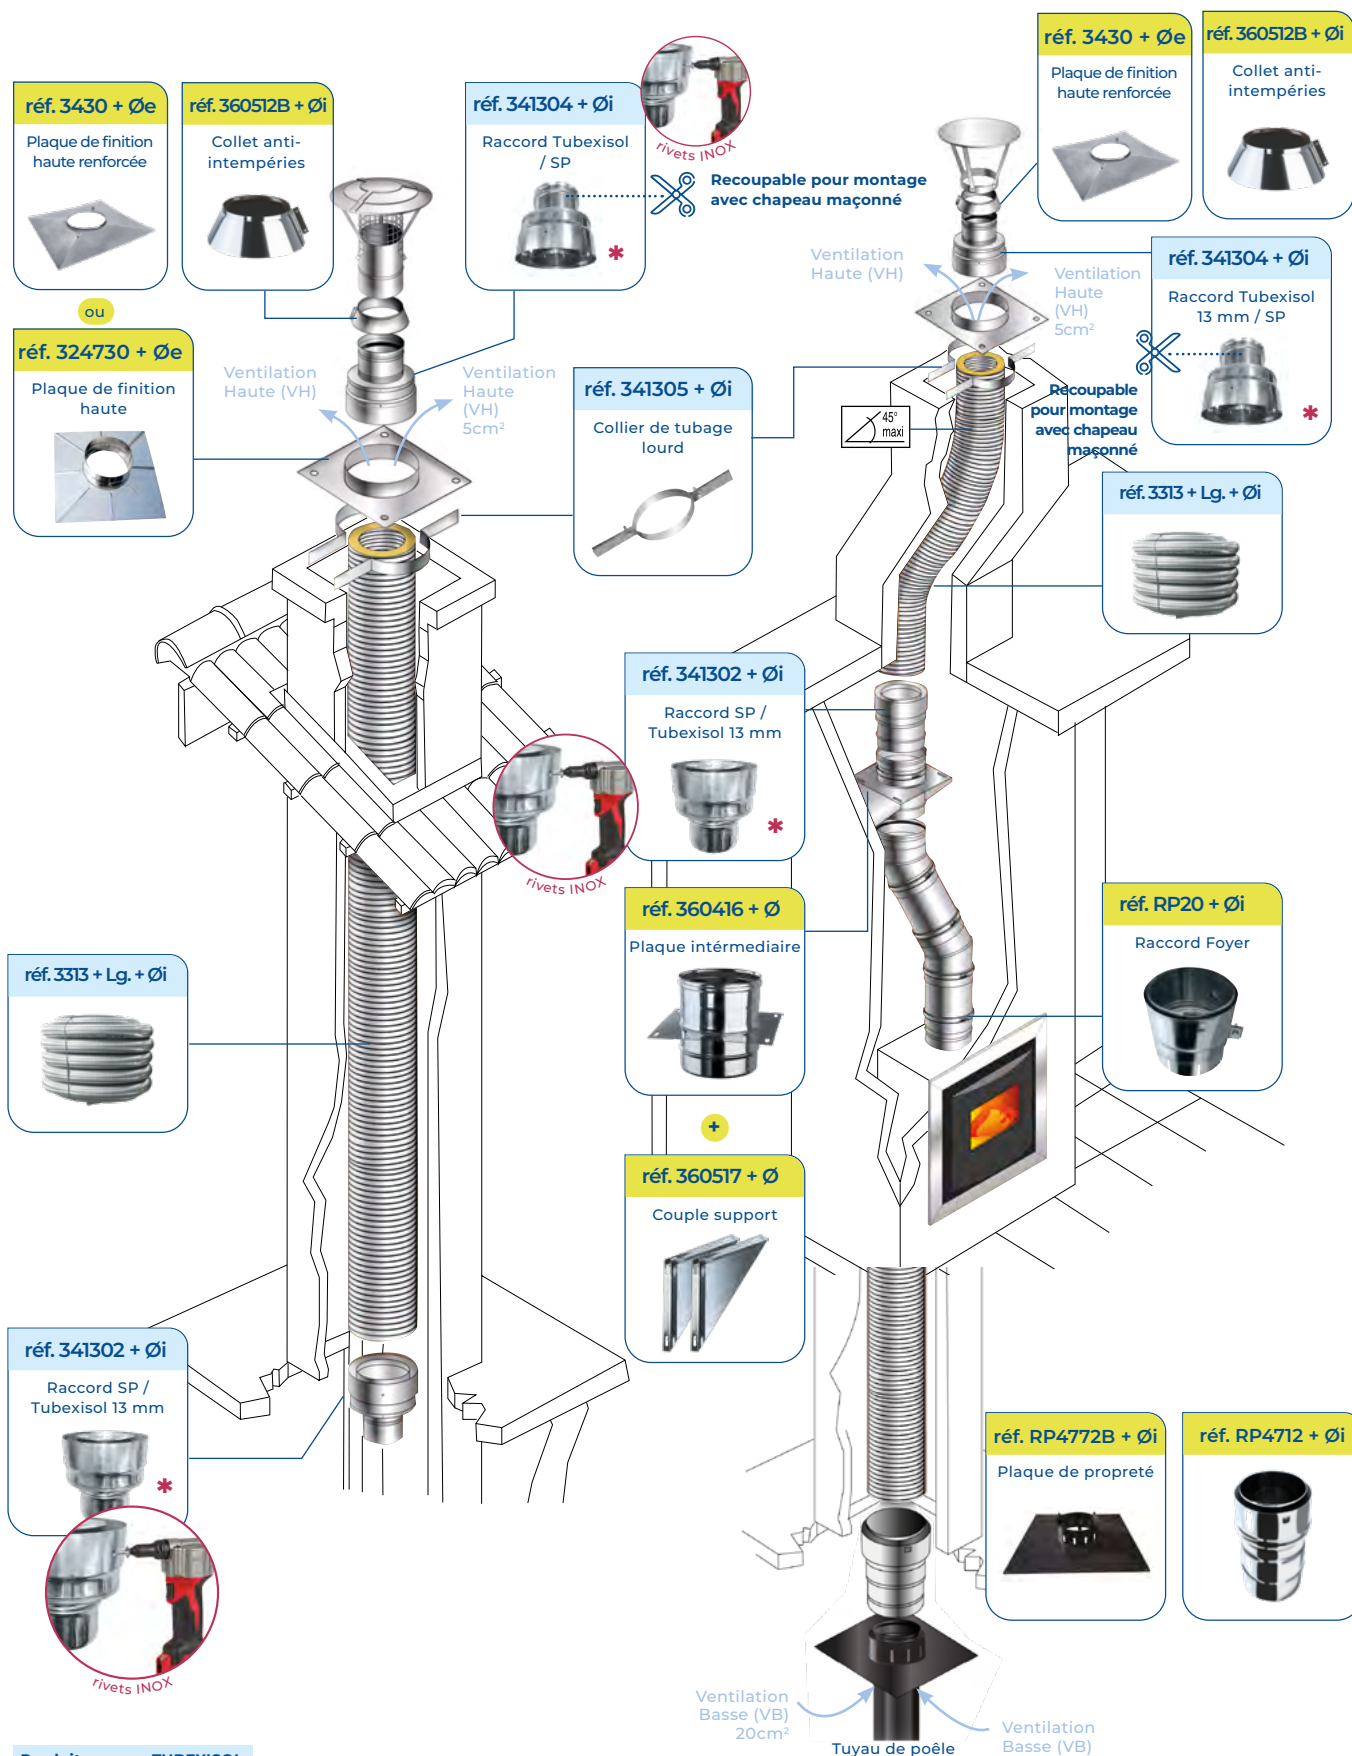

Produit gamme TUBEXISOL

Produits à retrouver dans le catalogue

* Vissage en sens inverse des aiguilles d'une montre

TUBAGES & RACCORDEMENTS RIGIDES SIMPLE PAROI



SW PRIMA 32

(Ø 60 au 230)

SW ALPHA 32

(Ø 250 au 300)



SW ALPHA 38

(Ø 350 au 400)

SW MAXIMA 38

(Ø 450 au 600)

ACCESSOIRES 42

AUGMENTATION / RÉDUCTION 48



TP INOX 304 50



SW OBLONG 54



TP ALUMINIÉ 56

RETROUVEZ
NOS GAMMES
SIMPLE PAROI
SUR NOTRE SITE WEB



SW PRIMA 316 L

POLYCOMBUSTIBLE - CONDUIT SIMPLE PAROI ACIER INOX AISI 316L



SW PRIMA - Épaisseur 0,4 mm

SW ALPHA - Épaisseur 0,5 mm

1. Toutes les pièces avec emboîtement femelle sont livrées avec la bride de sécurité jusque Ø 300 et avec la bride de sécurité large à partir du Ø 350.
2. Pour une utilisation étanche en pression 200 Pa, utiliser les joints en silicone en option page 46.
Le 360531N + Ø se monte dans la gorge de l'emboîtement femelle et le 360531 + Ø se monte dans la gorge de la partie mâle de l'élément coulissant de l'ajustable.
3. SW OPTIMA, épaisseur 0,6 mm : nous contacter.

CODE		DESCRIPTION	Désignation	
			Pres.	Dép.
360400100 + Ø Longueur recoupable		Longueur droite 1 m	x	x
360400050 + Ø Longueur recoupable		Longueur droite 0,50 m	x	x
360400025 + Ø Longueur recoupable		Longueur droite 0,25 m	x	x
360401 + Ø		Longueur droite ajustable 250 mini - 350 mm maxi	x	x
360401D + Ø		Longueur droite ajustable 400 mini - 650 mm maxi	x	x
360402090 + Ø		Coude 90° soudure TIG	x	x
360402045 + Ø		Coude 45° soudure TIG	x	x
36040209 + Ø		Coude orientable de 0° à 90°	Ø 80-150	Ø 180-300
360403090 + Ø		Coude 90° avec porte de visite	x	
360404135 + Ø		Té à 135°	x	x
360404090 + Ø		Té à 90°	x	x

Prix HTVA

CONDUIT SIMPLE PAROI 0,4 ET 0,5 MM

UTILISATION :



i MARQUAGE CÉ selon NF EN 1856-1 certificat 0476-CPR-3729 ET NF EN 1856-2 0476-CPR-3730

SW PRIMA	PRESSION	T200 P1 W V2 L50040 O30	Avec joint d'étanchéité NOIR	(utilisation étanche en pression)
	DÉPRESSION	T600 N1 W V2 L50040 G	Sans joint d'étanchéité	(utilisation pour Tubage)
		T600 N1 W V2 L50040 G500 M	Sans joint d'étanchéité	(utilisation pour Raccordement)

Ø 50 sur demande.
Ø 110 : nous contacter.

0,5 mm
SW ALPHA 316L

Ø 060 avec joint monté	Ø 080	Ø 100	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160 ✱	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300
34,94	34,94	47,43	70,61	77,37	85,12	89,80	101,44	118,95	137,44	176,19	206,89
26,57	26,57	31,63	48,50	51,13	55,28	58,36	63,35	69,77	84,92	111,75	129,49
18,33	18,33	22,47	30,88	32,12	33,47	34,41	37,12	39,55	43,60	54,48	62,12
-	53,95	66,65	76,06	79,03	81,86	84,80	90,71	96,50	105,68	131,45	148,97
-	78,90	89,21	101,68	105,73	109,66	-	122,10	130,28	142,67	166,03	188,72
43,71	43,71	49,29	75,07	78,04	80,17	83,78	88,93	96,85	107,71	135,27	148,16
29,00	29,00	31,63	58,24	61,21	63,84	65,86	69,77	80,17	97,79	128,86	135,27
-	74,67	86,34	101,19	109,15	113,78	114,22	115,19	117,14	-	194,14	224,22
-	80,55	98,94	112,72	112,72	117,54	124,42	133,81	143,92	178,37	236,90	262,16
-	89,64	104,47	108,88	113,86	121,50	122,01	128,93	143,05	191,56	240,58	301,50
39,33	39,33	44,78	48,28	51,59	53,48	53,89	54,71	64,92	106,60	158,08	193,11

* Production sur commande, délai sur consultation.

Prix HTVA

SW PRIMA 316 L



POLYCOMBUSTIBLE - CONDUIT SIMPLE PAROI ACIER INOX AISI 316L

SW PRIMA ep. 0.4 - SW ALPHA ep. 0.5 voir page 32.
Voir Désignation CE et explications page 33.

CODE		DESCRIPTION	Désignation	
			Pres.	Dép.
360404080 + Ø		Té à 90° piquage mâle Ø 080 (écoulement des condensats) Ø 150/180 et 200 existent en piquage Ø 100	x	x
360404080F + Ø		Té à 90° piquage femelle Ø 080	x	x
360405 + Ø		Élément d'inspection	x	
360407 + Ø		Élément de recueil des cendres		x
360408B + Ø *		Élément prise de mesure de fumée et de température	x	
360409 + Ø		Élément pour trappe d'inspection rectangulaire		x
360409B		Trappe de visite AVEC rallonge 140 x H. 200 mm		x
360409C		Trappe de visite SANS rallonge 140 x H. 200 mm		x
360409D + Ø		Clé pour trappe de visite		
360414 + Ø		Manchette de jonction mâle	x	x
360415 + Ø		Manchette de jonction femelle	x	x
360416 + Ø		Plaque intermédiaire (sans supports)	x	x
360517 + Ø		Couple supports pour plaque intermédiaire ou plaque de départ		
360418 + Ø		Plaque de départ avec évacuation latérale	x	x

Voir Accessoires Communs aux trois gammes : SW Prima, SW Alpha, SW Maxima pages 42 à 49.

Prix HTVA

CONDUIT SIMPLE PAROI 0,4 ET 0,5 MM

Ø 50 sur demande.

Ø 110 : nous contacter.

0,5 mm
SW ALPHA 316L

Ø 060 avec joint monté	Ø 080	Ø 100	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160 *	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

-	-	44,78	* 48,28	* 51,59	53,48	* 53,89	* 54,71	64,92	* 106,60	* 158,08	* 193,11
---	---	-------	------------	------------	-------	------------	------------	-------	-------------	-------------	-------------

-	39,33	44,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

-	77,64	97,11	111,65	118,33	123,07	137,69	162,01	173,72	194,47	208,29	237,22
---	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

-	137,69	159,91	172,41	173,02	173,75	176,59	182,43	188,06	-	-	278,32
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	---	--------

-	91,39	108,87	116,61	119,35	121,90	125,72	132,16	137,36	-	173,33	191,12
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	--------	--------

-	100,54	102,90	108,83	117,76	131,42	-	147,03	154,84	-	191,63	210,55
---	--------	--------	--------	--------	--------	---	--------	--------	---	--------	--------

← 119,47 →											
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

← 108,83 →											
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

← 3,90 →											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

17,00	17,00	20,81	25,42	27,90	28,89	29,72	31,38	33,33	39,91	44,42	48,12
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

17,00	17,00	20,81	25,42	27,90	28,89	29,72	31,38	33,33	39,91	44,42	48,12
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

-	52,31	63,35	75,77	90,48	94,05	97,26	103,83	110,75	125,68	135,65	156,86
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

-	25,90	30,61	31,63	32,04	32,41	32,92	34,73	39,72	50,08	56,95	66,66
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------


-	64,87	77,18	84,99	91,40	94,59	-	102,81	112,81	122,96	129,72	150,10
---	-------	-------	-------	-------	-------	---	--------	--------	--------	--------	--------

* Production sur commande, délai sur consultation.

Prix HTVA

DIMENSIONS SW PRIMA ET SW ALPHA

LES LONGUEURS DROITES




Longueur 1 m :
H = 940 mm


Longueur 0,50 m :
H = 440 mm

Longueur 0,25 m :
H = 190 mm

LES TÉS




Té à 90°




Té à 135°


LES COUDES



Coude 90°




Coude 45°




Coude orientable
de 0° à 90°


LES ACCESSOIRES




Plaque intermédiaire




Couple supports



Collier mural réglable




Support au toit




Bride de haubanage

LES TERMINAUX




Cône de finition

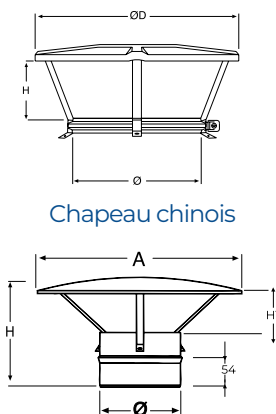


Chapeau chinois


Chapeau chinois
avec emboîtement mâle



Terminal
anti-intempéries



Solin plat




Solin incliné

DIMENSIONS SW PRIMA ET SW ALPHA

DESCRIPTION	Ø	60	80	100	130	150	160	180	200	250	300
Té à 90°	A	56	86	96	115	125	130	140	150	175	200
	B	119	119	119	162	162	162	247	247	247	247
	H	190	190	190	270	270	270	440	440	440	440
Té à 135°	A	-	195	232	184	209	220	248	272	343	371
	H	-	309	349	363	408	428	468	510	618	670
Coude 90°	A	133	130	145	155	163	175	180	190	215	240
	H	79	80	95	105	113	125	130	140	165	190
Coude 45°	H	133	202	216	240	251	258	272	286	322	357
	S	77	83	89	98	104	107	113	119	133	148
Coude orientable de 0° à 90°	A	-	165	170	185	195	200	205	210	300	340
	B	-	115	120	135	145	150	155	160	255	270
	H	-	200	230	260	260	285	310	315	465	500
Plaque intermédiaire	A	-	180	200	230	250	260	280	300	350	400
	H	-	190	190	190	190	190	190	190	190	190
Couple supports	A	-	180	200	230	250	260	280	300	350	400
	B	-	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Collier mural réglable	A	-	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100
	H	-	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Support au toit	A	-	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	H	-	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Bride de Haubanage épaisseur 1mm	H	-	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Cône de finition	H	-	146	146	146	146	146	146	146	146	146
Chapeau chinois	Ø D	-	200	200	250	300	300	400	400	500	500
	H	70	70	70	85	100	100	115	115	155	155
Chapeau chinois emboîtement mâle	A	180	180	230	265	265	265	320	320	400	500
	H	185	185	205	205	210	215	225	235	260	285
	H1	50	50	70	70	75	80	90	100	125	150
Terminal anti-intempéries	A	-	185	185	260	260	303	310	370	468	700
	H	-	165	165	200	200	200	250	250	310	330
Solin pour toit plat	A	-	400	400	400	500	500	500	600	600	600
	H	-	120	120	150	150	160	170	180	210	230
Solin base plomb 5 à 30°	A	-	600	600	800	800	800	800	800	800	800
	B	-	500	500	800	800	800	800	800	800	800
	H	-	120	120	150	150	160	170	180	210	230
Solin base plomb 30 à 45°	A	-	600	600	800	800	800	800	800	1000	1000
	B	-	500	500	800	800	800	800	800	800	1000
	H	-	120	120	150	150	160	170	180	210	230

DÉVOIEMENTS 45°

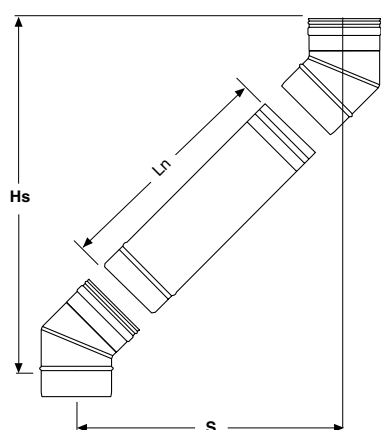

Ln (mm)	0 mm		190 mm (0,25 m)		270 mm (0,33 m)		440 mm (0,50 m)		940 mm (1 m)	
	S1	Hs1	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	83	202	217	336	274	393	394	513	748	867
100	89	216	223	350	280	407	400	527	754	881
130	98	240	232	374	289	431	409	551	763	905
140	101	244	235	378	292	435	412	555	766	909
150	104	251	238	385	295	442	415	562	769	916
160	107	258	241	392	298	449	418	569	772	923
180	113	272	247	406	304	463	424	583	778	937
200	119	286	253	420	310	477	430	597	784	951
250	133	322	267	456	324	513	444	633	798	987
300	148	357	282	491	339	548	459	668	813	1022

SW MAXIMA 316 L



POLYCOMBUSTIBLE - CONDUIT SIMPLE PAROI ACIER INOX AISI 316L

Extérieur brillant

SW MAXIMA - Épaisseur 0,8mm

SW ALPHA - Épaisseur 0,5 mm

1. Toutes les pièces avec emboîtement femelle sont livrées avec la bride de sécurité large à partir du Ø 350.
- 2 Pour une utilisation étanche en pression 200 Pa, utiliser les joints en silicone en option page 46.
Le 360531N + Ø se monte dans la gorge de l'emboîtement mâle et le 360531 + Ø se monte dans la gorge de la partie mâle de l'élément coulissant de l'ajustable.

CODE		DESCRIPTION	Désignation	
			Pres.	Dép.
360800100 + Ø		Longueur droite 1 m	X	X
360800050 + Ø		Longueur droite 0,50 m	X	X
360800025 + Ø		Longueur droite 0,25 m	X	X
360801 + Ø *		Longueur droite ajustable 250 mini - 350 mm maxi	X	X
360801D + Ø		Longueur droite ajustable 400 mini - 650 mm maxi	X	X
360802090 + Ø		Coude 90°	X	X
360802045 + Ø		Coude 45°	X	X
360803090 + Ø		Coude 90° avec porte de visite	X	
360804135 + Ø		Té à 135°	X	X
360804090 + Ø		Té à 90°	X	X
360804080 + Ø *		Té à 90° piquage Ø 080 (écoulement des condensats)	X	X
360808B + Ø		Élément de prélèvement des fumées et de température	X	
360816 + Ø		Plaque intermédiaire (sans supports)	X	X
360517 + Ø		Couple supports pour plaque intermédiaire		
360818 + Ø		Plaque de départ avec évacuation latérale	X	X

Voir Accessoires Communs aux trois gammes : SW Prima, SW Alpha, SW Maxima pages 42 à 49.

Prix HTVA

CONDUIT SIMPLE PAROI 0,5 ET 0,8 MM

MARQUAGE CE selon NF EN 1856-1 certificat 0476-CPR-3729 ET NF EN 1856-2 0476-CPR-3730

SW MAXIMA	PRESSION	T200 P1 W V2 L50080 O30	Avec joint d'étanchéité NOIR	(utilisation étanche en pression)
	DÉPRESSION	T600 N1 W V2 L50080 G	Sans joint d'étanchéité	(utilisation pour Tubage)
		T600 N1 W V2 L50080 G500 M	Sans joint d'étanchéité	(utilisation pour Raccordement)

UTILISATION :



0,5 mm SW ALPHA 316L

Épaisseur 1 mm ou diamètre > 600 : nous contacter.


Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500 *	Ø 550 *	Ø 600 *
221,50	262,34	377,03	419,55	478,67	523,05
131,97	158,69	243,95	267,97	304,97	319,76
88,94	113,60	173,84	183,50	258,75	290,17
219,95	254,49	343,76	395,49	447,26	482,36
302,50	329,30	544,45	649,44	704,02	804,05
381,75	413,15	523,05	596,96	667,21	737,42
183,81	221,50	288,29	328,97	369,63	408,47
-	-	699,57	777,90	781,28	869,56
582,57	703,59	933,22	1011,04	1255,90	1389,94
332,89	392,72	536,35	577,23	711,18	771,29
332,89	392,72	536,35	577,23	-	-
245,75	283,48	413,49	440,42	484,48	528,49
168,35	172,33	252,49	298,00	344,40	375,88
105,43	135,74	135,74	167,98	-	-
194,63	294,34	368,08	408,54	576,31	639,23

* Production sur commande, délai sur consultation.

Prix HTVA

DIMENSIONS SW ALPHA ET SW MAXIMA

LES LONGUEURS DROITES




Longueur 1 m :
H = 940 mm


Longueur 0,50 m :
H = 440 mm

Longueur 0,25 m :
H = 190 mm

LES TÉS




Té à 90°




Té à 135°

LES COUDES




Coude 90°




Coude 45°


LES ACCESSOIRES




Plaque intermédiaire



Couple supports




Collier mural réglable




Bride de haubanage


LES TERMINAUX




Cône de finition




Chapeau chinois
emboîtement mâle



Terminal anti-intempéries



Solin plat




Solin incliné

DIMENSIONS SW ALPHA ET SW MAXIMA

DESCRIPTION	Ø	350	400	450	500	550	600
Té à 90°	A	221	240	265	290	315	340
	B	318	307	322	347	372	397
	C	54	54	54	54	54	54
	H	588	540	590	640	690	740
Té à 135°	A	416	458	500	577	-	-
	B	80	80	80	80	-	-
	C	80	80	80	80	-	-
	D	80	80	80	80	-	-
	H	738	810	880	940	-	-
Coude 90°	A	265	305	330	355	380	405
	H	215	251	276	301	326	351
Coude 45°	A	65	65	65	65	65	65
	H	389	425	460	495	460	495
	S	161	176	190	220	190	220
Plaque intermédiaire	A	450	500	550	600	650	700
	H	190	190	190	190	190	190
Couple supports	A	450	500	550	600	650	700
	B	32	32	32	32	32	32
Collier mural réglable	A	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100
	H	40	100	100	100	100	100
Bride de Haubanage épaisseur 1,5mm	H	100	100	100	100	100	100
Cône de finition	H	146	146	266	266	266	266
Chapeau chinois emboîtement mâle	A	720	720	850	850	900	950
	H	240	240	270	270	300	300
Terminal anti-intempéries	A	700	800	900	1000	1000	1000
	H	330	330	330	360	360	360
Solin pour toit plat	A	680	700	750	800	-	-
	H	230	200	200	200	-	-
Solin base plomb 5 à 30°	A	1000	1000	1000	1000	-	-
	B	1000	1000	1000	1000	-	-
	H	230	200	200	200	-	-
Solin base plomb 30 à 45°	A	1000	1000	1000	1000	-	-
	B	1000	1000	1000	1000	-	-
	H	230	200	200	200	-	-

DÉVOIEMENTS 45°

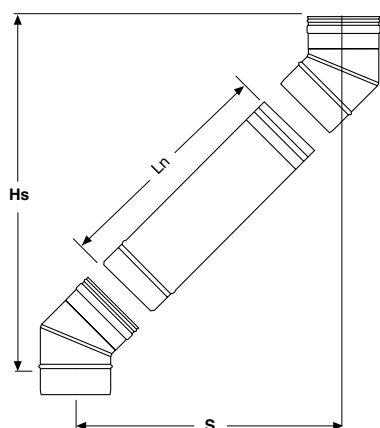

Ln (mm)	0 mm		190 mm (0,25 m)		270 mm (0,33 m)		440 mm (0,50 m)		940 mm (1 m)	
	Ø	S1	Hs1	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S
350	161	389	295	523	352	580	472	700	826	1054
400	176	425	310	559	367	616	487	736	841	1090
450	190	460	324	594	381	651	501	771	855	1125
500	205	495	339	629	396	686	516	806	870	1160
550	220	531	354	665	411	722	531	842	885	1196
600	234	566	368	700	425	757	545	877	899	1231

POLYCOMBUSTIBLE - CONDUIT SIMPLE PAROI ACIER INOX

1. Toutes les pièces avec emboîtement femelle sont livrées avec la bride de sécurité jusque Ø 300 et avec la bride de sécurité large à partir du Ø 350.
2. Réduction / augmentation : voir pages 48 et 49.

CODE		DESCRIPTION
TOITURE		
360524 + Ø		Cône de finition
360525 + Ø		Chapeau chinois avec bride de sécurité
360525B + Ø		Chapeau chinois emboîtement mâle
360525C + Ø *		Chapeau chinois emboîtement mâle avec grille anti-oiseaux
360526 + Ø		Terminal anti-intempéries
360544 + Ø *		Chapeau éolien (application bois)
360546 + Ø *		Chapeau à ailettes
360509 + Ø		Solin inox pour toit plat avec collet anti-intempéries (inox 304)
360510 + Ø		Solin pour toit tuile pente 5° à 30° avec collet (inox 304 + base plomb)
360511 + Ø		Solin pour toit tuile pente 30° à 45° avec collet (inox 304 + base plomb)
360510B + Ø *		Solin inox pour toit tuile et ardoise pente 5° à 30° avec collet + Kit plomb
360511B + Ø *		Solin inox pour toit tuile et ardoise pente 30° à 45° avec collet + Kit plomb
360512B + Ø		Collet anti-intempéries (inox 304-pente 45°)
360531C + Ø		Joint EPDM pour collet anti-intempéries
360527 + Ø		Bride de haubanage
360532 + Ø		Support au toit

POUR SÉRIES

- **SW PRIMA**
- **SW ALPHA**
- **SW MAXIMA**



**Réduction
Augmentation**
voir p. 48 et 49

Diamètre > 600 : nous contacter.

Ø 060 avec joint monté	Ø 080	Ø 100	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 550	Ø 600
39,33	44,84	49,02	50,50	54,18	66,45	91,16	108,15	116,05	121,30	137,26	152,74	178,62	199,53	211,02	257,38	290,07	285,59
-	38,98	45,82	68,40	72,10	73,91	75,73	79,49	83,17	100,90	112,76	115,51	-	-	-	-	-	-
-	65,12	73,17	81,23	83,09	87,16	-	92,73	119,50	-	-	-	240,26	312,37	434,32	517,48	558,15	663,51
-	77,06	81,45	92,30	97,73	101,80	-	112,67	122,17	130,34	165,73	201,56	-	-	-	-	-	-
	59,09	63,23	80,57	96,04	96,56	99,48	105,38	138,49	151,08	159,43	182,75	371,65	380,16	486,98	517,01	568,73	-
-	228,09	228,09	228,09	228,09	228,09	253,44	253,44	253,44	-	316,79	316,79	-	-	-	-	-	-
-	116,58	121,90	134,03	-	144,03	-	154,06	161,31	-	215,47	311,99	-	-	-	-	-	-
-	134,70	134,70	155,61	163,12	164,63	166,11	166,11	169,10	175,08	179,57	218,48	324,75	380,13	429,49	445,96	496,82	552,19
-	158,77	179,50	179,50	230,75	256,87	257,45	258,64	263,72	276,09	279,12	300,98	398,89	497,79	663,35	684,61	738,49	768,25
-	174,96	197,77	197,77	217,68	268,79	277,69	287,80	289,56	296,38	335,30	337,03	403,94	512,39	679,23	707,56	792,95	812,65
-	219,76	219,76	219,76	241,73	267,14	-	279,29	282,31	296,66	309,56	316,91	-	-	-	-	-	-
-	252,42	252,42	252,42	277,67	305,72	-	319,62	324,79	353,86	353,86	362,50	-	-	-	-	-	-
-	30,29	35,02	36,98	38,81	40,65	43,95	50,57	54,47	59,17	62,24	73,48	75,88	77,81	87,56	97,26	106,99	116,73
-	10,63	13,87	15,89	-	20,03	-	22,49	23,38	23,38	23,38	33,01	-	-	-	-	-	-
-	19,79	23,06	25,31	26,84	27,24	27,36	27,63	29,19	31,73	33,48	35,98	40,58	42,80	46,31	51,09	65,87	73,83
-	48,38	67,44	76,86	-	81,32	-	86,87	88,69	92,05	94,25	96,97	97,97	-	-	-	-	-

* Production sur commande, délai sur consultation.

Prix HTVA

POLYCOMBUSTIBLE - CONDUIT SIMPLE PAROI ACIER INOX

1. Toutes les pièces avec emboîtement femelle sont livrées avec la bride de sécurité jusqu'à Ø 300 et avec la bride de sécurité large à partir du Ø 350.
2. Réduction / augmentation : voir pages 48 et 49.

CODE	DESCRIPTION
------	-------------

TAMPONS

360520 + Ø		Tampon de purge (étanche)
360520L + Ø		Tampon de purge latérale (étanche)
360522 + Ø		Tampon avec poignée (étanche)
360520		Bouchon chromé 3/4" avec joint fibre

SUPPORTAGE

360513 + Ø		Collier mural réglable 50 à 100 mm
360513B + Ø		Collier mural non réglable
360533A		Prolongateur pour collier mural L = 460 mm (paire)
360533B		Prolongateur pour collier mural L = 230 mm (paire)
360563 + Ø		Pied support carneau réglable de 310 à 1500 mm (prévoir 360513B... NON FOURNI)
360562 + Ø *		Collier à suspendre carneau
360543 + Ø		Support au sol réglable 405 à 615 mm (sans plaque intermédiaire)

TUBAGE

360528 + Ø		Bride araignée
360529 + Ø		Bride de descente renforcée galva

POUR SÉRIES

- **SW PRIMA**
- **SW ALPHA**
- **SW MAXIMA**



**Réduction
Augmentation**
voir pages
48 et 49


Diamètre > 600 : nous contacter.

Ø 060 avec joint monté	Ø 080	Ø 100	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160 *	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500 *	Ø 550 *	Ø 600 *
------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------------	------------	------------

30,94 30,94 36,78 42,14 46,11 48,43 50,45 54,52 59,88 67,33 72,30 83,60 120,01 127,47 144,57 169,82 174,00 187,83


-	40,86	44,12	50,55	55,32	58,10	60,55	65,47	71,84	80,78	86,75	100,30	144,01	152,96	190,83	224,19	229,67	247,94
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

23,82 30,01 37,15 38,31 39,06 40,16 44,95 51,61 60,91 67,10 77,74 120,01 127,47 144,57 169,82 174,00 187,83



32,04 32,04 35,54 38,81 39,68 41,83 42,07 42,51 46,19 63,96 83,99 91,63 96,25 155,84 159,91 163,80 167,91 189,17

-	19,64	22,19	24,06	24,78	26,66	27,38	28,95	31,19	41,58	48,50	53,12	66,80	109,40	114,63	121,62	125,10	128,51
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------



-	*	*	28,17	29,07	29,97	30,58	31,93	33,06	34,08	35,40	37,22	39,37	43,29	46,29	49,38	52,53	56,64
---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



-	32,19	37,09	41,83	44,48	47,39	47,67	48,24	50,58	52,92	54,46	60,32	61,27	62,24	65,87	67,32	83,45	85,59
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------


- 82,25 95,04 100,62 115,83 104,43 105,73 108,42 110,51 113,20 115,00 144,16 150,23 156,30 162,19 168,10 177,68 194,70

* Production sur commande, délai sur consultation.

Prix HTVA

POLYCOMBUSTIBLE - CONDUIT SIMPLE PAROI ACIER INOX

1. Toutes les pièces avec emboîtement femelle sont livrées avec la bride de sécurité jusque Ø 300 et avec la bride de sécurité large à partir du Ø 350.
2. Réduction / augmentation : voir pages 48 et 49.

CODE		DESCRIPTION
ACCESSOIRES		
360519 + Ø		Bride de sécurité
360519L + Ø		Bride de sécurité large
360531N + Ø		Joint d'étanchéité noir (pour fonctionnement en pression 200 Pa à T200 °C)
360531 + Ø		Joint d'étanchéité noir pour la partie mâle de l'élément couissant de l'ajustable (pression 200 Pa à T200 °C)
360538 + Ø		Modérateur de tirage
360539 + Ø		Set de demies plaques de finition L = Ø + 120 mm
360542 + Ø		Rosace inox réglable
360561 + Ø		Manchette de départ chaudière
360540100 + Ø		Silencieux avec purge et paroi extérieure démontable Lg. 1000 mm
360540050 + Ø		Silencieux avec purge et paroi extérieure démontable Lg. 500 mm
360508 + Ø		Bouchon prise de mesure de fumées
360508B		Thermomètre de contrôle fumées
PL		Tube de lubrifiant 30 gr
3605		Plaque signalétique CE Tubest haute résistance

POUR SÉRIES

- **SW PRIMA**
- **SW ALPHA**
- **SW MAXIMA**



**Réduction
Augmentation
voir pages
48 et 49**

Diamètre > 600 : nous contacter.

Ø 060 avec joint monté	Ø 080	Ø 100	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 550	Ø 600
------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

4,81 4,81 5,50 5,81 5,90 5,96 6,01 6,08 6,21 6,74 7,12 7,78 - - - - - -

-	9,70	9,85	10,33	10,36	10,53	10,64	10,90	11,13	11,69	11,95	12,77	15,49	18,05	20,03	21,40	22,70	23,28
---	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

1,25 1,25 2,88 3,80 4,35 4,91 6,63 6,68 8,72 10,81 12,21 ← 15,17 → ← 20,22 → ← 31,68 →

-	1,25	1,25	3,17	3,45	3,80	4,35	6,63	6,68	8,72	10,81	12,21	15,17	-	-	-	-	-
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	---	---	---	---	---

- 245,09 245,09 249,94 249,94 249,94 - 266,99 273,83 288,82 298,37 ← 704,11 → ← 1096,17 → - -

-	34,22	39,94	45,62	45,62	50,70	50,70	54,49	62,10	70,97	77,29	88,69	-	-	-	-	-	-
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	---	---	---	---	---

- ← 14,66 → ← 20,22 → - - - - - - - - -

-	22,80	23,93	24,78	26,62	27,89	29,15	33,19	37,38	41,81	44,34	45,62	48,17	63,36	68,42	73,49	78,56	98,84
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- - - 552,19 580,64 607,57 - 659,95 710,85 751,25 790,14 870,98 1052,04 1246,57 - - - -

-	-	-	387,59	408,54	427,99	-	463,91	498,33	526,77	555,19	615,06	736,27	879,94	-	-	-	-
---	---	---	--------	--------	--------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	---	---	---

← 18,13 →

← 25,00 →

← 8,95 →

← 4,51 →

* Production sur commande, délai sur consultation.

Prix HTVA

AUGMENTATION / RÉDUCTION RACCORD MONO-FLAMME / SW PRIMA




AUGMENTATION ET RÉDUCTION CONIQUE SIMPLE PAROI POUR GAMME SW PRIMA, SW ALPHA, SW MAXIMA

ATTENTION : POUR TOUTE COMMANDE, VEUILLEZ PRÉCISER LE DIAMÈTRE MÂLE ET FEMELLE


CODE	DESCRIPTION		F 080	F 100	F 110	F 120	F 125
360536 + Ø / Ø	Augmentation : Mâle / Femelle	M 060	36,74	43,77	-	-	44,12
360537 + Ø / Ø	Réduction : Mâle / Femelle	M 080	-	43,77	43,77	43,77	44,12
		M 100	43,77	-	43,77	43,77	44,22
		M 110	43,77	43,77	-	45,65	46,90
		M 120	41,66	43,77	45,65	-	47,75
		M 125 *	*	44,22	46,90	47,75	-
		M 130	44,49	44,67	48,17	48,43	49,14
		M 140	*	47,54	50,76	51,11	51,20
		M 150	*	*	53,55	53,81	53,91
		M 153 *	*	*	*	57,61	57,79
		M 160	*	*	*	61,42	61,62
		M 180	*	*	*	*	*
		M 200	*	*	*	*	*
		M 230	*	*	*	*	*
		M 250	*	*	*	*	*
		M 300	*	*	*	*	*
		M 350	*	*	*	*	*
		M 400	*	*	*	*	*
		M 450	*	*	*	*	*
		M 500	*	*	*	*	*
		M 550	*	*	*	*	*
		M 600	*	*	*	*	*



360536 + Ø / Ø

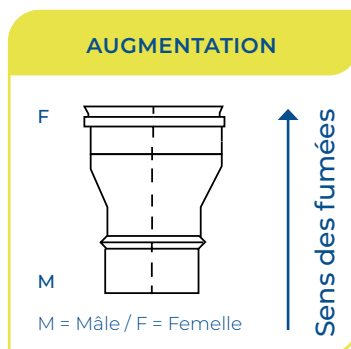

360537 + Ø / Ø

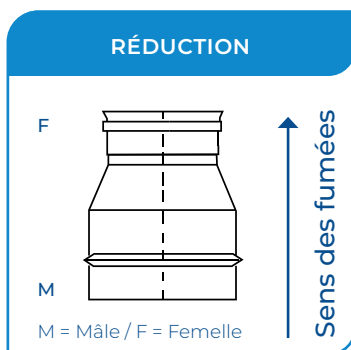

**SIMPLE
PAROI
SW PRIMA**



CODE

360401NF + Ø

DESCRIPTION

Raccord simple paroi mono-flamme
acier 2mm / simple paroi SW PRIMA

Paroi SP mâle

Paroi SP
femelle

M 130

M 140

M 150

M 180

M 200

MONO-FLAMME



Prix HTVA

SIMPLE PAROI 316L

AUGMENTATION ET RÉDUCTION EXCENTRÉES

CODE 360536EX... et 360537EX...

+ 35% SUR PIÈCES STANDARDS CI-DESSOUS

AUGMENTATION

Sens des fumées



F M
M = Mâle / F = Femelle

F 130	F 140	F 150	F 153	F 160	F 180	F 200	F 230	F 250	F 300	F 350	F 400	F 450	F 500	F 550	F 600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44,49	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
44,67	47,54	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
48,17	50,76	53,55	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
48,43	51,11	53,81	57,61	61,42	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
49,14	51,20	53,91	57,79	61,62	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
-	51,29	53,99	57,92	61,86	64,15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
51,29	-	56,49	59,27	62,05	66,25	75,49	*	*	*	*	*	*	*	*	*
53,99	56,49	-	65,72	68,79	72,46	80,08	94,95	*	*	*	*	*	*	*	*
57,92	59,27	62,24	-	70,51	75,79	83,70	96,12	*	*	*	*	*	*	*	*
61,86	62,05	68,79	70,51	-	79,18	87,33	97,28	106,96	*	*	*	*	*	*	*
64,15	66,25	72,46	75,79	79,18	-	88,39	99,54	110,05	137,57	*	*	*	*	*	*
*	75,49	80,08	83,70	87,33	88,39	-	104,20	116,22	144,48	180,53	*	*	*	*	*
*	*	94,95	96,12	97,28	99,54	104,20	-	127,32	152,82	187,83	200,60	*	*	*	*
*	*	*	*	106,96	110,05	116,22	127,32	-	158,66	199,61	230,97	260,49	*	*	*
*	*	*	*	*	137,57	144,48	152,82	158,66	-	213,84	237,61	272,38	356,41	*	*
*	*	*	*	*	*	180,53	183,83	199,61	213,84	-	251,90	296,35	364,43	397,92	-
*	*	*	*	*	*	*	200,60	230,97	237,61	251,90	-	314,70	380,08	414,05	422,80
*	*	*	*	*	*	*	*	260,49	272,38	296,35	314,70	-	399,35	424,65	431,12
*	*	*	*	*	*	*	*	*	356,41	364,43	380,08	399,35	-	436,62	443,50
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	397,92	414,05	424,65	436,62	-	455,98
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	422,80	431,12	443,50	455,98	-

F 130	F 140	F 150	F 180	F 200
22,90	-	-	-	-
-	23,66	-	-	-
-	-	25,06	-	-
-	-	-	29,12	-
-	-	-	-	36,37

* Production sur commande, délai sur consultation.

Prix HTVA

TP INOX 304



POLYCOMBUSTIBLE POUR RACCORDEMENT CONDUIT SIMPLE PAROI ACIER INOX AISI 304

ÉPAISSEUR 0,4 mm - EXTÉRIEUR BRILLANT

1. Livré sans bride de sécurité.
2. Bride de sécurité obligatoire pour tubage.

CODE		DESCRIPTION	Désignation	
			Racc.	Tubage
3604E00100 + Ø		Longueur droite 1 m	X	X
3604E00050 + Ø		Longueur droite 0,50 m	X	X
3604E00025 + Ø		Longueur droite 0,25 m	X	X
3604E01 + Ø		Longueur droite ajustable 250 - 350 mm	X	X
3604E02090 + Ø		Coude à secteurs 90°	X	
3604E02045 + Ø		Coude à secteurs 45°	X	X
3604E02030 + Ø		Coude à secteurs 30°	X	X
3604E0209 + Ø	 	Coude orientable de 0° à 90°	X	X
3604E04090 + Ø		Té à 90°	X	X
3604E04135 + Ø		Té à 135°	X	X
3604E23 + Ø		Tampon (dépression)	X	X
3604E21 + Ø		Tampon de purge (dépression)	X	X

Prix HTVA

CONDUIT SIMPLE PAROI 0,4 mm

UTILISATION :



MARQUAGE C€ selon NF EN 1856-2 certificat 0476-CPR-3730

RACC.	T600 N1 W Vm L20040 G500 M	Sans joint d'étanchéité	(utilisation pour Raccordement)
TUBAGE	T600 N1 W Vm L20040 G	Sans joint d'étanchéité	(utilisation pour Tubage avec bride de sécurité)

Ø 100	Ø 110	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 153	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 280
41,70	43,60	46,16	48,67	56,30	60,82	60,82	74,58	79,34	87,31	102,28	114,54
23,68	24,84	26,98	27,59	29,36	32,72	32,72	39,66	43,99	48,39	56,69	63,49
16,38	17,43	19,30	19,86	20,97	23,36	23,36	28,33	31,40	34,54	40,47	45,30
-	-	63,36	63,94	65,39	68,90	68,90	78,09	79,35	87,31	102,28	114,54
32,01	35,57	44,46	45,08	47,57	49,77	49,77	54,20	59,01	64,92	76,06	-
22,96	25,50	34,83	35,42	37,30	39,70	39,70	42,54	48,87	53,80	63,03	70,60
-	24,53	34,83	35,42	37,30	39,70	39,70	42,54	48,87	51,73	60,60	-
-	-	93,47	94,10	100,36	103,73	103,73	110,93	125,89	-	162,17	-
36,82	38,58	39,53	40,16	41,73	44,78	44,78	48,17	55,74	83,37	95,47	-
-	-	99,85	100,65	105,35	113,05	113,05	116,72	130,86	130,88	153,31	-
17,82	19,86	20,82	20,82	21,32	22,85	22,85	24,16	25,94	28,53	30,37	-
19,09	21,33	21,76	21,76	22,20	23,08	23,08	24,42	25,34	27,89	29,70	-

* Production sur commande, délai sur consultation.

Prix HTVA

TP INOX 304



POLYCOMBUSTIBLE POUR RACCORDEMENT CONDUIT SIMPLE PAROI ACIER INOX AISI 304 ÉPAISSEUR 0,4 mm - EXTÉRIEUR BRILLANT

1. Livré sans bride de sécurité.
2. Bride de sécurité obligatoire pour tubage.

CODE	DESCRIPTION	Désignation	
		Racc.	Tubage
3604E13 + Ø	 Collier inox mural réglable 50 à 100 mm		
3604E13B + Ø	 Collier inox mural non réglable		
3604E42 + Ø	 Rosace inox réglable		
3604E38 + Ø	 Modérateur de tirage réglable		
3604E61 + Ø	 Manchette de départ chaudière		
3604E70 + Ø	 Manchette à sceller (alusi)		
3604E30 + Ø	 Raccord sur boisseau	x	
3604E19 + Ø	 Bride de sécurité		
3604E36 + Ø	 Augmentation conique : Mâle/Femelle	x	
3604E37 + Ø	 Réduction conique : Mâle/Femelle	x	
3604E00 + Ø	 Adaptateur de diamètre Femelle/Femelle (Autres, nous consulter)	x	

Autres accessoires : voir pages 42 à 47.

CONDUIT SIMPLE PAROI 0,4 mm

UTILISATION :



MARQUAGE CÉ selon NF EN 1856-2 certificat 0476-CPR-3730

RACC.	T600 N1 W Vm L20040 G500 M	Sans joint d'étanchéité	(utilisation pour Raccordement)
TUBAGE	T600 N1 W Vm L20040 G	Sans joint d'étanchéité	(utilisation pour Tubage avec bride de sécurité)

Ø 100	Ø 110	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 153	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 280
35,54	36,03	38,81	38,81	39,68	41,83	42,32	42,51	46,19	63,96	83,99	-
22,19	-	23,74	24,06	24,78	26,66	26,89	28,95	31,19	41,58	48,50	-
14,66				20,22				-	-	-	-
93,37				107,95				234,19		-	-
23,93	24,41	24,78	24,78	26,62	27,89	27,89	33,19	37,38	41,81	44,34	-
4,00	4,08	4,42	4,68	5,07	6,32	6,32	9,06	10,64	11,86	25,00	-
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-
5,50	5,55	5,63	5,81	5,90	5,96	5,96	6,08	6,21	6,74	7,12	-
100M/110F	110M/125F	125M/140F	130M/140F	125M/153F	140M/150F	140M/153F	153M/180F	180M/200F	200M/230F	200M/250F	280M/300F
24,64	30,94	32,08	31,47	52,47	33,98	33,98	70,44	71,99	77,07	79,22	132,38
110M/100F	125M/110F	140M/125F	140M/130F	153M/125F	150M/140F	153M/140F	180M/153F	200M/180F	230M/200F	250M/200F	280M/250F
24,64	30,94	32,08	32,60	43,73	33,98	33,98	70,44	71,99	77,07	82,07	132,38
120M/125F				125M/130F	130M/140F	139M/140F	150M/153F				
-	-	-	28,23	-	-	-	-	-	-	-	-

* Production sur commande, délai sur consultation.

Prix HTVA

POLYCOMBUSTIBLE POUR TUBAGE DE CONDUIT DROIT ET RECTANGULAIRE - ACIER INOX AISI 316L

ÉPAISSEUR 0,5 mm - EXTÉRIEUR BRILLANT

1. Livré avec bride de sécurité.
2. Le tubage SW Oblong permet le maintien d'une section d'évacuation de fumée optimale lors du tubage d'un boisseau rectangulaire (contrairement à un tubage rond). Il permet aussi d'adapter le boisseau au combustible utilisé grâce aux qualités de tubage rigide.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSION DE LA SECTION OBLONG	
		Ø ÉQUIVALENT	
3605O00100 + Ø	 Longueur droite 1 m		
3605O00050 + Ø	 Longueur droite 0,50 m		
3605O00025 + Ø	 Longueur droite 0,25 m		
3605O14M + Ø	 Adaptateur rond mâle/ovale femelle		
3605O15M + Ø	 Adaptateur ovale mâle/rond femelle		
3605O04090 + Ø	 Té 90° ovale piquage mâle rond grand côté		
3605O04090P + Ø	 Té 90° ovale piquage mâle rond petit côté		
3605O20 + Ø	 Tampon de purge		
3605O19 + Ø	 Bride de sécurité		
3605O04 + Ø	 Collier de tubage		
3605O25 + Ø	 Chapeau chinois		
3605O30 + Ø	 Plaque de finition haute avec ventilation 5cm²		
3605O12 + Ø	 Collet anti-intempéries		

CONDUIT SIMPLE PAROI 0,4 mm

MARQUAGE CE selon la norme NF EN 1856-2 certificat 0476-CPR-3729

UTILISATION :



T600 N1 D V2 L50050 G Sans joint d'étanchéité

T200 P1 W V2 L50050 O Avec joint d'étanchéité

110 x 160	125 x 180	150 x 220	170 x 230	180 x 290	220 x 280
130 *	150 *	180 *	200 *	230 *	250 *

136,75 158,51 169,90 175,08 186,48 196,45

95,31 98,42 108,78 129,50 134,68 151,26

72,52 80,81 91,17 99,46 102,56 113,96

134,96 155,40 191,66 217,56 227,92 248,64

134,96 155,40 191,66 217,56 227,92 248,64

112,92 123,28 133,64 144,00 154,36 164,72

129,86 141,78 153,69 165,60 177,52 222,38

80,81 90,65 98,50 102,05 112,41 123,80


27,39 27,39 39,78 44,13 48,59 48,59

67,46 67,46 77,29 81,95 88,68 95,73

250,61 268,90 275,40 283,50 303,20 311,80

154,36 155,10 184,90 197,40 199,90 203,20



149,80 152,90 153,90 153,90 155,10 156,20




Longueur 1 m :
H = 950 mm

Longueur 0,50 m :
H = 450 mm


Longueur 0,25 m :
H = 200 mm




Ø	H	A
130	280	50
150	280	50
180	330	50
200	330	50
230	330	50
250	330	50



Ø	H	A	B
130	280	50	60
150	280	50	60
180	280	50	60
200	280	50	60
230	350	50	60
250	350	50	60




Ø	H
130	100
150	100
180	100
200	100
230	100
250	100



Ø	H
130	60
150	60
180	60
200	60
230	60
250	60



Ø	A	B
130	260	560
150	275	580
180	300	620
200	320	630
230	330	690
250	370	680



* Production sur commande, délai 4 semaines.

Prix HTVA

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

UTILISATION SELON : NF DTU 24.1

Raccordement des appareils gaz et fioul domestique standard, bois en bûche et charbon (poêles uniquement).

UTILISATION :



CODE	DESCRIPTION	Ø	083	097	111	125	139	153	167	180	200
32K001 + ØT	 Longueur droite 1 m		11,76	12,08	13,16	13,55	15,12	16,03	18,20	21,78	25,87
32K021 + ØT	 Longueur droite 0,50 m		8,19	8,56	8,70	9,05	9,76	11,32	13,23	14,66	16,93
32K031 + ØT	 Longueur droite 0,33 m		6,41	6,68	7,33	7,37	8,01	8,38	9,78	10,66	12,40
32L001 + ØT	 Coude plissé 90° (Ø167 à 200 secteurs)		7,70	10,56	10,83	11,77	12,70	14,36	15,90	18,85	28,53
32L011 + ØT	 Coude plissé 72° (Ø167 à 200 secteurs)		6,66	8,44	9,34	10,26	10,72	12,06	14,09	14,95	18,13
32L021 + ØT	 Coude plissé 45° (Ø167 à 200 secteurs)		6,66	8,44	9,34	10,26	10,72	12,06	14,09	14,95	18,13
32M001 + ØT	 Té 90° piquage femelle		22,94	23,61	23,73	24,85	27,87	31,13	35,87	40,12	41,62
32M201 + ØT	 Tampon		5,58	5,46	5,93	6,43	7,10	8,02	10,32	12,36	13,54
328300T	 Collier réglable alu		← 13,85 →								
323600 + ØT	 Manchette à sceller		3,90	3,99	4,08	4,42	5,07	6,32	8,95	9,06	10,64
323500 + ØT	 Rosace inox réglable		← 14,66 →			← 20,22 →					
328400 + ØT	 Manchette femelle/femelle		-	6,50	6,80	7,10	8,00	8,27	-	10,83	12,61
3202 + ØT	 Raccord TP Aluminium mâle / flexible universel		-	-	-	51,54	51,54	55,76	-	55,76	57,05
328600 + Ø	 Conduit ALUGAZ Pour chaudières type B gaz standard et basse température. Conforme à la norme NF D 35.311. Étirable à 1,5 m et livré avec manchon.		40,43	40,43	42,21	43,99	56,51	65,27	-	-	-

Longueurs droites livrées avec film de protection. À enlever avant utilisation.

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

UTILISATION SELON : NF DTU 24.1

Raccordement des appareils gaz et fioul domestique standard, bois en bûche et charbon (poêles uniquement).

UTILISATION :




CODE	DESCRIPTION	Ø	125	139	153
	32856560 Goulotte de protection aluminium 1m (L = 65 mm x H = 60 mm pour tube Ø 28 mm maxi)	← 24,82 →			
	32857570 Goulotte de protection aluminium 1m (L = 75 mm x H = 70 mm pour tube Ø 40 mm maxi)	← 27,83 →			
	32859590 Goulotte de protection aluminium 1m (L = 95 mm x H = 90 mm pour tube Ø 60 mm maxi)	← 33,00 →			

Utilisation selon NF DTU 61-1 (NF P 45-204-2) :

Une tuyauterie gaz extérieure émergeant du sol contre un mur, doit être protégée par un dispositif tel que fourreau, demi-coquille, etc...

CODE	DESCRIPTION		F 097	F 111	F 125	F 139	F 153	F 167	F 180
32N001 + ØT	Augmentation : Mâle / Femelle	M 083	24,07	24,07	24,07	-	-	-	-
32N011 + ØT	Augmentation : Mâle / Femelle	M 097	-	24,07	25,30	30,41	-	-	-
32N021 + ØT	Augmentation : Mâle / Femelle	M 111	-	-	25,30	33,40	38,66	-	-
32N031 + ØT	Augmentation : Mâle / Femelle	M 125	-	-	-	27,10	35,12	42,16	43,89
32N041 + ØT	Augmentation : Mâle / Femelle	M 139	-	-	-	-	28,51	40,38	42,16
32N051 + ØT	Augmentation : Mâle / Femelle	M 153	-	-	-	-	-	32,98	40,38
32N061 + ØT	Augmentation : Mâle / Femelle	M 167	-	-	-	-	-	-	-
		M 180	-	-	-	-	-	-	-
		M 200	-	-	-	-	-	-	-

AUGMENTATION



CONDUITS DOUBLE PAROI





DW25 **60**

(Inox 316L / Inox 304)

DW25 NOIR MAT **68**

AUGMENTATION / RÉDUCTION **72**



SORTIE DE TOIT INOX / INOX **74**

(sans haubanage)

DP-FLAMME **79**

(Inox 304 / Inox 304)



DWC25 **79**

(Inox 304 / cuivre)

SDW50 **79**

(Inox 316L / Inox 304)



ZERO FEU (G00) **80**

Traversée de toit, plancher et mur



DW100 (G00) **81**

Traversée de toit et plancher



COAX GAZ INOX-INOX **82**

(Conduits concentriques)

RETROUVEZ
NOS GAMMES
DOUBLE PAROI
SUR NOTRE SITE WEB



DW25 CONDUIT ISOLÉ 25 mm



POLYCOMBUSTIBLE - CONDUIT ISOLÉ - SANS PONT THERMIQUE INSTALLATIONS À L'INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT

- Toutes les pièces avec emboîtement femelle sont livrées avec la bride de sécurité large.
- Pour une utilisation étanche en pression 200 Pa, utiliser les joints en silicone en option page 66.
Le 452531N + Ø se monte dans la gorge de l'emboîtement femelle (Ø 80 au 300) et mâle (Ø 350 au 600)
et le 452531A + Ø se monte dans la gorge de la partie mâle de l'élément coulissant de l'ajustable.

CODE		DESCRIPTION	Désignation	
			Pres.	Dép.
452500100 + Ø		Longueur droite 1 m	X	X
452500050 + Ø		Longueur droite 0,50 m	X	X
452500033 + Ø		Longueur droite 0,33 m	X	X
452500025 + Ø		Longueur droite 0,25 m	X	X
452501 + Ø		Ajustable 260 mini - 390 mm maxi	X	
452501A + Ø		Ajustable 260 mini - 384 mm maxi avec isolant à couper	X	X
452502090 + Ø		Coude 90°	X	X
452502045 + Ø		Coude 45°	X	X
452502030 + Ø		Coude 30°	X	X
452502015 + Ø		Coude 15°	X	X
452504135 + Ø		Té à 135°	X	X
452504090 + Ø		Té à 90°	X	X
452504080 + Ø		Té à 90° court piquage MÂLE Ø 080 simple paroi	X	X
452504080F + Ø		Té à 90° court piquage FEMELLE Ø 080 simple paroi	X	X
452504100F100		Té à 90° court piquage FEMELLE Ø 100 simple paroi	X	X
452505 + Ø		Plaque base avec évacuation latérale	X	X
452506 + Ø		Couple supports pour plaque intermédiaire		

INOX 316L INTÉRIEUR ET 304 EXTÉRIEUR

UTILISATION :



MARQUAGE selon la norme NF EN 1856-1 certificat 0476-CPR-3729

PRESSION T200 P1 W V2 L50040* Oxx Avec joint d'étanchéité

DÉPRESSION T600 N1 W V2 L50040* Oyy ou Gzz Sans joint d'étanchéité

* Selon Ø
 Ø 080 au Ø 300 : xx = 30 / yy = 050 / zz = 070
 Ø 350 au Ø 450 : xx = 45 / yy = 075 / zz = 105
 Ø 500 au Ø 600 : xx = 60 / yy = 100 / zz = 140



Coloration externe sur
demande DW25 : + 35%
sur prix gamme DW25

Ø 450 à 800 : nous contacter.

Øi 080 Øe 130	100 150	130 180	150 200	180 230	200 250	250 300	300 350	350 400	400 450
139,55	159,85	171,65	192,93	228,89	250,14	310,65	374,37	505,20	590,20
93,99	104,03	120,96	130,80	155,32	160,21	196,22	230,53	294,28	405,45
76,80	83,29	104,64	114,45	124,25	134,06	183,12	202,71	228,89	323,74
76,80	83,29	104,64	114,45	124,25	134,06	183,12	202,71	228,89	323,74
136,18	147,31	160,21	176,57	186,39	201,10	230,53	251,77	340,06	454,55
163,40	176,76	192,27	211,88	223,68	241,31	276,62	302,12	-	-
159,27	165,45	185,36	210,37	242,01	260,29	317,56	381,58	503,47	561,80
124,52	129,99	138,96	142,23	153,71	171,65	204,36	250,14	318,82	454,55
124,52	129,99	138,96	142,23	153,71	171,65	204,36	250,14	318,82	454,55
124,52	129,99	138,96	142,23	153,71	171,65	204,36	250,14	318,82	454,55
353,94	378,13	452,32	493,32	533,81	606,14	742,73	894,29	1012,12	1366,63
169,98	180,44	203,56	232,26	253,62	293,75	336,06	438,76	591,06	609,34
169,98	180,44	203,56	232,26	253,62	-	336,06	-	-	-
169,98	180,44	-	-	-	-	-	-	-	-
-	180,44	-	-	-	-	-	-	-	-
133,43	140,63	159,57	168,07	191,40	199,23	231,62	283,78	326,86	384,56
41,88	45,19	51,11	56,02	64,49	70,60	83,92	107,07	176,02	199,43

Prix HTVA

CODE		DESCRIPTION	Désignation	
			Pres.	Dép.
452507 + Ø		Plaque intermédiaire mono/double (sans supports)	x	x
452507A + Ø		Plaque intermédiaire mono/double 400 x 400 pour rehausse boisseau (sans supports)	x	x
452508 + Ø		Plaque intermédiaire double/double (sans supports)	x	x
452508A + Ø	 	Plaque intermédiaire double/double 400x400 pour traversée de dalle (sans supports)	x	x
452509 + Ø	 	Plaque intermédiaire double/mono 400x400 prolongement bas du boisseau (sans supports)	x	x
452509 + Ø + Ø		Support au sol réglable 405 à 615 mm (sans plaque intermédiaire)		
452510 + Ø		Élément de prise de mesure de fumée	x	
452511B + Ø		Élément de prise de mesure de fumée et température	x	
452512 + Ø		Élément d'inspection	x	
452513 + Ø		Élément de recueil des cendres		x
452513A + Ø		Élément d'inspection rectangulaire		x
452516 + Ø		Tampon avec poignée (étanche)	x	x
452517 + Ø		Tampon (dépression)		x
452518 + Ø		Tampon de purge (étanche)	x	x
452518L + Ø *		Tampon de purge latérale (étanche)	x	x
452519 + Ø		Tampon de purge (dépression)		x
452520 + Ø		Chapeau chinois	x	x
452520B + Ø		Chapeau chinois avec grille anti-oiseau	x	x
452521 + Ø		Terminal anti-intempéries	x	x
452546 + Ø *		Chapeau à ailettes	x	x
452522 + Ø		Cône de finition	x	x
452541 + Ø		Support plancher inox mono/double 0,50 m	x	x
452542 + Ø		Support plancher inox double/double 0,50 m	x	x

Prix HTVA

Ø 080 Øe 130	100 150	130 180	150 200	180 230	200 250	250 300	300 350	350 400	400 450
143,84	149,65	152,77	165,30	172,66	191,96	248,34	283,56	332,11	411,29
155,35	160,12	163,46	169,39	193,22	211,86	-	-	-	-
143,84	149,65	152,77	157,43	164,43	182,82	248,34	283,56	332,11	411,29
-	160,12	163,46	169,39	193,22	211,86	-	-	-	-
-	-	157,99	169,39	193,21	211,86	-	-	-	-
← 354,81 →					← 445,12 →				
118,72	124,92	137,59	144,96	158,55	169,95	192,18	222,63	-	-
324,95	336,35	348,27	353,86	369,67	375,29	400,57	423,92	586,07	622,76
224,04	243,98	304,23	325,88	399,01	430,27	508,73	568,58	853,67	942,29
299,29	419,02	380,95	464,31	477,39	495,40	608,18	843,65	884,50	985,86
-	-	378,65	421,01	439,12	464,67	519,68	551,65	-	-
96,13	98,43	116,22	123,67	136,72	149,85	175,90	192,94	244,39	257,70
41,58	45,81	49,83	50,57	53,75	58,94	69,45	78,29	108,24	124,12
96,13	98,43	116,22	123,67	136,72	149,85	175,90	192,94	244,39	257,70
-	-	-	155,50	162,09	179,89	193,73	207,54	246,42	289,91
45,74	50,39	54,82	55,63	59,13	67,36	79,38	88,50	128,86	147,56
71,25	76,93	80,60	82,78	95,01	97,07	135,37	268,15	349,87	398,94
91,08	102,51	119,82	144,64	167,01	185,97	200,12	-	-	-
130,11	146,44	171,18	206,62	238,59	265,67	285,89	308,69	396,09	415,10
224,02	231,07	250,39	259,48	283,75	298,09	337,38	-	-	-
61,16	64,37	65,42	67,03	70,30	71,91	114,45	130,80	184,45	213,84
166,03	180,68	202,79	220,91	248,17	267,59	307,73	351,15	417,15	458,75
152,47	162,53	177,88	191,19	214,14	228,56	257,42	286,87	316,35	391,81

* Production sur commande, délai sur consultation.
Trappe NFX : contacter le service commercial.

Prix HTVA

ACCESSOIRES



Plaques de finition et de propreté disponibles pages 46 et 142.

CODE		DESCRIPTION
452523B + Ø		Collet anti-intempéries (inox 304 - pente 45°)
452524 + Ø		Solin inox pour toit plat avec collet anti-intempéries (inox 304)
452525 + Ø		Solin pour toit tuile pente 5° à 30° avec collet (inox 304 + base plomb)
452526 + Ø		Solin pour toit tuile pente 30° à 45° avec collet (inox 304 + base plomb)
452525B + Ø		Solin inox pour toit tuile et ardoise pente 5° à 30° avec collet + kit plomb
452526B + Ø		Solin inox pour toit tuile et ardoise pente 30° à 45° avec collet + kit plomb
452525C + Ø		Solin tout inox pour toit ardoise pente 5° à 30° avec collet
452526C + Ø		Solin tout inox pour toit ardoise pente 30° à 45° avec collet
452527 + Ø		Bride de sécurité large
452529H		Kit de haubanage
452528 + Ø		Collier mural réglable 50 à 100 mm
452529 + Ø		Bride de haubanage
452530 + Ø		Plaque écart au feu
452531 + Ø		Plaque coupe feu

POUR SÉRIES

• DW25 • DP-FLAMME



Coloration externe sur demande DW25 :
+ 35% sur prix gamme DW25

Ø 450 à 800 : nous contacter.

Øi 080 Øe 130	100 150	130 180	150 200	180 230	200 250	250 300	300 350	350 400	400 450
36,98	40,65	50,57	54,47	59,17	62,24	73,48	75,88	77,81	87,56
155,61	164,63	166,11	169,10	175,08	179,57	218,48	324,75	380,13	429,49
179,50	256,87	258,64	263,72	276,09	279,12	300,98	398,89	497,79	663,35
197,77	268,79	287,80	289,56	296,38	335,30	377,03	403,94	512,39	679,23
219,76	267,14	279,29	282,31	296,66	309,56	316,91	-	-	-
252,42	305,72	319,62	324,79	353,86	353,86	362,50	-	-	-
155,61	164,63	166,11	169,10	175,08	179,57	218,48	-	-	-
178,99	189,33	191,02	194,46	201,36	206,51	251,26	-	-	-
10,33	10,53	10,90	11,13	11,69	11,95	12,77	15,49	15,94	17,72
← 217,56 →									
38,81	41,83	42,51	46,19	63,96	83,99	91,63	96,25	155,84	159,91
25,31	27,24	27,63	29,19	31,73	33,48	35,98	40,58	42,80	46,31
45,87	48,93	51,99	56,53	61,10	69,97	76,69	84,18	108,32	119,12
45,87	48,93	51,99	56,53	61,10	69,97	76,69	84,18	-	119,12

Prix HTVA

ACCESSOIRES



Plaques de finition et de propreté disponibles pages 46 et 142.

CODE		DESCRIPTION
452532 + Ø		Support au toit
452532R + Ø		Support au toit renforcé
452533A + Ø		Prolongateur pour collier mural L = 460 mm (paire)
452533B + Ø		Prolongateur pour collier mural L = 230 mm (paire)
452538 + Ø		Modérateur de tirage
452561 + Ø		Manchette de départ chaudière
452562 + Ø		Collier à suspendre Inox
452531N + Ø		Joint d'étanchéité (pour fonctionnement en pression)
452531A + Ø		Joint d'étanchéité noir pour la partie mâle de l'élément coulissant de l'ajustable (Pression 200 Pa à T200 °C)
PL		Tube de lubrifiant 30 gr
452531C + Ø		Joint EPDM pour collet anti-intempéries
4525		Plaque signalétique C€ Tubest haute résistance

Prix HTVA

POUR SÉRIES

• DW25 • DP-FLAMME



Coloration externe sur demande DW25 :
+ 35% sur prix gamme DW25



Ø 450 à 800 : nous contacter.

Øi 080 Øe 130	100 150	130 180	150 200	180 230	200 250	250 300	300 350	350 400	400 450
76,86	81,32	86,87	88,69	92,05	94,25	96,97	97,97	107,20	118,29

124,33 126,55 129,90 132,13 135,47 137,69 163,96 169,52 - -

← 51,65 →	← * 166,94 →
-----------	--------------

← 40,56 → ← * 134,62 →

264,68	264,68	269,94	269,94	281,50	382,18	423,47	704,11	1096,47	-
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---

22,80 23,93 24,78 27,89 33,19 37,38 44,34 45,62 48,17 63,36

28,17	29,97	31,93	33,10	34,08	35,40	37,22	39,37	43,29	46,29
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

1,25 2,88 3,80 4,91 6,68 8,72 12,21 15,17 15,17 20,22

1,25	1,25	3,17	3,80	6,63	6,68	10,81	12,21	15,17	-
------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	---

← 8,95 →

15,89	20,03	22,49	23,38	23,38	23,38	33,01	-	-	-
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	---	---

← 4,51 →

* Production sur commande, délai sur consultation.

Prix HTVA

DW25 NOIR MAT CONDUIT ISOLÉ 25 mm

NOUVEAU



POLYCOMBUSTIBLE - CONDUIT ISOLÉ - SANS PONT THERMIQUE INSTALLATIONS À L'INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT

1. Toutes les pièces avec emboîtement femelle sont livrées avec la bride de sécurité large.
2. Pour une utilisation étanche en pression 200 Pa, utiliser les joints en silicone en option page 66.
Le 452531N + Ø se monte dans la gorge de l'emboîtement femelle (Ø 80 au 300) et mâle (Ø 350 au 600)
et le 452531A + Ø se monte dans la gorge de la partie mâle de l'élément coulissant de l'ajustable.

CODE		DESCRIPTION	Désignation	
			Pres.	Dép.
4525B00100 + Ø		Longueur droite 1 m	X	X
4525B00050 + Ø		Longueur droite 0,50 m	X	X
4525B00033 + Ø		Longueur droite 0,33 m	X	X
4525B00025 + Ø		Longueur droite 0,25 m	X	X
4525B01 + Ø		Ajustable 260 mini - 390 mm maxi	X	
4525B01A + Ø		Ajustable 260 mini - 384 mm maxi avec isolant à couper	X	X
4525B02045 + Ø		Coude 45°	X	X
4525B02030 + Ø		Coude 30°	X	X
4525B04135 + Ø		Té à 135°	X	X
4525B04090 + Ø		Té à 90°	X	X
4525B04080F + Ø		Té à 90° court piquage FEMELLE Ø 080 simple paroi	X	X
4525B06 + Ø		Couple supports pour plaque intermédiaire		
4525B08 + Ø		Plaque intermédiaire double/double (sans supports)	X	X
4525B14 + Ø		Raccord simple paroi mâle/double paroi	X	X
4525B14NF + Ø		Raccord simple paroi flamme/double paroi	X	X
4525B16 + Ø		Tampon avec poignée (étanche)	X	X
4525B17 + Ø		Tampon (dépression)		X

Prix HTVA

INOX 316L INTÉRIEUR ET 304 EXTÉRIEUR

UTILISATION :



MARQUAGE selon la norme NF EN 1856-1 certificat 0476-CPR-3729

PRESSION T200 P1 W V2 L50040 O30 Avec joint d'étanchéité

DÉPRESSION T600 N1 W V2 L50040 O50 ou G70 Sans joint d'étanchéité



Øi 080 Øe 130	100 150	130 180	150 200	180 230	200 250
167,46	191,83	205,98	231,51	274,66	300,16
112,78	124,84	145,15	156,95	186,39	192,25
92,16	99,94	125,56	137,34	149,10	160,88
92,16	99,94	125,56	137,34	149,10	160,88
163,42	176,77	192,25	211,88	223,67	241,32
196,08	212,11	230,72	254,26	268,41	289,57
149,42	155,99	166,75	170,68	184,45	205,98
149,42	155,99	166,75	170,68	184,45	205,98
-	-	-	591,98	-	-
203,98	216,53	244,27	278,70	304,34	352,50
203,98	-	-	-	-	-
50,26	54,23	60,92	67,23	77,39	84,72
172,61	179,58	183,32	188,91	197,32	219,39
80,59	86,73	95,01	99,16	105,32	111,53
-	-	141,94	153,68	164,39	173,43
115,36	118,11	139,47	148,41	164,06	179,82
49,89	54,97	59,80	60,69	64,50	70,73

Prix HTVA

CODE		DESCRIPTION	Désignation	
			Pres.	Dép.
4525B18 + Ø		Tampon de purge (étanche)	x	x
4525B20 + Ø		Chapeau chinois	x	x
4525B20B + Ø		Chapeau chinois avec grille anti-oiseau	x	x
4525B21 + Ø		Terminal anti-intempéries	x	x
4525B22 + Ø		Cône de finition	x	x
4525B23B + Ø		Collet anti-intempéries (inox 304 - pente 45°)		
4525B24 + Ø		Solin inox pour toit plat + collet anti-intempéries (inox 304)		
4525B25 + Ø		Solin pour toit tuile pente 5° à 30° + collet (inox 304 + base plomb)		
4525B26 + Ø		Solin pour toit tuile pente 30° à 45° + collet (inox 304 + base plomb)		
4525B25B + Ø		Solin inox pour toit tuile et ardoise pente 5° à 30° + collet + kit plomb		
4525B26B + Ø		Solin inox pour toit tuile et ardoise pente 30° à 45° + collet + kit plomb		
4525B25C + Ø		Solin tout inox pour toit ardoise pente 5° à 30° + collet		
4525B26C + Ø		Solin tout inox pour toit ardoise pente 30° à 45° + collet		
4525B27 + Ø		Bride de sécurité large		
4525B27CLIP + Ø		Bride de sécurité à clip H.30mm		
4525B28 + Ø		Collier mural réglable 50 à 100 mm		
4525B33A + Ø		Prolongateur pour collier mural L = 460 mm (paire)		
4525B33B + Ø		Prolongateur pour collier mural L = 230 mm (paire)		
452531N + Ø		Joint d'étanchéité (pour fonctionnement en pression)		
452531A + Ø		Joint d'étanchéité noir pour partie mâle de l'élém. couliss. de l'ajustable (Pres. 200 Pa à T200 °C)		
452531C + Ø		Joint EPDM pour collet anti-intempéries		
4525		Plaque signalétique  Tubest haute résistance		

Øi 080 Øe 130	100 150	130 180	150 200	180 230	200 250
115,36	118,11	139,47	148,41	164,06	179,82
85,50	92,32	96,72	99,34	114,01	116,48
94,36	106,20	124,13	149,85	173,02	192,67
156,14	175,73	205,42	247,95	286,31	318,80
73,39	77,24	78,51	80,44	84,36	86,30
44,37	48,77	60,69	65,36	71,00	74,70
186,74	197,55	199,33	202,92	210,10	215,49
215,41	324,47	344,85	351,63	368,13	372,16
324,46	379,48	406,30	408,78	418,41	447,07
263,71	320,57	335,14	338,77	355,99	371,47
302,91	366,86	383,54	389,75	424,63	424,63
186,74	197,55	199,33	202,92	210,10	-
214,78	227,19	229,22	233,36	241,64	247,81
12,39	12,64	13,07	13,36	14,03	14,34
16,10	16,42	17,00	17,36	18,22	18,66
46,58	50,20	51,01	55,43	76,75	100,79
← 61,97 →					
← 48,67 →					
1,25	2,88	3,80	4,91	6,68	8,72
1,25	1,25	3,17	3,80	6,63	6,68
15,89	20,03	22,49	23,38	23,38	23,38
← 4,51 →					

Plaques de finition et de propreté disponibles pages 142.

Prix HTVA

AUGMENTATION / RÉDUCTION

RACCORD SP / DP ET DP / SP




Coloration externe sur demande : + 35%

ATTENTION : POUR TOUTE COMMANDE, VEUILLEZ PRÉCISER LE DIAMÈTRE MÂLE ET FEMELLE


CODE	DESCRIPTION	
452536 + Ø M / Ø F	Augmentation conique double paroi / double paroi DW25, DP-Flamme	M 080 M 100
452537 + Ø M + Ø F	Réduction conique double paroi / double paroi DW25, DP-Flamme	M 130 M 150 M 180 M 200 M 250 M 300 M 350 M 400 M 450 M 500 M 550 M 600



452536 + Ø M + Ø F



452537 + Ø M + Ø F



452514 + Ø




452514F + Ø

CODE	DESCRIPTION	Paroi int du DP Paroi SP
452514 + Ø	Raccord simple paroi mâle / double paroi	
452514F + Ø	Raccord simple paroi femelle / double paroi	
452514F + Ø + Ø	Raccord augmentation simple paroi femelle / double paroi	F 080

CODE	DESCRIPTION	Paroi int du DP Paroi SP
452514NF + Ø + Ø	Raccord simple paroi mono-flamme acier 2 mm/ double paroi DW25, DP-FLAMME	M 120 M 130 M 140 M 150 M 180 M 200 M 250

DOUBLE
PAROI
ISOLÉ

MONO-FLAMME



CODE	DESCRIPTION	Paroi int du DP Paroi SP
452515 + Ø	Raccord double paroi - simple paroi femelle	

Prix HTVA

DOUBLE PAROI 316L

AUGMENTATION ET RÉDUCTION POUR GAMME SDW50 : NOUS CONTACTER

DE LA PAROI INTÉRIEURE

F 080	F 100	F 130	F 150	F 180	F 200	F 250	F 300	F 350	F 400	F 450	F 500	F 550	F 600
-	211,83	227,40	242,95	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
211,83	-	238,16	247,78	295,79	307,79	*	*	*	*	*	*	*	*
227,40	238,16	-	298,37	308,67	318,11	390,35	*	*	*	*	*	*	*
242,95	247,78	298,37	-	319,81	340,51	397,24	490,11	*	*	*	*	*	*
*	295,79	308,67	319,81	-	371,42	412,70	502,99	*	*	*	*	*	*
295,02	307,79	318,11	340,51	371,42	-	437,64	511,56	544,63	*	*	*	*	*
*	*	390,35	397,24	412,70	437,64	-	541,65	554,54	568,35	584,65	600,98	*	*
*	*	*	490,11	503,00	511,56	541,65	-	564,90	579,50	595,01	610,46	*	*
*	*	*	*	586,83	544,63	554,54	564,90	-	693,28	707,62	723,21	*	*
*	*	*	*	*	*	568,35	579,50	693,28	-	770,56	847,64	927,00	1004,52
*	*	*	*	*	*	584,65	595,01	707,62	770,56	-	896,79	973,75	1052,94
*	*	*	*	*	*	600,98	610,46	723,21	847,64	896,79	-	985,99	1095,54
*	*	*	*	*	*	*	*	847,64	927,00	973,75	985,99	-	1205,10
*	*	*	*	*	*	*	*	643,61	1004,52	1052,94	1095,54	1205,10	-

Ø i 080	100	130	150	180	200	250	300	350	400
Ø e 130	150	180	200	230	250	300	350	400	450
67,16	72,28	79,17	82,63	87,76	92,93	108,42	130,80	144,57	206,51
67,16	72,28	-	82,63	-	-	-	-	-	-
-	119,27	-	-	-	-	-	-	-	-

F 130	F 150	F 180	F 200	F 250
-	156,50	-	-	-
130,12	156,50	-	-	-
-	156,50	167,43	-	-
-	140,88	167,43	176,64	-
-	-	150,70	176,64	-
-	-	-	158,97	-
-	-	-	-	210,37

Ø i 080	100	130	150	180	200	250	300	350	400
Ø e 130	150	180	200	230	250	300	350	400	450
67,16	72,28	79,17	82,63	87,76	92,93	108,42	130,80	144,57	206,51

Pour tout autre diamètre consulter notre bureau technique.

* Production sur commande, délai sur consultation.

Prix HTVA

SORTIE DE TOIT DW25 SANS HAUBANAGE



CONDUIT ISOLÉ 25 MM INOX / INOX - POLYCOMBUSTIBLE

Paroi intérieure inox 316L - Paroi extérieure inox 304 - Sans pont thermique



Coloration externe sur demande : + 35%

Utiliser le support au toit renforcé 452532R + Ø sur la première longueur sans haubanage sous rampant.
3 m maxi au dessus du dernier support.
Bride de sécurité obligatoire (incluse).



MARQUAGE CE conforme à la norme européenne NF EN 1856-1 0694-CPD-63729

Désignation A	T200 P1 W V2 L50040*	O30	Avec joint d'étanchéité Ø (80-300)
Désignation B	T600 N1 W V2 L50040*	O50/G70	Sans joint d'étanchéité

* Ø 80-200 : L50040 et Ø 250-500 : L50050


CODE	DESCRIPTION	Désignation		Pres.	Dép.	Øi 080	100	130	150	180	200	250	300	350	400
						Øe 130	150	180	200	230	250	300	350	400	450
ST2550 + Ø	 Longueur droite 1 m (sans bride)	x	x			285,11	335,48	398,51	447,40	513,19	563,55	685,50	891,14	968,17	1087,70
ST2551 + Ø	 Longueur droite 0,50 m (sans bride)	x	x			176,51	200,18	235,97	261,77	293,01	315,74	409,49	532,32	582,89	652,83

* Production sur commande, délai sur consultation.

PRIX DES CHAPEAUX, SOLINS ET ACCESSOIRES, PAGES 62 - 64


cod. ST2550...

Longueur 1 m
sans haubanage
DW25 et SDW50




cod. ST2551...

Longueur 0,5 m
sans haubanage
DW25 et SDW50



EXEMPLE D'INSTALLATION

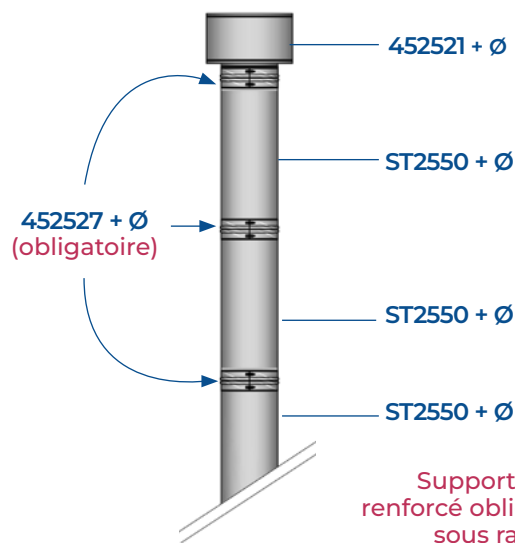


Ne fonctionne pas avec la longueur mono / double (code: 452541...).



DIMENSIONS DW25

LES LONGUEURS DROITES




Longueur 1 m :
H = 940 mm

Longueur 0,50 m :
H = 440 mm


Longueur 0,33 m :
H = 290 mm

Longueur 0,25 m :
H = 190 mm

LES TÉS




Té à 90°




Té à 135°


LES COUDES




Coude 90°



Coude 45°




Coude 30°




Coude 15°


LES ACCESSOIRES




Plaque intermédiaire




Couple supports



Collier mural réglable




Support au toit




Bride de haubanage


LES TERMINAUX




Cône de finition




Chapeau chinois



Terminal anti-intempéries



Solin plat




Solin incliné

DIMENSIONS DW25


DESCRIPTION	Ø int	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400
	Ø ext	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450
Coude 90°	A	100	120	130	140	155	165	190	215	261	307
	H	160	180	190	200	215	225	250	275	321	367
Coude 45°	A	72	75	79	82	88	91	98	105	114	123
	H	119	126	137	143	160	164	184	197	215	234
Coude 30°	A	46	48	51	51	53	54	57	60	63	67
	H	119	122	130	135	142	147	160	172	184	197
Coude 15°	A	23	23	23	24	25	24	25	26	27	28
	H	112	115	119	121	125	128	134	141	147	154
Té à 90°	A	162	162	242	242	242	242	242	267	322	380
	B	140	150	165	175	190	200	225	250	275	300
	H	270	270	440	440	440	440	440	490	588	710
Té à 135°	A	196	215	241	258	273	300	344	386	496	515
	H	350	390	390	440	470	515	560	640	883	940
Plaque intermédiaire	A	230	250	280	300	330	350	400	450	500	550
Couple supports	A	230	250	280	300	330	350	400	450	500	550
Collier mural réglable	A	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100
	H	40	40	40	40	40	40	40	40	100	100
Support au toit	A	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	H	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Bride de haubanage	H	40	40	40	40	40	40	40	100	100	100
Cône de finition	H	200	200	200	200	200	200	200	200	290	290
Chapeau chinois	A	320	320	320	400	400	400	500	600	720	720
	H	250	250	225	235	255	260	285	310	310	310
	H1	150	150	150	150	150	150	150	150	150	260
Terminal anti-intempéries	A	220	260	300	310	370	420	470	530	800	900
	H	240	260	280	320	340	340	400	400	420	420
	H1	165	200	200	250	250	250	310	310	330	330
Solin pour toit plat	A	400	500	600	600	600	600	600	680	700	750
	H	150	150	170	180	210	210	230	230	200	200
Solin base plomb 5 à 30°	A	800	800	800	800	800	800	800	1000	1000	1000
	B	800	800	800	800	800	800	800	1000	1000	1000
	H	150	150	170	180	210	210	230	230	200	200
Solin base plomb 30 à 45°	A	800	800	800	800	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	B	800	800	800	800	800	800	1000	1000	1000	1000
	H	150	150	170	180	210	210	230	250	200	200

DOUBLE PAROI DW25 DÉVOIEMENT

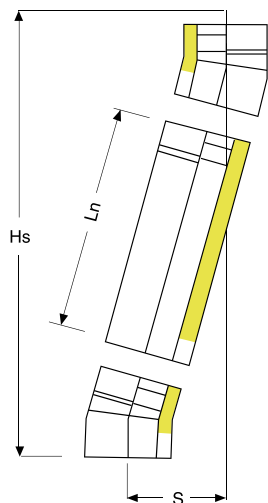


DÉVOIEMENT AVEC DEUX COUDES 15°

Ln (mm)	0 mm		190 mm (0,25 m)		270 mm (0,33 m)		440 mm (0,50 m)		940 mm (1 m)	
Ø	S1	Hs1	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	30	227	78	409	98	486	140	649	265	1129
100	31	232	79	414	99	491	141	654	266	1134
130	32	240	80	422	100	499	142	662	267	1142
150	32	245	80	427	100	504	142	667	267	1147
180	33	252	81	434	101	511	143	674	268	1154
200	34	258	82	440	102	517	144	680	269	1160
250	36	271	84	453	104	530	146	693	271	1173
300	37	284	85	466	105	543	147	706	272	1186
350	39	296	87	478	107	555	149	718	274	1198
400	41	309	89	491	109	568	151	731	276	1211

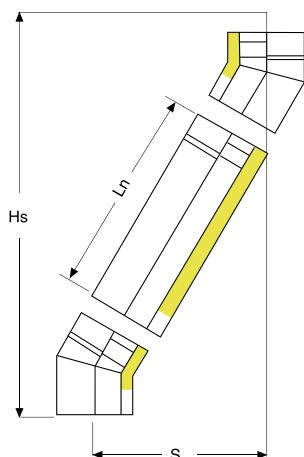

DÉVOIEMENT AVEC DEUX COUDES 30°

Ln (mm)	0 mm		190 mm (0,25 m)		270 mm (0,33 m)		440 mm (0,50 m)		940 mm (1 m)	
Ø	S1	Hs1	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	65	244	160	407	200	476	285	622	535	1052
100	68	252	163	415	203	484	288	630	538	1060
130	72	267	167	430	207	499	292	645	542	1075
150	74	277	169	440	209	509	294	655	544	1085
180	78	292	173	455	213	524	298	670	548	1100
200	81	302	176	465	216	534	301	680	551	1110
250	88	327	183	490	223	559	308	705	558	1135
300	94	352	189	515	229	584	314	730	564	1160
350	101	376	196	539	236	608	321	754	571	1184
400	107	401	202	564	242	633	327	779	577	1209

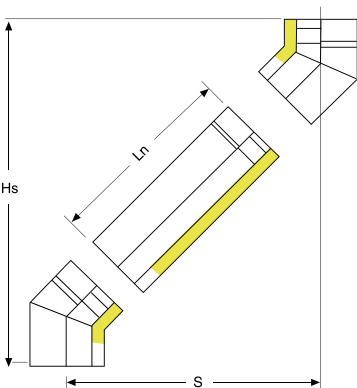

DÉVOIEMENT AVEC DEUX COUDES 45°

Ln (mm)	0 mm		190 mm (0,25 m)		270 mm (0,33 m)		440 mm (0,50 m)		940 mm (1 m)	
Ø	S1	Hs1	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	104	251	238	385	295	442	415	562	769	916
100	112	270	246	404	303	461	523	581	777	935
130	120	289	254	423	311	480	531	600	785	954
150	125	302	259	436	316	493	536	613	790	967
180	139	335	273	469	330	526	550	646	804	1000
200	143	344	277	478	334	535	554	655	808	1009
250	159	383	293	517	350	574	570	694	824	1048
300	173	418	307	552	364	609	584	729	838	1083
350	185	447	319	581	376	638	596	758	850	1112
400	202	487	336	621	393	678	613	798	867	1152

DP-FLAMME CONDUIT ISOLÉ 25 mm



Coloration externe du
DP-FLAMME sur demande :
+ 35% sur gamme DP-FLAMME



POLYCOMBUSTIBLE - CONDUIT ISOLÉ
Installations à l'intérieur et extérieur du bâtiment

DP FLAMME Paroi intérieure inox 304 - Paroi extérieure inox 304
Isolation laine de roche haute densité - Épaisseur 25 mm - Sans pont thermique

UTILISATION :



1. Toutes les pièces avec emboîtement femelle sont
livrées avec la bride de sécurité large.

2. Réduction / augmentation : voir pages 72 et 73.

Ø 080 au Ø 300 : yy = 050 / zz = 070
Ø 350 au Ø 450 : yy = 075 / zz = 105
Ø 500 au Ø 600 : yy = 100 / zz = 140

CODE	DESCRIPTION	Désignation		Øi 080	100	130	150	180	200	250	300	350
		Pres.	Dép.	Øe 130	150	180	200	230	250	300	350	400
4525E00100 + Ø	 Longueur droite 1 m double paroi isolée	x		111,63	127,90	137,34	154,32	183,12	200,12	248,49	299,54	404,15
4525E00050 + Ø	 Longueur droite 0,50 m double paroi isolée	x		75,18	83,23	96,79	104,64	124,25	128,17	156,95	184,44	235,42
4525E00033 + Ø	 Longueur droite 0,33 m double paroi isolée	x		61,44	66,64	83,70	91,55	99,41	107,26	146,49	162,18	183,12
4525E00025 + Ø	 Longueur droite 0,25 m double paroi isolée	x		61,44	66,64	83,70	91,55	99,41	107,26	146,49	162,18	183,12

COMPATIBLE AVEC LA GAMME DW25 (INOX 316L / 304) PAGE 60

GAMMES SUR DEMANDE

DWC25 CUIVRE

DWC25 Conduit isolé 25 mm
Inox 316L intérieur et cuivre extérieur *

Devis sur demande

Marquage C€ se reporter à la
gamme DW25

SDW50 ISOLÉ 50 mm

SDW50 Conduit isolé 50 mm
Inox 316L intérieur et 304 extérieur *

Devis sur demande



Coloration externe
sur demande :
+ 35% sur gamme



Prix HTVA

ZERO FEU ACCESSOIRES G00

* Sur commande



0 4 7 6


SYSTÈME DE TRAVERSÉE DE TOIT, PLANCHER

G00 = DISTANCE DE SÉCURITÉ ENTRE MATÉRIAU COMBUSTIBLE ET ZERO FEU = 0 mm

L'élément de traversée de toit, plancher Tubest a été créé pour garantir une sécurité maximum des systèmes de fumées qui traversent les structures réalisées avec des matériaux combustibles comme le bois.

Le système a obtenu l'extraordinaire désignation T600 G00 dans des conditions extrêmes NON VENTILÉES que ce soit durant le fonctionnement normal ou dans le cas de température allant jusqu'à 1000 °C (essai de feu de cheminée).

L'élément de traversée toit/comble est à utiliser avec la gamme DOUBLE PAROI ISOLÉ 25 mm

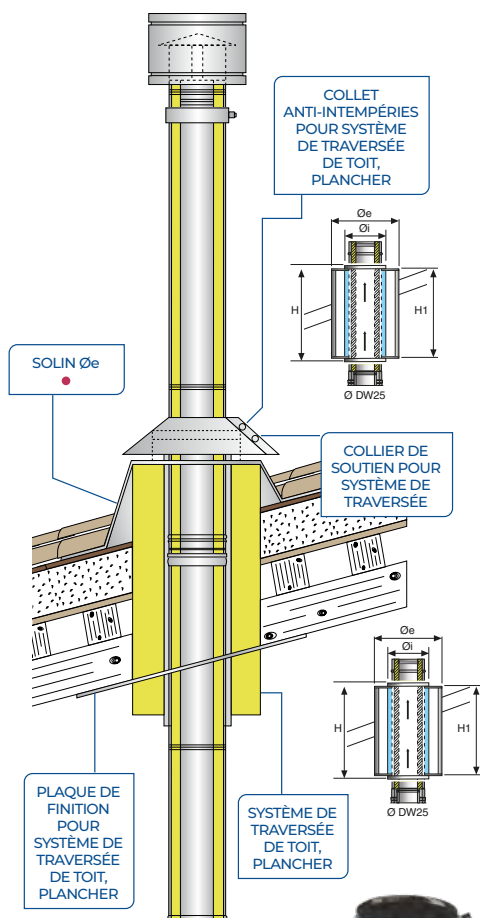


* Système de traversée H = 650 mm pour DOUBLE PAROI ISOLÉ 25 mm

CODE	€	Ø DP25	Øi	Øe	H	H1
452586080	412,14	80/130	150	300	650	600
452586100	460,11	100/150	170	300	650	600
452586130	547,46	130/180	200	350	650	600
452586150	590,52	150/200	220	350	650	600
452586180	676,63	180/230	250	400	650	600
452586200	715,99	200/250	270	400	650	600
452586250	851,33	250/300	320	450	650	600
452586300	1012,49	300/350	370	500	650	600

* Système de traversée H = 1000 mm pour DOUBLE PAROI ISOLÉ 25 mm

CODE	€	Ø DP25	Øi	Øe	H	H1
452587080	766,44	80/130	150	300	1000	950
452587100	862,40	100/150	170	300	1000	950
452587130	1026,01	130/180	200	350	1000	950
452587150	1107,21	150/200	220	350	1000	950
452587180	1269,60	180/230	250	400	1000	950
452587200	1328,66	200/250	270	400	1000	950
452587250	1692,80	250/300	320	450	1000	950
452587300	2004,05	300/350	370	500	1000	950



Collet anti-intempéries inox pour système de traversée de toit

Solin pour toit plat ou toit en pente

Plaque de finition inox réglable 10° à 30°

Collier de soutien pour système de traversée



CODE	€	Ø DP25	CODE	€	CODE	€	CODE	€
452588080	110,40	80/130	Voir les Ø disponibles pages 64 et 65.		RP2581250	128,98	452589080	47,16
452588100	115,94	100/150			RP2581250	128,98	452589100	52,48
452588130	136,36	130/180			RP2581300	130,24	452589130	58,46
452588150	157,34	150/200			RP2581300	130,24	452589150	63,78
452588180	180,44	180/230			RP2581350	152,17	452589180	73,73
452588200	207,50	200/250	Le Ø ext. du solin doit correspondre au Ø ext. du système de traversée.		RP2581350	152,17	452589200	79,06
452588250	238,49	250/300			RP2581400	164,90	452589250	89,69
452588300	274,98	300/350			RP2581450	181,92	452589300	100,98

DW100

CONDUIT ISOLÉ 100 mm G00

* Sur commande



TRAVERSÉE DE TOIT / PLANCHER DOUBLE PAROI INOX / INOX ISOLÉ ÉPAISSEUR 100 mm

G00 = DISTANCE DE SÉCURITÉ ENTRE MATÉRIAU COMBUSTIBLE ET DW100 = 0 mm



MARQUAGE CÉ

selon la norme NF EN 1856-1 certificat 0476-CPR-3729

Dépression

T450 N1 W V2 L50050 G00

TRAVERSÉE DE TOIT / PLANCHER

DW100 G00

POUR CONDUITS DOUBLE PAROI ISOLÉ 25 mm

Système conçu pour rendre les passages de toit et les planchers des habitations encore plus sécurisés.


Il protège nos maisons contre la propagation des incendies qui peuvent se déclarer dans le conduit de cheminée.

C'est un système testé selon les dernières normes harmonisées sur les conduits de fumée NF EN 1856-1 et NF EN 1859.

Dans les conditions extrêmes établies par la norme, il a obtenu la désignation G00, que ce soit en fonctionnement continu ou dans le cas de pics de température jusqu'à 1000 °C (essai de feu de cheminée).

Le conduit est isolé en laine de roche de 100 mm d'épaisseur et peut aller au contact direct des matériaux combustibles tels que le bois.

Dans le cas d'un passage de toit, il faut installer un collet anti-intempéries et solin comme pour le système ZERO FEU page précédente.

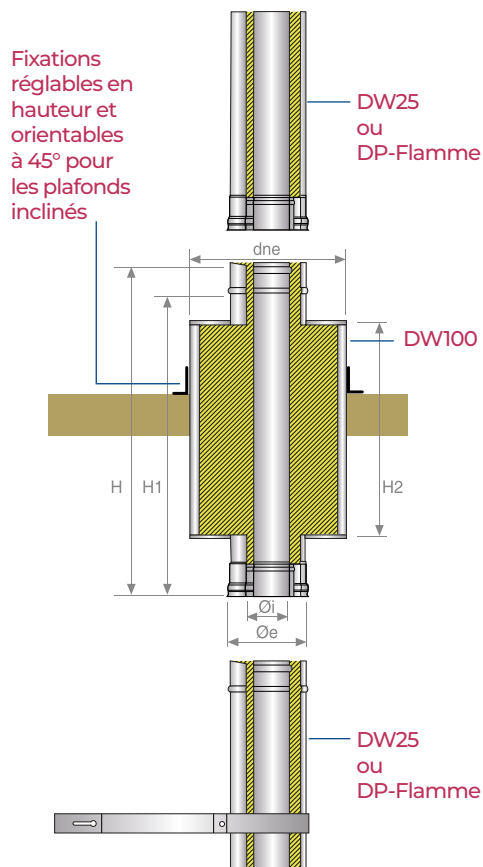

* Traversée de toit / plancher H = 700 mm
pour DOUBLE PAROI ISOLÉ 25 mm

CODE	€	Ø DP25 (DW25)	DP100 (DW100)	H	H1	H2
		Øi Øe	Øi dne			
452596080	397,82	80/130	80/280	700	640	500
452596100	429,24	100/150	100/300	700	640	500
452596130	473,89	130/180	130/350	700	640	500
452596150	492,04	150/200	150/350	700	640	500
452596180	530,42	180/230	180/400	700	640	500
452596200	554,84	200/250	200/400	700	640	500
452596250	738,42	250/300	250/450	700	640	500
452596300	869,60	300/350	300/500	700	640	500

* Traversée de toit / plancher H = 1000 mm
pour DOUBLE PAROI ISOLÉ 25 mm

CODE	€	Ø DP25 (DW25)	DP100 (DW100)	H	H1	H2
		Øi Øe	Øi dne			
452597080	539,49	80/130	80/280	1000	940	800
452597100	568,11	100/150	100/300	1000	940	800
452597130	667,22	130/180	130/350	1000	940	800
452597150	682,57	150/200	150/350	1000	940	800
452597180	753,06	180/230	180/400	1000	940	800
452597200	767,03	200/250	200/400	1000	940	800
452597250	891,26	250/300	250/450	1000	940	800
452597300	1014,09	300/350	300/500	1000	940	800



Coloration externe sur demande

Prix HTVA

COAX GAZ INOX-INOX

CONCENTRIQUES POUR POÊLES ET INSERTS GAZ ÉTANCHES




MARQUAGE CE selon la norme NF EN 1856-1 certificat 0476-CPR-3729

PRESSION T200 P1 W V2 L50040 O50 Avec joint d'étanchéité

DÉPRESSION T600 N1 W V2 L50040 O80 Sans joint d'étanchéité

Toutes les pièces sont livrées avec le joint d'étanchéité déjà monté paroi intérieure, à retirer pour une utilisation avec des températures > à 200 °C. **Bride de sécurité obligatoire.**

En cas de dépassement de toiture, il faut impérativement ajouter un joint dans la partie femelle de la paroi extérieure du conduit ainsi qu'une bride de sécurité. **LUBRIFIER LE JOINT AVANT MONTAGE.**

CODE	DESCRIPTION	Diamètre intérieur en mm : Diamètre extérieur en mm :	Ø 100 Ø 150	Ø 130 Ø 200	Ø 150 Ø 200 sur demande
475000100 + Ø Recoupable	 Longueur droite 1 m	inox brillant	123,00	157,12	186,14
4750B00100 + Ø Recoupable	 Longueur droite 1 m couleur noir mat	noir mat	147,04	189,31	224,02
4750T00100 + Ø Recoupable	 Longueur droite 1 m couleur tuile (RAL 8004)	tuile RAL 8004	147,04	189,31	224,02
475000050 + Ø Recoupable	 Longueur 0,50 m		80,31	101,70	119,17
475000025 + Ø Recoupable	 Longueur 0,25 m		67,42	75,08	87,37
475001 + Ø	 Longueur ajustable 280 - 400 mm		110,70	132,79	146,62
475002090 + Ø	 Coude 90°		103,46	126,02	143,38
475002045 + Ø	 Coude 45°		89,43	91,87	98,58
475002030 + Ø	 Coude 30°		89,43	91,87	98,58
475013 + Ø	 Élément d'inspection rond		126,10	211,10	219,31
475030 + Ø	 Terminal horizontal redécoupable (grille démontable pour nettoyage)	inox brillant	rosaces blanches 239,75	* 326,69	* 522,43
4750B30 + Ø	 Terminal horizontal couleur noir mat redécoupable (grille démontable pour nettoyage)	noir mat	rosaces noires 287,69	* 392,02	-

En cas de fort vent dominant ajouter comme sur la photo ci-contre, le collet anti-intempéries code 475023 + Ø (page 107)


code 475030 + Ø



code 475023 + Ø

* Sans rosace

Prix HTVA

CODE		DESCRIPTION	Diamètre intérieur en mm : Diamètre extérieur en mm :	Ø 100 Ø 150	Ø 130 Ø 200	Ø 150 Ø 200
475033 + Ø		Terminal vertical (avec bride et joint Ø ext. inclus)	inox brillant	142,65	193,39	294,60
4750B33 + Ø		Terminal vertical (avec bride et joint Ø ext. inclus) couleur noir mat	noir mat	171,18	193,39	354,52
4750T33 + Ø		Terminal vertical (avec bride et joint Ø ext. inclus) couleur tuile (RAL 8004)	tuile RAL 8004	171,18	193,39	354,52
475033L + Ø		Terminal vertical en cas de fort vent dominant (avec bride et joint Ø ext. inclus)		261,96	311,64	421,72
475016		Panier de protection avec déflecteur			231,07	
475008 + Ø		Plaque intermédiaire coax/coax (sans couple supports)		124,88	133,87	146,67
475006 + Ø		Couple supports pour plaque intermédiaire		32,41	39,72	39,72
475028 + Ø		Collier mural réglable 50 à 100 mm		41,83	46,19	
475064B + Ø		Prolongateur pour collier mural (475028 + Ø) L = 230 mm (paire)			40,56	
475032 + Ø		Support au toit		81,32	88,69	
475067 + Ø		Collier de soutien (plancher/toiture)		47,42	48,92	
475027 + Ø		Bride de sécurité (obligatoire)	inox brillant	10,53	11,13	
4750B27 + Ø		Bride de sécurité (obligatoire) couleur noir mat	noir mat	17,28	22,06	
4750T27 + Ø		Bride de sécurité (obligatoire) couleur tuile (RAL 8004)	tuile RAL 8004	17,28	22,08	
475031 + Ø		Joint d'étanchéité silicone noir paroi int. Coax		2,88	3,80	4,91
475031E + Ø		Joint d'étanchéité silicone noir paroi ext. Coax		4,91	8,72	
475024 + Ø		Solin inox toit plat + collet		164,63	169,10	
475025 + Ø		Solin inox pente 5° à 30° + collet (base plomb)	inox brillant	256,87	263,72	
475026 + Ø		Solin inox pente 30° à 45° + collet (base plomb)	inox brillant	268,79	289,56	

CODE	DESCRIPTION	Diamètre intérieur en mm : Diamètre extérieur en mm :	Ø 100 Ø 150	Ø 130 Ø 200	Ø 150 Ø 200
4750B25 + Ø	 Solène inox pente 5° à 30° + collet (base plomb) couleur noir mat		noir mat	311,95	352,60
4750B26 + Ø	 Solène inox pente 30° à 45° + collet (base plomb) couleur noir mat		noir mat	364,88	409,94
4750T25 + Ø	 Solène inox pente 5° à 30° + collet (base plomb) couleur tuile (RAL 8004)		tuile RAL 8004	311,95	352,60
4750T26 + Ø	 Solène inox pente 30° à 45° + collet (base plomb) couleur tuile (RAL 8004)		tuile RAL 8004	364,88	409,94
Autres modèles de solènes disponibles dans la gamme ACCESSOIRES DW25					
PEINT4	 Peinture tuile RAL 8004				30,83
PL	 Tube de lubrifiant				8,95



SOLUTION PLAFOND ET MUR POUR GAMME COAX GAZ

RP2584 + Ø	Coque isolant l'écart au feu H = 250 mm, épaisseur 80 mm	
RP2585 + Ø	Plaque coupe feu étanche à l'air	Voir pages 122 et 144
RP2568	Réhausse pour collier de soutien	

SOLUTION RAMPANT POUR GAMME COAX GAZ


RP2586 + Ø	Plaque isolant l'écart au feu version rampant, hauteur 75 mm Produit vendu à l'unité. Prévoir 1 plaque ou 2 en fonction de l'épaisseur du plafond	Voir pages 122 et 144
RP2587 + Ø	Plaque coupe feu étanche à l'air	

Autres accessoires disponibles dans la gamme COAX PELLET

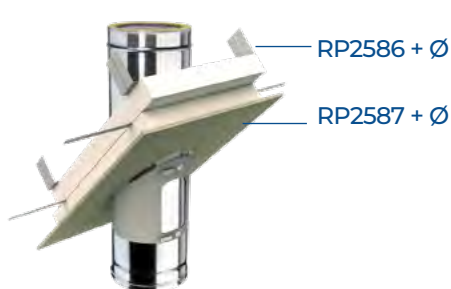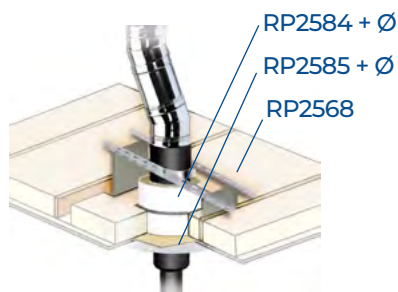

INOX 316L INTÉRIEUR ET 304 EXTÉRIEUR

RÉUTILISATION D'UN CONDUIT TRADITIONNEL EXISTANT (TYPE C9)

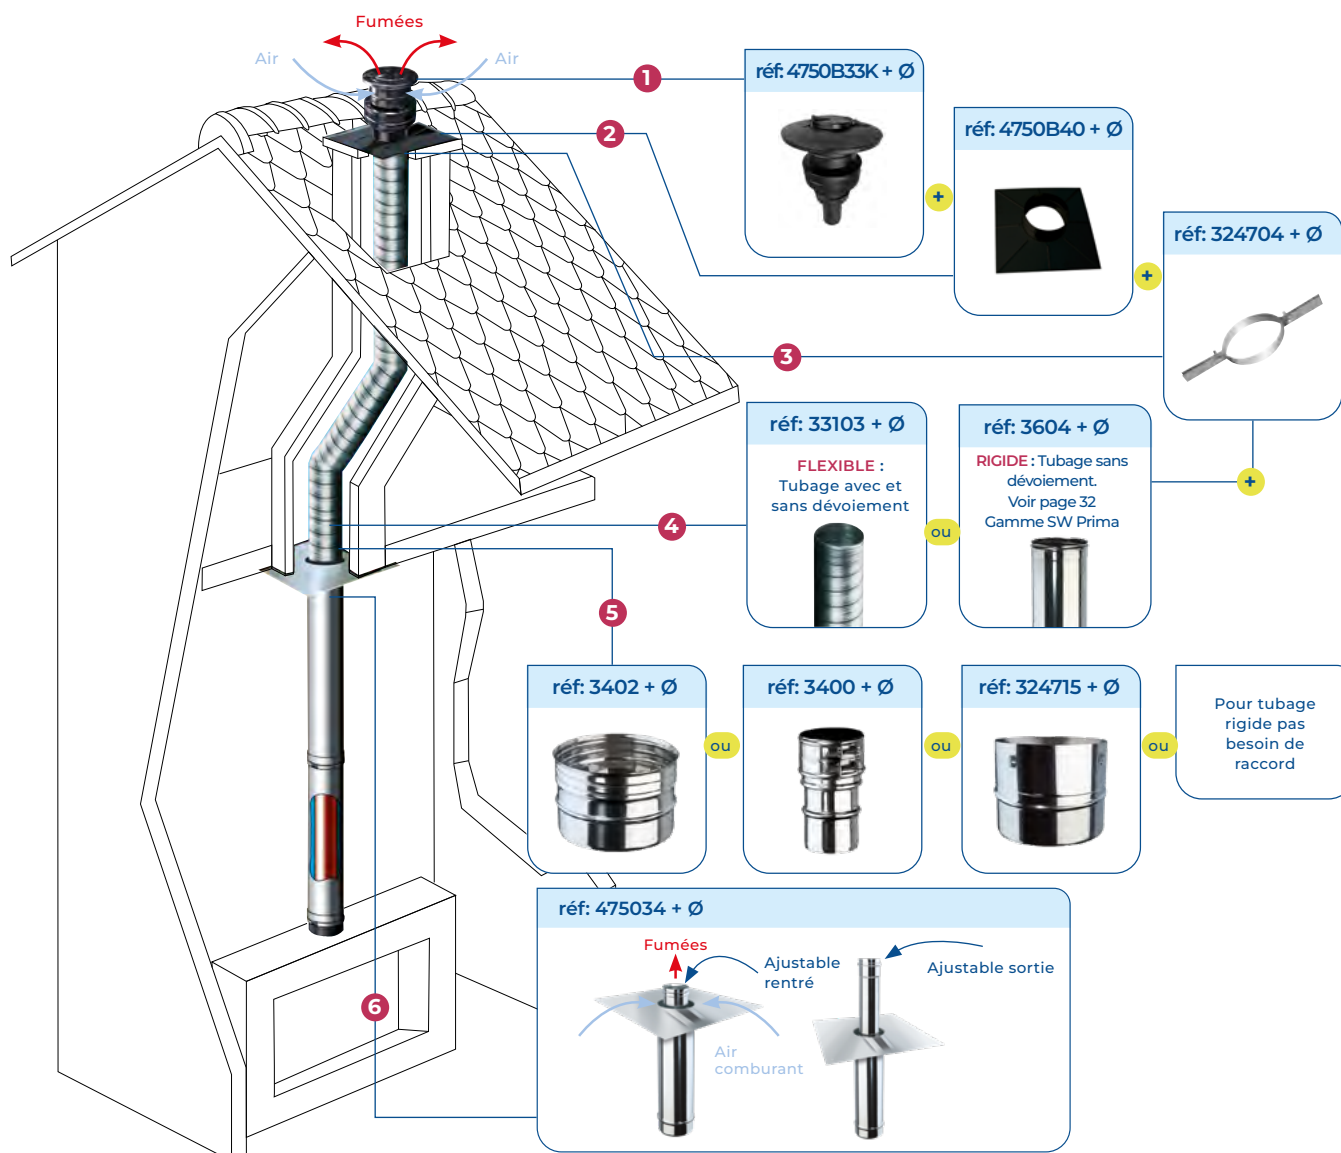

	CODE	DESCRIPTION	Diamètre intérieur en mm : Diamètre extérieur en mm :	INOX BRILLANT				NOIR MAT			
				080 125	100 150	130 200	150 200	080 150	100 150	130 200	150 200
n° 1	475033K + Ø	Terminal vertical rénovation avec trappe (avec bride incluse)		150,89	164,04	180,45	192,88	150,89	164,04	180,45	192,88
n° 2	475040 + Ø	Plaque de finition haute 400 x 400 mm		54,98	60,40	78,89	-	54,98	60,40	78,89	-
Les produits n° 3, 4 et 5 font partie des GAMME TUBEX page 12 et GAMME ACCESSOIRES FLEXIBLES UNIVERSELS page 18											
n° 3	324704 + Ø	Collier inox standard		22,06	22,06	24,66	27,60	-	-	-	-
n° 4	33103 + Ø	Flexible inox 316L étanche double peau gamme TUBEX		41,87	64,36	70,93	80,74	-	-	-	-
n° 5	3402 + Ø	Raccord rigide mâle / flexible avec vissage pour flexible TUBEX		22,29	24,29	29,25	32,01	-	-	-	-
n° 5	3400 + Ø	Raccord rigide mâle / flexible avec joint ETANCHE T200 °C pour flexible TUBEX		48,40	52,65	62,10	72,87	-	-	-	-
n° 5	324715 + Ø	Raccord rigide mâle / flexible UNIVERSEL		26,34	26,34	32,08	34,66	-	-	-	-
n° 6	475034 + Ø	Plaque intermédiaire 400 x 400 COAX Hu = 450 mm / SIMPLE PAROI (ajustable)		188,32	218,34	225,90	250,37	195,35	225,89	-	-

Prix HTVA

SORTIES DE TOIT





CHEMINÉE CARRÉE **88**
(400 x 400)



CHEMINÉE RECTANGULAIRE **88**
(400 x 540)



MANCHON DE TOIT **90**
(Toiture ondulée ou nervurée)



MONTAGE ET ÉTANCHÉITÉ **91**

RETROUVEZ
NOTRE GAMME DE
SORTIES DE TOIT
SUR NOTRE SITE WEB



SORTIES DE TOIT



CHEMINÉE CARRÉE 400 X 400 CHEMINÉE RECTANGULAIRE 400 X 540



FINITION PEINTE CLASSIQUE (Beige / Ardoise / Neutre à peindre)

CODE	MODÈLE	DESCRIPTION	€ HT
SCPE + Hauteur + pente % + DP SRPE + Hauteur + pente % + DP	Carré Rectangle	Conduit Standard DP-FLAMME Inox 304/304 Cadre de fixation inclus	*
SCPE + Hauteur + pente % + DW SRPE + Hauteur + pente % + DW	Carré Rectangle	Conduit DW25 Inox 316L/304 Cadre de fixation inclus	*
SCPE + Hauteur + pente % + CO SRPE + Hauteur + pente % + CO	Carré Rectangle	Conduit COAX PELLET Inox 316L/304 Cadre de fixation inclus	*
SCPE + Hauteur + pente % + TU SRPE + Hauteur + pente % + TU	Carré Rectangle	Conduit TUBEXISOL Raccord 342508 + Ø inclus	*

* Prix et délai sur demande




FINITION ÉTANCHEITÉ

CODE	MODÈLE	DESCRIPTION	€ HT
PU4040	Carré	Plaque d'étanchéité universelle tuile galbé ou plate	*
PU4050	Rectangle	Plaque d'étanchéité universelle tuile galbé ou plate	*

* Prix et délai sur demande

* À PRÉCISER À LA COMMANDE :

- Modèle + RAL Cheminée et plaque
- Pente (de 27% à 144%)
- Diamètre et type de conduit (du Ø 80 au Ø 250)

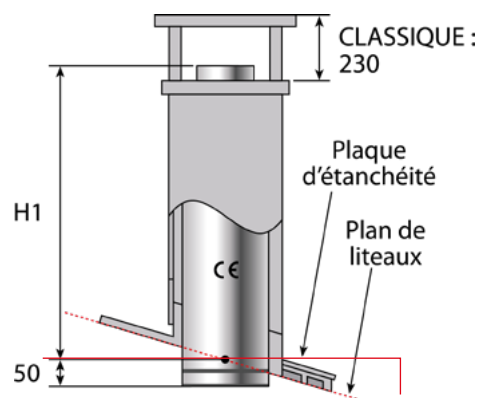

SORTIES DE TOIT

TABLEAU DE CORRESPONDANCE - HAUTEUR

Table de correspondance de hauteur des différents modèles (S, L, XL...) en fonction de la pente du toit.
Les hauteurs correspondent à la distance entre le plan des liteaux et la sortie des fumées à l'axe du conduit (H1 en mm).

CHEMINÉE CARRÉE 400 X 400			MODÈLE						
PENTE %	PENTE °	Hauteur mm AXE conduit	XS	S	L	XL	XXL	SPE L	SPE XL
27% - 46%	15,1° - 24,7°	H1 490 •							
27% - 46%	15,1° - 24,7°	H1 800							
27% - 46%	15,1° - 24,7°	H1 1000							
27% - 46%	15,1° - 24,7°	H1 1240							
27% - 46%	15,1° - 24,7°	H1 1440							
27% - 46%	15,1° - 24,7°	H1 1680							
27% - 46%	15,1° - 24,7°	H1 1940							
45% - 54%	24,2° - 28,4°	H1 500 •							
45% - 54%	24,2° - 28,4°	H1 940							
45% - 54%	24,2° - 28,4°	H1 1180							
45% - 54%	24,2° - 28,4°	H1 1380							
45% - 54%	24,2° - 28,4°	H1 1620							
45% - 54%	24,2° - 28,4°	H1 1880							
55% - 64%	28,8° - 32,6°	H1 470 •							
55% - 64%	28,8° - 32,6°	H1 920							
55% - 64%	28,8° - 32,6°	H1 1160							
55% - 64%	28,8° - 32,6°	H1 1360							
55% - 64%	28,8° - 32,6°	H1 1600							
55% - 64%	28,8° - 32,6°	H1 1860							
65% - 74%	33° - 36,5°	H1 450 •							
65% - 74%	33° - 36,5°	H1 1140							
65% - 74%	33° - 36,5°	H1 1340							
65% - 74%	33° - 36,5°	H1 1580							
65% - 74%	33° - 36,5°	H1 1840							
75% - 84%	36,9° - 40°	H1 690 •							
75% - 84%	36,9° - 40°	H1 1120							
75% - 84%	36,9° - 40°	H1 1320							
75% - 84%	36,9° - 40°	H1 1560							
75% - 84%	36,9° - 40°	H1 1820							

CHEMINÉE RECTANGLE 400 X 540			MODÈLE					
PENTE %	PENTE °	Hauteur mm AXE conduit	S	L	XL	XXL	SPE L	SPE XL
26% - 42%	14,6° - 22,8°	H1 790	■					
26% - 42%	14,6° - 22,8°	H1 990		■				
26% - 42%	14,6° - 22,8°	H1 120			■			
26% - 42%	14,6° - 22,8°	H1 1430				■		
26% - 42%	14,6° - 22,8°	H1 1670					■	
26% - 42%	14,6° - 22,8°	H1 1930						■
43% - 54%	23,3° - 28,4°	H1 930	■					
43% - 54%	23,3° - 28,4°	H1 1170		■				
43% - 54%	23,3° - 28,4°	H1 1370			■			
43% - 54%	23,3° - 28,4°	H1 1610				■		
43% - 54%	23,3° - 28,4°	H1 1870					■	
55% - 64%	28,8° - 32,6°	H1 1160	■					
55% - 64%	28,8° - 32,6°	H1 1360		■				
55% - 64%	28,8° - 32,6°	H1 1600			■			
55% - 64%	28,8° - 32,6°	H1 1860				■		
65% - 74%	33° - 36,5°	H1 1130	■					
65% - 74%	33° - 36,5°	H1 1330		■				
65% - 74%	33° - 36,5°	H1 1570			■			
65% - 74%	33° - 36,5°	H1 1830				■		

CHEMINÉE CARRÉE 400 X 400			MODÈLE						
PENTE %	PENTE °	Hauteur mm AXE conduit	XS	S	L	XL	XXL	SPE L	SPE XL
85% - 94%	40,4° - 43,2°	H1 670 •							
85% - 94%	40,4° - 43,2°	H1 1300							
85% - 94%	40,4° - 43,2°	H1 1540							
85% - 94%	40,4° - 43,2°	H1 1800							
95% - 104%	43,5° - 46,1°	H1 650 •							
95% - 104%	43,5° - 46,1°	H1 1280							
95% - 104%	43,5° - 46,1°	H1 1520							
95% - 104%	43,5° - 46,1°	H1 1780							
105% - 114%	46,4° - 48,7°	H1 630 •							
105% - 114%	46,4° - 48,7°	H1 1260							
105% - 114%	46,4° - 48,7°	H1 1500							
105% - 114%	46,4° - 48,7°	H1 1760							
115% - 124%	49° - 51,1°	H1 610 •							
115% - 124%	49° - 51,1°	H1 1240							
115% - 124%	49° - 51,1°	H1 1480							
115% - 124%	49° - 51,1°	H1 1740							
125% - 134%	51,3° - 53,3°	H1 780 •							
125% - 134%	51,3° - 53,3°	H1 1220							
125% - 134%	51,3° - 53,3°	H1 1460							
125% - 134%	51,3° - 53,3°	H1 1720							
135% - 144%	53,5° - 55,2°	H1 760 •							
135% - 144%	53,5° - 55,2°	H1 1220							
135% - 144%	53,5° - 55,2°	H1 1440							
135% - 144%	53,5° - 55,2°	H1 1700							

• Pour les poêles et inserts à combustible pellets, à circuit de combustion étanche titulaires d'un Avis Technique prévoyant cet usage, la sortie de toit n'a pas d'obligation de dépassement de faîtage (voir DTA TUBEST CSTB 14.2/17-2271_V1).

CHEMINÉE RECTANGLE 400 X 540			MODÈLE					
PENTE %	PENTE °	Hauteur mm AXE conduit	S	L	XL	XXL	SPE L	SPE XL
75% - 84%	36,9°- 40°	H1 1310	■					
75% - 84%	36,9°- 40°	H1 1550		■				
75% - 84%	36,9°- 40°	H1 1810			■			
85% - 94%	40,4°- 43,2°	H1 1290	■					
85% - 94%	40,4°- 43,2°	H1 1530		■				
85% - 94%	40,4°- 43,2°	H1 1790			■			
95% - 104%	43,5°- 46,1°	H1 1270	■					
95% - 104%	43,5°- 46,1°	H1 1510		■				
95% - 104%	43,5°- 46,1°	H1 1770			■			
105% - 114%	46,4°- 48,7°	H1 1250	■					
105% - 114%	46,4°- 48,7°	H1 1490		■				
105% - 114%	46,4°- 48,7°	H1 1750			■			
115% - 124%	49°- 51,1°	H1 1230	■					
115% - 124%	49°- 51,1°	H1 1470		■				
115% - 124%	49°- 51,1°	H1 1230			■			
125% - 134%	51,3°- 53,3°	H1 1210	■					
125% - 134%	51,3°- 53,3°	H1 1450		■				
125% - 134%	51,3°- 53,3°	H1 1710			■			

NOTE POUR PAGE 88 :

- Le modèle "L" permet un dépassement de 40 cm du faîtage lorsque la cheminée est positionnée à 2 tuiles du faîtage.
- Le modèle "S" n'est disponible que pour certaines tuiles sur devis afin de garantir un dépassement de 40 cm au faîtage.
- Le modèle "XS" n'est disponible que pour certaines cheminées avec des conduits pour poêles à granulés Coax Pellet ou DW25, et ne permet pas un dépassement de 40 cm au faîtage. Il doit être utilisé avec des poêles à granulés étanches titulaires d'un DTA. **Contactez le service commerciale pour la faisabilité.**


SORTIES DE TOIT




TOITURE ONDULÉE OU NERVURÉE

SOLUTION D'ÉTANCHÉITÉ POUR TRAVERSÉE DE TOITURE ONDULÉE OU NERVURÉE

- Pour tuyau du Ø 32 au Ø 660 mm
- Installation facile et rapide
- Manchons en EPDM (noir) ou Silicone (rouge), vulcanisés sur une embase en aluminium déformable.
- Résiste aux UV et aux intempéries.
- Tenue en température :
 - Manchon EPDM : 100 °C en continu et 135 °C en intermittent.
 - Manchon Silicone : 220 °C en continu et 260 °C en intermittent.

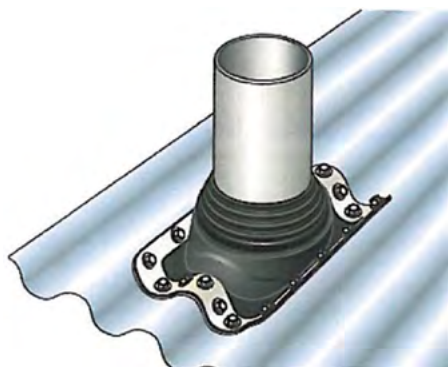

TOITURE ONDULÉE

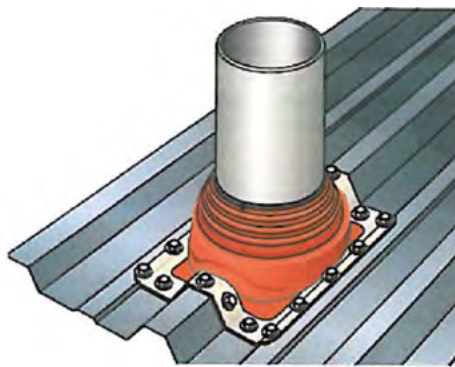

TOITURE NERVURÉE



KIT DE FIXATION

MANCHON EPDM OU SILICONE ET KITS DE FIXATION

(composés d'une cartouche de mastic et d'un sachet de fixations)

MANCHON EPDM				MANCHON SILICONE				KIT PLAQUES FIBRO-CIMENT		KIT BACS ACIER GALVA/ALU	
Ø ext. tuyau mini - maxi en mm	Embase carrée en mm	Ouverture supérieure en mm	Poids en grammes	CODE	Tarif HT €/pièce	CODE	Tarif HT €/pièce	CODE	Tarif HT €/pièce	CODE	Tarif HT €/pièce
6 - 50	114	fermé	-	SEPDM006050	31,60	SSILI006050	60,30	-	-	-	-
6 - 102	203	fermé	-	SEPDM006102	54,80	SSILI006102	107,95	-	-	-	-
32 - 76	152	21	150	SEPDM032076	41,54	SSILI032076	77,70	SKIT 1	76,15	SKIT 4	50,67
70 - 178	254	64	325	SEPDM070178	63,25	SSILI070178	118,93				
102 - 178	279	89	380	SEPDM102178	71,59	SSILI102178	138,72	SKIT 2	109,40	SKIT 5	82,00
127 - 228	305	102	660	SEPDM127228	90,65	SSILI127228	177,67				
152 - 280	356	127	790	SEPDM152280	170,84	SSILI152280	273,50				
178 - 330	432	152	980	SEPDM178330	223,26	SSILI178330	458,84	SKIT 3	135,66	SKIT 6	130,64
254 - 467	635	203	2300	SEPDM254467	295,36	SSILI254467	656,82				
330 - 660	850	250	5000	SEPDM330660	827,25	SSILI330660	1062,83				

SMASTIC 1 : mastic silicone transparent pour étanchéité : 25,38 €

MONTAGE ET ÉTANCHÉITÉ



535106227

TEC7 noir

11,71 € HT



TOUT SCELLER, COLLER ET MONTER - 310 ml

- Adhérence exceptionnelle sur les matériaux difficiles.
- Sur surfaces sèches et humides.
- Élasticité durable même à long terme.
- Résistance élevée aux UV et inaltérable pour une utilisation intérieure et extérieure.
- Sans danger pour les miroirs et les matériaux isolants, pas de marquage sur la pierre de taille.
- Presque inodore.
- Exempt de isocyanates, solvants et phtalates.
- Étanche à l'eau et à l'air.

534515227

Xtack Noir

12,95 € HT



LE MONTAGE EXTRÊME SANS SUPPORT - 290 ml

- Déjà super puissant avant durcissement: 600kg/m².
- Stable jusqu'à 40 mm d'épaisseur.
- Durablement élastique.
- Exempt de phtalates, de solvants et d'isocyanates.
- Pas de trace sur la pierre ni sur les miroirs avec un collage de qualité.
- Presque inodore.
- Même applicable sur surfaces humides lisses.
- Résistant à la moisissure et aux bactéries.
- Étanche à l'air et à l'eau.
- Utilisable sur la plupart des matériaux de construction.

683041227

Nettoyant Tec7

8,81 € HT



NETTOYANT ET DÉGRAISSANT UNIVERSEL - 500 ml

Ce nettoyant doux et à évaporation lente permet un temps de travail plus long et facilite ainsi l'élimination de la plupart des pollutions chimiques. Le nettoyant Tec7 ne laisse pas de film huileux et ne provoque pas d'oxydation sur les métaux légers.

483011227

Multi Nettoyant

8,81 € HT



NETTOYANT UNIVERSEL PUISSANT - 500 ml

- Dégraisser, nettoyer et enlever les saletés naturelles.
- Ne contient pas d'éléments abrasifs et a une odeur agréable.
- Idéal pour nettoyer et dégraisser la plupart des surfaces avant collage, peinture ou soudure.
- Utilisation rapide et sûre. Agit visiblement grâce à la formation de mousse.
- Ne laisse pas de résidus.



315300901

Multigun

40,30 € HT



PISTOLET AVEC TRANSMISSION DE PUISSANCE RÉGLABLE

Pistolet avec transmission de puissance réglable en continu de 12/1 pour l'application propre de mastics légers et flexibles jusqu'à 25/1 pour un pompage facile de colles lourdes, de colle 2K ou d'un ancrage chimique et tout le reste en fonction de l'application. Matériaux résistants pour une longue durée de vie et tige en acier traité avec crochet de suspension. Équilibré ergonomiquement pour un soulagement optimal des doigts et des poignets et une crosse rotative pour positionner l'embout dans le bon angle.

602040000

Étanche de suite

15,44 € HT



DE SUITE ÉTANCHE - DE SUITE PROTÉGÉ - 500 ml

Utilisable partout pour sceller, réparer et protéger toutes surfaces. Nettoyer, secouer, appliquer et c'est prêt. Forme un revêtement adhérent, imperméable et élastique offrant une protection contre les chocs et les éclats de pierre, tout en réduisant les vibrations et le bruit. Peut être poncé après durcissement et peut être peint.



Prix HTVA

BOIS ET PELLETS

PENSEZ À NOTRE GAMME
accessoires design



	PRIMA PELLET (Inox 316L noir)	94
	PELLET ÉMAIL (Acier émaillé noir)	98
	PRIMA PELLET ACIER (Acier noir)	101
	COAX PELLET (Inox 316L/Inox 304) Accessoires de finition Systèmes de traversée (RE 2020) Amenée d'air Raccordement	104
	MONO FLAMME ACIER (pour bois bûches - noir ou gris mat)	128
	MONO FLAMME ÉMAIL (pour bois bûches - noir mat)	134
	ACCESSOIRES POUR POÊLES	137
	RACCORDEMENT (Poêle / Tubage flexible)	139
	RACCORDEMENT (Poêle / Conduit double paroi)	140
	RACCORDEMENT (Poêle / Conduit DW100 G00)	141
	ACCESSOIRES DE FINITION	142
	SYSTÈMES DE TRAVERSÉE (RE 2020)	144
	DISTRIBUER ET DIFFUSER L'AIR CHAUD	146
	ISOLATION	161


RETROUVEZ
NOS GAMMES
BOIS ET PELLETS
SUR NOTRE SITE WEB



SYSTÈMES À CIRCUIT DE COMBUSTION NON ÉTANCHE

Prise d'air comburant dans le local où se situe l'appareil.


Pour la mise en œuvre du conduit, se reporter au DTU 24.1

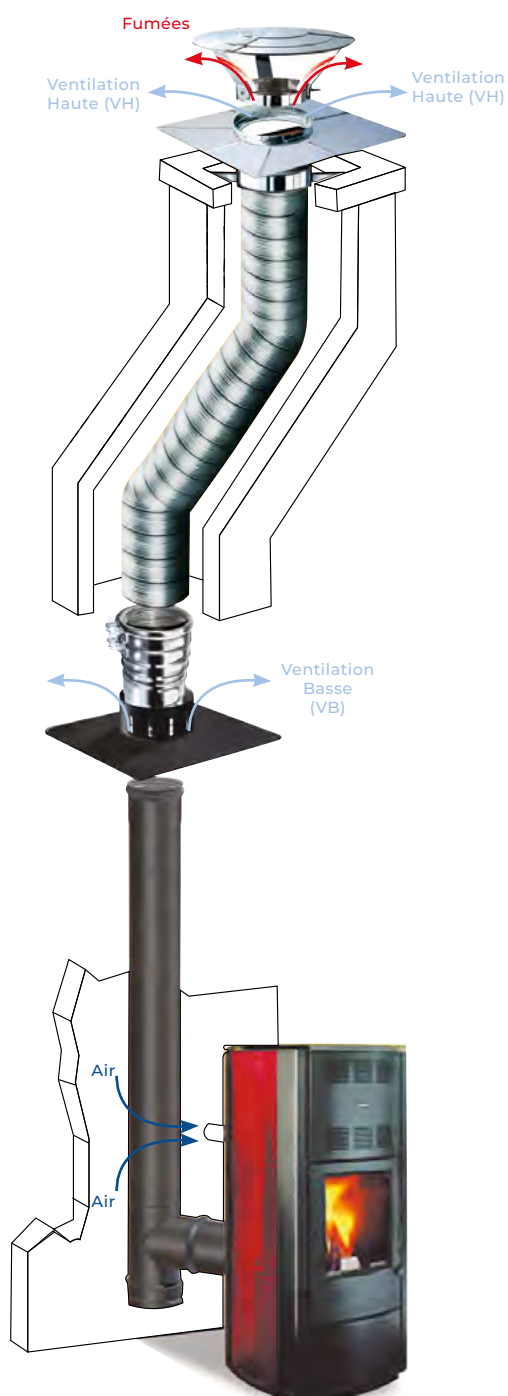

SYSTÈMES À CIRCUIT DE COMBUSTION ÉTANCHE

Raccordement à des appareils titulaires d'un Avis Technique.

Pour la mise en œuvre du conduit, se reporter au DTA CSTB 14.2/17-2271_V3 ainsi qu'au CPT 3708_V3 sur notre site internet www.tubest.fr

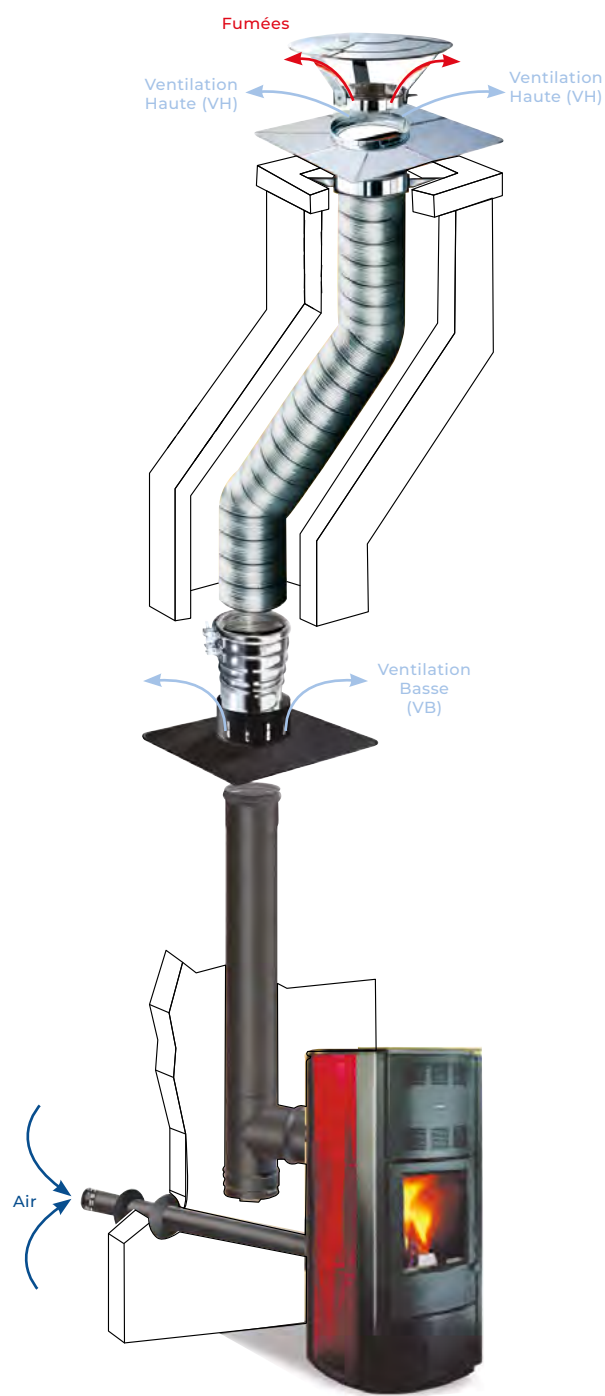

RACCORDEMENT SIMPLE PAROI INOX AISI 316L / COULEUR NOIR MAT HAUTE TEMPÉRATURE 550 °C



MARQUAGE CE selon NF EN 1856-2 T450 N1 W V2 L50040 G (375) NM

Toutes les pièces sont livrées avec le joint d'étanchéité silicone déjà monté.


CODE		DESCRIPTION	Ø 80	Ø 100
3605BM00200 + Ø Longueur recoupable		Longueur droite 2 m	123,62	143,27
3605BM00100 + Ø Longueur recoupable		Longueur droite 1 m	61,82	71,64
3605BM00050 + Ø Longueur recoupable		Longueur droite 0,50 m	39,59	50,65
3605BM00025 + Ø Longueur recoupable		Longueur droite 0,25 m	29,07	37,64
3605BM01 + Ø		Rallonge pour longueur droite 60 - 180 mm	30,71	39,91
3605BM02090 + Ø		Coude 90°	56,08	59,57
3605BM03090 + Ø		Coude 90° avec trappe de visite	112,63	138,32
3605BM02045 + Ø		Coude 45°	42,57	43,97
3605BM08F08		Té à 90° - Ø 80 sortie 80 femelle	67,39	-
3605BM10F10		Té à 90° - Ø 100 sortie 100 femelle	-	71,38
3605BM10F08		Té à 90° - Ø 100 sortie 80 femelle	-	71,38
3605BM20L + Ø		Tampon de purge (prévoir 3605B19 + Ø)	31,40	37,20
3605BM22L + Ø		Tampon (prévoir 3605B19 + Ø)	44,84	53,16
3605BM08 + Ø		Élément de prise de mesure	64,10	71,56

CODE		DESCRIPTION	Ø 080	Ø 100
3605BM15 + Ø		Manchette de jonction femelle	39,87	48,04
3605BM14 + Ø		Manchette de jonction mâle	39,87	48,05
3605BM45 + Ø		Terminal avec grille	44,51	47,47
3605BM25 + Ø		Chapeau chinois	69,18	71,94
3605B42 + Ø		Rosace silicone noir	14,41	16,18
		existe en Ø 60		
3605BM13 + Ø		Collier mural de fixation	12,39	12,68
3605BM13A + Ø		Collier mural de fixation renforcé	14,23	14,58
3605BM13C + Ø		Collier mural réglable jusqu'à 120 mm	31,52	36,40
3605B09 + Ø		Maintien au sol réglable de 15 à 27 cm	94,44	
3605BM19 + Ø *		Bride de sécurité (pas nécessaire, sauf pour tubage et tampons)	11,39	13,11
3605B31N + Ø		Joint d'étanchéité silicone (en pression T 200 °C)	1,25	2,88
3605B31V + Ø		Joint d'étanchéité viton (en pression T 300 °C)	7,14	9,21
PL		Tube de lubrifiant 30 gr	8,95	
360577B + Ø		Plaque propreté ronde noir (Ø 300 ext.)	53,16	53,16
360577W + Ø		Plaque propreté ronde blanc (Ø 300 ext.)	53,16	53,16
PEINTO		Peinture noire haute température	36,26	

* Ecarter suffisamment la bride avant montage pour éviter de rayer la peinture


KIT RACCORDEMENT PRIMA PELLET

NOUVEAU



POUR POÊLE À PELLET

CODE	DESCRIPTION	NOIR MAT
		Ø 100
3605BKIT2100 + Ø	Kit raccordement droit	278,68
3605BKIT3100 + Ø	Kit raccordement avec coude	340,84

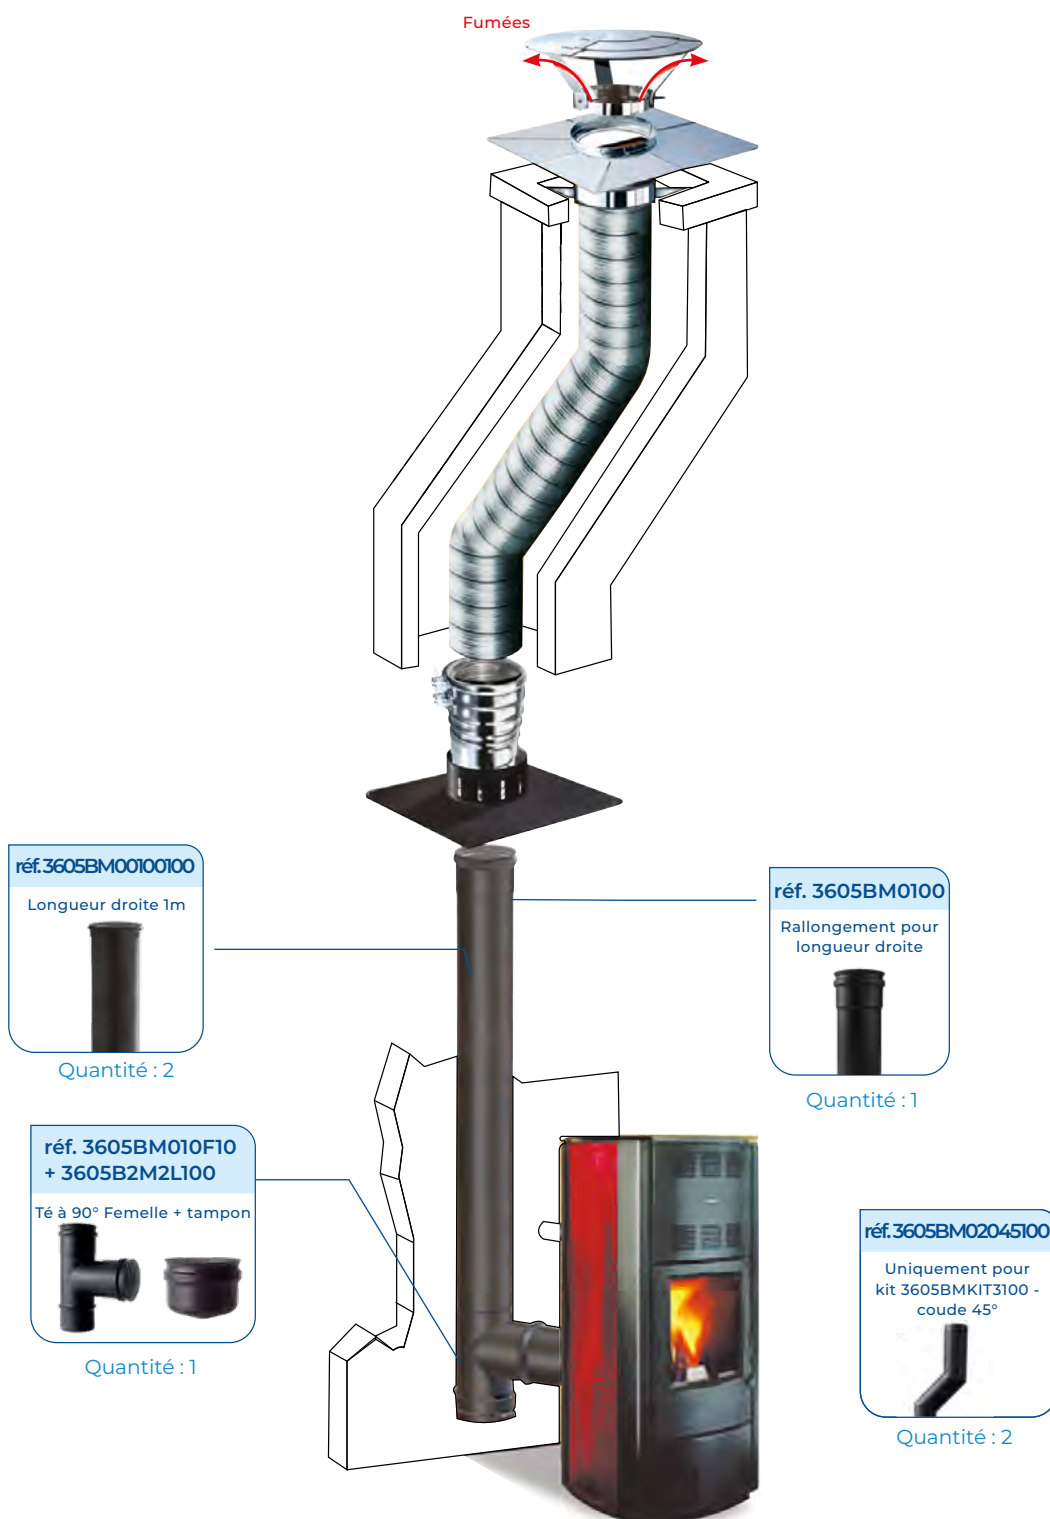

PELLET ÉMAIL



RACCORDEMENT SIMPLE PAROI ACIER EMAILLÉ 0,8 mm COULEUR NOIR MAT

MARQUAGE CÉ selon NF EN 1856-2 T600 N1 W V2 L80080 G (375) NM

Toutes les pièces sont livrées avec le joint d'étanchéité silicone déjà monté.

CODE	DESCRIPTION	NOIR MAT	
		Ø 80	Ø 100
3608B00100 + Ø Longueur recoupable	Longueur droite 1 m	36,90	48,16
3608B00050 + Ø	Longueur droite 0,50 m	26,55	32,56
3608B00025 + Ø	Longueur droite 0,25 m	23,00	26,55
3608B01 + Ø	Longueur droite ajustable 250 - 350 mm	64,04	69,37
3608B02090 + Ø	Coude 90°	47,74	48,16
3608B02045 + Ø	Coude 45°	32,28	50,08
3608B08F08	Té à 90° sortie femelle avec tampon Ø 80	75,57	-
3608B10F10	Té à 90° sortie femelle avec tampon Ø 100	-	111,70
3608B10F08	Té à 90° avec tampon Ø 100 sortie femelle Ø 80	-	125,05
3608B15 + Ø	Manchette de jonction femelle	27,33	34,76
3608B14 + Ø	Manchette de jonction mâle	18,14	20,01
3608B42 + Ø	Rosace silicone noir	14,41	16,18
3608B42C + Ø	Rosace de finition (sans trous)	22,24	27,47
3608B4K	Kit de montage magnétique pour rosace sans trous	24,10	
3608B41 + Ø	Rosace de finition elliptique	25,64	26,29
3608B13 + Ø	Collier mural de fixation	26,11	26,75
3608B13C + Ø	Collier mural réglable jusqu'à 120 mm	28,40	31,38
3608B36080100	Augmentation 80 mâle / 100 femelle	50,86	
3608B31N + Ø	Joint d'étanchéité silicone (en pression T200 °C)	1,25	2,88
3608B31V + Ø	Joint d'étanchéité viton (en pression T300 °C)	7,14	9,21
PL	Tube de lubrifiant 30 gr	8,95	


KIT RACCORDEMENT PELLET EMAIL

NOUVEAU




POUR POÊLE À PELLET

CODE	DESCRIPTION	NOIR MAT
		Ø 100
3608BKIT2100 + Ø	Kit raccordement droit	247,60
3608BKIT3100 + Ø	Kit raccordement avec coude	320,12

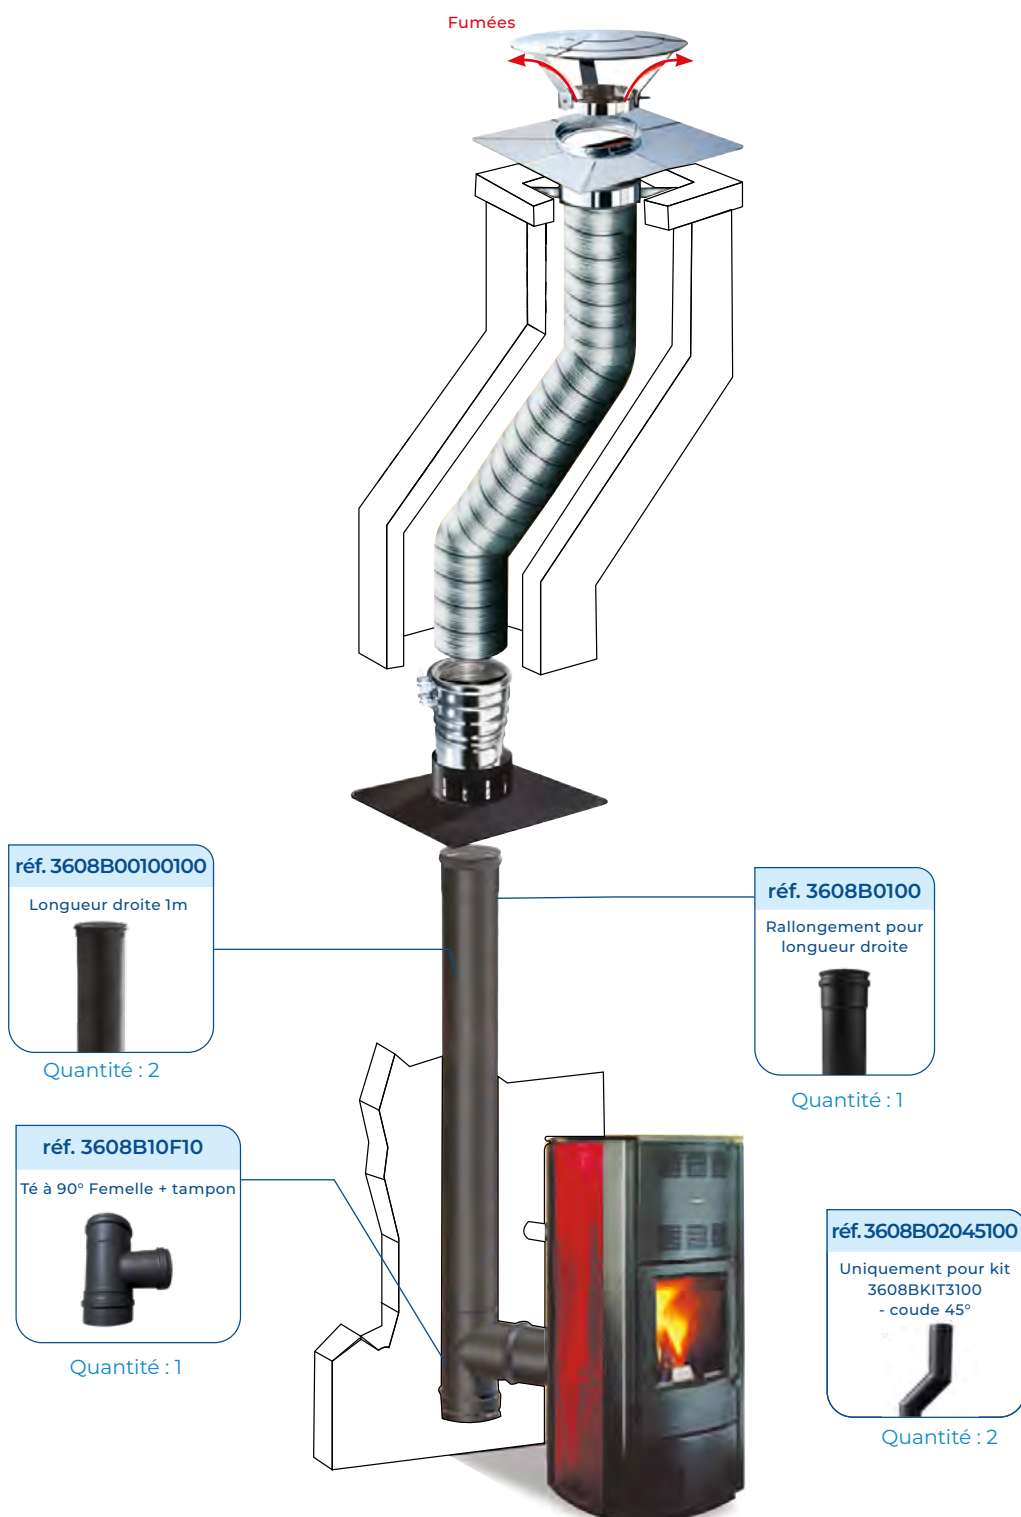

Accédez à la gamme BOIS ET PELLETS en quelques clics sur www.tubest.fr

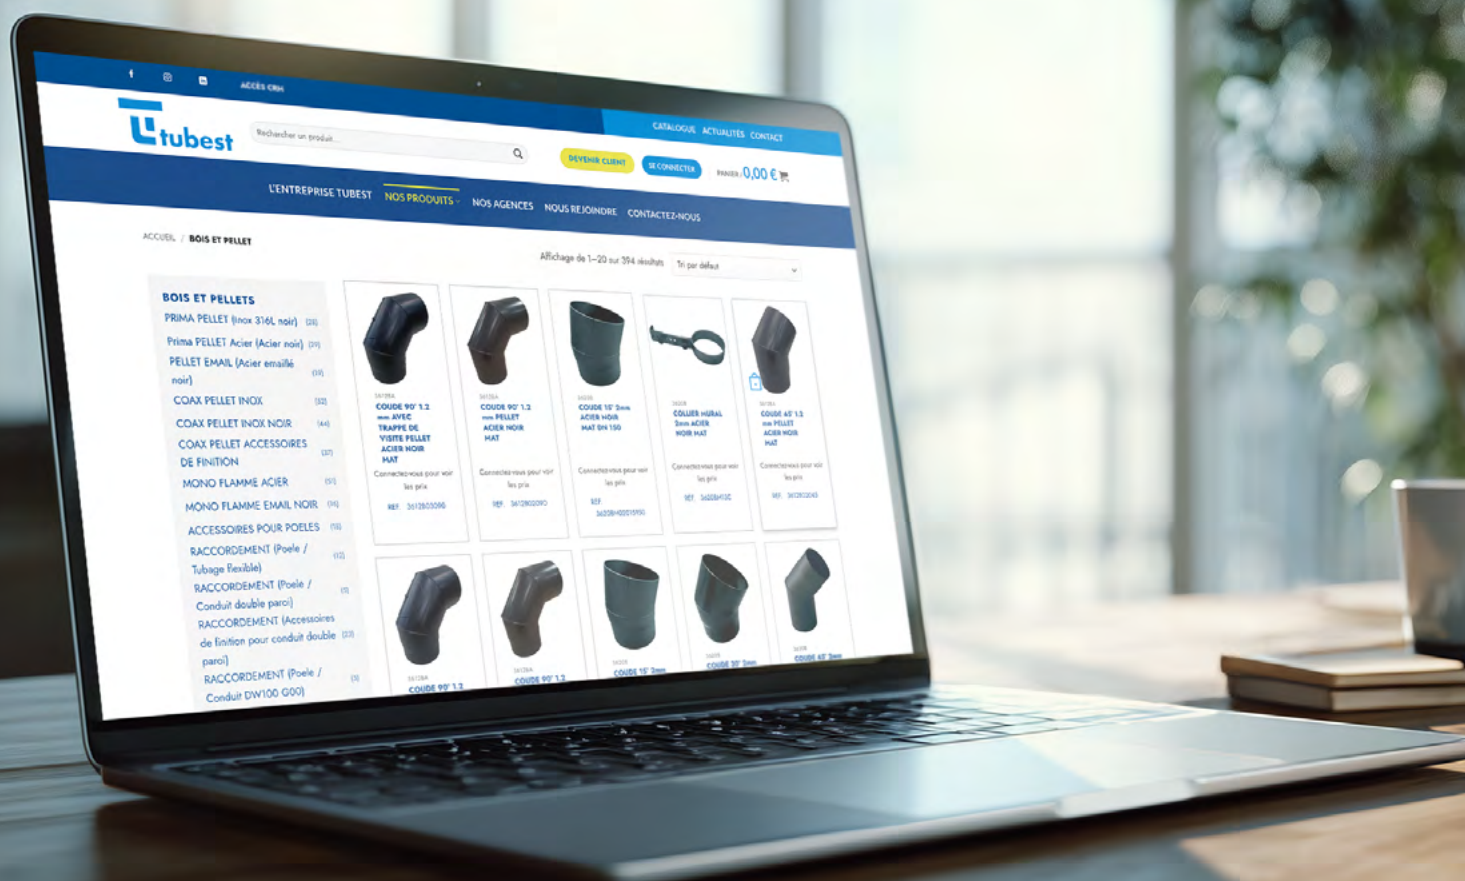

PRIMA PELLET ACIER




RACCORDEMENT SIMPLE PAROI ACIER 1,2 mm COULEUR NOIR MAT HAUTE TEMPÉRATURE 500 °C

i MARQUAGE CE selon NF EN 1856-2 T600 N1 D Vm L01120 G (375) NM
NF EN 1856-2 T200 P1 W Vm L01120 O30
Non éligible RGE

Toutes les pièces sont livrées avec le joint d'étanchéité silicone déjà monté.

CODE		DESCRIPTION	Ø 80	Ø 100
3612B00200 + Ø Longueur recoupable		Longueur droite 2 m	100,48	109,45
3612B00150 + Ø Longueur recoupable		Longueur droite 1,5 m	91,43	98,25
3612B00100 + Ø Longueur recoupable		Longueur droite 1 m	44,93	51,38
3612B00050 + Ø Longueur recoupable		Longueur droite 0,50 m	31,38	35,12
3612B00025 + Ø Longueur recoupable		Longueur droite 0,25 m	24,16	27,54
3612B01 + Ø		Rallonge pour longueur droite 60 - 185 mm	70,46	79,46
3612B02090 + Ø		Coude 90°	54,72	62,03
3612B03090 + Ø		Coude 90° avec trappe de visite	70,27	93,02
3612B02045 + Ø		Coude 45°	43,78	47,79
3612B08F08		Té à 90° sortie femelle avec tampon Ø 80	76,15	-
3612B10F10		Té à 90° sortie femelle avec tampon Ø 100	-	108,60
3612B10F08		Té à 90° avec tampon Ø 100 sortie femelle Ø 80	-	120,73
3612BT08F08		Té à 90° fermé en bas Ø 80 avec 2 trappes de visite et sortie femelle Ø 80	83,83	-
3612BT10F10		Té à 90° fermé en bas Ø 100 avec 2 trappes de visite et sortie femelle Ø 100	-	119,45
3612BT10F08		Té à 90° fermé en bas Ø 100 avec 2 trappes de visite et sortie femelle Ø 80	-	132,77

CODE		DESCRIPTION	Ø 080	Ø 100
3612B08 + Ø		Elément de prise de mesure	69,03	77,07
3612B15 + Ø		Manchette de jonction femelle	29,19	35,09
3612B14 + Ø		Manchette de jonction mâle	21,91 existe en Ø 60	21,91
3612B42 + Ø		Rosace de finition Ø ext. 200 mm (avec 3 trous et vis)	20,43	27,73
3612B42C + Ø		Rosace de finition Ø ext. 150 et 180 (sans trous)	20,43	27,73
3612B4K		Kit de montage magnétique pour rosace sans trous	24,09	
3612B41 + Ø		Rosace de finition elliptique 45° (avec 2 trous et vis)	28,49	28,49
Rosace silicone noir voir page 96.				
3612B13 + Ø		Collier mural de fixation	13,34	15,02
3612B13A + Ø		Collier mural de fixation renforcé	15,33	17,28
3612B13C + Ø		Collier mural réglable jusqu'à 120 mm	31,52	36,40
3612B09		Maintien au sol réglable de 15 à 27 cm	94,44	
3612B31N + Ø		Joint d'étanchéité silicone (en pression T200 °C)	1,25	2,88
3612B31V + Ø		Joint d'étanchéité viton (en pression T 300 °C)	7,14	9,21
PL		Tube de lubrifiant 30 gr	8,95	
3612B36080100		Augmentation 80 mâle / 100 femelle	47,45	
3612B37100080		Réduction 100 mâle / 80 femelle	47,45	
PEINT1		Peinture noire haute température	39,05	


KIT RACCORDEMENT PRIMA PELLET ACIER

NOUVEAU



POUR POÊLE À PELLET

CODE	DESCRIPTION	NOIR MAT
		Ø 100
3612BKIT2100 + Ø	Kit raccordement droit	268,32
3612BKIT3100 + Ø	Kit raccordement avec coude	330,48

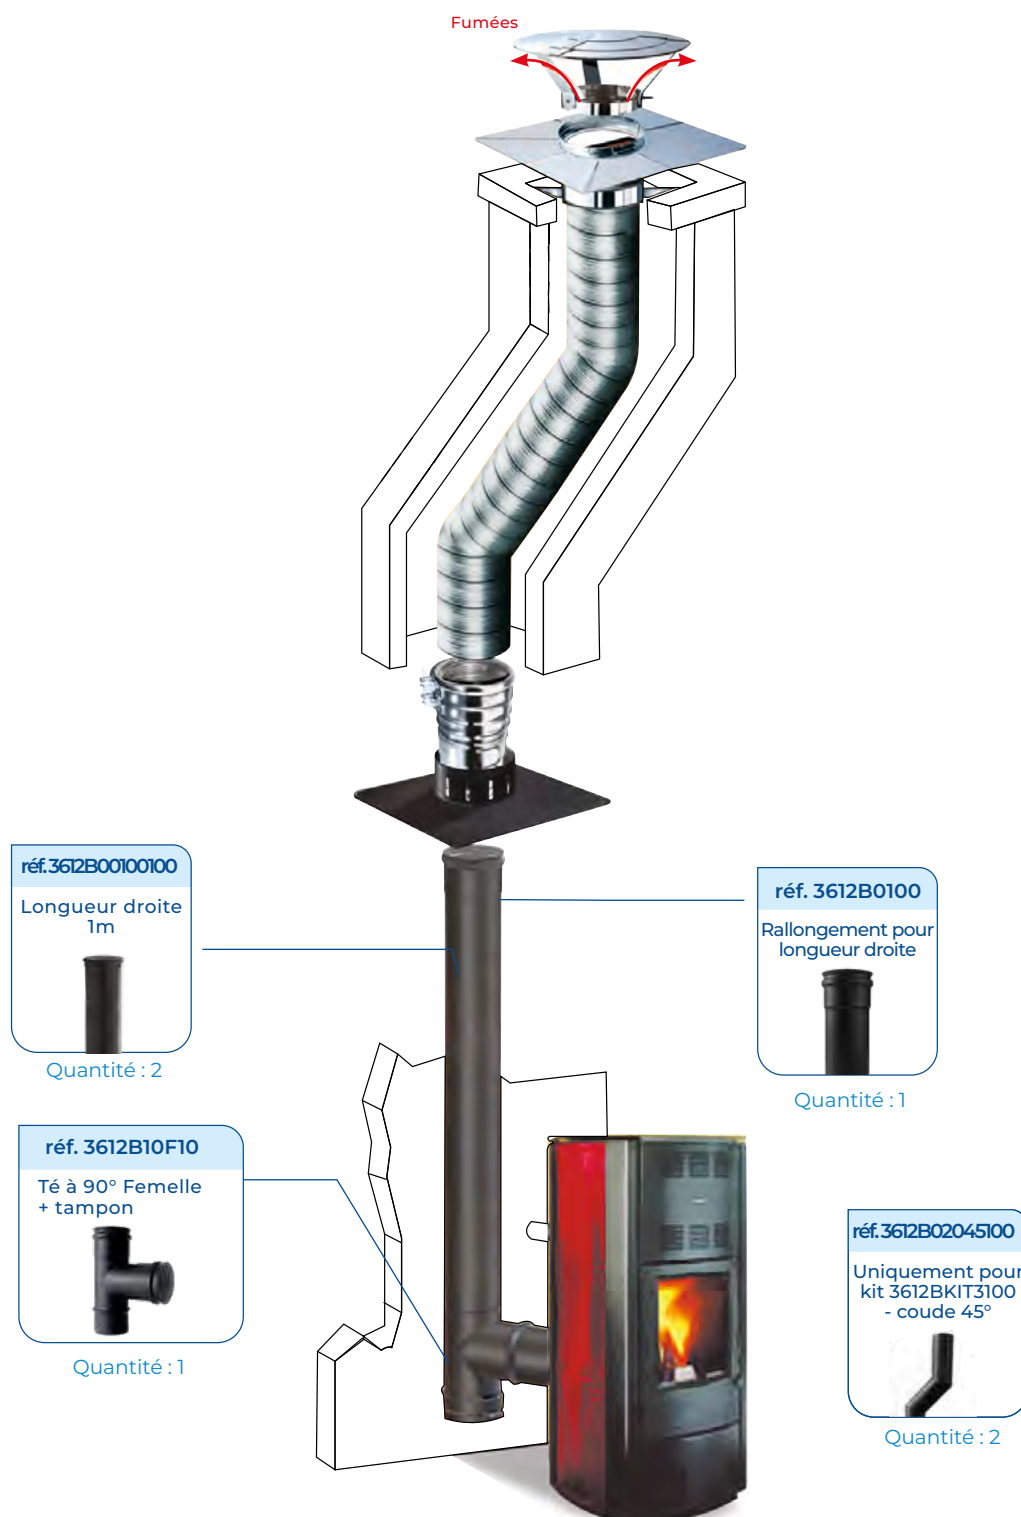

CONDUIT ÉTANCHE CONCENTRIQUE POUR POÊLES ET CHAUDIÈRES À GRANULÉS DE BOIS

Intérieur : Inox 316L - Extérieur : Inox 304

MARQUAGE selon NF EN 14989-2 T600 N1 W V2 L50040 G100


- Toutes les pièces sont livrées avec le joint d'étanchéité silicone déjà monté.
- En cas de dépassement de toiture, il faut impérativement ajouter un joint dans la partie femelle de la paroi extérieure du COAX ainsi qu'une bride de sécurité. LUBRIFIER LE JOINT AVANT MONTAGE. Pour les chaudières prévoir la bride de sécurité.

INOX BRILLANT

CODE	DESCRIPTION	Ø int mm Ø ext mm	080 125	100 150	130 200	150 200
						surcommande
475000100 + Ø Longueur recoupable	 Longueur 1 m	noir mat tuile RAL8004	 *	 *	 *	 *
475000050 + Ø Longueur recoupable	 Longueur 0,50 m		112,62	123,00	157,12	186,14
475000025 + Ø Longueur recoupable	 Longueur 0,25 m		73,52	80,31	101,70	119,17
475001 + Ø	 Longueur ajustable 280 - 400 mm		61,75	67,42	75,08	87,37
475002090 + Ø	 Coude 90°		101,35	110,70	132,79	146,62
475002045 + Ø	 Coude 45°		95,45	103,46	126,02	143,38
475002030 + Ø	 Coude 30°		81,90	89,43	91,87	98,58
475005080 + Ø	 Elément d'amenée d'air 90° piquage mâle simple paroi Ø 80 mm		81,91	89,43	91,87	98,58
475005060 + Ø	 Élément d'amenée d'air 90° piquage mâle simple paroi Ø 60 mm		75,23	81,81	108,50	122,36
475004090F + Ø	 Té 90° piquage femelle simple paroi (sans tampon)		75,23	81,81	125,76	-
4750C04090F + Ø	 Té 90° piquage femelle simple paroi avec tampon recueil des cendres		119,22	129,64	171,45	197,28
			132,60	144,37	-	-

Tés d'amenée d'air
comburant

Tés d'évacuation des
fumées

				INOX BRILLANT				
	CODE	DESCRIPTION	Ø int mm Ø ext mm	080	100	130	150	
				125	150	200	200	
Tés d'évacuation des fumées	4750C04080F100	 Té 90° Ø 100 piquage femelle réduit simple paroi Ø 80 avec tampon recueil des cendres		-	144,37	-	-	
	475012 + Ø	 Élément de prise de mesure		82,37	91,24	-	-	
	475013 + Ø	 Élément d'inspection rond		117,84	126,10	211,10	219,31	
	475010 + Ø	 Tampon concentrique		57,72	60,76	69,47	-	
	475011 + Ø	 Tampon double purge concentrique		73,49	75,08	82,41	91,33	
	475030 + Ø recoupable	 Terminal horizontal (grille démontable pour nettoyage)	noir mat	rosaces blanches	**	**	**	
	En cas de fort vent dominant ajouter comme sur la photo ci-contre, le collet anti-intempéries code 475023 + Ø (voir page 107)			220,46	239,75	326,69	522,43	
				 code 475030 + Ø code 475023 + Ø				
	475033 + Ø	 Terminal vertical (avec bride et joint Ø ext. inclus)	noir mat	tuile RAL8004	131,20	142,65	193,39	294,60
	475033L + Ø	 Terminal vertical en cas de fort vent dominant (avec bride et joint Ø ext. inclus)			217,83	261,96	311,64	421,72
475014M + Ø	 Raccord simple paroi - coax			67,16	72,28	79,17	-	
475036080100	 Augmentation 80/125 - 100/150			101,54	-	-	-	
475008 + Ø	 Plaque intermédiaire coax/coax (sans couple supports)			122,00	124,88	133,87	146,67	
475006 + Ø	 Couple supports pour plaque intermédiaire			31,62	32,41	39,72		

* Pour couleur NOIR MAT ou couleur TUILE voir page 110 et page 82 pour Ø 150/200.

** Plaques de propreté inclinables disponibles voir pages 120 et 142.

COAX PELLET



CONDUIT ÉTANCHE CONCENTRIQUE POUR POÊLES ET CHAUDIÈRES À GRANULÉS DE BOIS


Intérieur : Inox 316L - Extérieur : Inox 304

MARQUAGE CE selon NF EN 14989-2 T600 N1 W V2 L50040 G100

1. Toutes les pièces sont livrées avec le joint d'étanchéité déjà monté paroi intérieure.
2. En cas de dépassement de toiture, il faut impérativement ajouter un joint dans la partie femelle de la paroi extérieure du COAX ainsi qu'une bride de sécurité. LUBRIFIER LE JOINT AVANT MONTAGE. Pour les chaudières prévoir la bride de sécurité.

INOX BRILLANT

CODE	DESCRIPTION	Ø int mm Ø ext mm	080 125	100 150	130 200	150 200
						sur commande
475009	 Maintien au sol réglable de 15 à 27 cm		68,36			-
475028 + Ø	 Collier mural réglable 50 à 100 mm		38,81	41,83		46,19
475064B	 Prolongateur pour collier mural (475028 + Ø) L = 230 mm (paire)			40,56		
475029 + Ø	 Collier mural + bride de sécurité = 1 pièce		18,42	25,62		-
475032 + Ø	 Support au toit		76,86	81,32		88,69
475067 + Ø	 Collier de soutien (plancher/toiture)		47,42	47,42		48,92
475027 + Ø	 Bride de sécurité (Pas nécessaire pour raccordement de poêle et obligatoire pour le reste)	noir mat tuile RAL8004	 *	 *	 *	
			10,33	10,53		11,13
475031 + Ø	 Joint d'étanchéité silicone noir paroi int. coax (T 200 °C)		1,25	2,88	3,80	4,91
475031V + Ø	 Joint d'étanchéité viton vert paroi int. coax (T 300 °C)		7,14	9,21	-	-
475031E + Ø	 Joint d'étanchéité silicone noir paroi ext. coax (T 200 °C)		3,79	4,91		8,72

			INOX BRILLANT				
CODE		DESCRIPTION	Ø int mm Ø ext mm	080 125	100 150	130 200	150 200
sur commande							
475016		Panier de protection avec déflecteur		231,07			
475042R + Ø		Rosace inox réglable		14,66	20,22		
475042S + Ø		Rosace blanche EPDM		13,44	24,54	-	
475077W + Ø		Plaque de propreté ronde Ø 500 mm pour terminal horizontal		Plaque blanche			
				61,03	61,03	**	
475024 + Ø		Solin inox toit plat avec collet		129,77	164,63	169,10	
475025 + Ø		Solin toit pente 5° à 30° avec collet + base plomb	noir mat tuile RAL8004	* 179,50	* 256,87	* 263,72	
475026 + Ø		Solin toit pente 30° à 45° avec collet + base plomb	noir mat tuile RAL8004	* 197,77	* 268,79	* 289,56	
475023 + Ø		Collet anti-intempéries pente 45°		36,64	40,65	54,46	
475031C + Ø		Joint EPDM pour collet anti-intempéries		15,89	20,03	-	
PEINT4		Peinture tuile RAL 8004		30,83			
PL		Tube de lubrifiant 30 gr		8,95			

* Pour couleur NOIR MAT ou couleur TUILE voir page 110 et page 82 pour Ø 150/200.

** Plaques de propreté inclinables disponibles voir pages 120 et 142.




Coloration externe du Coax Pellet sur demande : + 35% sur gamme Coax Pellet


CRÉATION DE CONDUIT COAX PELLET




CHAUDIÈRES ÉTANCHES À GRANULÉS DE BOIS

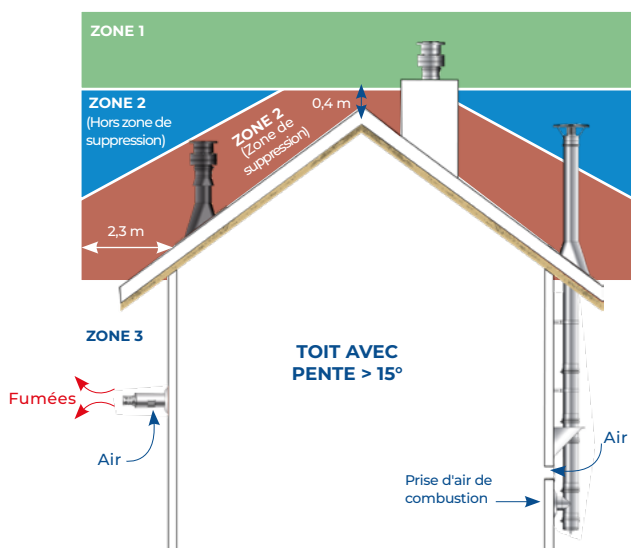


ZONE 1 OU 2 (même en zone de surpression)

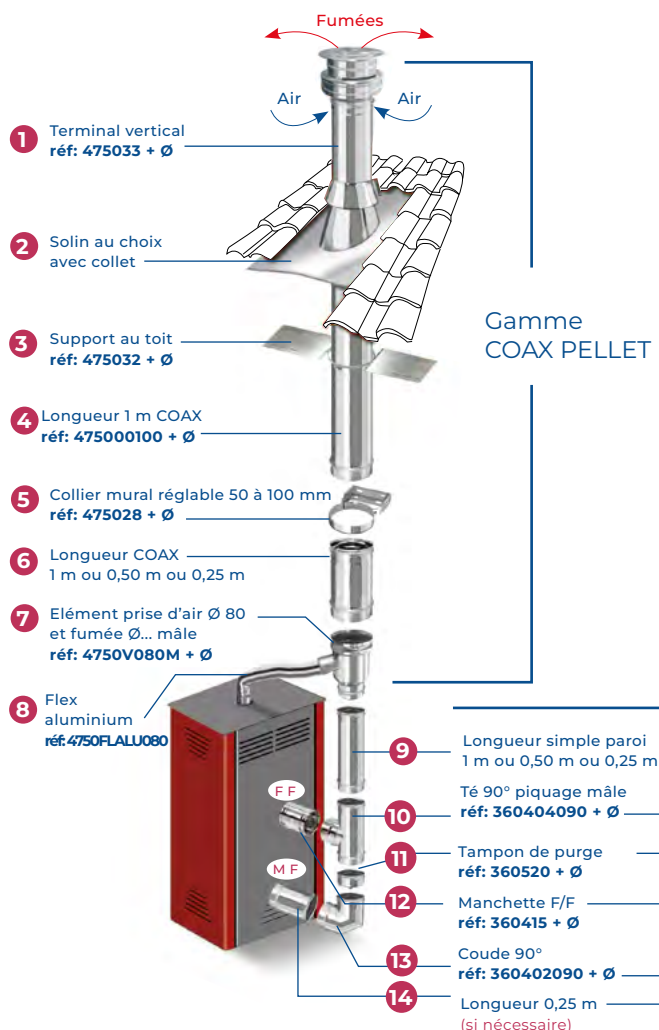

ZONE 3

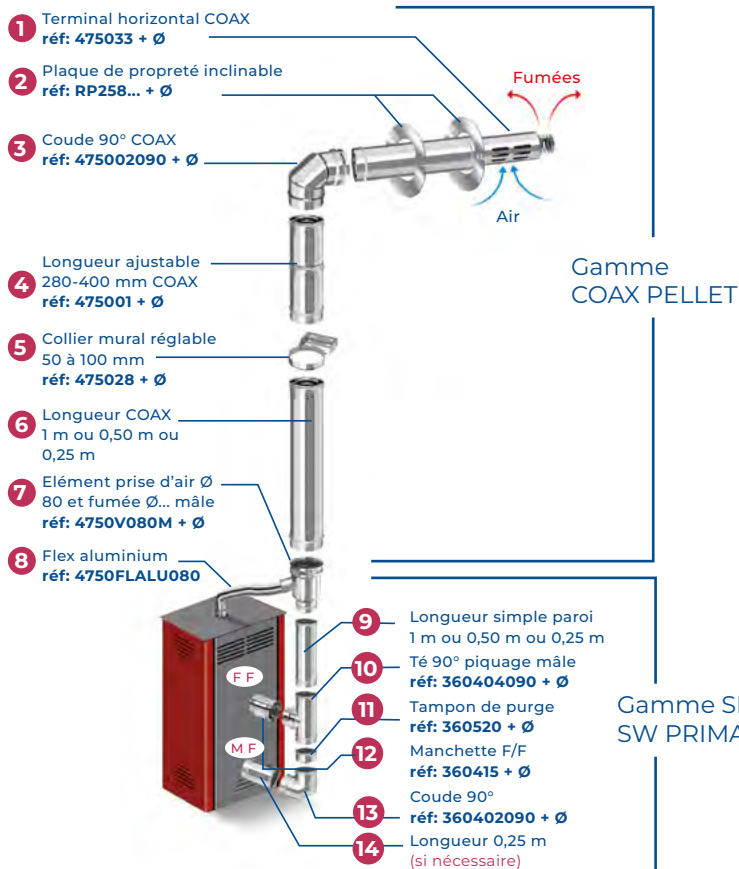


ZONE 1 OU 2 (HORS zone de surpression conduit intérieur ou extérieur)

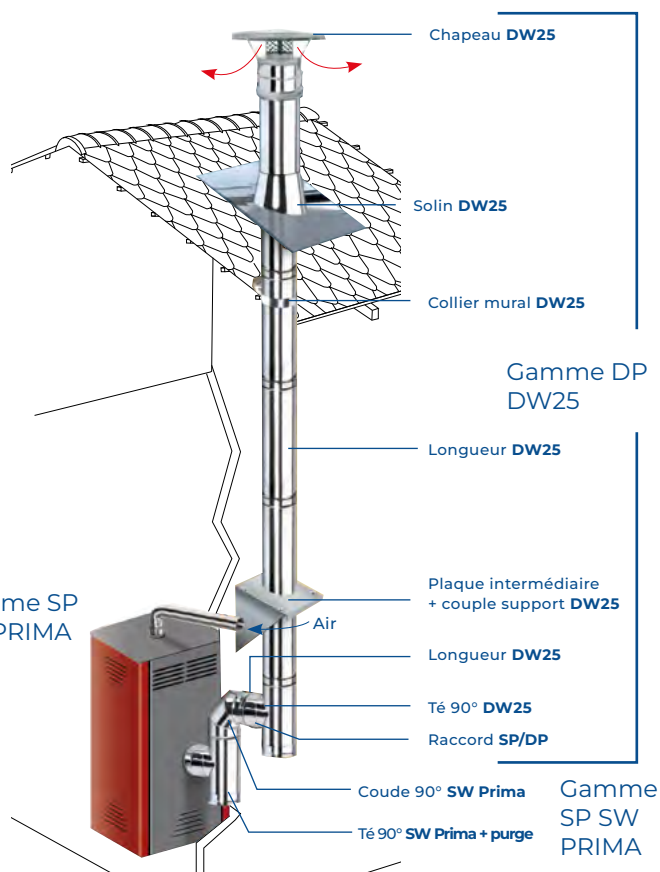

RÉNOVATION DE CONDUIT EXISTANT COAX PELLET



CHAUDIÈRES ÉTANCHES À GRANULÉS DE BOIS

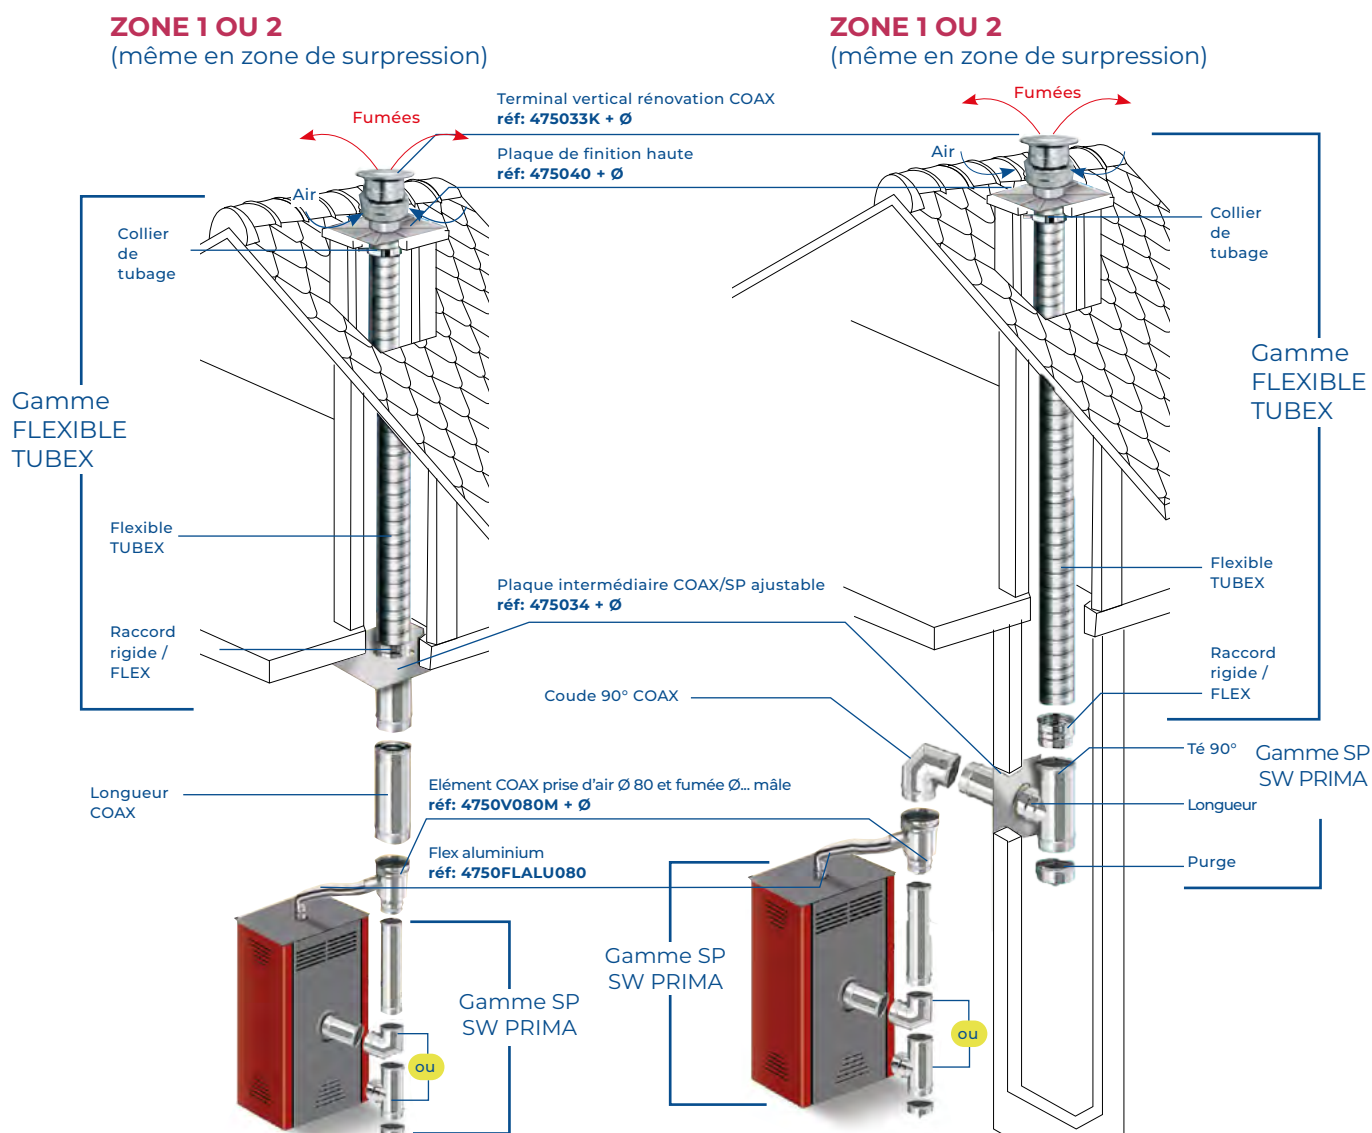

DÉFINITION DE LA ZONE DE SURPRESSION SELON LA NORME NF-EN 13384

Lorsque le conduit de fumées sort en zone 1 ou 2 hors zone de surpression, il est possible de réaliser la prise d'air indépendamment du terminal concentrique, par une grille en façade ou via une prise d'air en pied de conduit (voir figure ZONE 1 ou 2 HORS zone de surpression conduit intérieur ou extérieur). La zone de surpression est la zone proche du toit dans laquelle le vent peut générer une surpression importante. Si l'on souhaite déboucher dans la zone de surpression, l'air doit être acheminé jusqu'à la chaudière depuis un terminal ventouse.

CODE	DESCRIPTION	Ø int. mm : Ø ext. mm :	INOX BRILLANT		NOIR MAT	
			130 200	150 200	130 200	150 200
475033K + Ø	Terminal vertical rénovation avec trappe (avec bride incluse)		180,45	192,88	216,54	231,46
475040 + Ø	Plaque de finition haute 400 x 400 mm		78,89		95,65	
475034 + Ø	Plaque intermédiaire 400 x 400 COAX Hu = 450 mm / SIMPLE PAROI (ajustable)		225,90	250,37	-	-
4750V080M + Ø	Elément COAX avec prise d'air Ø 80 et évacuation de fumée simple paroi mâle		174,60	182,14	-	-

Prix HTVA

CONDUIT ÉTANCHE CONCENTRIQUE POUR POÊLES À GRANULÉS DE BOIS - PEINTURE HAUTE TEMPÉRATURE

Intérieur : Inox 316L - Extérieur : Inox 304

MARQUAGE CE selon NF EN 14989-2 T600 N1 W V2 L50040 G100

- Toutes les pièces sont livrées avec le joint d'étanchéité déjà monté paroi intérieure.
- En cas de dépassement de toiture, il faut impérativement ajouter un joint dans la partie femelle de la paroi extérieure du COAX ainsi qu'une bride de sécurité. LUBRIFIER LE JOINT AVANT MONTAGE.

NOIR MAT

CODE	DESCRIPTION	Ø int mm Ø ext mm	080 125	100 150	130 200
4750B00100 + Ø Longueur recoupable	 Longueur 1 m	tuile RAL8004	 *	 *	 *
4750B00050 + Ø Longueur recoupable	 Longueur 0,50 m		88,23	93,18	-
4750B00025 + Ø Longueur recoupable	 Longueur 0,25 m		74,11	80,58	-
4750B01 + Ø	 Longueur ajustable 280 - 400 mm		121,69	132,33	-
4750B02090 + Ø	 Coude 90°		114,63	124,62	-
4750B02045 + Ø	 Coude 45°		98,16	106,90	-
4750B02030 + Ø	 Coude 30°		98,17	106,91	-
Tés d'amenée d'air comburant	4750B05080 + Ø  Élément d'amenée d'air 90° piquage mâle simple paroi Ø 80 mm		90,28	98,14	-
	4750B05060 + Ø  Élément d'amenée d'air 90° piquage mâle simple paroi Ø 60 mm		90,28	98,14	-
Tés d'évacuation des fumées	4750B04090F + Ø  Té 90° piquage femelle simple paroi (sans tampon)		131,69	142,85	-
	4750BC04090F + Ø  Té 90° piquage femelle simple paroi avec tampon recueil des cendres		175,02	190,23	-
	4750BC04080F100  Té 90° Ø 100 piquage femelle réduit simple paroi Ø 80 avec tampon recueil des cendres		-	190,23	-

		NOIR MAT			
CODE	DESCRIPTION	Ø int mm Ø ext mm	080 125	100 150	130 200
Tés double fumées/air	 Té 90° double piquage air Ø 60 / fumée femelle Ø 80 avec tampon recueil des cendres		112,75	-	-
	 Té 90° double piquage air Ø 60 / fumée femelle Ø 80 avec tampon recueil des cendres		-	123,80	-
	 Elément d'inspection rond		155,58	166,47	-
	 Tampon concentrique		70,78	82,92	-
	 Tampon double purge concentrique		88,20	90,51	-
	 Terminal horizontal (grille démontable pour nettoyage)		rosaces noires		**
4750B30 + Ø recoupable			264,53	287,69	392,02
En cas de fort vent dominant ajouter comme sur la photo ci-contre, le collet anti-intempéries code 4750B23 + Ø (page 113)			 code 4750B30 + Ø code 4750B23 + Ø		
4750B33 + Ø	 Terminal vertical (avec bride et joint Ø ext. inclus)	tuile RAL 8004	* 157,42	* 171,18	* 193,39
4750B33L + Ø	 Terminal vertical en cas de fort vent dominant (avec bride et joint Ø ext. inclus)		281,19	325,31	-
4750B14M + Ø	 Raccord simple paroi - coax		80,60	86,75	-
4750B36080100	 Augmentation 80/125 - 100/150		149,82	-	-
4750B08 + Ø	 Plaque intermédiaire coax/coax (sans couple supports)		158,59	162,33	-
4750B06 + Ø	 Couple supports pour plaque intermédiaire		60,60	67,10	-

* Choix entre couleur NOIR MAT ou couleur TUILE (RAL 8004). Couleur INOX page 104.

** Plaques de propreté inclinables disponibles voir pages 120 et 142.

CONDUIT ÉTANCHE CONCENTRIQUE POUR POÊLES ET CHAUDIÈRES À GRANULÉS DE BOIS

Intérieur : Inox 316L - Extérieur : Inox 304

MARQUAGE CE selon NF EN 14989-2 T600 N1 W V2 L50040 G100

NOIR MAT

CODE	DESCRIPTION	Ø int mm Ø ext mm	080 125	100 150	130 200
4750B12 + Ø	 Elément de prise de mesure		99,23	109,92	-
4750B09	 Maintien au sol réglable de 15 à 27 cm		94,44	-	-
4750B28 + Ø	 Collier mural réglable 50 à 100 mm		55,31	61,26	-
4750B64B	 Prolongateur par collier mural (475028 + Ø) L = 230 mm (paire)			53,21	
4750B29 + Ø	 Collier mural + bride de sécurité = 1 pièce		22,09	30,75	-
475032 + Ø	 Support au toit		76,86	81,32	88,69
475067 + Ø	 Collier de soutien (plancher/toiture)		47,42	47,42	48,91
4750B27 + Ø	 Bride de sécurité (Pas nécessaire pour raccordement)	tuile RAL8004	15,91	17,28	22,06
475016	 Panier de protection avec déflecteur			231,07	
475031 + Ø	 Joint d'étanchéité silicone noir paroi int. Coax (T 200 °C)		1,25	2,88	3,80
475031V + Ø	 Joint d'étanchéité viton vert paroi int. Coax (T 300 °C)		7,14	9,21	-
475031E + Ø	 Joint d'étanchéité silicone noir paroi ext. Coax (T 200 °C)		3,79	4,91	8,71

NOIR MAT

CODE		DESCRIPTION	Ø int mm Ø ext mm	080 125	100 150	130 200
4750B42R + Ø		Rosace inox réglable		17,37	24,54	
4750B42		Rosace classique acier peint		26,48	30,42	-
4750B42S + Ø		Rosace noir silicone		17,37	24,54	-
4750B77 + Ø		Plaque de propreté ronde Ø 500 mm pour terminal horizontal		61,04	61,04	**
4750B24 + Ø		Solin inox toit plat avec collet		157,24	189,96	-
4750B25 + Ø		Solin toit pente 5° à 30° avec collet + base plomb	tuile RAL8004	* 181,30	* 311,95	* 352,60
4750B26 + Ø		Solin toit pente 30° à 45° avec collet + base plomb	tuile RAL8004	* 199,79	* 364,88	* 409,94
4750B23 + Ø		Collet anti-intempéries pente 45°		43,93	49,26	-
475031C + Ø		Joint EPDM pour collet anti-intempéries		15,89	20,03	-
PEINT4		Peinture tuile RAL 8004			30,83	
PL		Tube de lubrifiant 30 gr			8,95	
4750A		Etiquette signalétique CE et DTA			2,54	

* Choix entre couleur NOIR MAT ou couleur TUILE (RAL 8004). Couleur INOX page 104.

** Plaques de propreté inclinables disponibles voir pages 120 et 142.




Coloration externe du Coax Pellet sur demande : + 35% sur gamme Coax Pellet

COAX PELLET

SYSTÈMES À CIRCUIT DE COMBUSTION NON ÉTANCHE

Prise d'air comburant dans le local où se situe l'appareil.


Pour la mise en œuvre du conduit, se reporter au DTU 24.1

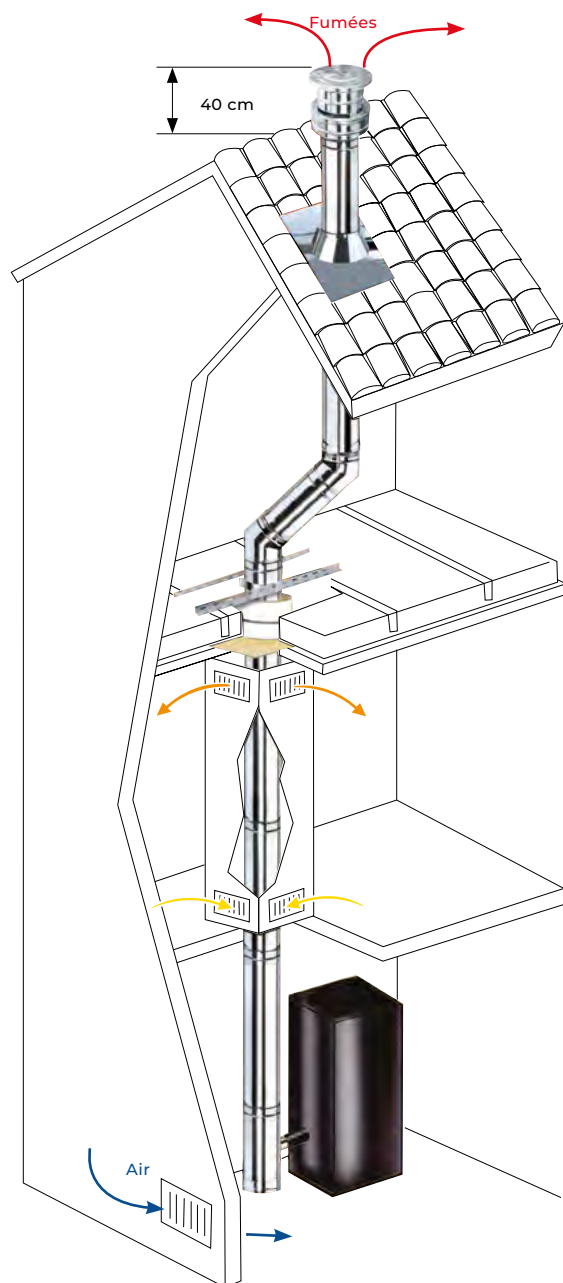

SYSTÈMES À CIRCUIT DE COMBUSTION ÉTANCHE

Raccordement à des appareils titulaires d'un Avis Technique.

Pour la mise en œuvre du conduit, se reporter au DTA CSTB 14.2/17 - 2271_V3 ainsi qu'au CPT 3708_V3 sur notre site internet www.tubest.fr

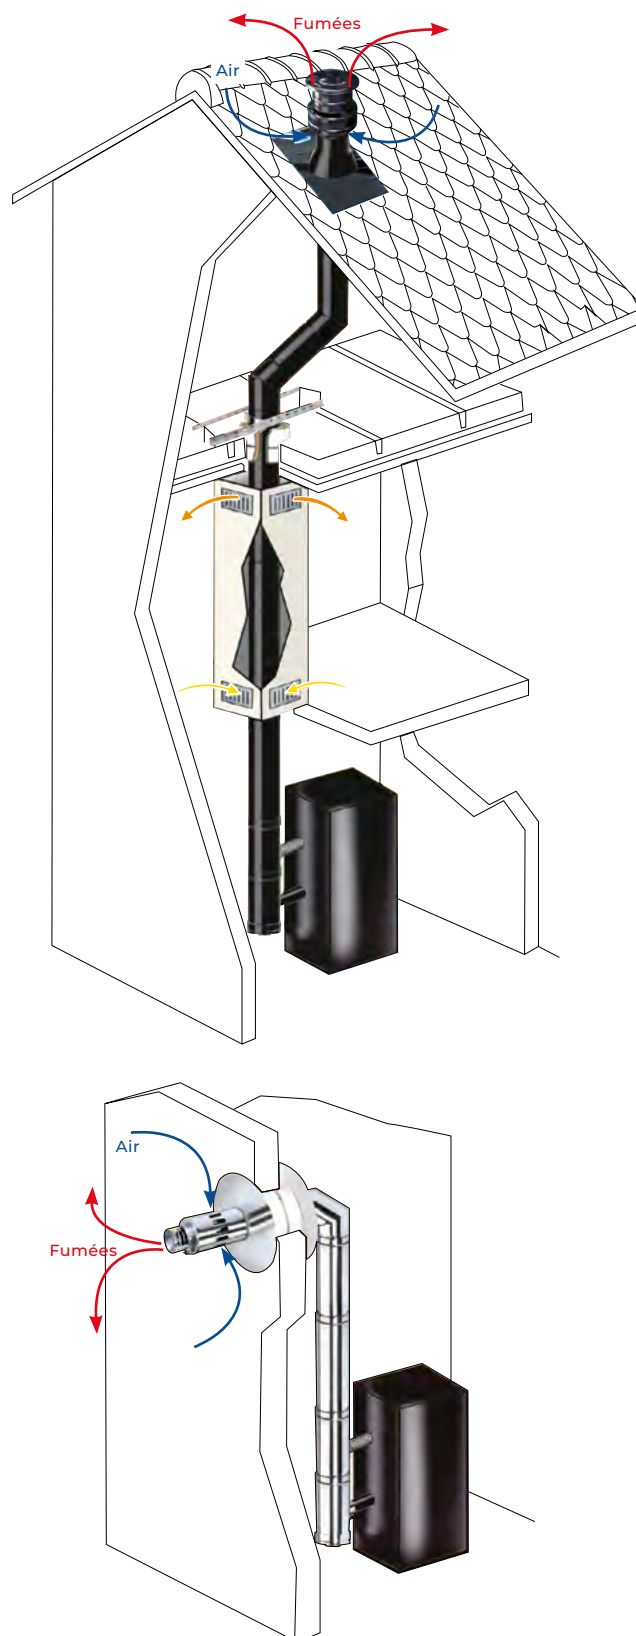


DÉPART PLAFOND COAX PELLET

Se reporter au Document
Technique d'Application
CSTB 14.2/17-2271 disponible
sur www.tubest.fr

DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION
TUBEST PELLETS
n° 14.2/17-2271_V3

RÉUTILISATION D'UN CONDUIT TRADITIONNEL EXISTANT (TYPE C9)

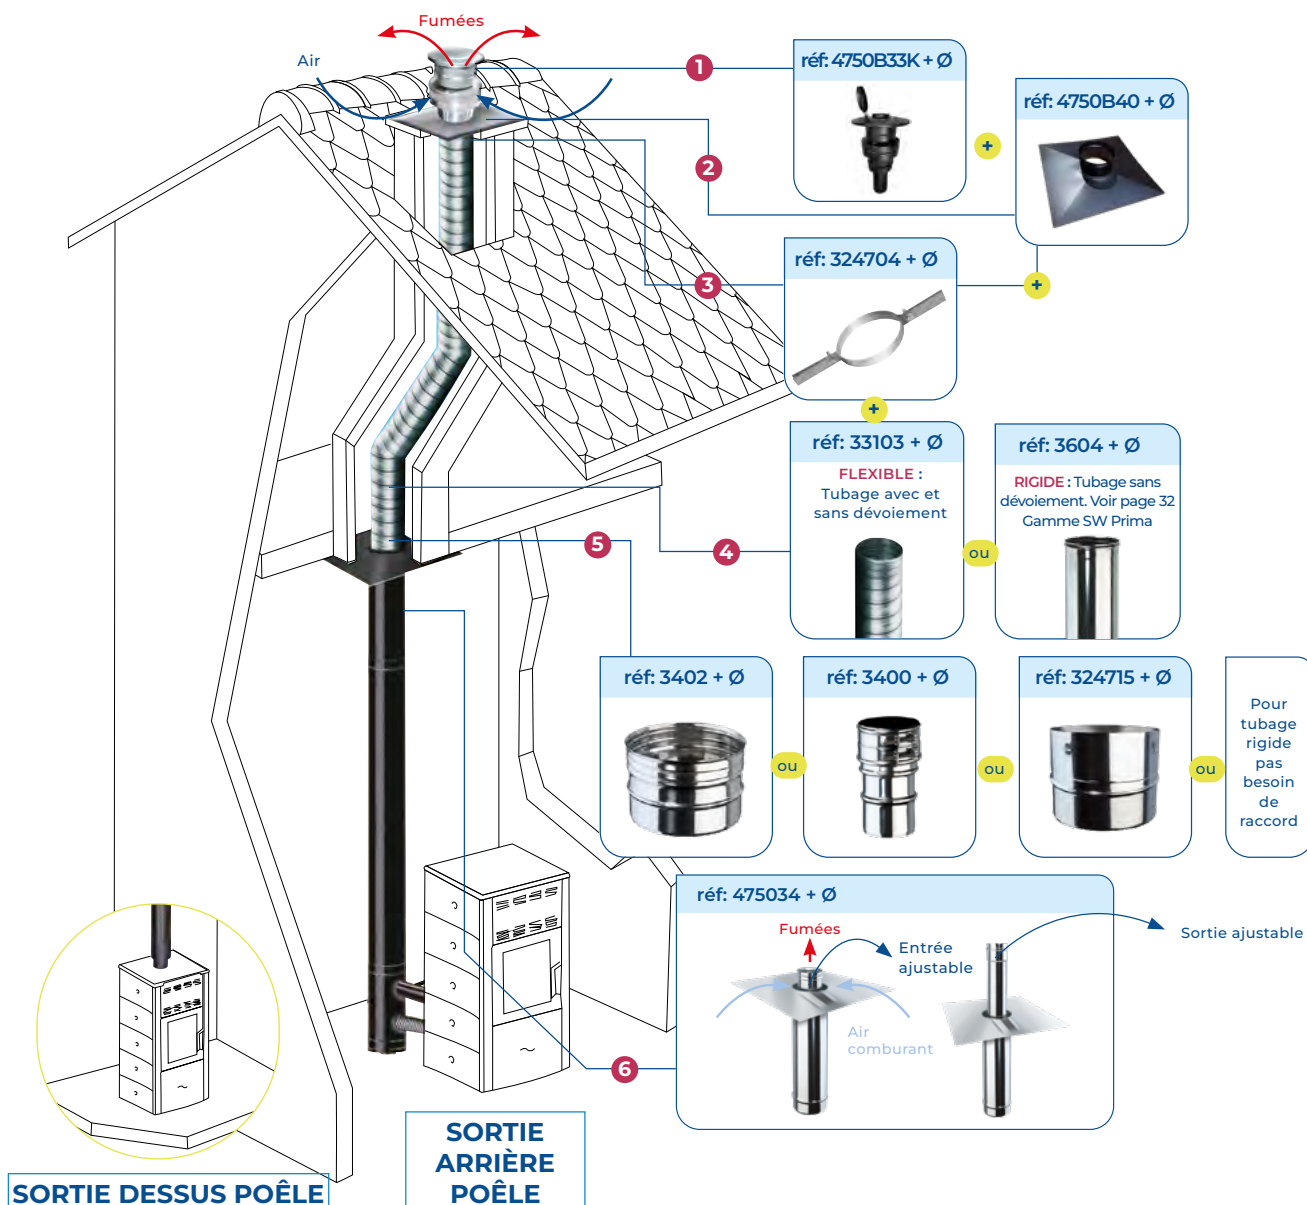

PIÈCES NÉCESSAIRES

CODE	DESCRIPTION	Diamètre intérieur en mm : Diamètre extérieur en mm :	INOX BRILLANT				NOIR MAT			
			080 125	100 150	130 200	150 200	080 150	100 150	130 200	150 200
n° 1	4750B33K + Ø	Terminal vertical rénovation avec trappe (avec bride incluse)	150,89	164,04	180,45	192,88	180,93	196,86	216,54	231,46
n° 2	4750B40 + Ø	Plaque de finition haute 400 x 400 mm	54,98	60,40	78,89	65,99	72,49	95,65		
Les produits n° 3, 4 et 5 font partie des GAMME TUBEX page 12 et GAMME ACCESSOIRES FLEXIBLES UNIVERSELS page 18										
n° 3	324704 + Ø	Collier inox standard	22,06	22,06	24,66	27,60	-	-	-	-
n° 4	33103 + Ø	Flexible inox 316L étanche double peau gamme TUBEX	41,87	64,36	70,93	80,74	-	-	-	-
n° 5	3402 + Ø	Raccord rigide mâle / flexible avec vissage pour flexible TUBEX	22,29	24,29	29,25	32,01	-	-	-	-
n° 5	3400 + Ø	Raccord rigide mâle / flexible avec joint ETANCHE T200 °C pour flexible TUBEX	48,40	52,65	62,10	72,87	-	-	-	-
n° 5	324715 + Ø	Raccord rigide mâle / flexible UNIVERSEL	26,34	26,34	32,08	34,66	-	-	-	-
n° 6	475034 + Ø	Plaque intermédiaire 400 x 400 COAX Hu = 450 mm / SIMPLE PAROI (ajustable)	188,32	218,34	225,90	250,37	195,35	225,89	-	-


Prix HTVA

DÉPART SOL COAX PELLET

Se reporter au Document
Technique d'Application
CSTB 14.2/17-2271 disponible
sur www.tubest.fr

DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION
TUBEST PELLETS
n° 14.2/17-2271_V3

RÉUTILISATION D'UN CONDUIT TRADITIONNEL EXISTANT (TYPE C9)

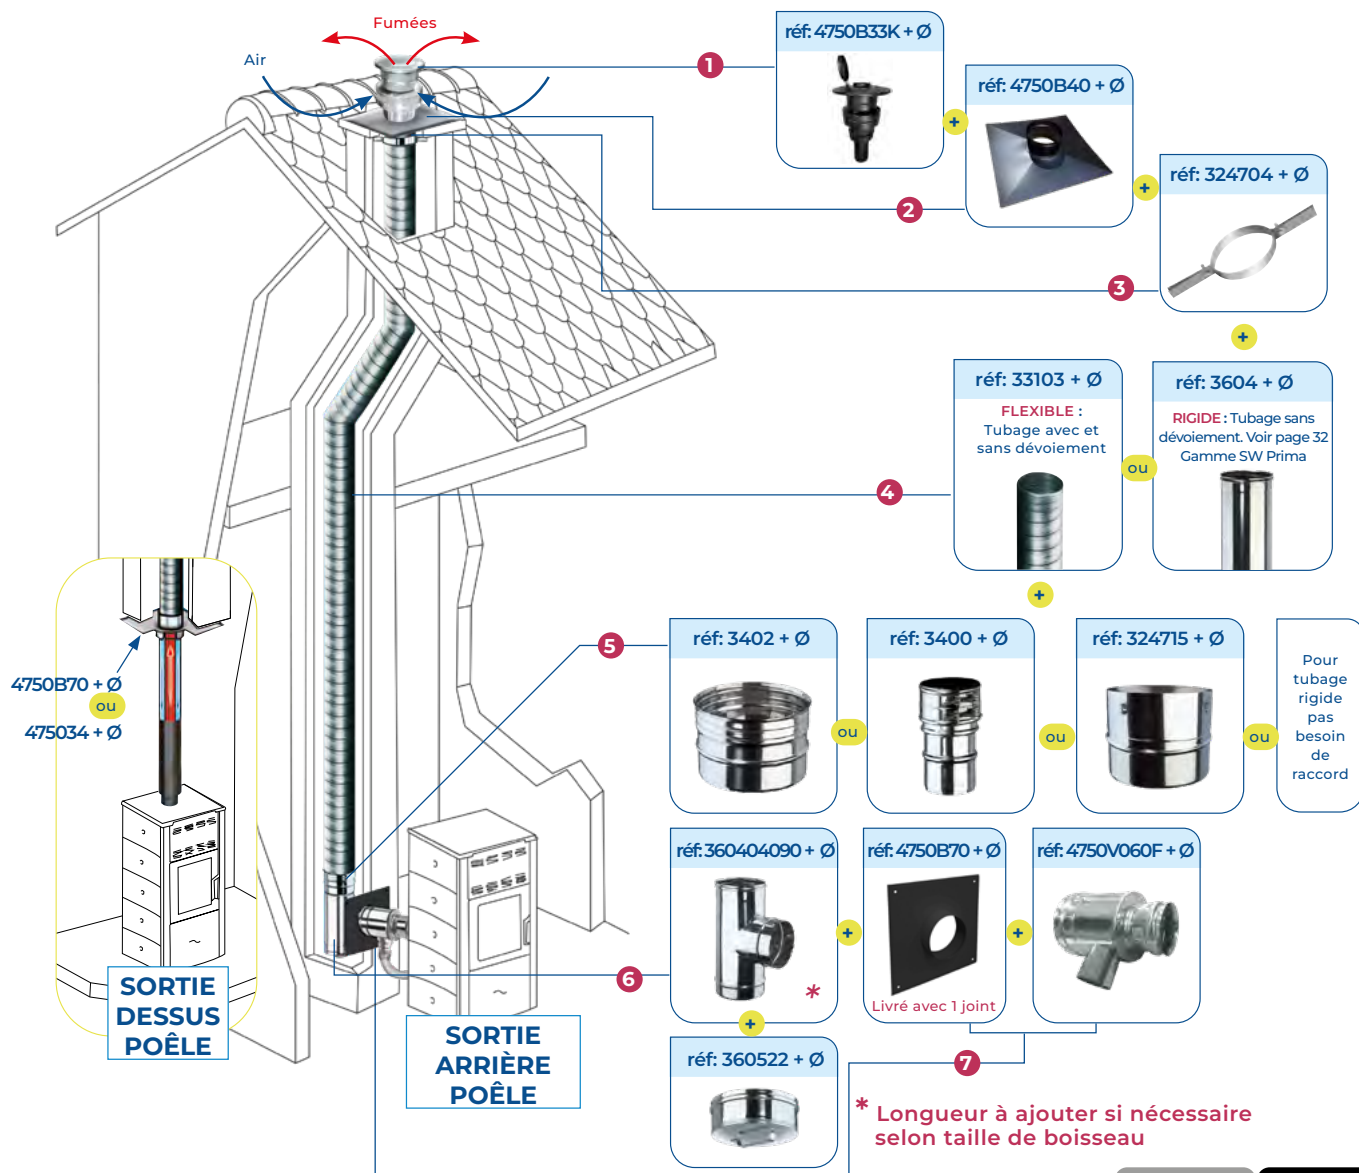


	CODE	DESCRIPTION	Diamètre intérieur en mm : Diamètre extérieur en mm :			
			INOX BRILLANT	INOX BRILLANT	NOIR MAT	NOIR MAT
n° 1	475033K + Ø	Terminal vertical rénovation avec trappe (avec bride incluse)	150,89	164,04	180,45	196,86
n° 2	475040 + Ø	Plaque de finition haute 400 x 400 mm	54,98	60,40	65,99	72,49
Les produits n° 3, 4 et 5 font partie des GAMME TUBEX page 12 et GAMME ACCESSOIRES FLEXIBLES UNIVERSELS page 18						
n° 3	324704 + Ø	Collier inox standard	22,06	22,06	-	-
n° 4	33103 + Ø	Flexible inox 316L étanche double peau gamme TUBEX	41,87	64,36	-	-
n° 5	3402 + Ø	Raccord rigide mâle / flexible avec vissage pour flexible TUBEX	22,29	24,29	-	-
n° 5	3400 + Ø	Raccord rigide mâle / flexible avec joint ETANCHE T200 °C pour flexible TUBEX	48,40	52,65	-	-
n° 5	324715 + Ø	Raccord rigide mâle / flexible UNIVERSEL	26,34	26,34	-	-
Le produit n° 6 fait partie de la GAMME SW PRIMA page 32 SELON LA TAILLE DU CONDUIT EXISTANT une longueur peut être nécessaire entre n° 6 (Té à 90°) et n° 7 (élément COAX prise d'air)						
n° 6	360404090 + Ø	Té 90° inox 316L	39,33	44,78	-	-
n° 7	4750B70 + Ø	Plaque de finition basse 300 x 300 mm	53,24	56,55	53,24	56,55
n° 7	4750V060F + Ø	Elément COAX avec prise d'air Ø 60 et évacuation de fumée femelle simple paroi - EXISTE AVEC PRISE D'AIR Ø 50	138,38	154,33	166,32	186,28
n° 7	4750V060F080100	Elément COAX avec prise d'air Ø 60 et évacuation de fumée femelle réduit simple paroi Ø 80	-	154,33	-	186,28

DÉPART SOL COAX PELLET

Se reporter au Document
Technique d'Application
CSTB 14.2/17-2271 disponible
sur www.tubest.fr

DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION
TUBEST PELLETS
n° 14.2/17-2271_V3


RÉUTILISATION D'UN CONDUIT TRADITIONNEL EXISTANT (TYPE C9)

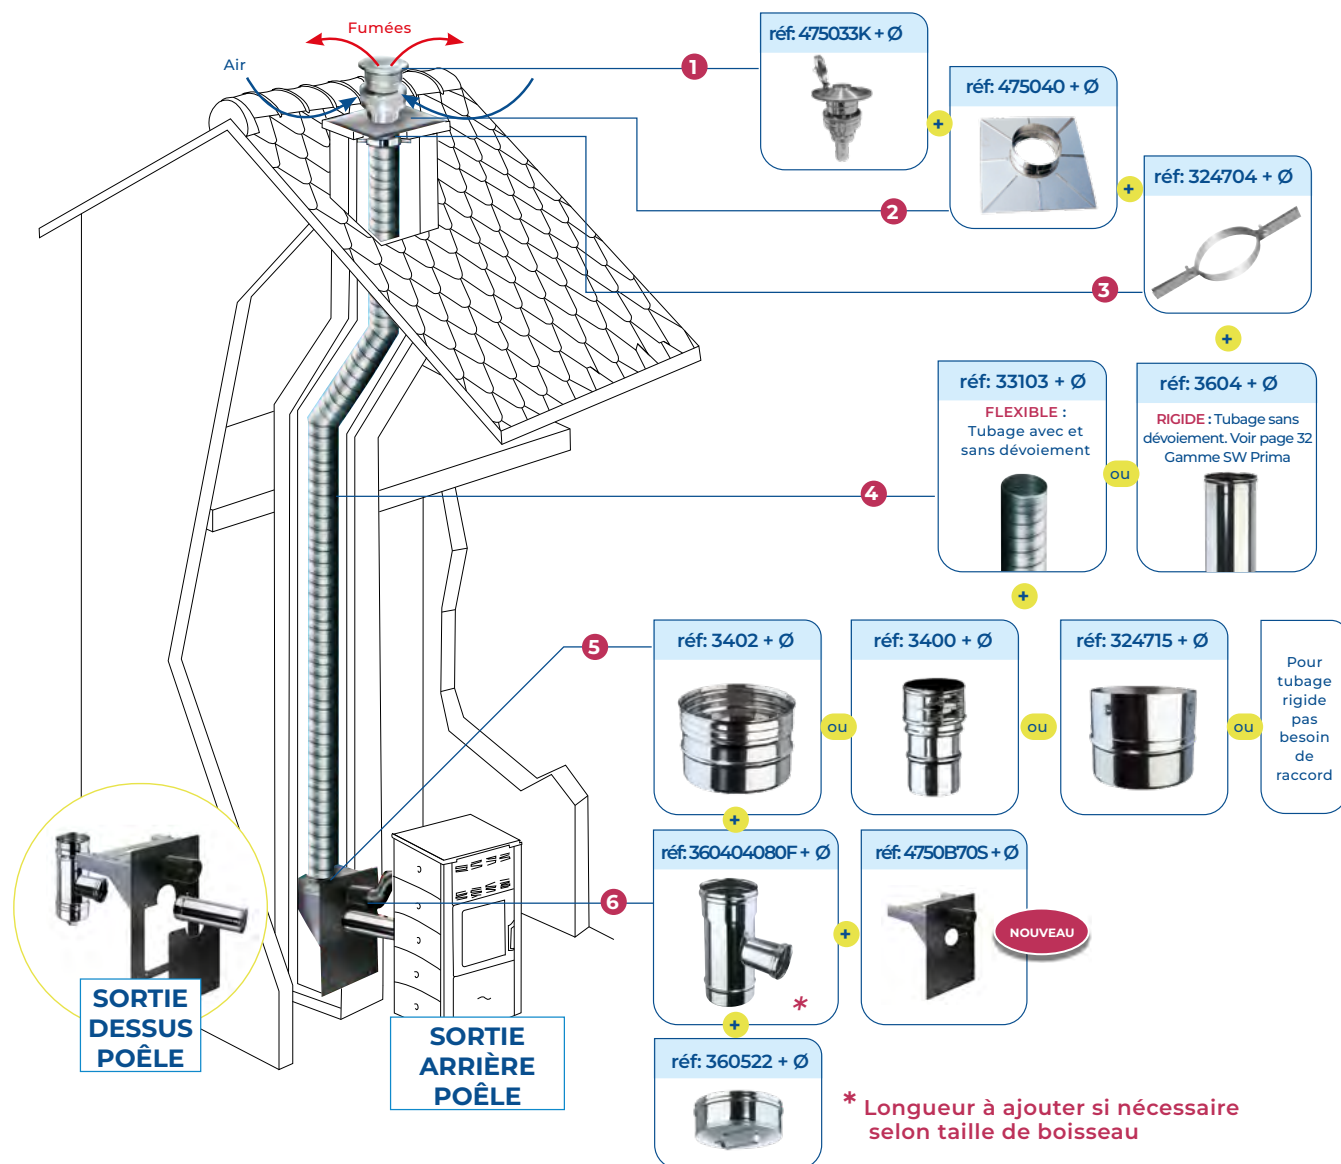

PIÈCES NÉCESSAIRES

	CODE	DESCRIPTION	Diamètre intérieur en mm : Diamètre extérieur en mm :	INOX BRILLANT		NOIR MAT	
				080 125	100 150	080 125	100 150
n° 1	475033K + Ø	Terminal vertical rénovation avec trappe (avec bride incluse)		150,89	164,04	180,93	196,86
n° 2	475040 + Ø	Plaque de finition haute 400 x 400 mm		54,98	60,40	63,70	69,97
Les produits n° 3, 4 et 5 font partie des GAMME TUBEX page 12 et GAMME ACCESSOIRES FLEXIBLES UNIVERSELS page 18							
n° 3	324704 + Ø	Collier inox standard		22,06	22,06	-	-
n° 4	33103 + Ø	Flexible inox 316L étanche double peau gamme TUBEX		41,87	64,36	-	-
n° 5	3402 + Ø	Raccord rigide mâle / flexible avec vissage pour flexible TUBEX		22,29	24,29	-	-
n° 5	3400 + Ø	Raccord rigide mâle / flexible avec joint ETANCHE T200 °C pour flexible TUBEX		48,40	52,65	-	-
n° 5	324715 + Ø	Raccord rigide mâle / flexible UNIVERSEL		26,34	26,34	-	-
Le produit n° 6 fait partie de la GAMME SW PRIMA page 32 SELON LA TAILLE DU CONDUIT EXISTANT une longueur peut être nécessaire entre n° 6 (Té à 90°) et le poêle à granulés							
n° 6	360404080F + Ø	Té 90° inox 316L piquage femelle		39,33	44,78	-	-
n° 6	4750B70S + Ø NOUVEAU	Support et plaque de finition basse noir mat air/fumée séparée		-	-	445,48	445,48
n° 6	360522 + Ø	Tampon avec poignée		23,82	30,01	-	-

CONFIGURATION CONDUIT VERTICAL EXTÉRIEUR DOUBLE PAROI ISOLÉ ET RACCORDEMENT CONCENTRIQUE

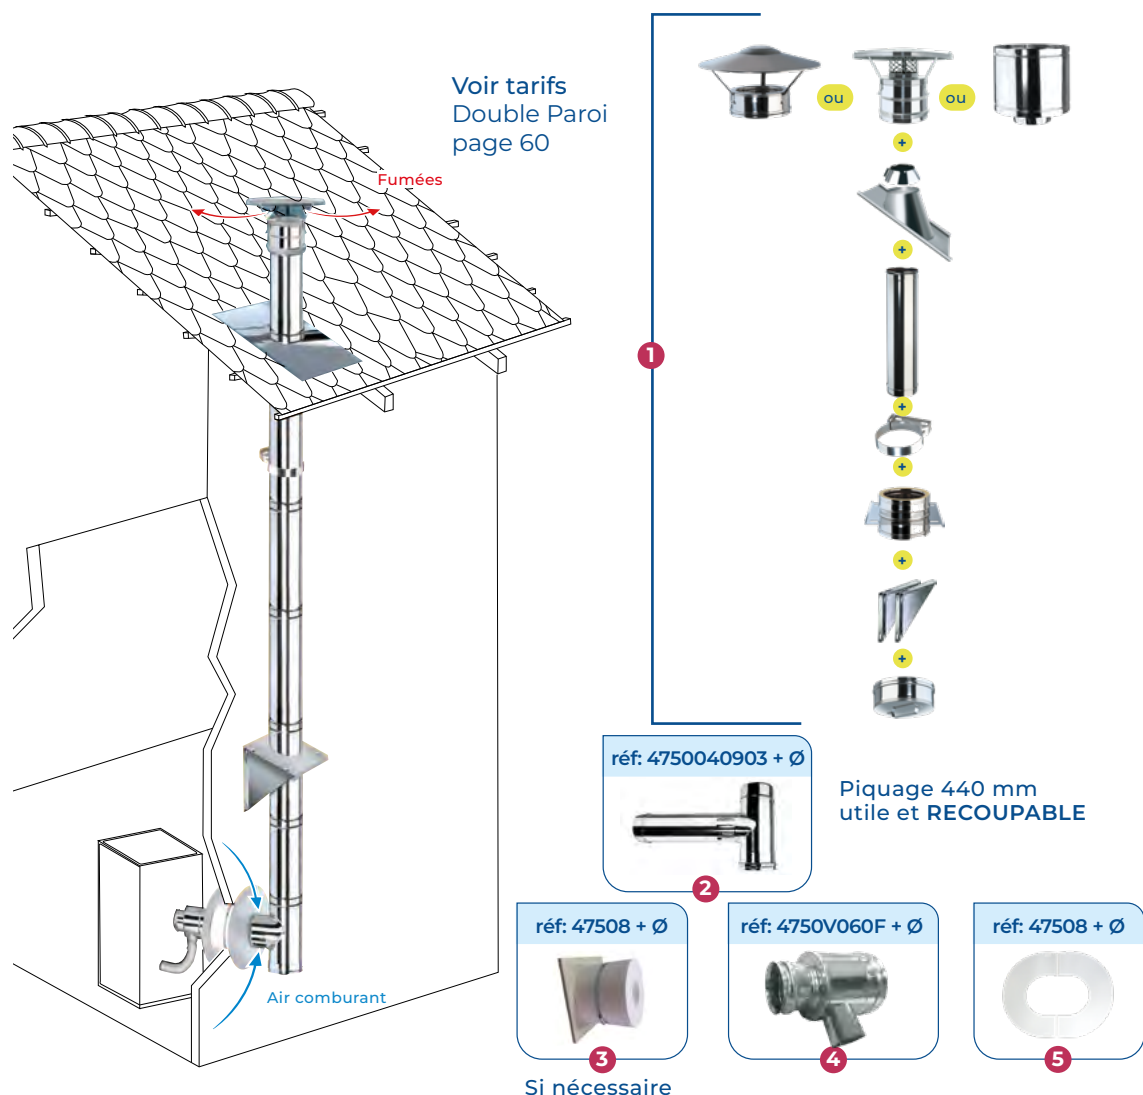

PIÈCES NÉCESSAIRES

	CODE	DESCRIPTION	Diamètre intérieur en mm :				Diamètre extérieur en mm :			
			INOX BRILLANT				NOIR MAT			
			80 125	100 150	80 125	100 150	80 125	100 150	80 125	100 150
n° 1	4525... + Ø	Voir tarifs Double Paroi pages 60 à 67	Pages 60 à 67							
n° 2	4750040903080	Té à 90° DP isolé 80/130 (laine de roche) / piquage COAX Ø 80/125 mm (sans tampon)	359,12	-	-	-	-	-	-	-
n° 2	4750040903080100	Té à 90° DP isolé 100/150 (laine de roche) / piquage COAX Ø 80/125 mm (sans tampon)	382,25	-	-	-	-	-	-	-
n° 2	4750040903100	Té à 90° DP isolé 100/150 (laine de roche) / piquage COAX Ø 100/150 mm (sans tampon)	-	382,25	-	-	-	-	-	-
n° 3	47508... + Ø	Si nécessaire système de traversée de mur voir tarifs page 122	Page 122							
n° 4	4750V060F + Ø	Élément COAX avec prise d'air Ø 60 et évacuation de fumée femelle simple paroi - EXISTE AVEC PRISE D'AIR Ø 50	138,38	154,33	166,32	186,28	EXISTE EN PIQUAGE MÂLE			
n° 4	4750V060F080100	Élément COAX avec prise d'air Ø 60 et évacuation de fumée femelle réduit simple paroi Ø 80	-	154,33	-	186,28	-	-	-	-
n° 5	47508... + Ø	De nombreux modèles voir tarifs Accessoires de Finition page 120	Page 120							


COAX PELLET

RÉUTILISATION D'UN CONDUIT MÉTALLIQUE EXISTANT (TYPE C9)

Se reporter au Document
Technique d'Application
CSTB 14.2/17-2271 disponible
sur www.tubest.fr

DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION
TUBEST PELLETS
n° 14.2/17-2271_V3

Existe aussi pour
d'autres types de
double paroi isolés,
nous contacter.

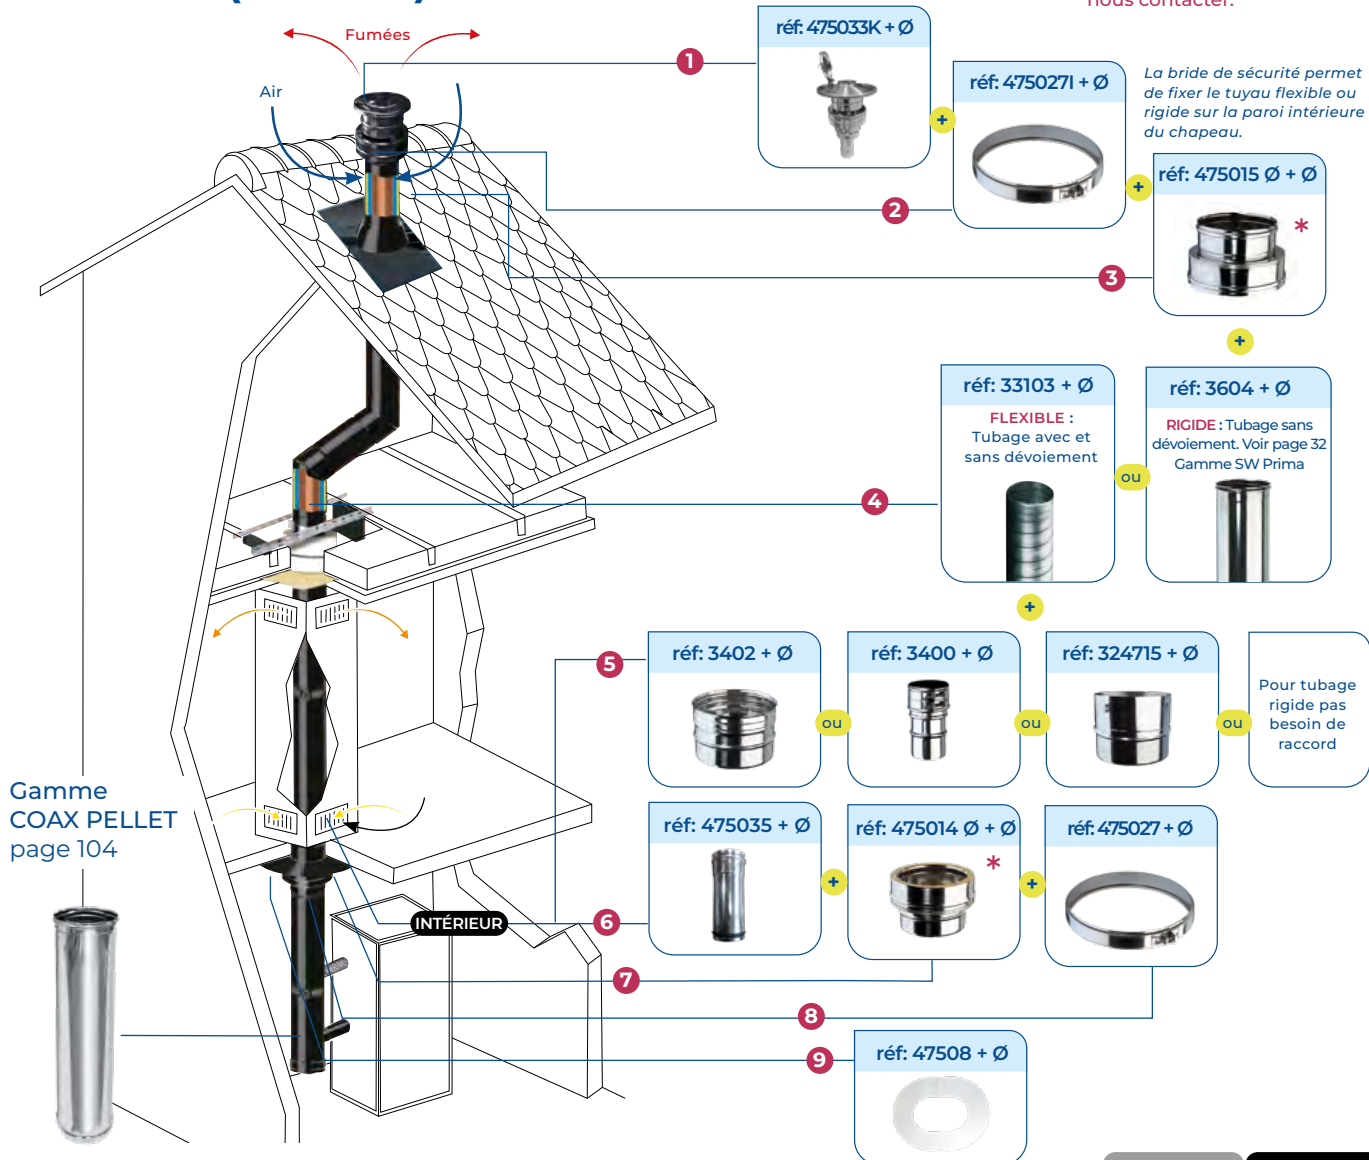

Gamme
COAX PELLET
page 104

BOIS ET PELLETS
Raccordement poêle
Distribution air - isolation

	CODE	DESCRIPTION	Diamètre intérieur en mm : Diamètre extérieur en mm :			
			INOX BRILLANT		NOIR MAT	
			080 125	100 150	080 125	100 150
n° 1	475033K + Ø	Terminal vertical rénovation avec trappe (avec bride incluse Ø ext. du conduit)	150,89	164,04	180,93	196,86
n° 2	4750271 + Ø	Bride de sécurité large Ø int. du conduit	9,70	9,85	-	-
n° 3	475015150 + Ø ext.*	Raccord de sortie Double Paroi 25 mm Ø 150 / COAX ext.	108,26	82,63	-	-
n° 3	475015200 + Ø ext.*	Raccord de sortie Double Paroi 25 mm Ø 200 / COAX ext.	135,71	139,69	135,71	139,69
Les produits n° 3, 4 et 5 font partie des GAMME TUBEX page 12 et GAMME ACCESSOIRES FLEXIBLES UNIVERSELS page 18						
n° 4	33103 + Ø	Flexible inox 316L étanche double peau gamme TUBEX	41,87	64,36	-	-
n° 5	3402 + Ø	Raccord rigide mâle / flexible avec vissage pour flexible TUBEX	22,29	24,29	-	-
n° 5	3400 + Ø	Raccord rigide mâle / flexible avec joint ETANCHE T200 °C pour flexible TUBEX	48,40	52,65	-	-
n° 5	324715 + Ø	Raccord rigide mâle / flexible UNIVERSEL	26,34	26,34	-	-
n° 6	475035 + Ø	Rallonge ajustable 0,25 mm	27,22	33,63	-	-
n° 7	475014 + Ø ext. + 150 *	Raccord d'entrée COAX ext. / Double Paroi 25 mm Ø 150	108,26	82,63	-	-
n° 7	475014 + Ø ext. + 200 *	Raccord d'entrée COAX ext. / Double Paroi 25 mm Ø 200	135,71	139,69	163,66	167,65
n° 8	475027 + Ø	Bride de sécurité large	10,33	10,53	15,91	17,28
n° 9	47508... + Ø	De nombreux modèles voir tarifs Accessoires de Finition page 120	Page 120			

* Sur commande

Prix HTVA

ACCESSOIRES DE FINITION COAX PELLET




BLANC RAL 9010

CODE	DESCRIPTION	Ø intérieur mm Ø extérieur mm	0 conduit en attente	080 125	100 150
475090W	Caisson de finition rond pour plafond H = 250 mm			184,69	
475091W	Caisson de finition rond pour plafond H = 150 mm			172,17	
475092W	Caisson de finition rond pour plafond H = 70 mm			164,34	
475094W	Caisson de finition rond ventilé pour plafond H = 250 mm			184,69	
475095W	Caisson de finition rond ventilé pour plafond H = 150 mm			172,17	
475096W	Caisson de finition rond ventilé pour plafond H = 70 mm			164,34	
475098W + Ø	Plaque de finition pour caisson		46,96	46,96	46,96



NOIR MAT RAL 9004

475090B	Caisson de finition rond pour plafond H = 250 mm			184,69	
475091B	Caisson de finition rond pour plafond H = 150 mm			172,17	
475092B	Caisson de finition rond pour plafond H = 70 mm			164,34	
475094B	Caisson de finition rond ventilé pour plafond H = 250 mm			184,69	
475095B	Caisson de finition rond ventilé pour plafond H = 150 mm			172,17	
475096B	Caisson de finition rond ventilé pour plafond H = 70 mm			164,34	
475098B + Ø	Plaque de finition pour caisson		46,96	46,96	46,96



BLANC RAL 9010

CODE	DESCRIPTION	Ø intérieur conduit mm Ø extérieur conduit mm Ø extérieur de la plaque mm	080 125 405	100 150 430
475080W + Ø	Plaque de propreté inclinable pente 0 à 10°		88,67	91,90
475081W + Ø	Plaque de propreté inclinable pente 10 à 30°		88,67	91,90
475082W + Ø	Plaque de propreté inclinable pente 30 à 40°		88,67	91,90
475083W + Ø	Plaque de propreté inclinable pente 40 à 50°		88,67	91,90
475080B + Ø	Plaque de propreté inclinable pente 0 à 10°		88,67	91,90
475081B + Ø	Plaque de propreté inclinable pente 10 à 30°		88,67	91,90
475082B + Ø	Plaque de propreté inclinable pente 30 à 40°		88,67	91,90
475083B + Ø	Plaque de propreté inclinable pente 40 à 50°		88,67	91,90
475080 + Ø	Plaque de propreté inclinable pente 0 à 10°		88,67	91,90
475081 + Ø	Plaque de propreté inclinable pente 10 à 30°		88,67	91,90
475082 + Ø	Plaque de propreté inclinable pente 30 à 40°		88,67	91,90
475083 + Ø	Plaque de propreté inclinable pente 40 à 50°		88,67	91,90



NOIR MAT RAL 9004




INOX



KIT ISOLETANCHE

SPÉCIAL RE2020 POUR CONDUIT COAX PELLET

SYSTÈME DE TRAVERSÉE PLANCHER, TOITURE ET MUR **G00** ÉTANCHE, POUR INSTALLATION BBC
G00 = DISTANCE DE SÉCURITÉ ENTRE MATÉRIAU COMBUSTIBLE ET LA COQUE = 0 MM

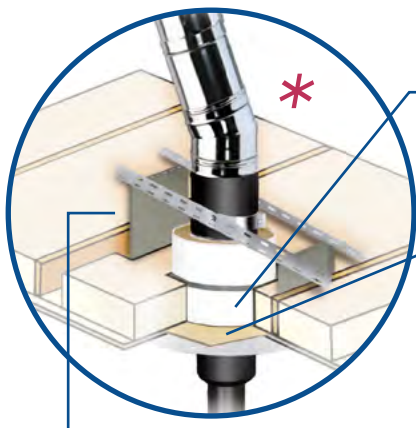

SOLUTION PLANCHER ET MUR POUR GAMME COAX PELLETS

Coque isolant l'écart au feu **code RP5084 + Ø**


- une coquille en silicate de calcium en 2, 3 ou 4 parties selon le diamètre du conduit - Hauteur 250 mm - Ep. 100 mm - légère, recoupable, coupe feu 3 heures
- un collier de maintien

Plaque coupe feu étanche à l'air **code RP5085 + Ø**

- une plaque d'étanchéité en vermiculite haute densité avec bande tissée résistant jusqu'à 1300 °C, imputrescible
- un collier de serrage
- une bande de joint (à coller)

Réhausse pour collier de soutien **code RP5068**

CODE	DESCRIPTION	Ø intérieur Ø extérieur	080 125	100 150
RP5084 + Ø	Coque isolant l'écart au feu H = 250 mm, épaisseur 100 mm		195,67	
RP5085 + Ø	Plaque coupe feu étanche à l'air		133,06	
RP5068	Réhausse pour collier de soutien		37,25	

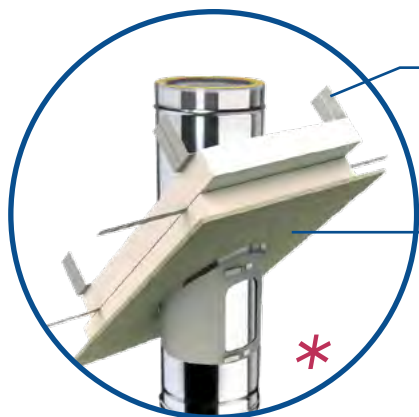

SOLUTION RAMPANT DE TOITURE POUR GAMME COAX PELLETS

Plaque isolant l'écart au feu **code RP5086 + Ø**

- une plaque en silicate de calcium - Epaisseur 75 mm (vendu à l'unité)
- 4 équerres d'appui + 2 feuillards métalliques

Plaque coupe feu étanche à l'air **code RP5087 + Ø**

- une plaque d'étanchéité en vermiculite haute densité avec bande tissée
- un collier de serrage métallique
- une bande de joint (à coller)

CODE	DESCRIPTION	Ø intérieur Ø extérieur	080 125	100 150
RP5086 + Ø	Plaque isolant l'écart au feu version rampant, hauteur 75 mm PRODUIT VENDU À L'UNITÉ. PRÉVOIR 1 PLAQUE OU 2 EN FONCTION DE L'ÉPAISSEUR DU PLAFOND		140,89	
RP5085 + Ø	Plaque coupe feu étanche à l'air		172,17	

SUR COMMANDE

Pour la solution rampant merci de nous préciser la pente du toit


005 - 014%	035 - 044%	065 - 074% Ø 080 au Ø 250	095 - 104% Ø 080 au Ø 200	125 - 134% Ø 080 au Ø 150
015 - 024%	045 - 054%	075 - 084% Ø 080 au Ø 250	105 - 114% Ø 080 au Ø 200	135 - 144% Ø 080 au Ø 150
025 - 034%	055 - 064%	085 - 094% Ø 080 au Ø 200	115 - 124% Ø 080 au Ø 180	

* Notices de pose disponibles sur le site internet www.tubest.fr.

SYSTÈME KITISOL

SPÉCIAL RE2020 POUR CONDUIT COAX PELLET

SYSTÈME DE TRAVERSÉE PLANCHER, TOITURE ET MUR

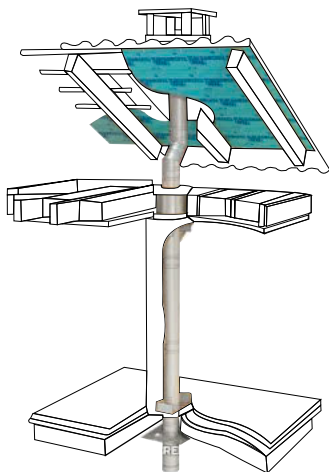


SOLUTION PLAFOND ET MUR POUR GAMME COAX PELLET

Situation d'installation

- Situation de traversée de plancher
- Situation de traversée de toiture
- Situation de traversée de paroi verticale

Caractéristiques

- Évite les ponts thermiques sur l'habitation et de traiter les pièges à calories au niveau des passages de plancher, de toiture ou de mur
- Assure l'étanchéité au niveau de l'enveloppe d'isolation de la maison
- Offre une résistance thermique et répondre à la distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles lors des traversées de parois



CODE	DESCRIPTION	Ø intérieur Ø extérieur	080 125	100 150
JRP5084 + Ø	Coque isolant l'écart au feu H = 470 mm, épaisseur 100 mm laine de roche		107,85	116,24
JRP2585 + Ø	Plaque de distance avec joint pente 0°		54,18	57,50
JRP2587 + Ø	Plaque de distance avec joint pente 30°		60,40	62,68
JRP2588 + Ø	Plaque de distance avec joint pente 45°		69,52	72,31

LES ÉTAPES DE MONTAGE

EN TRAVERSÉE DE PLANCHER

- 1 Créer le chevêtre de plancher en respectant les distances aux matériaux combustibles.
- 2 Installer la plaque d'étanchéité avec joint, adaptée au système Jeremias au-dessus ou au-dessous du plancher.
- 3 Installer le conduit de fumée.
- 4 Installer le support plancher autour du conduit en le fixant sur le chevêtre.
- 5 Faire glisser le système KITISOL autour du conduit de fumée et au-dessus de la plaque d'étanchéité.
- 6 Installer et verrouiller la ceinture métallique du système.
- 7 Recouper la coquille isolante dans sa longueur le cas échéant.
- 8 Installer, si nécessaire, la plaque de finition.



TRAVERSÉE DE PLANCHER

EN TRAVERSÉE DE PLAFOND RAMPANT & EN TRAVERSÉE MURALE

- 1 Créer le chevêtre en sous-toiture en respectant les distances aux matériaux combustibles.
- 2 Installer le conduit de fumée.
- 3 Installer le maintien au toit ou autour du conduit en le fixant sur le chevêtre.
- 4 Recouper la coquille isolante en fonction de la pente souhaitée.
- 5 Faire glisser la coque autour du conduit de fumée.
- 6 Installer et verrouiller la ceinture métallique du système.
- 7 Installer la plaque d'étanchéité avec membrane.
- 8 Installer la plaque de finition en sous face, si nécessaire.
- 9 Dans le cas d'une installation à l'horizontale, une 2^{ème} plaque de finition peut être installée à l'extérieur.



TRAVERSÉE DE PLAFOND



TRAVERSÉE MURALE

RACCORDEMENT POUR AMENÉE D'AIR AU POÊLE - COAX PELLET



CODE	DESCRIPTION	Ø 40	Ø 50	Ø 60	Ø 80	Ø 100
		€ couronne			€ / pièce	
4750FLALU + Ø	Flex aluminium ép. 0,12 mm - couronne 10 m	-	85,78	95,27	-	-
4750FL3ALU + Ø	Flex aluminium ép. 0,12 mm - 0,85 extensible à 3 m	-	17,60	17,60	14,13	16,39
4750BFL3ALU + Ø	Flex aluminium NOIR - 0,60 extensible à 3 m	-	27,38	28,23	29,34	41,90
4750BFL15AL + Ø	Flex aluminium NOIR - 0,60 extensible à 1,5 m	-	-	16,72	-	-
4750BFLVER + Ø	Flex tissu de verre noir avec armature 4 m	LONGUEUR 4 M				
		126,33	134,33	142,69	161,34	200,19
4750BFLIVER + Ø	Flex tissu de verre noir avec armature 1 m	LONGUEUR 1 M				
		31,60	33,58	35,66	40,31	50,05
4750SF + Ø	Collier de serrage INOX	1,44			1,67	

Voir aussi nos kits d'amenée d'air frais page 160.



Par sa **grande flexibilité**, cette gaine est spécialement adaptée pour l'extraction et la transmission d'air à **température élevée** (+130 °C en continu, +150 °C en pointe).



La **ficelle blanche** ne sert qu'au moment de la fabrication du flexible et peut être retirée facilement afin d'obtenir un flexible totalement noir.



CODE	DESCRIPTION	ALU		NOIR MAT		ALU		NOIR MAT	
		mâle Ø mm	femelle Ø 60 mm	femelle Ø 60 mm	femelle Ø 80 mm	femelle Ø 60 mm	femelle Ø 80 mm	femelle Ø 60 mm	femelle Ø 80 mm
475036 + ØM + ØF	Augmentation de Ø Alu mâle / femelle	40	16,45	19,96	16,45	19,96			
475036 + ØM + ØF	Augmentation de Ø Alu mâle / femelle	50	16,45	19,96	16,45	19,96			
475036 + ØM + ØF	Augmentation de Ø Alu mâle / femelle	60	-	-	16,45	19,96			

Dans le cas d'un Ø d'entrée d'air du poêle de :

- Ø 80 mm utiliser le té 4750B05080 + Ø (page 110).
- Ø 60 mm utiliser le té 4750B05060 + Ø (page 110).
- Ø 50 mm ou 40 mm utiliser le té 4750B05060 + Ø + les augmentations ALU ci-dessus 4750B36...

Ensuite dans tous les cas choisir votre flexible ci-dessus alu ou noir.

Té d'amenée d'air piquage **80 mm** ou **60 mm** (voir pages 104 et 110)

Augmentation ALU pour amenée d'air poêle **Ø 50 ou 40 mm**

Choisir le flexible en fonction du Ø d'entrée d'air du poêle



+




+



RACCORDEMENT

POUR AMENÉE D'AIR AU POÊLE - COAX PELLET

Rosace silicone noir (intérieur)
Rosace inox noir Ø 160 mm (extérieur)




Rosace inox Ø 160 mm (extérieur)
Rosace EPDM blanc (intérieur)

CODE	DESCRIPTION	Ø 60
4750B43060	Amenée d'air murale noire Ø 60	67,22
475043060	Amenée d'air murale inox Ø 60	53,05

Voir aussi nos kits d'amenée d'air frais page 160.

Selon l'épaisseur de votre mur, vous pouvez connecter des longueurs rigides Ø 60 gamme SW PRIMA page 32.

Grille démontable pour nettoyage

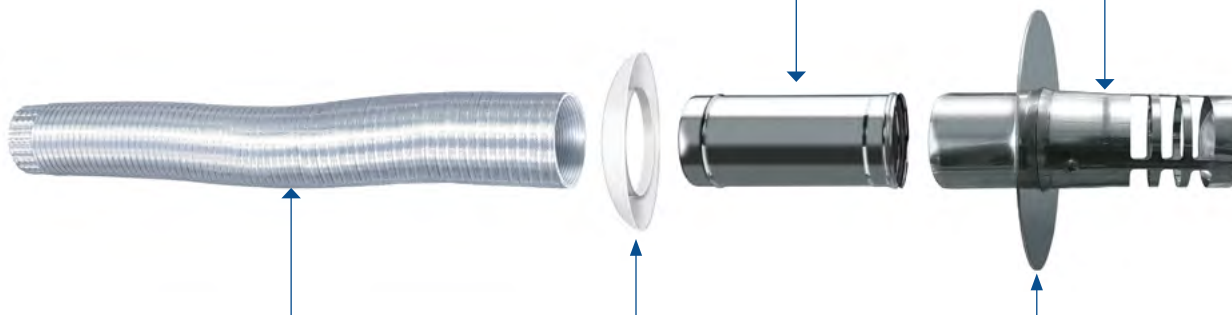


Flexible Ø 60 alu ou
tissu de verre
(page précédente)

code 475043060 **INOX**
code 4750B43060 **NOIR**



DIMENSIONS COAX PELLET

LES LONGUEURS DROITES





Longueur 1 m :
H = 940 mm


Longueur 0,50 m :
H = 440 mm

Longueur 0,25 m :
H = 190 mm

Longueur ajustable :
H = 280 mm/400 maxi




Coude 90°




Coude 45°


LES TÉS FUMÉES




Té fumée




Té fumée
avec tampon




Té double air / Fumée
avec tampon



Raccord fumée
femelle / Air Ø 60




Raccord fumée
mâle / Air Ø 60




Té isolé piquage COAX


LES TÉS AIR / ACCESSOIRES




Té air Ø 80




Té air Ø 60




Inspection




Prise de mesure



Plaque rénovation




Plaque intermédiaire




Couple supports


LES TERMINAUX




Terminal vertical



Terminal
vertical
rénovation



Terminal vertical fort vent



Terminal horizontal

DIMENSIONS COAX PELLET

DESCRIPTION	Ø int (Øi)	80	100	130	150
	Ø ext (Øe)	125	150	200	200
Coude 90°	A	145	147	178	187
	H	101	103	134	143
Coude 45°	A	68	71	75	78
	H	105	116	126	134
Té 90° fumées	A	123	123	123	123
	B	150	163	188	188
	H	205	205	190	190
Té 90° fumées + tampon (pour té Ø 100/150 piquage Ø 80F prendre dimensions du té Ø 80/125)	A	90	95	-	-
	B	150	160	-	-
	H	195	250	-	-
Té 90° double fumée Ø 80 femelle / air Ø 60 + tampon	A	90	95	-	-
	B	150	160	-	-
	C	170	170	-	-
	H	370	370	-	-
Raccord fumée Femelle / Air Ø 60	A	142	142	-	-
	B	45	45	-	-
	C	100	100	-	-
	H	206	206	-	-
Raccord fumée Mâle / Air Ø 60	A	142	142	-	-
	B	45	45	-	-
	C	100	100	-	-
	H	206	206	-	-
Té isolé piquage COAX (pour té Ø 100/150 piquage 80/125 prendre dimensions du té 80/125)	H	270	270	-	-
	A	100	100	-	-
	B	390	390	-	-
Té air	H	195	195	245	245
	A	104	104	122	122
	B	40	40	40	40
Plaque rénovation	H	490	490	490	490
	A	400	400	400	400
Élément d'inspection	H	205	205	-	-
Élément prise de mesure	H	205	205	-	-
Plaque intermédiaire	A	230	250	300	300
	H	203	203	189	189
Couple supports	A	230	250	300	300
Terminal vertical	A	140	180	180	180
	B	180	230	230	230
	C	180	200	230	232
Terminal vertical rénovation	A	140	180	180	180
	B	180	230	230	230
	C	180	200	230	232
Terminal vertical fort vent	A	185	185	220	260
	B	165	165	165	200
	H	421	431	431	466
Terminal horizontal	A	95	95	95	95
	H	990	990	990	990

MONO-FLAMME ACIER



RACCORDEMENT SIMPLE PAROI POUR FOYERS ET POÊLES À BOIS BûCHES ACIER 2 mm NOIR MAT

MARQUAGE Ø 120 à 200 mm : selon NF EN 1856-2 T600 N1 D Vm L01200 G (3 x Ø mini 375) NM
Ø 120 à 200 mm : selon NF EN 1856-2 T600 N1 D Vm L01200 G800 M

CODE		DESCRIPTION	Ø en mm	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 180	Ø 200
3620BM00100 + Ø		Longueur 1 m mâle / femelle		66,22	66,94	67,83	68,87	74,24	88,38
3620BM015100 + Ø		Longueur 1 m mâle / femelle avec dévoiement de 15 cm		-	465,68	-	465,68	537,68	-
3620BM01100 + Ø		Longueur 1 m femelle / femelle + anti-bistre		-	66,94	-	68,87	74,24	88,38
3620BM02100 + Ø		Longueur 1 m femelle / femelle + anti-bistre + trappe de ramonage		-	-	-	177,02	-	-
3620B02200 + Ø		Longueur 2 m femelle / femelle + anti-bistre + trappe de ramonage * ancienne couleur jusqu'à épuisement		-	-	-	301,01	430,19	-
3620BM00050 + Ø		Longueur 0,50 m		44,11	44,62	45,19	45,91	49,96	54,12
3620BM00025 + Ø		Longueur 0,25 m		31,34	31,65	32,08	32,56	36,43	40,63
3620BM01 + Ø		Rallonge pour longueur droite 60 à 260 mm joint d'étanchéité page 207 pour remplacement		78,01	78,87	79,89	81,12	88,48	99,55
3620BM02B090 + Ø		Coude 90° BROSSÉ		64,86	65,59	66,44	67,47	72,88	134,01
								non brossé	
3620BM03B090 + Ø		Coude 90° BROSSÉ avec trappe de visite		-	77,47	-	79,66	115,23	140,32
								non brossé	
3620BM02B045 + Ø		Coude 45° BROSSÉ		62,07	62,72	63,58	64,55	69,95	79,02
								non brossé	
3620BM03B045 + Ø		Coude 45° BROSSÉ avec trappe de visite		-	73,47	-	75,58	82,33	116,91
								non brossé	
3620BM02030 + Ø		Coude 30° non brossé		-	95,62	-	99,36	106,40	116,55
3620BM02015 + Ø		Coude 15° non brossé		-	-	-	99,36	-	-
3620BM0209 + Ø		Coude orientable de 0 à 90° avec trappe de visite		-	94,44	-	97,15	114,89	120,07

MONO-FLAMME ACIER



RACCORDEMENT SIMPLE PAROI POUR FOYERS ET POÊLES À BOIS BÛCHES ACIER 2 mm NOIR MAT

MARQUAGE Ø 120 à 200 mm : selon NF EN 1856-2 T600 N1 D Vm L01200 G (3 x Ø mini 375) NM
Ø 120 à 200 mm : selon NF EN 1856-2 T600 N1 D Vm L01200 G800 M

CODE	DESCRIPTION	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 180	Ø 200
3620BM04090 + Ø	Té à 90° piquage femelle avec tampon	148,87	150,49	148,34	154,81	167,18	218,57
3620BM04090M + Ø	Té à 90° (sans tampon) avec modérateur de tiranfe noir 10-35 Pa Ø 150	386,16	390,47	400,79	335,43	410,26	-
3620BM42 + Ø	Rosace de finition (sans trous)	23,19	23,47	23,74	24,12	24,12	32,69
3620BG4K	Kit de montage magnétique pour rosace 3620BM42 + Ø	← 24,10 →					
3620BM42R + Ø	Rosace à ressort	-	41,82	-	43,01	46,44	-
3620BM41 + Ø	Rosace de finition elliptique 45° (avec 2 trous et vis)	30,52	30,88	31,30	31,74	31,74	33,68
3620BM13C + Ø	Collier mural réglable jusqu'à 250 mm	31,18	31,18	31,18	31,18	33,05	36,47
3620BM14 + Ø	Manchette mâle / mâle	31,21	31,56	31,99	32,47	32,47	35,56
3620BM16 + Ø	Manchette anti-bistre femelle / femelle	46,10	46,72	50,04	50,25	54,29	56,36
3620BM36 + Ø	Augmentation de diamètre	60,70	60,70	60,70	60,70	77,91	-
		120M/130F 120M/150F	130M/150F	140M/150F	150M/153F 150M/180F		
3620BM37 + Ø	Réduction de diamètre	-	60,70	-	60,70	77,91	77,91
			130M/125F		150M/140F 150M/130F 150M/125F	180M/150F 200M/180F	
3620B39150	Grille de protection anti-étincelle NOIR Ø 150	-	-	-	86,87	-	-
PEINT7	Bombe peinture haute température	← 41,84 →					


* Production sur commande, délai sur consultation.

KIT RACCORDEMENT BOIS

POUR POÊLE À BOIS
PEINTURE NOIR MAT HAUTE TEMPÉRATURE



CODE	DESCRIPTION	Ø en mm	NOIR MAT	
			Ø 150	Ø 180
3620BMKIT2 + Ø	Kit raccordement bois droit		278,68	309,76
3620BMKIT3 + Ø	Kit raccordement bois avec coudes		371,92	413,36

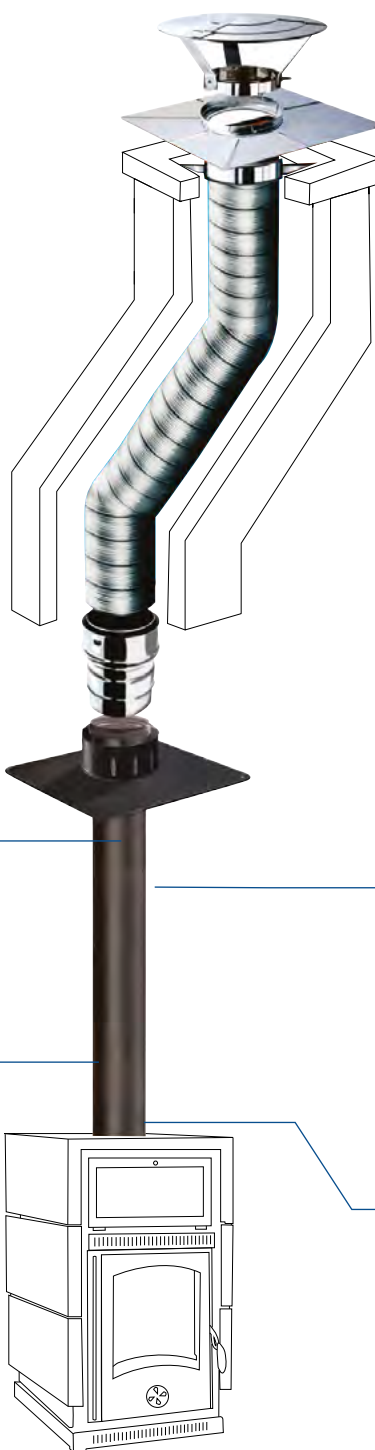

MONO-FLAMME ACIER



RACCORDEMENT SIMPLE PAROI POUR FOYERS ET POÊLES À BOIS BÛCHES ACIER 2 mm GRIS



selon NF EN 1856-2 T600 N1 D Vm L01200 G (3 x Ø mini 375) NM
selon NF EN 1856-2 T600 N1 D Vm L01200 G800 M

CODE	DESCRIPTION	Ø en mm	Ø 130	Ø 150	Ø 180
3620G00100 + Ø	 Longueur 1 m mâle / femelle		79,65	81,66	85,37
3620G01100 + Ø	 Longueur 1 m femelle / femelle + anti-bistre		-	148,36	-
3620G02100 + Ø	 Longueur 1 m femelle / femelle + anti-bistre + trappe de ramonage		-	203,56	-
3620G00050 + Ø	 Longueur 0,50 m		54,01	55,38	57,45
3620G00025 + Ø	 Longueur 0,25 m		37,85	38,78	43,11
3620G01 + Ø	 Rallonge pour longueur droite 60 à 290 mm		93,29	95,64	101,80
3620G02090 + Ø	 Coude 90°		79,65	81,66	-
3620G03090 + Ø	 Coude 90° avec trappe de visite		93,10	95,43	-
3620G02045 + Ø	 Coude 45°		74,19	76,04	80,43
3620G02045L + Ø	 Coude 45° LONG		75,59	77,50	-
3620G03045 + Ø	 Coude 45° avec trappe de visite		87,71	89,92	-

MONO-FLAMME ACIER




RACCORDEMENT SIMPLE PAROI POUR FOYERS ET POÊLES À BOIS BûCHES ACIER 2 mm GRIS

MARQUAGE CE selon NF EN 1856-2 T600 N1 D Vm L01200 G (3 x Ø mini 375) NM
selon NF EN 1856-2 T600 N1 D Vm L01200 G800 M

CODE	DESCRIPTION	Ø 130	Ø 150	Ø 180
3620G02030 + Ø	 Coude 30°	-	114,23	-
3620G02015 + Ø	 Coude 15°	-	114,23	-
3620G0209 + Ø	 Coude orientable de 0 à 90° avec trappe de visite	110,62	113,41	-
3620G04090 + Ø	 Té à 90° piquage femelle avec tampon	225,62	231,26	-
3620G42 + Ø	 Rosace de finition (sans trous)	26,66	27,33	33,71
3620BG4K	 Kit de montage magnétique pour rosace 3620G42 + Ø	24,10	-	-
3620G42R + Ø	 Rosace à ressort	53,07	54,39	58,74
3620G41 + Ø	 Rosace de finition elliptique 45° (avec 2 trous et vis)	-	37,44	-
3620G13C + Ø	 Collier mural réglable jusqu'à 250 mm	31,18	34,30	-
3620G14 + Ø	 Manchette mâle / mâle	37,30	42,06	-
3620G16 + Ø	 Manchette anti-bistre femelle / femelle	46,72	50,25	54,29
PEINT6	 Bombe peinture haute température		41,83	




DIMENSIONS MONO-FLAMME ACIER

LES LONGUEURS DROITES

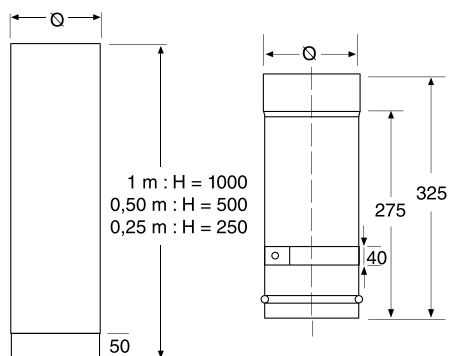


DESCRIPTION	Ø	120	130	140	150	180	200
Coudes 90°, coude orientable et coude avec trappe	H	127	131	137	141	156	160
	A	177	181	187	191	208	216
Coude 45°	A	74	75	77	78	83	85
	H	140	145	151	154	165	173
Coude 45° avec trappe de visite	H	237	338	239	246	240	242
Té à 90° avec tampon	A	150	150	155	160	180	185
	H	270	280	290	300	330	350
Manchette mâle / mâle	H	150	150	150	150	150	150
Manchette anti-bistre femelle / femelle	H	150	150	150	150	150	150
Rosace de finition (sans trous)	Øe	220	230	240	250	280	300
Rosace de finition (elliptique 45°)	Øe	250	250	250	250	300	330



LES COUDES

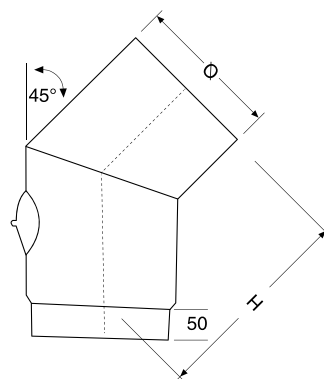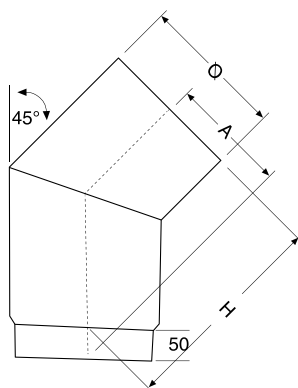






LES TÉS AIR / ACCESSOIRES

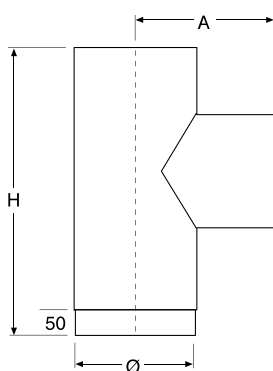

LES ROSACES

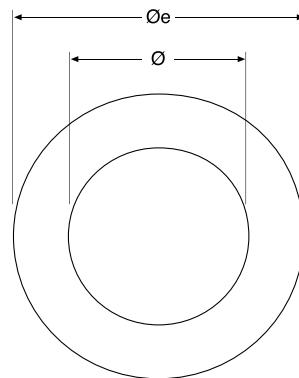

LES ACCESSOIRES



MONO-FLAMME ÉMAIL



RACCORDEMENT SIMPLE PAROI POUR FOYERS ET POÊLES À BOIS BÛCHES ÉMAIL 1,2 mm NOIR MAT

MARQUAGE CE selon NF EN 1856-2 T600 N1 D Vm L80120 G (3 x Ø mini 375) NM

CODE	DESCRIPTION	Ø en mm	NOIR			
			Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
3612B00100 + Ø	 Longueur droite 1 m		78,18	80,65	101,36	106,21
3612B00050 + Ø	 Longueur droite 0,50 m		50,83	52,34	65,88	69,04
3612B00025 + Ø	 Longueur droite 0,25 m		39,13	40,28	50,83	53,09
3612B00015 + Ø	 Longueur droite 0,15 m		34,32	35,33	-	-
3612B01075 + Ø	 NOUVEAU Longueur droite 0,75 m avec anti-bistres		114,14	117,75	-	-
3612B01 + Ø	 Rallonge longueur droite ajustable 60 mm à 270 mm		92,20	96,75	128,36	135,82
3612B01D + Ø	 NOUVEAU Rallonge longueur droite ajustable 60 mm à 440 mm		106,95	112,23	-	-
3612B02B090 + Ø	 Coude 90° BROSSÉ		80,82	83,15	106,14	111,20
3612B02B045 + Ø	 Coude 45° BROSSÉ		80,82	83,15	106,14	111,20
3612B02B045L + Ø	 Coude 45° long BROSSÉ		80,82	83,15	106,14	111,20
3612B02B030 + Ø	 Coude 30° BROSSÉ		80,82	83,15	106,14	111,20
3612B03B090 + Ø	 Coude 90° BROSSÉ avec trappe de visite		130,23	135,82	154,40	161,85
3612B04B090 + Ø	 Té à 90° BROSSÉ piquage femelle + tampon		109,42	110,98	177,18	185,76

MONO-FLAMME ÉMAIL



RACCORDEMENT SIMPLE PAROI POUR FOYERS ET POÊLES À BOIS BÛCHES ÉMAIL 1,2 mm NOIR MAT

MARQUAGE selon NF EN 1856-2 T600 N1 D Vm L80120 G (3 x Ø mini 375) NM

CODE	DESCRIPTION	Ø en mm	NOIR			
			Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
3612B38 + Ø	 Modérateur de tirage Super femelle pour té 90° piquage femelle		342,52	342,52	365,92	375,33
3612B42 + Ø	 Rosace		30,43	34,73	43,04	46,99
3612B41150	 Rosace 45°		-	34,73	-	-
3612BG4K	 Kit de montage magnétique pour les rosaces		24,10			
3612B14 + Ø	 Manchette mâle / mâle		53,95	53,95	72,58	72,58
3612B15 + Ø	 Manchette femelle / femelle		53,95	53,95	72,58	72,58
3612B17 + Ø	 Manchette femelle / femelle anti-bistre		84,90	84,90	84,90	84,90
3612B36 + Ø	 Augmentation de diamètre		101,26	101,26	101,26	101,26
			120M/130F	140M/150F 130M/150F 150M/153F	150M/180F	150M/200F 180M/200F
3612B37 + Ø	 Réduction de diamètre		101,26	101,26	101,26	101,26
			130M/125F	150M/140F 150M/130F 150M/125F	180M/150F	200M/180F
3612B13 + Ø	 Collier mural de fixation		40,90	40,90	40,90	40,90

stella
by tubest




Retrouvez également
notre gamme
accessoires design




DIMENSIONS

MONO-FLAMME ÉMAIL 1,2 mm


LES LONGUEURS DROITES

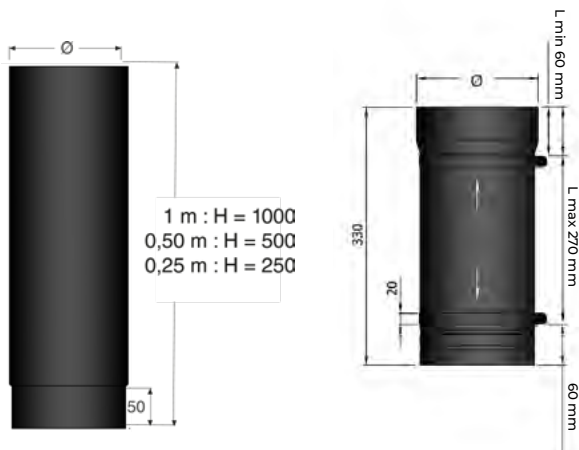


LES COUDES

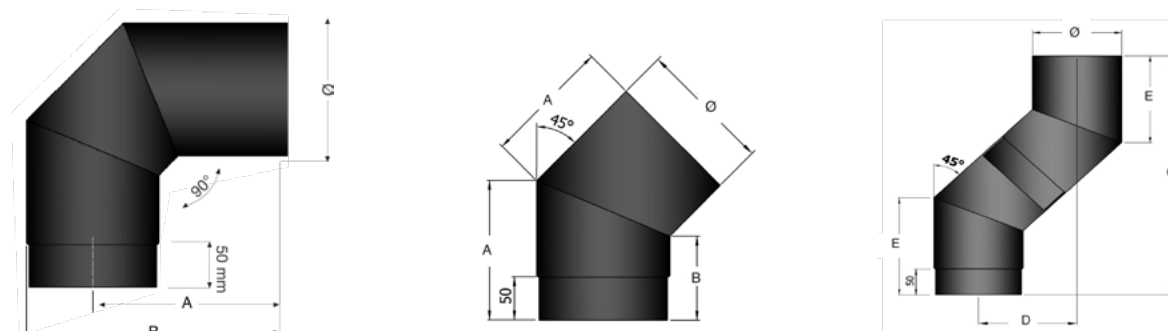


LES TÉS ET TAMPON

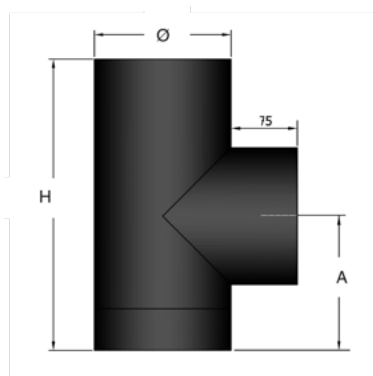

LES ROSACES

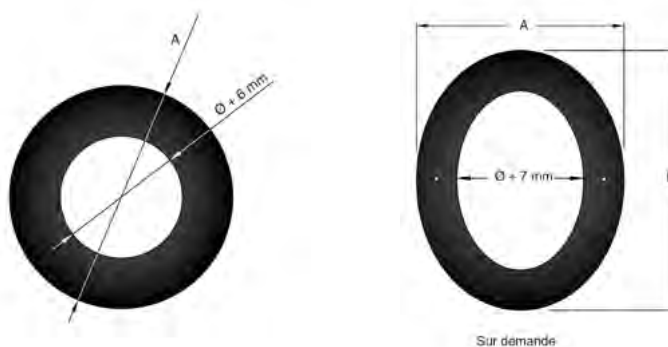


LES ACCESSOIRES

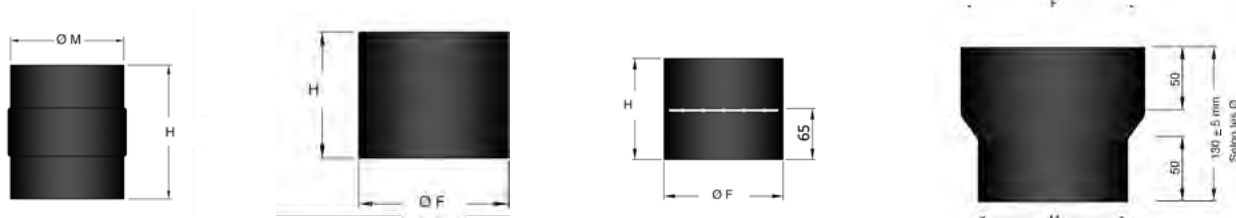

DESCRIPTION	Ø	130	150	180	200
Coudes 90°, coude avec trappe	A	183	168	243	246
	B	250	245	335	348
Coude 45°	A	152	132	202	206
	B	97	68	128	124
Té à 90° avec tampon	C	375	307	525	524
	D	135	107	197	197
Rosace	E	152	132	202	206
	A	147	153	167	183
Rosace 45° (sur demande)	H	340	330	340	365
	A	230	260	290	305
Manchette m/m et f/f	A	237	257	287	307
	B	294	322	365	393
Manchette anti-bistre f/f	H	150	150	150	150
	H	130	130	130	130

ACCESSOIRES POUR POÊLES

PLAQUES DE SOL VERRE TREMPÉ TRANSPARENT 6 mm D'ÉPAISSEUR

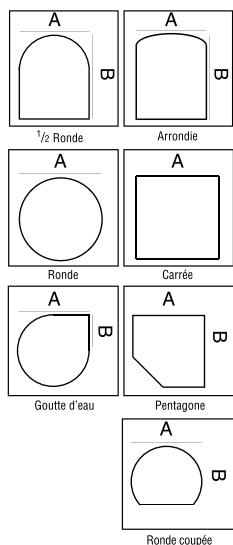

VERRE TREMPÉ TRANSPARENT


CODE	DESCRIPTION	A (mm)	B (mm)	€ HTVA / pièce
RP01T10001200	Plaque de sol - 1/2 RONDE	1000	1200	222,88
RP02T10001200	Plaque de sol - ARRONDIE	1000	1200	222,88
RP03T1100	Plaque de sol - RONDE	1100	-	222,88
RP04T1100	Plaque de sol - CARRÉE	1100	-	222,88
RP05T11000550	Plaque de sol - GOUTTE D'EAU	1100	550	222,88
RP06T11000650	Plaque de sol - PENTAGONE	1100	650	222,88
RP07T12001050	Plaque de sol - RONDE COUPÉE	1200	1050	222,88

Scannez et accédez au catalogue

stella
by tubest



PLAQUES DE SOL ACIER NOIR & GRIS 2 mm D'ÉPAISSEUR

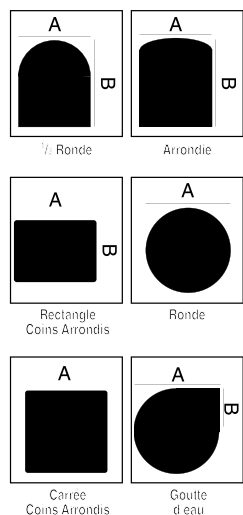

NOIR

CODE	DESCRIPTION	A (mm)	B (mm)	€ HTVA / pièce
5601B090100	Plaque de sol - 1/2 RONDE	900	985	96,30
5602B060080	Plaque de sol - ARRONDIE	600	800	56,10
5603B100075	Plaque de sol - RECTANGLE COINS ARRONDIS	985	750	84,20
5604B100	Plaque de sol - RONDE	985	-	117,70
5650P100	Plaque de sol - CARRÉE COIN ARRONDIS	985	985	127,20
5650P090	Plaque de sol - CARRÉE COIN ARRONDIS	900	900	97,90
5650P080	Plaque de sol - CARRÉE COIN ARRONDIS	800	800	75,40
5650P070	Plaque de sol - CARRÉE COIN ARRONDIS	700	700	62,60
5650P060	Plaque de sol - CARRÉE COIN ARRONDIS	600	600	53,80
5606B124062	Plaque de sol - GOUTTE D'EAU	1240	620	175,10

GRIS

CODE	DESCRIPTION	A (mm)	B (mm)	€ HTVA / pièce
5601G090100	Plaque de sol - 1/2 RONDE	900	985	96,30
5602G060080	Plaque de sol - ARRONDIE	600	800	56,10
5603G100075	Plaque de sol - RECTANGLE COINS ARRONDIS	985	750	84,20
5604G100	Plaque de sol - RONDE	985	-	117,70
5606G124062	Plaque de sol - GOUTTE D'EAU	1240	620	175,10

ACCESSOIRES

GAINE ALUMINIUM EXTENSIBLE JUSQUE 3 MÈTRES POUR LA VENTILATION ET L'AMENÉE D'AIR

DISPONIBLE COULEUR ALUMINIUM ET NOIRE. COULEUR BLANCHE SUR DEMANDE.



CODE	DESCRIPTION	ALUMINIUM	VENDU PAR
630110050	Longueur Ø 50	17,60	6
630110060	Longueur Ø 60	17,60	6
630110080	Longueur Ø 80	14,13	6
630110100	Longueur Ø 100	16,39	6
630110120	Longueur Ø 120	16,64	6
630110125	Longueur Ø 125	17,77	6
630110130	Longueur Ø 130	19,54	6
630110140	Longueur Ø 140	20,82	6
630110150	Longueur Ø 150	21,59	6
630110160	Longueur Ø 160	24,27	6
630110180	Longueur Ø 180	28,55	6
630110200	Longueur Ø 200	29,64	6
630110250	Longueur Ø 250	40,43	6
630110300	Longueur Ø 300	49,07	6



CODE	DESCRIPTION	BLANC	VENDU PAR
630180050	Longueur Ø 50 blanc	28,14	6
630180060	Longueur Ø 60 blanc	28,14	6
630180080	Longueur Ø 80 blanc	21,95	6
630180100	Longueur Ø 100 blanc	25,48	6
630180120	Longueur Ø 120 blanc	26,63	6
630180130	Longueur Ø 130 blanc	31,25	6
630180140	Longueur Ø 140 blanc	32,18	6
630180150	Longueur Ø 150 blanc	33,53	6
630180160	Longueur Ø 160 blanc	37,70	6
630180180	Longueur Ø 180 blanc	44,37	6
630180200	Longueur Ø 200 blanc	46,03	6
630180250	Longueur Ø 250 blanc	62,80	6
630180300	Longueur Ø 300 blanc	78,50	6



CODE	DESCRIPTION	NOIR	VENDU PAR
630190050	Longueur Ø 50 noir	27,38	1
630190060	Longueur Ø 60 noir	28,23	1
630190080	Longueur Ø 80 noir	29,34	1
630190100	Longueur Ø 100 noir	41,90	1



6301 + Ø	Ø 80	Ø 100	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Collier de serrage INOX	← 1,40 →				← 2,10 →					2,26

RACCORDEMENT POÊLE / TUBAGE FLEXIBLE



blanc
RAL 9010

noir mat
RAL 9004

CODE

DESCRIPTION

Ø 80 100 120 125 130 140 150 180 200

Ø DU POÊLE

RP4770W + Ø	Plaque de propreté carrée 30 x 30 cm blanche	94,18	94,18	-	-	101,48	-	101,48	101,48	101,48
RP4770B + Ø	Plaque de propreté carrée 30 x 30 cm noire	94,18	94,18	-	-	101,48	-	101,48	101,48	101,48
RP4771W + Ø	Plaque de propreté carrée 35 x 35 cm blanche	94,18	94,18	101,48	-	101,48	-	101,48	101,48	101,48
RP4772W + Ø	Plaque de propreté carrée 40 x 40 cm blanche	94,18	94,18	101,48	101,48	101,48	101,48	101,48	101,48	101,48
RP4772B + Ø	Plaque de propreté carrée 40 x 40 cm noire	94,18	94,18	101,48	-	101,48	-	101,48	101,48	101,48
NOUVEAU RP4775B + Ø	Plaque de propreté carrée 50 x 50 cm noire	139,76	139,76	-	-	144,83	-	144,83	144,83	144,83
RP4773W + Ø	Plaque de propreté rectangulaire 30 x 50 cm blanche	104,63	104,63	-	115,07	115,07	-	115,07	115,07	115,07
RP4773B + Ø	Plaque de propreté rectangulaire 30 x 50 cm noire	104,63	104,63	-	-	115,07	-	115,07	115,07	115,07
RP4774W + Ø	Plaque de propreté rectangulaire 40 x 50 cm blanche	104,63	104,63	-	-	115,07	-	115,07	115,07	115,07
RP4790W + Ø	Plaque de propreté ronde Ø ext. 360 mm blanche	94,18	94,18	-	-	101,48	-	101,48	101,48	101,48

PEINT3

Peinture blanche

36,26

COMPLÉTER... AVEC LE DIAMÈTRE TUYAU POÊLE PUIS FLEXIBLE

CODE

Ø TUYAUX
POÊLE

Ø 80

Ø 100

Ø 120

Ø 125

Ø 130

Ø 150

Ø 155

Ø 180

Ø 200

Ø FLEXIBLE

RP4712 + Ø

Raccord coulissant
tuyau poêle / flexible
universel (pour plaque
de propreté)




RP4713 + Ø

Raccord coulissant
tuyau poêle / flexible TUBEX
étanche en
pression (pour
plaque de
propreté)



* Ne coulisser pas dans les rallonges

124,55 136,17

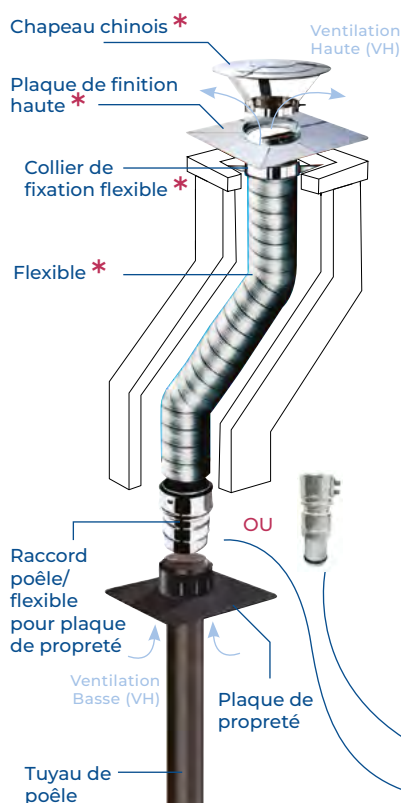

GAMME :

- Prima Pellet
- Prima Pellet Acier
- Pellet Émail
- Mono-flamme-émail
- TP Inox
- SW Prima
- Coax Pellet avec RP4713 + Ø (ne coulisser pas)

ÉCOULEMENT
DES CONDENSATS



AVANTAGES :

- Esthétique
- Intérieur lisse
- Écoulement des condensats
- Assure sens des fumées et sens des condensats
- Ventilation du conduit 20 cm² conformément au DTU
- Montage du raccord sur la plaque de propreté par simple clipsage
- Le tuyau de poêle peut coulisser dans le raccord pour permettre le démontage et l'entretien de l'installation

* Pour ces articles se rapporter
à la gamme flexible page 10 à 21.

RACCORDEMENT

POÊLE / CONDUIT DW25 ET DP-FLAMME



CODE	DESCRIPTION	Øi Øe	80 130	100 150	130 180	150 200	180 230	200 250
RP2567R + Ø	 Collier de soutien		47,42	47,42	47,42	48,91	50,38	51,88
RP2541B + Ø	 Longueur droite de finition mono coulissant / double 0,50 m (inox 316 int. / 304 ext. noir mat RAL 9005)		249,33	263,31	287,70	306,89	313,87	331,29
RP2577B + Ø	 Plaque de propreté ronde noir mat RAL 9005 (Ø 500)		61,05	61,05	61,05	73,22	73,22	73,22
RP25C77B + Ø	 Plaque de propreté carré noir GALVA (450x450) avec kit fixation magnétique		249,33	263,31	287,70	306,89	313,87	331,29
RP2541W + Ø	 Longueur droite de finition mono coulissant / double 0,50 m (inox 316 int. / 304 ext. blanc RAL 9010)		249,33	263,31	287,70	306,89	313,87	331,29
RP2577W + Ø	 Plaque de propreté ronde blanc RAL 9010 (Ø 500)		61,05	61,05	61,05	73,22	73,22	73,22
RP25C77W + Ø	 Plaque de propreté carré blanc GALVA (450x450) avec kit de fixation magnétique		249,33	263,31	287,70	306,89	313,87	331,29



CODE	DESCRIPTION	DP : Øi Paroi SP : Øe	80 130	100 150	130 180	150 200	180 230	200 250
RP2541B + Ø + Ø	 Longueur droite de finition mono coulissant double 0,50 m (inox 316 int. / 304 ext. noir mat)	080	-	289,61	-	224,58	-	-
		100	-	-	316,46	337,57	-	-
		120	-	-	316,48	-	-	-
		130	-	-	-	337,57	345,24	-
RP2541W + Ø + Ø	 Longueur droite de finition mono coulissant double 0,50 m (inox 316 int. / 304 ext. blanc RAL 9010)	140	-	-	-	337,57	-	-
		150	-	-	-	-	345,24	364,42
		180	-	-	-	-	-	364,42
RP258...	Plaque de propreté inclinable voir page 142							

Collier de soutien
réf : RP2567R + Ø

Plaque de propreté
ronde (blanc RAL 9010)
réf : RP2577W + Ø

Longueur droite de finition
mono coulissant / double
0,50 m
réf : RP2541W + Ø

Conduit de
raccordement
• Prima Pellet
• Prima Pellet Acier
• Pellet Émail
• Mono-flamme-acier
• Mono-flamme-émail

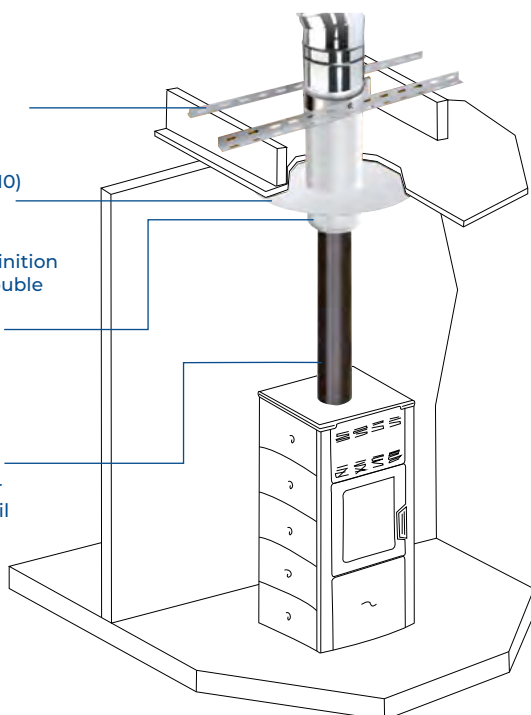

réf : RP2577B...

réf : RP2541B...



Conduit de raccordement
• Prima Pellet
• Prima Pellet Acier
• Pellet Émail
• Mono-flamme-acier
• Mono-flamme-émail

Couisse de 200 mm
dans la longueur DP

RACCORDEMENT POÊLE / CONDUIT DW100 **G00**

SYSTÈME COMPLET
SANS DISTANCE
DE SÉCURITÉ



G00 = DISTANCE DE SÉCURITÉ ENTRE MATÉRIAU COMBUSTIBLE ET DW100 = 0 mm

CODE	DESCRIPTION	Øi Øe dne	80 130 280	100 150 300	130 180 350	150 200 350	180 230 400	200 250 400
RP1067R + Ø	 Collier de soutien		61,73	62,76	← 65,87 →	← 71,56 →		
RP1041B + Ø	 Longueur droite de finition mono couissant / double 0,50 m (inox 316 int. / 304 ext. noir mat RAL 9005)		249,33	263,31	287,70	306,88	313,87	331,29
RP1077B + Ø	 Plaque de propreté ronde noire Ø extérieur de la plaque = dne + 100 mm		48,74	54,13	← 59,70 →	← 65,83 →		
RP2580B + Ø	 Plaque de propreté inclinable peint noir mat RAL 9004 pente 0 à 10°		-				Voir page 142	

DW25 / DP FLAMME


Collier de soutien
réf : RP1067R + Ø

Plaque de propreté
ronde (noir mat RAL
9004)
réf : RP1077B + Ø

Longueur droite
de finition
DW100 mono
couissant /
double 0,50 m
réf : RP1041B + Ø

Conduit de
raccordement
• Prima Pellet
• Prima Pellet Acier
• Pellet Émail
• Mono-flamme-acier
• Mono-flamme-émail

Le pare vapeur peut
être fixé directement
sur la longueur
droite de finition par
l'intermédiaire d'un
adhésif classé M1

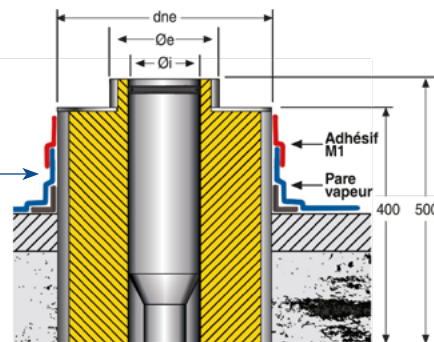

- Prima Pellet
- Prima Pellet Acier
- Pellet Émail
- Mono-flamme-acier
- Mono-flamme-émail

Fixations réglables en hauteur et orientables
à 45° pour les plafonds inclinés

réf : RP1077B...


réf : RP1041B...



Conduit de raccordement

- Prima Pellet
- Prima Pellet Acier
- Pellet Émail
- Mono-flamme-acier
- Mono-flamme-émail

Couisse de 200 mm
dans la longueur DP

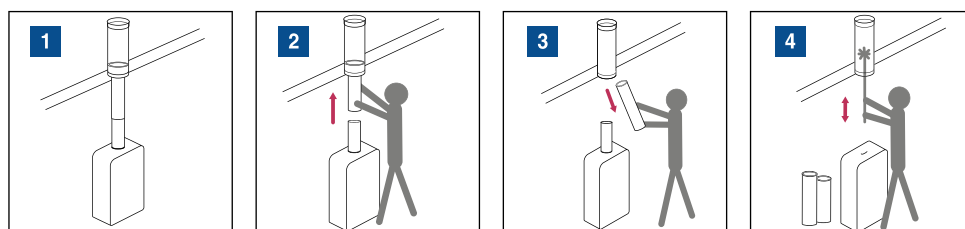

ACCESSOIRES DE FINITION POUR CONDUIT DW25 ET DP-FLAMME



BLANC RAL 9010

CODE	DESCRIPTION	Ø conduit (mm) de raccordement (mm)	0 conduit en attente	080 pellet SP	100	130	150	180	200
RP2590W	Caisson de finition rond pour plafond H = 250 mm					184,69			
RP2591W	Caisson de finition rond pour plafond H = 150 mm					172,17			
RP2592W	Caisson de finition rond pour plafond H = 70 mm					164,34			
RP2594W	Caisson de finition rond ventilé pour plafond H = 250 mm					184,69			
RP2595W	Caisson de finition rond ventilé pour plafond H = 150 mm					172,17			
RP2596W	Caisson de finition rond ventilé pour plafond H = 70 mm					164,34			
RP2598W + Ø	Plaque de finition pour caisson		46,96	46,96	46,96	46,96	46,96	46,96	46,96



NOIR MAT RAL 9004

RP2590B	Caisson de finition rond pour plafond H = 250 mm					184,69			
RP2591B	Caisson de finition rond pour plafond H = 150 mm					172,17			
RP2592B	Caisson de finition rond pour plafond H = 70 mm					164,34			
RP2594B	Caisson de finition rond ventilé pour plafond H = 250 mm					184,69			
RP2595B	Caisson de finition rond ventilé pour plafond H = 150 mm					172,17			
RP2596B	Caisson de finition rond ventilé pour plafond H = 70 mm					164,34			
RP2598B + Ø	Plaque de finition pour caisson		46,96	46,96	46,96	46,96	46,96	46,96	46,96

A	B
500	360



BLANC RAL 9010

CODE	DESCRIPTION	Ø int. conduit (mm) Ø ext. conduit (mm) Ø ext. de la plaque (mm)	080 130 410	100 150 430	130 180 460	150 200 480	180 230 510	200 250 530	250 300 580	300 350 630	350 400 680
RP2580W+Ø	Plaque de propreté inclinable pente 0 à 10°		88,67	91,90	96,74	104,82	112,86	120,92	128,98	140,12	-
RP2581W+Ø	Plaque de propreté inclinable pente 10 à 30°		88,67	91,90	96,74	104,82	112,86	120,92	128,98	140,12	-
RP2582W+Ø	Plaque de propreté inclinable pente 30 à 40°		88,67	91,90	96,74	104,82	112,86	120,92	128,98	140,12	-
RP2583W+Ø	Plaque de propreté inclinable pente 40 à 50°		88,67	91,90	96,74	104,82	112,86	120,92	128,98	140,12	-



NOIR MAT RAL 9004

RP2580B+Ø	Plaque de propreté inclinable pente 0 à 10°		88,67	91,90	96,74	104,82	112,86	120,92	128,98	140,12	152,18
RP2581B+Ø	Plaque de propreté inclinable pente 10 à 30°		88,67	91,90	96,74	104,82	112,86	120,92	128,98	140,12	-
RP2582B+Ø	Plaque de propreté inclinable pente 30 à 40°		88,67	91,90	96,74	104,82	112,86	120,92	128,98	140,12	-
RP2583B+Ø	Plaque de propreté inclinable pente 40 à 50°		88,67	91,90	96,74	104,82	112,86	120,92	128,98	140,12	-



INOX


RP2580+Ø	Plaque de propreté inclinable pente 0 à 10°		88,67	91,90	96,74	104,82	112,86	120,92	128,98	140,12	152,18
RP2581+Ø	Plaque de propreté inclinable pente 10 à 30°		88,67	91,90	96,74	104,82	112,86	120,92	128,98	130,24	152,17
RP2582+Ø	Plaque de propreté inclinable pente 30 à 40°		88,67	91,90	96,74	104,82	112,86	120,92	128,98	140,12	-
RP2583+Ø	Plaque de propreté inclinable pente 40 à 50°		88,67	91,90	96,74	104,82	112,86	120,92	128,98	140,12	-



KIT ISOLETANCHE

SPÉCIAL RE2020 POUR CONDUIT DW25 ET DP-FLAMME

SYSTÈME DE TRAVERSÉE PLANCHER, TOITURE ET MUR **G00** ÉTANCHE, POUR INSTALLATION BBC
G00 = DISTANCE DE SÉCURITÉ ENTRE MATÉRIAU COMBUSTIBLE ET LA COQUE = 0 mm

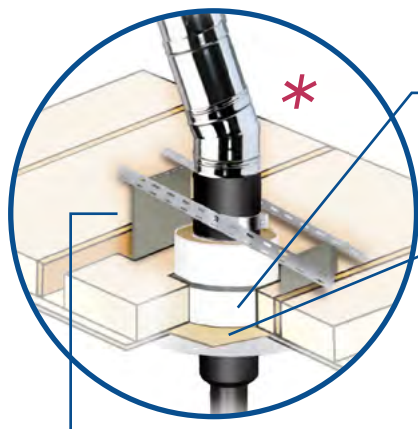

SOLUTION PLANCHER ET MUR POUR GAMME DOUBLE PAROI

Coque isolant l'écart au feu **code RP2584 + Ø**


- une coquille en silicate de calcium en 2, 3 ou 4 parties selon le diamètre du conduit - Hauteur 250 mm - Ep. 100 mm - légère, recoupable, coupe feu 3 heures
- un collier de maintien

Plaque coupe feu étanche à l'air **code RP2585 + Ø**

- une plaque d'étanchéité en vermiculite haute densité avec bande tissée résistant jusqu'à 1300 °C, imputrescible
- un collier de serrage
- une bande de joint (à coller)

Réhausse pour collier de soutien **code RP2568**

CODE	DESCRIPTION	Ø intérieur Ø extérieur	080 130	100 150	130 180	150 200	180 230	200 250	250 300	300 350
RP2584 + Ø	Coque isolant l'écart au feu H = 250 mm, épaisseur 80 mm		195,67			211,32			258,29	
RP2585 + Ø	Plaque coupe feu étanche à l'air		133,06			180,01			211,32	
RP2568	Réhausse pour collier de soutien					37,25				

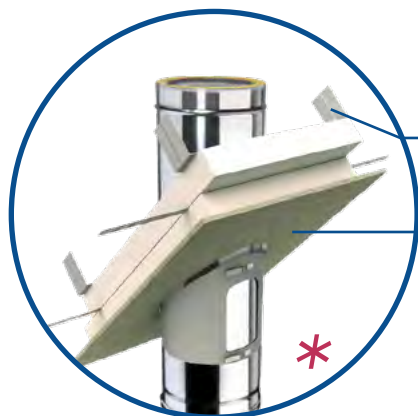

SOLUTION RAMPANT DE TOITURE POUR GAMME DOUBLE PAROI

Plaque isolant l'écart au feu **code RP2586 + Ø**

- Plaque en silicate de calcium - Epaisseur 75 mm
- 4 équerres d'appui + 2 feuillards métalliques

Plaque coupe feu étanche à l'air **code RP2587 + Ø**

- une plaque d'étanchéité en vermiculite haute densité avec bande tissée
- un collier de serrage métallique
- une bande de joint (à coller)

CODE	DESCRIPTION	Ø intérieur Ø extérieur	080 130	100 150	130 180	150 200	180 230	200 250	250 300	300 350
RP2586 + Ø	Plaque isolant l'écart au feu version rampant, hauteur 75 mm <i>Produit vendu à l'unité. Prévoir 1 plaque ou 2 en fonction de l'épaisseur du plafond</i>		140,89			156,53			187,83	
RP2587 + Ø	Plaque coupe feu étanche à l'air		172,17			195,67			234,80	

Pour la solution rampant merci de nous préciser la pente du toit


005 - 014%	035 - 044%	065 - 074% Ø 080 au Ø 250	095 - 104% Ø 080 au Ø 200	125 - 134% Ø 080 au Ø 150
015 - 024%	045 - 054%	075 - 084% Ø 080 au Ø 250	105 - 114% Ø 080 au Ø 200	135 - 144% Ø 080 au Ø 150
025 - 034%	055 - 064%	085 - 094% Ø 080 au Ø 200	115 - 124% Ø 080 au Ø 180	

* Notices de pose disponibles sur le site internet www.tubest.fr.

SYSTÈME KITISOL

SPÉCIAL RE2020 POUR CONDUIT DW25 ET DP-FLAMME

SYSTÈME DE TRAVERSÉE PLANCHER, TOITURE ET MUR

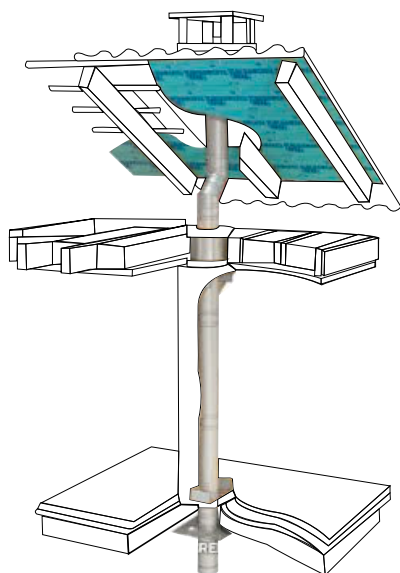

SOLUTION PLANCHER ET MUR POUR GAMME DOUBLE PAROI

Situation d'installation

- Situation de traversée de plancher
- Situation de traversée de toiture
- Situation de traversée de mur

Caractéristiques

- Évite les ponts thermiques sur l'habitation et de traiter les pièges à calories au niveau des passages de plancher, de toiture ou de mur.
- Assure l'étanchéité au niveau de l'enveloppe d'isolation de la maison.
- Offre une résistance thermique et répondre à la distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles lors des traversées de parois.
- Bénéficie d'un Document Technique d'Application favorable.


CODE	DESCRIPTION	Ø intérieur Ø extérieur	080 130	100 150	130 180	150 200	180 230	200 250	250 300	300 350
JRP2584 + Ø	Coque isolant l'écart au feu H = 470 mm, épaisseur 80 mm laine de roche		89,93	95,73	106,50	119,97	122,14	126,08	132,40	*
JRP2585 + Ø	Plaque de distance avec joint pente 0°		54,18	57,50	58,22	61,23	70,97	76,77	87,54	*
JRP2586 + Ø	Coque isolant l'écart au feu 30° H = 650 mm, épaisseur 80 mm laine de roche		108,78	116,03	126,39	147,22	151,05	154,47	165,97	-
JRP2587 + Ø	Plaque de distance avec joint pente 30°		60,40	62,68	65,06	67,13	78,63	84,43	96,66	-
JRP2589 + Ø	Coque isolant l'écart au feu 45° H = 850 mm, épaisseur 80 mm laine de roche		128,67	139,76	150,32	175,91	179,75	217,97	238,59	-
JRP2588 + Ø	Plaque de distance avec joint pente 45°		69,52	72,31	74,07	78,63	90,65	96,76	111,68	-

* Sur demande


LES ÉTAPES DE MONTAGE VOIR PAGE 123



TRAVERSÉE DE PLANCHER

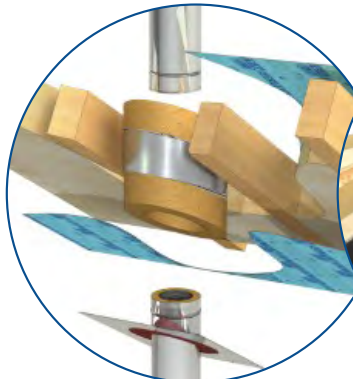

TRAVERSÉE DE TOITURE

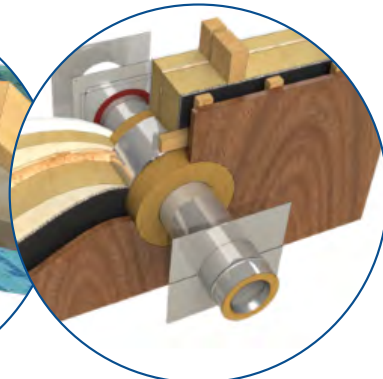


TRAVERSÉE MURALE

DISTRIBUER ET DIFFUSER L'AIR CHAUD

**VENTILATION
ECO-RESPONSABLE** Favorise l'utilisation
d'une énergie
renouvelable : le Bois

DISTRIBUER avec le Chemin'Air® "Grand Confort" et DIFFUSER avec les grilles

ÉQUIPEMENT D'UNE CHEMINÉE À FOYER FERMÉ :

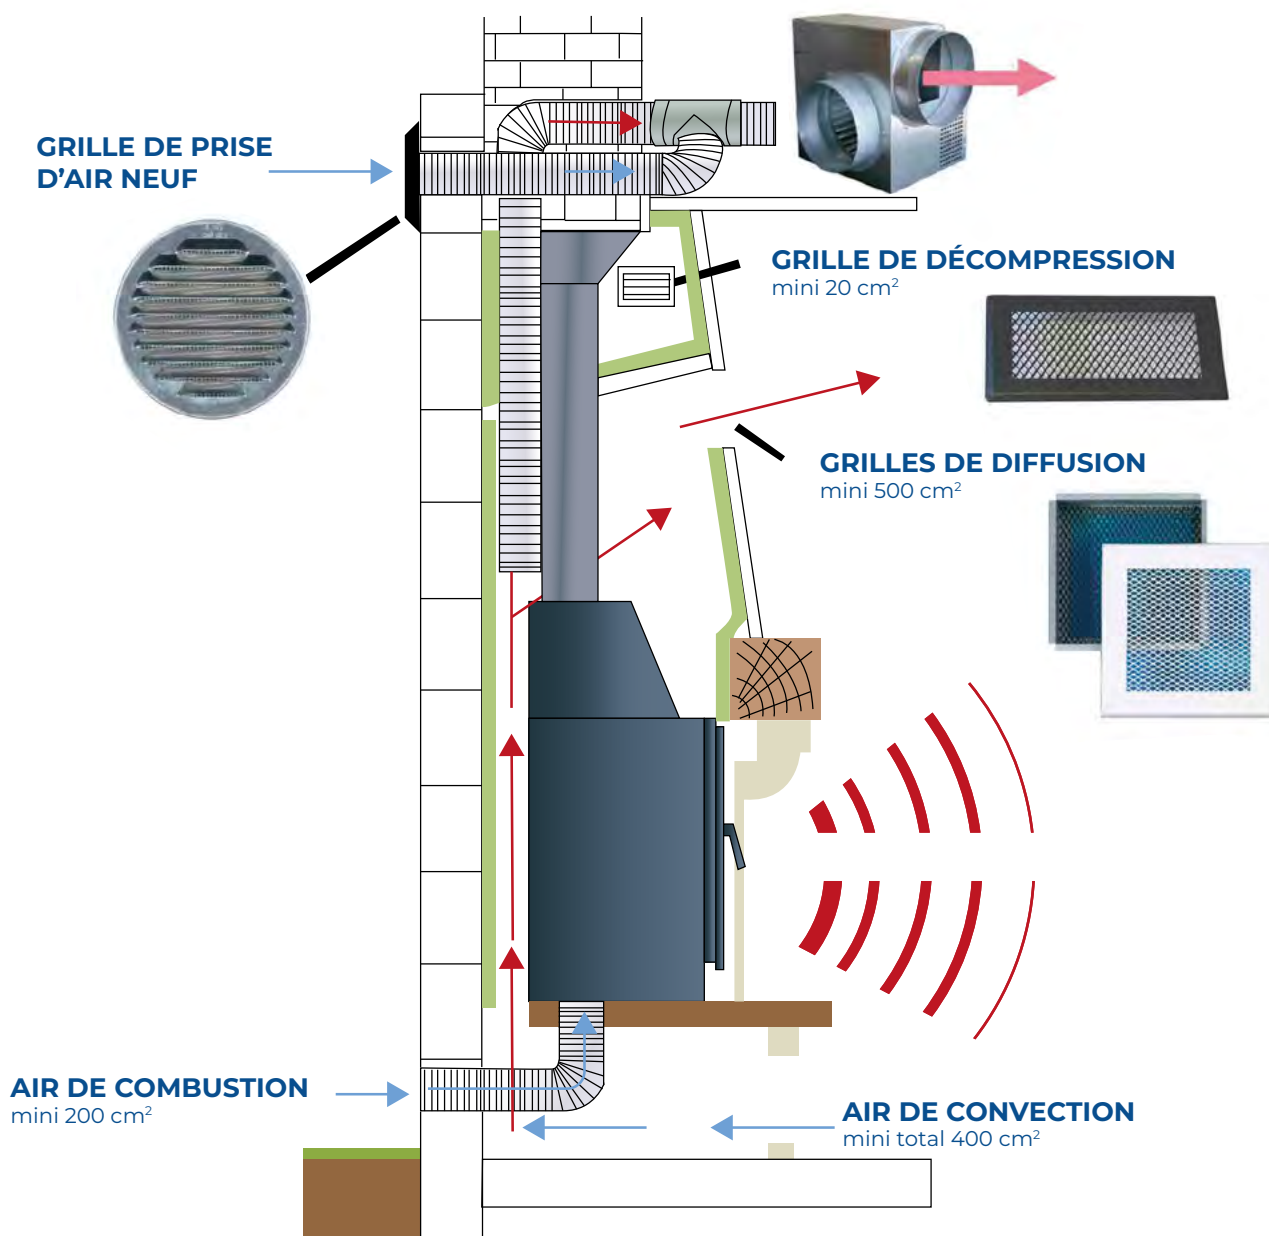

DISTRIBUER ET DIFFUSER L'AIR CHAUD AVEC LE SYSTÈME CHEMIN'AIR®

INTRODUCTION

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT


Le système Chemin'Air®, complément indispensable d'un foyer fermé, extrait l'air chaud de la hotte pour le distribuer dans les pièces principales à chauffer grâce à un réseau de distribution isolé. Deux installations sont proposées : « Standard » et « Grand confort »

INSTALLATION

POINT DE COMPARAISON	STANDARD	GRAND CONFORT
Peut s'adapter à tout type et puissance de foyer fermé	NON : Le foyer doit être en rapport avec le nombre de bouches à insuffler et non avec la taille du séjour	OUI
Peut fonctionner à la puissance nominale du foyer	OUI	OUI
Section de transfert pour circulation de l'air depuis les pièces insufflées	Simple détalonnage de la porte. (30 à 85 cm ² soit 1 cm de détalonnage)	Simple détalonnage de la porte. (30 à 85 cm ² soit 1 cm de détalonnage)
Température Insufflée	Proche de 100 °C : possibilité de gêne thermique, jaunissement aux bouches et environnement asséché se détériorant rapidement	50 à 70 °C : confort thermique, par limitation des écarts de température entre l'air ambiant et l'air insufflé
Peut fonctionner en présence d'une VMC Double Flux	OUI	OUI
Peut fonctionner en présence d'une VMC Simple Flux	NON	OUI
Garantit la qualité de l'air dans le logement	NON	OUI, car apport de 40 % d'air neuf
COMMENTAIRES	Système compatible uniquement avec les VMC Double Flux	Produit UNIVERSEL : ce produit a été spécialement conçu pour être utilisé dans toutes les configurations et sans contrainte

INSTALLATION « STANDARD » POUR VMC DOUBLE FLUX

L'air chaud arrive au caisson motorisé, pour être distribué à travers un réseau de gaines isolées, dans les pièces par des bouches filtrantes.

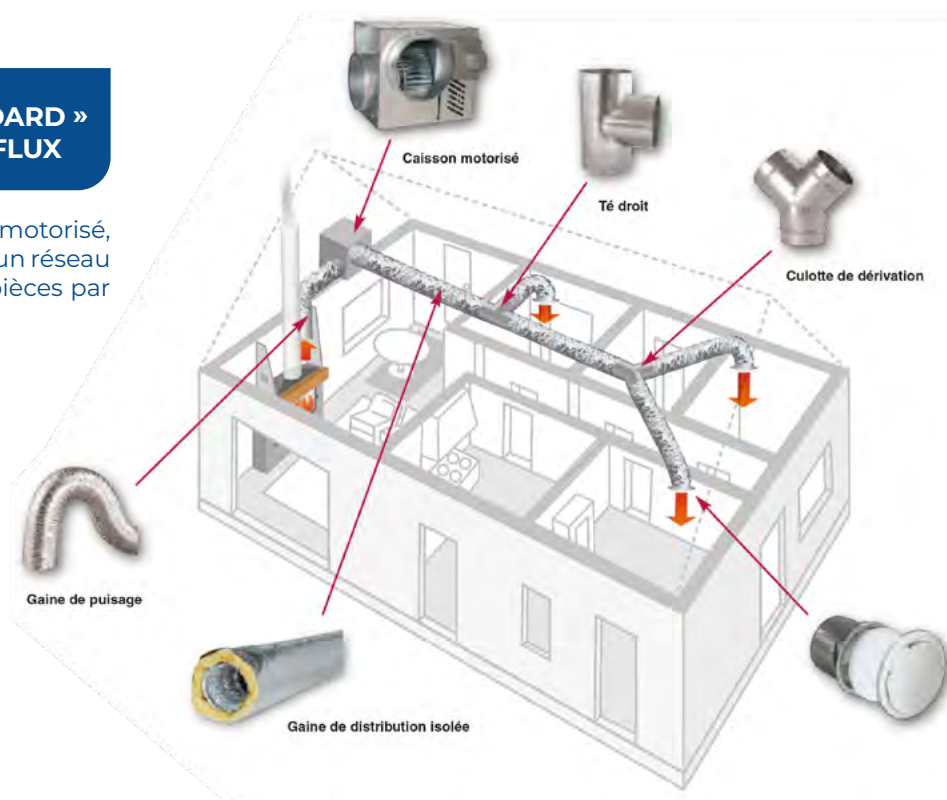


Prix HTVA

DISTRIBUER L'AIR CHAUD AVEC LE SYSTÈME CHEMIN'AIR®

INSTALLATION « GRAND CONFORT » POUR VMC SIMPLE ET DOUBLE FLUX

Un mélange d'air chaud et d'air neuf arrive au caisson motorisé, pour être distribué à travers un réseau de gaines isolées, dans les pièces par des bouches filtrantes.

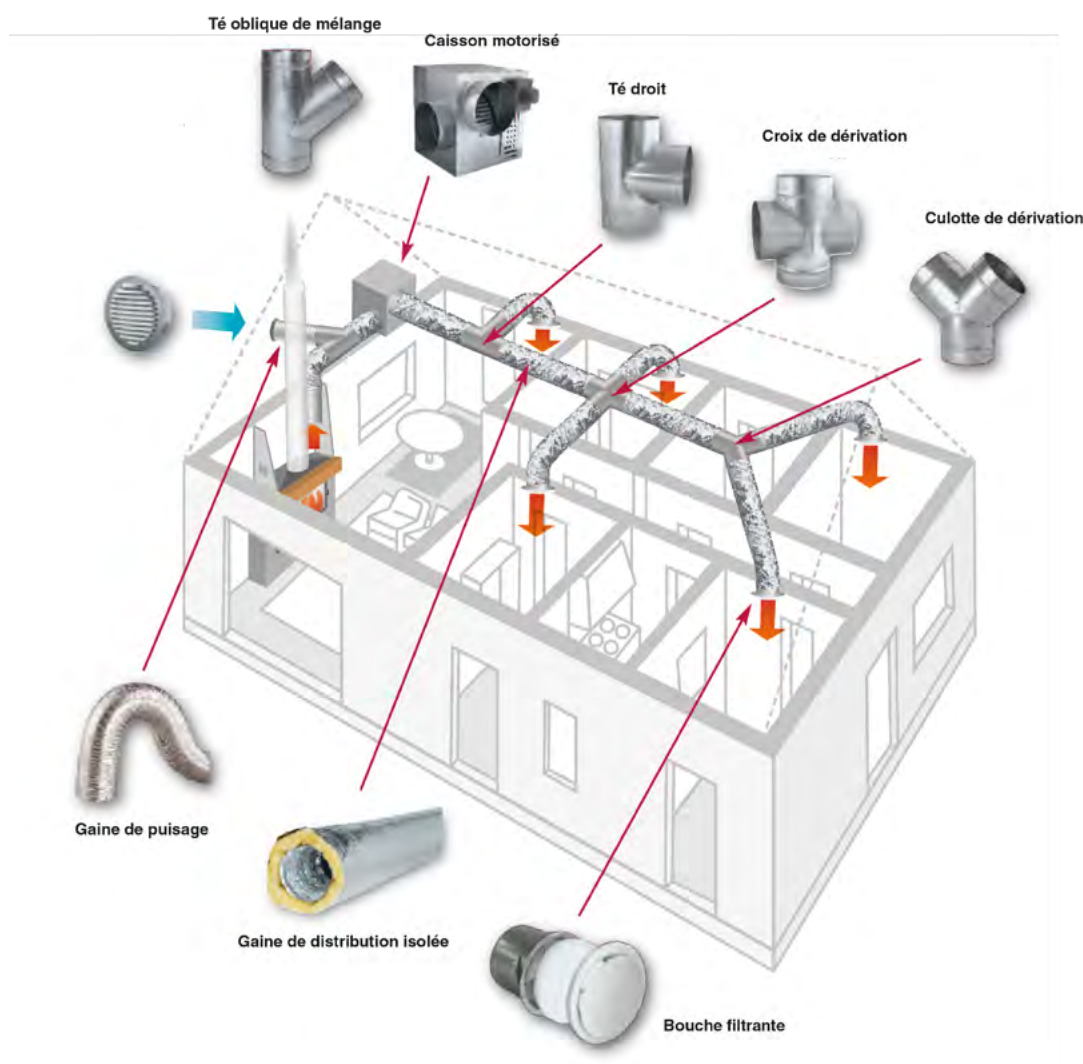

LES BOUCHES FILTRANTES

Le système exclusif Chemin'Air® fonctionne avec des bouches filtrantes, plus simple d'entretien et ne nécessite pas de rajout d'un caisson filtrant placé en comble et difficile d'accès.

Les bouches filtrantes sont l'exclusivité Tubest.

Ce système permet de filtrer les poussières insufflées jusqu'aux pièces où sont installées les bouches.

- Moins de poussière.
- Plus de murs ou plafonds noirs.
- Filtre très facile à remplacer.



DISTRIBUER

L'AIR CHAUD AVEC LE SYSTÈME CHEMIN'AIR®

BIEN CHOISIR SON SYSTÈME CHEMIN'AIR®

DESCRIPTION

Tubest vous propose 3 motorisations Chemin'Air® à utiliser en fonction du nombre de pièces à distribuer. Nos groupes sont tous équipés d'un thermostat à déclenchement préreglé en usine (déclenchement à 45 °C).

La gamme Chemin'Air® est proposée en groupes ou en kits :

Groupe Grand Confort : caisson motorisé + accessoires pour la reprise d'air neuf (té + grille).

Kit Grand Confort : groupe Grand confort + accessoires pour réseau de distribution.

Abréviation des références Chemin'Air® :

Nombre de bouches raccordables : 3/5 ou 5/7

Pour installation Grand Confort : GC

CARACTÉRISTIQUES	Chemin'air® 300 m ³ Standard	Chemin'air® 3/5 Grand Confort	Chemin'air® 5/7 Grand Confort
Nombre de pièces à chauffer	3	3 à 5	5 à 7
Étage	Oui : 0 ou 1	Oui : 0 ou 1	Oui : 0 ou 2
Longueur totale maxi du réseau	25 ml	25 ml	35 ml
Débit nominal à vide	300 m ³ /h	400 m ³ /h	600 m ³ /h
Marche / arrêt automatique préreglé usine	OUI	OUI	OUI
Alimentation	Oui déclenchement à 45 °C		
Puissance électrique	Mono 230 V - 50 Hz		
Niveau sonore	28 dB(A)		
Constitution	Enveloppe en tôle d'acier galvanisé. Moteur monté sur roulements à billes.		
Dimensions L x l x h en mm	228 x 260 x 207	262 x 253 x 245	302 x 323 x 314
Poids	3,4 kg	4 kg	8,2 kg
Diamètre entrée/sortie groupe	Ø 125 mm		Ø 160 mm


PERFORMANCES	Chemin'air® 300 m ³ Standard	Chemin'air® 3/5 Grand Confort	Chemin'air® 5/7 Grand Confort
Débit moyen à la bouche d'insufflation	50 à 70 m ³ /h selon le nombre de bouches raccordées au moteur		
Température moyenne aux bouches	<100 °C		50 à 70 °C
	Les performances thermiques dépendent du rendement du foyer et de l'intensité du		
Taux d'air neuf insufflé	0 %		40 %

DISTRIBUER L'AIR CHAUD AVEC LE SYSTÈME CHEMIN'AIR®

GROUPE AIR CHAUD 300 m³/h Pour réseau 2 à 4 bouches



Équipé d'une sonde thermique et d'un thermostat pré-réglé à 45°C.
Protection thermique du moteur 150 °C.



UTILISATION

Ces appareils ont été étudiés pour prélever l'air chaud émis par un foyer fermé ou un insert et le distribuer dans les autres pièces de la maison. Le débit à la bouche peut être de 50 à 70 m³/h (après réglage des bouches et selon la configuration du réseau).


CARACTÉRISTIQUES	Puissance PV	Débit	Réseau	Aspiration Rejet	Dimensions mm	RÉF	€ HTVA/pièce
Groupe 300 m³/h	75 W	300 m³/h	2 à 4 bouches	Ø 125 mm	207 x 260 x 228	50010013G	301,99

Alimentation 230 V-50 Hz - 0,4A
1 vitesse

Composition du KIT

- 1 groupe Air chaud 300 m³/h
- 3 bouches réglables Ø 125 mm
- 1 croix 4 x Ø 125 mm
- 1 bande alu 50 mm x 10 mm
- 11 colliers inox tête basculante Ø 55 à 170 mm
- 1 gaine alu lg 1,5 m Ø 125 mm
- 1 manchon alu Ø 125 mm

KIT AIR CHAUD 300 M³/H 3 ou 4 bouches

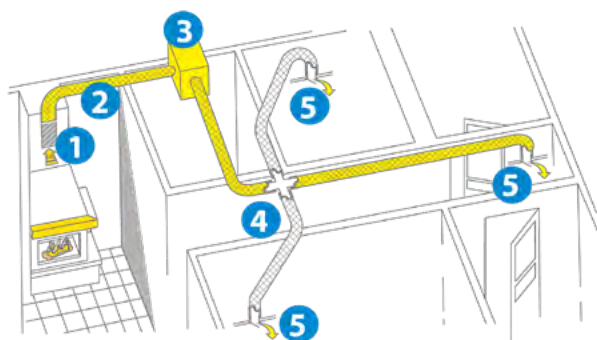

RÉSEAU 3 BOUCHES



KIT 3 BOUCHES

CARACTÉRISTIQUES	Puissance PV	Débit	Réseau	Aspiration Rejet	Dimensions mm	RÉF	€ HTVA/pièce
Kit 3 bouches 300 m³/h	75 W	300 m³/h	2 à 4 bouches	Ø 125 mm	207 x 260 x 228	50010013	476,98

Alimentation 230 V-50 Hz - 0,4A
1 vitesse



DISTRIBUER L'AIR CHAUD AVEC LE SYSTÈME CHEMIN'AIR®

GROUPE AIR CHAUD 400 m³/h Pour réseau 3 à 5 bouches



Équipé d'une sonde thermique et d'un thermostat pré-réglé à 45°C. Protection thermique du moteur 150 °C.

UTILISATION

Ces appareils ont été étudiés pour prélever l'air chaud émis par un foyer fermé ou un insert et le distribuer dans les autres pièces de la maison. Le débit à la bouche peut être de 50 à 70 m³/h (après réglage des bouches et selon la configuration du réseau).

CARACTÉRISTIQUES	Puissance PV	Débit	Réseau	Aspiration Rejet	Dimensions mm	RÉF	€ HTVA/pièce
Groupe 400 m³/h	90 W	400 m³/h	3 à 5 bouches	Ø 125 mm	245 x 253 x 262	5001001125G	316,60

Alimentation 230 V-50 Hz - 0,5A
1 vitesse


KIT AIR CHAUD 400 M³/H 3 ou 4 bouches

Composition KIT 3 BOUCHES

- 1 groupe Air chaud 400 m³/h
- 3 bouches réglables Ø 125 mm
- 1 croix 4 x Ø 125 mm
- 1 bande alu 50 mm x 10 m
- 11 colliers inox tête basculante Ø 55 à 170 mm
- 1 gaine alu lg 1,5 m Ø 125 mm
- 1 manchon alu Ø 125 mm

Composition KIT 4 BOUCHES

- 1 groupe Air chaud 400 m³/h
- 4 bouches réglables Ø 125 mm
- 1 croix 4 x Ø 125 mm
- 1 Y 3 x Ø 125 mm
- 1 bande alu 50 mm x 10 m
- 15 colliers inox tête basculante Ø 55 à 170 mm
- 1 gaine alu lg 1,5 m Ø 125 mm
- 1 manchon alu Ø 125 mm

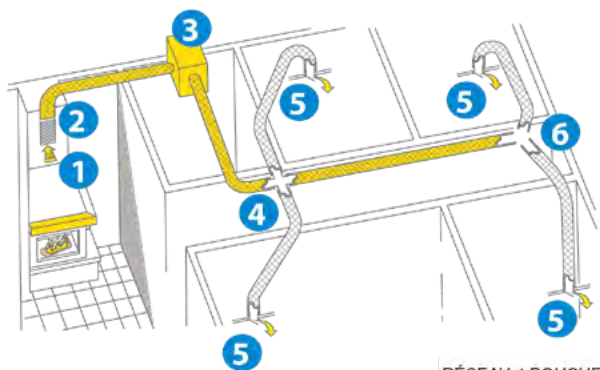

RÉSEAU 4 BOUCHES



KIT 4 BOUCHES

CARACTÉRISTIQUES	Puissance PV	Débit	Réseau	Aspiration Rejet	Dimensions mm	RÉF	€ HTVA/pièce
Kit 3 bouches 400 m³/h	90 W	400 m³/h	3 bouches	Ø 125 mm	245 x 253 x 262	5001001125	615,36
Kit 4 bouches 400 m³/h	90 W	400 m³/h	4 bouches	Ø 125 mm	245 x 253 x 262	5001002125	644,39

Alimentation 230 V-50 Hz - 0,5A
1 vitesse



DISTRIBUER L'AIR CHAUD AVEC LE SYSTÈME CHEMIN'AIR®

GROUPE AIR CHAUD 550 m³/h Pour réseau 4 à 8 bouches



Équipé d'une sonde thermique et d'un thermostat pré-réglé à 45°C.
Protection thermique du moteur 150 °C.

UTILISATION

Ces appareils ont été étudiés pour prélever l'air chaud émis par un foyer fermé ou un insert et le distribuer dans les autres pièces de la maison. Le débit à la bouche peut être de 50 à 70 m³/h (après réglage des bouches et selon la configuration du réseau).

CARACTÉRISTIQUES	Puissance PV	Débit	Réseau	Aspiration Rejet	Dimensions mm	RÉF	€ HTVA/pièce
Groupe 550 m³/h	100 W	550 m³/h	4 à 8 bouches	Ø 150 mm	314 x 323 x 302	5001001150G	453,66

Alimentation 230 V-50 Hz - 0,6A


1 vitesse

Compatible avec KIT HERESS

KIT AIR CHAUD 550 M³/H 4 bouches

Composition du KIT

- 1 groupe Air chaud 550 m³/h
- 4 bouches réglables Ø 125 mm
- 1 croix 2 x Ø 125 mm / 2 x 150 mm
- 1 Y 1 x Ø 150 mm / 2 x Ø 125 mm
- 1 bande alu 50 mm x 10 m
- 15 colliers inox tête basculante Ø 55 à 170 mm
- 1 gaine alu lg 3 m Ø 150 mm
- 1 manchon alu Ø 125 m

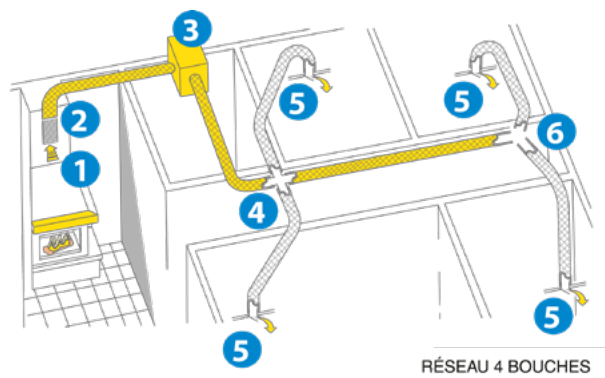


CARACTÉRISTIQUES	Puissance PV	Débit	Réseau	Aspiration Rejet	Dimensions mm	RÉF	€ HTVA/pièce
Kit 4 bouches 550 m³/h	100 W	550 m³/h	4 bouches	Ø 150 mm	314 x 323 x 302	5001001150	768,61

Alimentation 230 V-50 Hz - 0,6A

1 vitesse



SOLUTION POUR POÊLE À BOIS

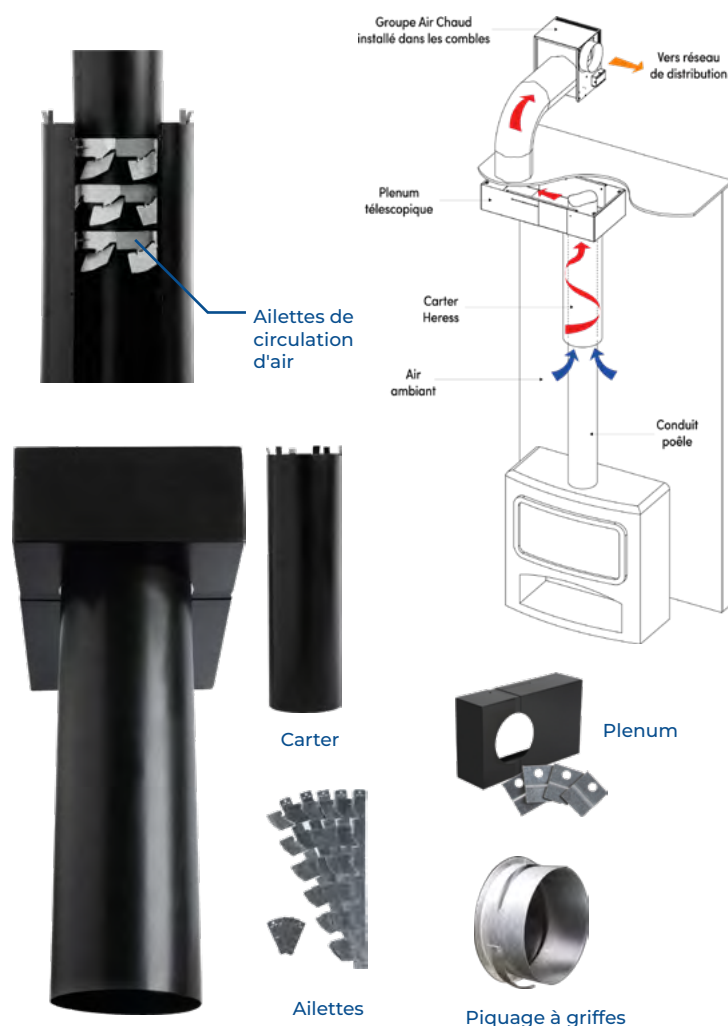

AVANTAGES

Pour poêles à bois de Ø 130-150 mm

- **Économies** : Permet de récupérer jusqu'à 2000 W répartis sur 2 à 6 pièces (testé avec groupe d'air chaud)
- **Confort** : La chaleur émise par le poêle est transmise à un groupe air chaud et diffusée dans plusieurs pièces
- **Facilité d'installation** : ne nécessite pas de modification de l'installation existante

PRINCIPE

L'HERESS s'installe sur le haut du conduit du poêle bois et transmet la chaleur émise à un groupe d'air chaud situé dans les combles.

COMPOSITION

- 1 carter HERESS
- 1 plenum télescopique + pattes de fixation
- 5 ailettes de circulation d'air
- 1 piquage à griffes

Désignation	Carter Ø	Carter Hauteur	Plenum télescopique	Piquage à griffes	RÉF	€ HTVA/pièce
Kit HERESS 130-150	200 mm	700 mm	L 537:687 x l 322 x H 150 mm	Ø 125 mm	5001002KIT	599,50

Groupe air chaud RUBIS 550 M³/H

Pour réseau 2 à 8 bouches

UTILISATION

Ces appareils ont été étudiés pour prélever l'air chaud émis par un foyer fermé ou un insert et le distribuer dans les autres pièces de la maison.



Thermostat
radio-fréquence
fournis.



CARACTÉRISTIQUES	Alimentation	Débit	Réseau	Aspiration Rejet	RÉF	€ HTVA/pièce
Groupe 550 m³/h	230 V - 50 H2 - 0,5 A	550 m³/h	2 à 8 bouches	Ø 150 mm	5001002150	998,50

6 vitesses

Compatible avec KIT HERESS

Prix HTVA

DISTRIBUER

L'AIR CHAUD AVEC LE SYSTÈME CHEMIN'AIR®

ACCESSOIRES

BOUCHES D'INSUFFLATION DIRECTIONNELLES RÉGLABLES

Ces bouches sont composées d'un cône de soufflage et d'un obturateur central mobile permettant le réglage du débit. La rotation de la molette entraîne le déplacement de l'obturateur central. La bouche est munie d'une manchette pour cloison (longueur 150 mm). Livré sans filtre.

CODE		DESCRIPTION	€ HTVA/pièce
5001004100		Bouche d'insufflation d'air chaud directionnelle réglable blanche Ø 100 mm	42,62
5001004125		Bouche d'insufflation d'air chaud directionnelle réglable blanche Ø 125 mm	45,37

BOUCHES D'INSUFFLATION RÉGLABLES

La rotation de l'obturateur central permet de régler le débit. La bouche est munie d'une manchette (longueur 45 mm). Livré sans filtre.


CODE		DESCRIPTION	€ HTVA/pièce
5001005125		Bouche d'insufflation d'air chaud réglable blanche Ø 125 mm	38,34
5001006100		Bouche d'insufflation d'air chaud réglable Inox Ø 100 mm	51,24
5001006125		Bouche d'insufflation d'air chaud réglable Inox Ø 125 mm	69,15

DISQUE FILTRANT POUR BOUCHES DE DISTRIBUTION

Directement positionnés dans les bouches d'insufflation, ils filtrent l'intégralité du réseau. Le choix du positionnement de ces filtres simplifie leur entretien. Niveau de filtration "F5" (toutes particules supérieures à 5µ) Allergènes - spores - pollens - etc...

CODE		DESCRIPTION	€ HTVA/pièce
5001007125		Lot de 3 filtres pour bouche Ø 125	23,56

ACCESSOIRES DE RÉSEAU GALVA

CODE		DESCRIPTION	€ HTVA/pièce
5001008080		Manchon Ø 80 mm	5,28
5001008100		Manchon Ø 100 mm	5,73
5001008125		Manchon Ø 125 mm	6,60
5001008160		Manchon Ø 160 mm	8,09
5001009080		Té Ø 80 mm	21,37
5001009100		Té Ø 100 mm	22,27
5001009125		Té Ø 125 mm	22,49
5001009160		Té Ø 160 mm	33,79
5001009160125		Té réduction 160 / 125 mm	39,06
5001010080		Croix Ø 80 mm	31,03
5001010125		Croix Ø 125 mm	38,81
5001010160		Croix Ø 160 mm	42,10
5001010160125		Croix réduction 160 / 125 mm	43,68
5001011080		Y Ø 80 mm	40,92
5001011100		Y Ø 100 mm	40,92
5001011125		Y Ø 125 mm	40,92
5001011160		Y Ø 160 mm	51,05
5001011160125		Y réduction 160 / 125 mm	63,55
5001012160125		Réduction Ø 160 / 125 mm	25,79
5001012125100		Réduction Ø 125 / 100 mm	23,68
5001012080100		Augmentation Ø 80M / 100F mm	20,91



Gaine flexible en aluminium semi rigide classement au feu (M0)

Voir les gaines page 210 gamme VENTILATION



Gaine souple en aluminium, isolée phonique et thermique

classement au feu (M0 intérieur / M1 extérieur) isolant 25 mm laine de verre
Voir les gaines page 211 gamme VENTILATION



COLLIER DE SERRAGE

Voir les colliers de serrage page 212 gamme VENTILATION



RUBAN ADHÉSIF ALUMINIUM

Voir les rubans adhésifs page 213 gamme VENTILATION et page 162 gamme FLAMME

DIFFUSER

L'AIR CHAUD AVEC LES GRILLES POUR CHEMINÉES

GRILLE DE DÉCOMPRESSION

Pour le coffre isolant en partie haute intérieur de la hotte.
Mini : 20 cm²

GRILLE DE DIFFUSION

Pour diffuser l'air chaud produit par le foyer.
Mini : 500 cm²

PRISE D'AIR EXTÉRIEUR

Grille métallique réglable
(alu ou laiton)

GRILLE EN FONTE RÉGLABLE

AMENÉE D'AIR DE COMBUSTION

(mini : 200 cm²)
sauf cas particulier
voir DTU 24.2

AMENÉE D'AIR DE CONVECTION

Pour permettre une bonne convection
de l'air autour du foyer.
Mini : 400 cm²

stella
by tubest



Retrouvez également
notre gamme
grilles de diffusion




DIFFUSER L'AIR CHAUD AVEC LES GRILLES POUR CHEMINÉES

VENTILATION
ECO-RESPONSABLE
Favorise l'utilisation
d'une énergie
renouvelable : le Bois

GRILLE MOTORISÉE MONO CHEMIN'AIR®

CODE	DESCRIPTION	€ HTVA/pièce
5002003	 Grille motorisée Mono Chemin'Air® Dimensions hors tout : 172 x 172 mm Encastrement : 154 x 154 mm - épaisseur : 30 mm Puissance : 9 W - Débit insufflé : 75 m³/h Pression sonore : 24 dB(A) Température de fonctionnement : 120 °C maxi - Poids : 0,9 kg	239,97

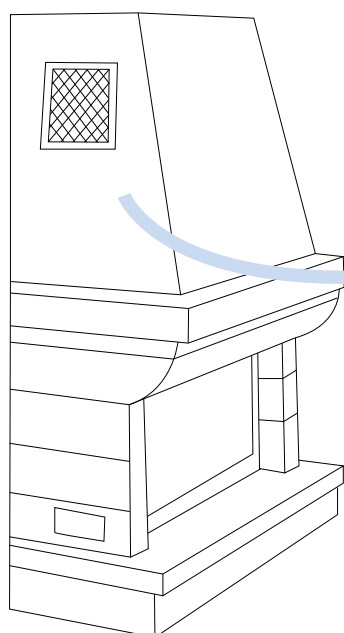


Très efficace **75 m³/h**

Aucun bruit **24 dB(A)**

Automatique **M/A AUTO**

Économe **9w**



ENFIN !

La chaleur est diffusée dans toute la pièce.

CONFORT, PERFORMANCE ET ESTHÉTISME Le mono Chemin'Air® :

- Diffuse l'air chaud de la hotte dans la pièce.
- Homogénéise la température dans la pièce.
- Améliore la convection du foyer fermé.
- Augmente le rendement du foyer fermé.
- Évite l'accumulation de chaleur dans la hotte.
- S'intègre parfaitement grâce à son esthétique et sa compacité.

UNE CONCEPTION ORIGINALE

- Le moteur axial haute température placé directement dans le flux d'air lui procure un encombrement réduit.
- Le moteur haut rendement lui assure une basse consommation et un très faible niveau sonore.
- La structure autoporteuse clipsable et le faible poids en font un produit prêt à poser garantissant la stabilité de la hotte.
- La faible épaisseur lui autorise une intégration dans les hottes les plus compactes.
- La grille de façade est compatible et interchangeable avec toutes les grilles 150 x 150 de notre gamme, elle s'harmonise ainsi avec les autres grilles placées sur la hotte.
- Le pré-cablage haute température (2 m fournis câblé) assure le passage de l'alimentation électrique dans le volume de la cheminée pour raccorder le Mono Chemin'Air® au secteur.


COMPATIBILITÉ

- Le mono Chemin'Air® convient pour une cheminée à foyer fermé dont la température dans la hotte n'excède pas 120°C.
- Le mono Chemin'Air® doit être associé à une cheminée à foyer fermé installée conformément au DTU 24.2 et notamment concernant le dimensionnement des amenées d'air de convection (400 cm² mini) et des sorties d'air chaud de la hotte (500 cm² mini). Ces dimensions peuvent être supérieures sur préconisations du fabricant du foyer.
- Le mono Chemin'Air® ne remplace pas une grille de sortie d'air chaud de la hotte, sa surface de passage d'air ne peut être prise en compte dans le dimensionnement du système de convection du foyer.

CARACTÉRISTIQUES

- Constitution : Tôle d'acier zinguée - Moteur monté sur roulement à billes. Grille de façade acier revêtement époxy. Câble électrique haute température 2 mètres (fourni câblé).
- Fonctionnement : Marche / arrêt automatique pré réglé en usine (marche à 40°C et arrêt à 30°C).

DIFFUSER L'AIR CHAUD AVEC LES GRILLES POUR CHEMINÉES



CHOIX DE LA COULEUR



COULEUR NOIRE
CODE + N



COULEUR BLANCHE
CODE + B



COULEUR CRÈME
CODE + C



COULEUR GRAPHITE
CODE + G

GRILLE RECTANGULAIRE/CARRÉE AVEC PRÉCADRE

CODE	DESCRIPTION	€ HTVA/pièce
5000R075N	 L. 170 x P. 45 x H. 106 mm - 0.4 kg - Dimensions poche : 152 x 86 mm, Zone active : 75 cm ² Couleur noire, disponible en blanc, crème et graphite.	23,90
5000R222N	 L. 417 x P. 45 x H. 106 mm - 0.7 kg - Dimensions poche : 397 x 86 mm, Zone active : 222 cm ² Couleur noire, disponible en blanc, crème et graphite.	39,10
5000R144N	 L. 170 x P. 45 x H. 170 mm - 0.5 kg - Dimensions poche : 152 x 152 mm, Zone active : 144 cm ² Couleur noire, disponible en blanc, crème et graphite.	26,10
5000R300N	 L. 301 x P. 45 x H. 170 mm - 0.6 kg - Dimensions poche : 275 x 152 mm, Zone active : 300 cm ² Couleur noire, disponible en blanc, crème et graphite.	36,90
5000R384N	 L. 370 x P. 45 x H. 170 mm - 0.7 kg - Dimensions poche : 351 x 152 mm, Zone active : 384 cm ² Couleur noire, disponible en blanc, crème et graphite.	43,40
5000R544N	 L. 370 x P. 45 x H. 220 mm - 0.9 kg - Dimensions poche : 351 x 200 mm, Zone active : 544 cm ² Couleur noire, disponible en blanc, crème et graphite.	56,50

GRILLE WIND AVEC PRÉCADRE

CODE	DESCRIPTION	€ HTVA/pièce
5000W267N	 L. 490 x P. 41 x H. 170 mm - 2 kg - Dimensions poche : 469 x 151 mm, Zone active : 267 cm ² Couleur noire, disponible en crème et graphite.	130,20
5000W267B	 L. 490 x P. 41 x H. 170 mm - 2 kg - Dimensions poche : 469 x 151 mm, Zone active : 267 cm ² Couleur blanche	117,20
5000W237N	 L. 300 x P. 41 x H. 220 mm - 1.5 kg - Dimensions poche : 279 x 201 mm, Zone active : 237 cm ² Couleur noire, disponible en crème et graphite.	112,90
5000W237B	 L. 300 x P. 41 x H. 220 mm - 1.5 kg - Dimensions poche : 279 x 201 mm, Zone active : 237 cm ² Couleur blanche	102,00
5000W305N	 L. 370 x P. 41 x H. 220 mm - 1.8 kg - Dimensions poche : 349 x 201 mm, Zone active : 305 cm ² Couleur noire, disponible en crème et graphite.	125,90
5000W305B	 L. 370 x P. 41 x H. 220 mm - 1.8 kg - Dimensions poche : 349 x 201 mm, Zone active : 305 cm ² Couleur blanche	115,10
5000W392N	 L. 450 x P. 41 x H. 220 mm - 2.1 kg - Dimensions poche : 429 x 201 mm, Zone active : 392 cm ² Couleur noire, disponible en crème et graphite.	147,60
5000W392B	 L. 450 x P. 41 x H. 220 mm - 2.1 kg - Dimensions poche : 429 x 201 mm, Zone active : 392 cm ² Couleur blanche	132,40

GRILLE DE VENTILATION À LAMELLES FRESH AVEC PRÉCADRE

CODE	DESCRIPTION	€ HTVA/pièce
5000F068B	 L. 195 x P. 45 x H. 65 mm - Zone active : 68 cm ² - Blanc	37,50
5000F068N	 L. 195 x P. 45 x H. 65 mm - Zone active : 68 cm ² - Noir	37,50
5000F103B	 L. 170 x P. 45 x H. 170 mm - 0.7 kg - Zone active : 103 cm ²	31,70
5000F215B	 L. 300 x P. 45 x H. 170 mm - 0.8 kg - Zone active : 215 cm ²	43,70
5000F275B	 L. 370 x P. 45 x H. 170 mm - 1.2 kg - Zone active : 275 cm ²	51,50
5000F369B	 L. 490 x P. 45 x H. 170 mm - 1.6 kg - Zone active : 369 cm ²	61,20
5000F558B	 L. 700 x P. 45 x H. 170 mm - 2 kg - Zone active : 558 cm ²	91,80

Prix HTVA


DIFFUSER

L'AIR CHAUD AVEC LES GRILLES POUR CHEMINÉES

LUFT DROITE MODÈLE SLIM AVEC PRÉCADRE

CODE	DESCRIPTION	€ HTVA/pièce
5000D051N	 L. 200 x P. 78.5 x H. 60 mm - 0.4 kg - Zone active : 51 cm ² - couleur noire Disponible couleur blanche, crème et graphite	45,60
5000D231N	 L. 800 x P. 78.5 x H. 60 mm - 1.7 kg - Zone active : 231 cm ² - couleur noire Disponible couleur blanche, crème et graphite	71,70
5000D291N	 L. 1000 x P. 78.5 x H. 60 mm - 2 kg - Zone active : 291 cm ² - couleur noire Disponible couleur blanche, crème et graphite	82,50
5000D257N	 L. 600 x P. 78.5 x H. 90 mm - 1.2 kg - Zone active : 257 cm ² - couleur noire Disponible couleur blanche, crème et graphite	80,30
5000D347N	 L. 800 x P. 78.5 x H. 90 mm - 1.6 kg - Zone active : 347 cm ² - couleur noire Disponible couleur blanche, crème et graphite	86,80
5000D437N	 L. 1000 x P. 78.5 x H. 90 mm - 2 kg - Zone active : 437 cm ² - couleur noire Disponible couleur blanche, crème et graphite	97,70

LUFT ANGULAIRE MODÈLE SLIM AVEC PRÉCADRE

CODE	DESCRIPTION	€ HTVA/pièce
5000AS260N	 L. 560 x l. 560 x P. 78.5 x H. 60 mm - 2.2 kg - Zone active : 260 cm ² , SYMÉTRIQUE , couleur noire disponible en blanc, crème et graphite	160,60
5000AD250N	 L. 600 x l. 400 x P. 78.5 x H. 60 mm - 2 kg - Zone active : 250 cm ² , COIN DROIT , couleur noire disponible en blanc, crème et graphite.	156,30
5000AG250N	 L. 600 x l. 400 x P. 78.5 x H. 60 mm - 2 kg - Zone active : 250 cm ² , COIN GAUCHE , couleur noire disponible en blanc, crème et graphite.	
5000AD336N	 L. 766 x l. 547 x P. 78.5 x H. 60 mm - 2.6 kg - Zone active : 336 cm ² , COIN DROIT , couleur noire disponible en blanc, crème et graphite.	193,20
5000AG336N	 L. 766 x l. 547 x P. 78.5 x H. 60 mm - 2.6 kg - Zone active : 336 cm ² , COIN GAUCHE , couleur noire disponible en blanc, crème et graphite.	
5000AS439N	 L. 560 x l. 560 x P. 78.5 x H. 90 mm - 2.2 kg - Zone active : 439 cm ² , SYMÉTRIQUE , couleur noire disponible en blanc, crème et graphite.	175,80
5000AD421N	 L. 600 x l. 400 x P. 78.5 x H. 90 mm - 2 kg - Zone active : 421 cm ² , COIN DROIT , couleur noir disponible en blanc, crème et graphite.	171,50
5000AG421N	 L. 600 x l. 400 x P. 78.5 x H. 90 mm - 2 kg - Zone active : 421 cm ² , COIN GAUCHE , couleur noir disponible en blanc, crème et graphite.	
5000AD562N	 L. 766 x l. 547 x P. 78.5 x H. 90 mm - 2.6 kg - Zone active : 562 cm ² , COIN DROIT , couleur noir disponible en blanc, crème et graphite.	208,40
5000AG562N	 L. 766 x l. 547 x P. 78.5 x H. 90 mm - 2.6 kg - Zone active : 562 cm ² , COIN GAUCHE , couleur noir disponible en blanc, crème et graphite.	
5000AD511N	 L. 800 x l. 400 x P. 78.5 x H. 90 mm - 2.2 kg - Zone active : 511 cm ² , COIN DROIT , couleur noir disponible en blanc, crème et graphite.	193,20
5000AG511N	 L. 800 x l. 400 x P. 78.5 x H. 90 mm - 2.2 kg - Zone active : 511 cm ² , COIN GAUCHE , couleur noir disponible en blanc, crème et graphite.	


TUNNEL

CODE	DESCRIPTION	€ HTVA/pièce
5000T231N	 L. 800 x P. 71 x H. 60 mm - 1.7 kg - Zone active : 231 cm ² disponible en blanc, crème et graphite	52,10
5000T291N	 L. 1000 x P. 71 x H. 60 mm - 2.2 kg - Zone active : 291 cm ² disponible en blanc, crème et graphite	63,00

* Autres coloris, voir notre catalogue Stella.

DIFFUSER

L'AIR CHAUD AVEC LES GRILLES POUR CHEMINÉES

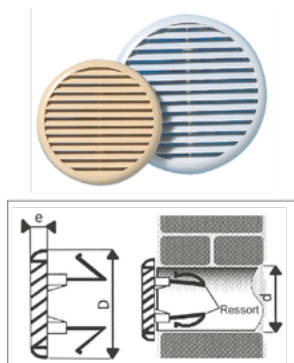

GRILLE INTÉRIEURE D'AMENÉE D'AIR FRAIS À GRIFFES Ø 80 À 125 (Ø D)

CODE	DESCRIPTION	€ HTVA/pièce
500803080125	Grille ronde en plastique blanc renforcé avec moustiquaire - passage d'air 100 cm ² - Ø D = 155 mm et e = 10 mm	10,63
500804080125	Grille ronde en plastique sable renforcé avec moustiquaire - passage d'air 100 cm ² - Ø D = 155 mm et e = 10 mm	10,63
500805080125	Grille ronde en plastique marron renforcé avec moustiquaire - passage d'air 100 cm ² - Ø D = 155 mm et e = 10 mm	11,57


La fixation par ressort autorise la pose et dépose instantanées et s'adapte automatiquement à la forme et au Ø du trou.



AMENER L'AIR FRAIS AVEC NOS KITS




KIT ENTRÉE D'AIR TRAVERSÉE DE MUR

CODE	DESCRIPTION	passage d'air libre	€ HTVA/pièce
RP30KITW125	 Kit entrée d'air obturable BLANC 73 cm ² Ø 125 composé de grille plastique extérieur + conduit semi rigide alu étirable jusqu'à 60 cm + volet d'obturation	73 cm ²	166,65
RP30KITW125	 Kit entrée d'air obturable NOIR 73 cm ² Ø 125 composé de grille plastique extérieur + conduit semi rigide alu étirable jusqu'à 60 cm + volet d'obturation	73 cm ²	166,65

KIT ENTRÉE D'AIR ÉTANCHE

CODE	DESCRIPTION	passage d'air libre	€ HTVA/pièce
RP30KITE040T10	 Kit d'amenée d'air frais extérieur directement vers la buse du poêle à bois ou à granulés, composé d'une grille extérieure, d'un conduit flexible Ø 100 mm étirable de 320 à 530 mm pour la traversée du mur, d'une rosace de jonction, d'un manchon d'isolation avec flexible noir étirable à 1 m pour éviter la condensation et réduire les pertes thermiques et d'une réduction multi-diamètres Ø 40 - 60 - 80 - 100 mm pour le raccordement au poêle.	95 cm ²	268,77

NOMENCLATURE

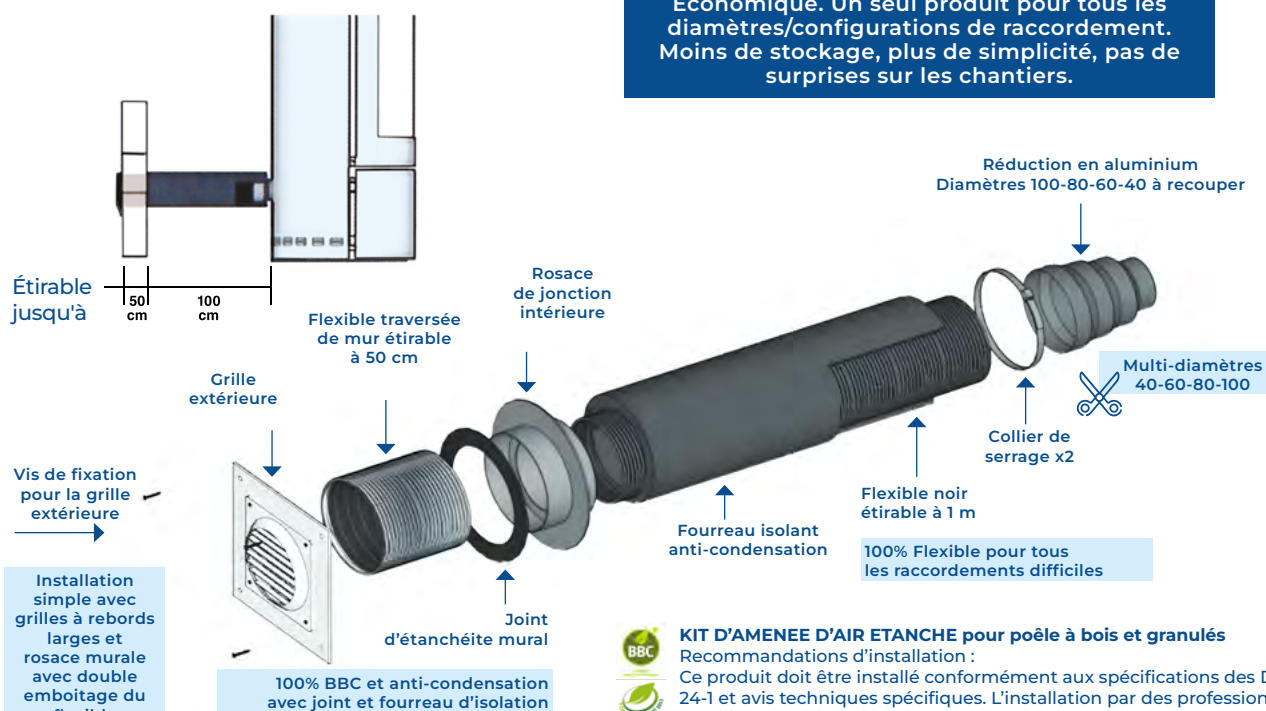

ISOLATION



SKAMOENCLOSURE

PANNEAUX EN SILICATE DE CALCIUM ép. 30 mm. Résistance jusqu'à 1000 °C. Densité 225 kg/m³

CODE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT	€ HTVA/m ²	€ HTVA/panneau
5302001	Panneau en silicate de calcium 1220 x 1000 x 30 mm	Par palette de 60 panneaux	101,37	101,37
5302002	Panneau en silicate de calcium 2440 x 1220 x 30 mm	Par palette de 35 panneaux	101,37	247,31



SKAMOENCLOSURE GLUE

COLLE POUR LE MONTAGE DE PAROIS STRUCTURELLES

CODE	DESCRIPTION	€ HTVA/panneau
5302003	300 ml en poche à utiliser avec un pistolet pour poches (voir notice sur www.tubest.fr)	19,10



UN PRODUIT - DE MULTIPLES FINITIONS


Grâce à la solidité de SKAMOENCLOSURE, les installateurs peuvent appliquer différents matériaux de finitions, comme la pierre ou les carreaux. Il permet une certaine variété dans la construction des enceintes de cheminées.

D'ailleurs, la plupart des enceintes peuvent être créées en utilisant uniquement SKAMOENCLOSURE, qui remplace les cadres et les revêtements muraux.

Ainsi, une étape complète du processus est supprimée, par la combinaison de différents matériaux en un seul produit.

SKAMOENCLOSURE peut être utilisé pour des installations de cheminées modernes ou traditionnelles, comme vous le voyez dans les exemples ci-dessus. Pour en savoir plus sur les cheminées construites avec SKAMOENCLOSURE, rendez-vous sur www.skamol.com

Exemple d'une enceinte réalisée avec SKAMOENCLOSURE.

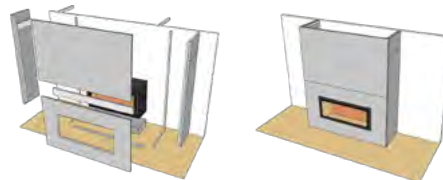

VIP-900

PANNEAUX EN VERMICULITE ép. 25 mm et 30 mm. Résistance jusqu'à 1150 °C. Densité 900 kg/m³

CODE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT	€ HTVA/m ²	€ HTVA/panneau
5302011	Panneau en vermiculite 1000 x 610 x 25 mm	Par palette de 136 panneaux	95,97	95,97
5302012	Panneau en vermiculite 1000 x 610 x 30 mm	Par palette de 114 panneaux	113,11	113,11



AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE DES POÊLES

La conductibilité thermique réduite permet une température intérieure plus élevée au sein de la chambre de combustion, ce qui renforce l'efficacité de la cheminée. Une température de combustion plus élevée permet d'obtenir une combustion complète du bois ; les rejets de gaz sont plus propres et l'utilisation du bois est optimisée, ou, dans le cas des poêles à gaz, la consommation de fioul est réduite. Une fois la température élevée atteinte dans le poêle, la plupart des particules de CO² seront brûlées. L'émission de CO² est ainsi réduite de façon significative.

Avantages

- Faciles à découper et à manipuler avec des outils à bois d'usage commun
- Non combustible
- Isolation élevée - conductibilité thermique réduite de 0.14 - 0.30 W/(m.K)
- Basse chaleur spécifique 0.94 - 1.0 kJ/(kg.K)
- Différentes densités, à partir de 375 - 1200 kg/m³



Prix HTVA

ISOLATION



PANNEAU DE LAINE DE ROCHE RIGIDE INCOMBUSTIBLE MONO DENSITÉ, REVÊTU D'UNE FEUILLE D'ALUMINIUM 30 µ

Il est utilisé pour l'isolation du mur d'adossement de la hotte et du contrecœur dans le cadre de la réalisation ou de la sécurisation d'une cheminée à foyer fermé selon le DTU 24.2, d'un insert, d'une cheminée à foyer ouvert ou d'un appareil de chauffage.

Réaction au feu Euroclasse A1 il ne contribue donc pas au développement de l'incendie.
Masse volumique nominale 90 kg/m³.




CODE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT	€ HTVA/m ²	€ HTVA/panneau
5304001	Panneau de laine de roche rigide 1000 x 600 x 30 mm	10 panneaux par colis (6 m ² /colis)	36,60	21,96
5304002	Panneau de laine de roche rigide 1000 x 600 x 40 mm	10 panneaux par colis (6 m ² /colis)	46,45	27,87



CODE	DESCRIPTION	Prix HT le rouleau
5304050050	Adhésif aluminium très haute tenue température 180°C Ep. 50 µ - Largeur 50 mm - Longueur 50 m	22,14
5304075050	Adhésif aluminium très haute tenue température 180°C Ep. 50 µ - Largeur 75 mm - Longueur 50 m	32,68

MONTAGE COMPLET D'UNE CHEMINÉE ISOLÉE

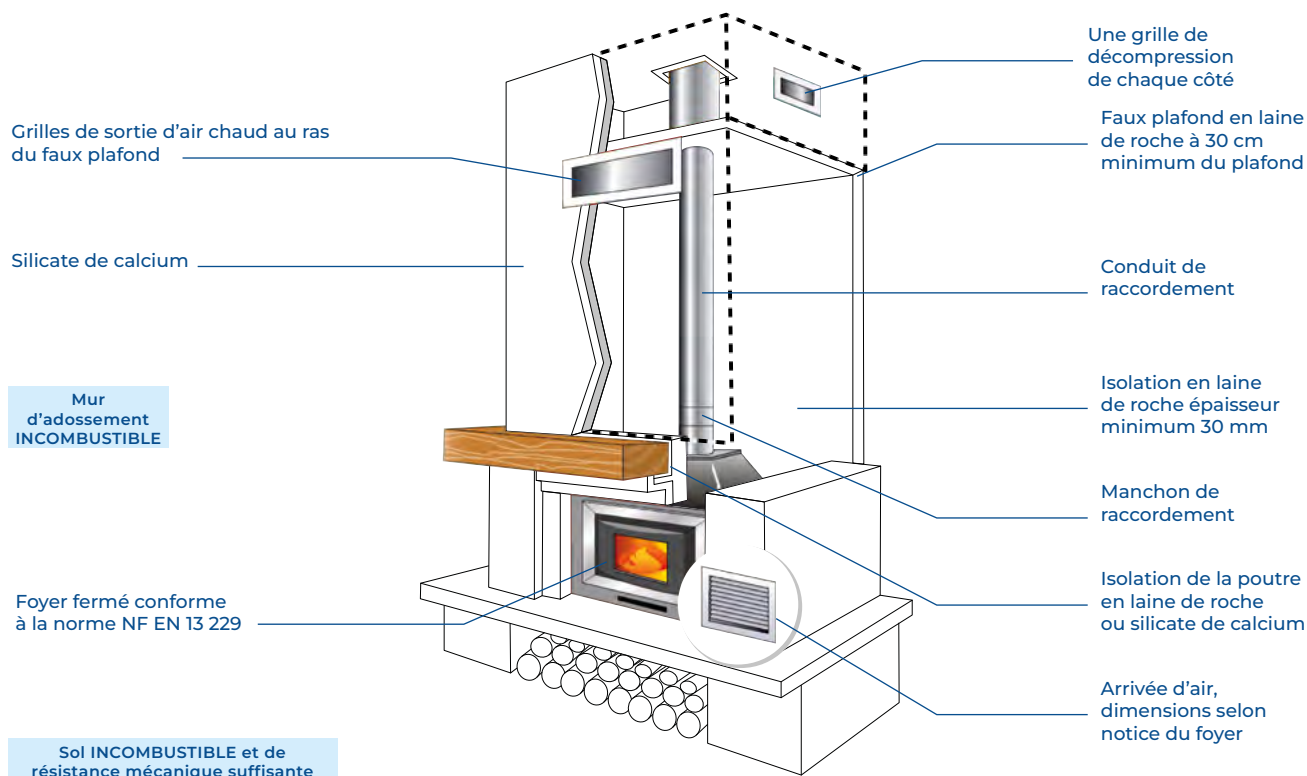

BIAFEU

Est un procédé d'isolation thermique en vrac, à base de granulats de verre expansé ; il est destiné au remplissage du vide annulaire compris entre un tube flexible et un conduit de fumée maçonné existant.




CODE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT	€ HTVA/ sac
5303001	Sac de BIAFEU 1 à 15 sacs	Sac de 100 L (15 kg)	308,21
5303003	Plaque signalétique BIAFEU		17,21



Ventilation
haute 20 cm²
de passage
d'air effectif

Ventilation
basse 20 cm²
de passage
d'air effectif

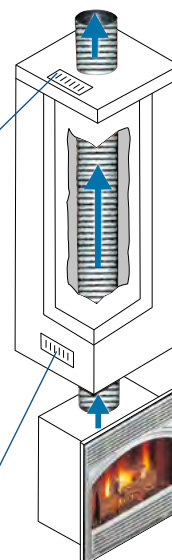

COQUILLE DE LAINE DE ROCHE

Longueur 1 m, ép. 30 mm revêtue d'aluminium. Densité 50 kg/m³

CODE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT	€ HTVA/ coquille
5301030080	Coquille de laine de roche revêtue Ø 080	Boîte de 10 coquilles	21,59
5301030100	Coquille de laine de roche revêtue Ø 100	Boîte de 10 coquilles	22,17
5301030120	Coquille de laine de roche revêtue Ø 120	Boîte de 8 coquilles	24,12
5301030130	Coquille de laine de roche revêtue Ø 130	Boîte de 7 coquilles	25,29
5301030140	Coquille de laine de roche revêtue Ø 140	Boîte de 7 coquilles	26,44
5301030150	Coquille de laine de roche revêtue Ø 150	Boîte de 7 coquilles	28,08
5301030160	Coquille de laine de roche revêtue Ø 160	Boîte de 6 coquilles	29,37
5301030180	Coquille de laine de roche revêtue Ø 180	Boîte de 6 coquilles	31,89
5301030200	Coquille de laine de roche revêtue Ø 200	Boîte de 4 coquilles	34,29
5301030220	Coquille de laine de roche revêtue Ø 220	Boîte de 4 coquilles	36,42
5301030250	Coquille de laine de roche revêtue Ø 250	Boîte de 4 coquilles	41,29
5301030300	Coquille de laine de roche revêtue Ø 300	Boîte de 4 coquilles	47,13
5301030350	Coquille de laine de roche revêtue Ø 350	Boîte de 4 coquilles	53,80



Scotch alu disponible page 162.

Prix HTVA

CONDENSATION





CONDENS 166

(Conduits rigides ou flexibles et accessoires)



CONDENS' MÉTAL 170

(Conduits concentriques et accessoires)



CONDENS' INOX 176

(Conduits concentriques et accessoires)



PLAST' PROTECT 177

(Conduits lame d'air)



CONDENS' PVC 179

(Conduits concentriques et accessoires)



COAX 3CEp 186

(Conduits collectifs pour chaudières étanches)

RETROUVEZ
NOTRE GAMME DE
CONDENSATION
SUR NOTRE SITE WEB



TUBAGE FLEXIBLE ET RIGIDE, RACCORDEMENT RIGIDE SIMPLE PAROI (uniquement hors volume habitable) EN POLYPROPYLENE POUR L'ÉVACUATION DES FUMÉES.

Fonctionnement en pression positive jusqu'à 5000 Pa pour le rigide et 200 Pa pour le flexible. Température jusqu'à 120 °C. Joints compris et montés sur rigide à **lubrifier avant montage**. Joints à prévoir sur le flexible en fonction du nombre de cheminées réalisées avec une couronne.

MARQUAGE CEE 0476 - EN 14471 T120 P1 W 2 000 LI E U (Rigide et flexible)
T120 P1 W 2 000 LI E U0 (Rigide et flexible)
T120 H1 W 2 000 LI E U (Rigide)

Ø 50 sur demande.

CODE	DESCRIPTION		Ø 060	Ø 080	Ø 100	Ø 125	Ø 160
			en stock				sur commande
PF050 + Ø	 Flexible en couronne de 50 m	€/m	33,79	33,79	-	-	-
PF025 + Ø	 Flexible en couronne de 25 m	€/m	38,39	38,39	46,05	81,06	114,98
PL200 + Ø	 Longueur droite H = 2000 mm		36,30	43,00	62,65	115,07	131,09
PL100 + Ø	 Longueur droite H = 1000 mm		23,22	28,71	33,38	58,34	94,57
PL050 + Ø	 Longueur droite H = 500 mm		15,68	20,29	29,18	48,69	64,45
PL025 + Ø	 Longueur droite H = 250 mm		11,59	13,76	20,03	35,97	53,75
PC087 + Ø	 Coude à 87°		18,90	18,90	24,57	59,89	116,03
PC045 + Ø	 Coude à 45°		15,34	15,34	21,49	61,89	116,03
PC030 + Ø	 Coude à 30°		21,49	23,03	29,18	61,89	116,03
PCI87 + Ø	 Coude à 87° avec inspection		48,62	53,20	63,07	65,36	114,34
PC87R + Ø	 Coude à 87° avec rail		54,28	64,91	97,70	119,73	149,63
PEPF + Ø	 Élément de prélèvement des fumées		52,80	58,66	68,86	85,65	92,88
PEI + Ø	 Élément d'inspection		49,75	55,28	85,97	169,13	230,34

CODE	DESCRIPTION	Ø	F 080	F 100	F 125	F 160
P060 + Ø	Augmentation Mâle / Femelle	M 060	33,79	46,05	-	-
P080100	Augmentation Mâle / Femelle	M 080	-	46,05	-	-
P100125	Augmentation Mâle / Femelle	M 100	-	-	121,30	-
P125160	Augmentation Mâle / Femelle	M 125	-	-	-	126,71

TUBAGE FLEXIBLE ET RIGIDE, RACCORDEMENT RIGIDE SIMPLE PAROI (uniquement hors volume habitable) EN POLYPROPYLENE POUR L'ÉVACUATION DES FUMÉES.

Fonctionnement en pression positive jusqu'à 5000 Pa pour le rigide et 200 Pa pour le flexible.
Température jusqu'à 120 °C. Joints compris et montés sur rigide à **lubrifier avant montage**.
Joints à prévoir sur le flexible en fonction du nombre de cheminées réalisées avec une couronne.

CODE	DESCRIPTION	Ø 060	Ø 080	Ø 100	Ø 125	Ø 160
		en stock				sur commande
P05 + Ø	 Bride araignée pour flexible / rigide		13,11			22,27
P06 + Ø	 Collier mural de fixation flexible ou rigide	20,49	21,07	21,81	24,57	24,57
P07 + Ø	 Support de conduit plafond	-	76,16	98,39	101,66	-
P08 + Ø	 Rosace en EPDM BLANC	9,60	9,60	12,44	13,44	-
P09 + Ø	 Joint en EPDM	1,48	1,48	3,38	4,46	7,80
P27 + Ø	 Bride de sécurité large H. 30 mm vis de 5 cm pour connexion rigide PP / PP ou PP / INOX	10,43	10,43	10,43	10,43	11,93
P28 + Ø	 Kit de connexion flexible/rigide mâle lorsque la coupe PP tombe sur une spire du flexible	28,71	28,71	37,31	-	-
P30 + Ø	 Terminal vertical noir pour toit plat ou cheminée dépassant le faîtage (ventilation ou amenée d'air sur le Ø 60 et Ø 80 uniquement). Couleur tuile sur demande	111,69	150,53	196,67	208,81	*
P34	 Plaque d'étanchéité haute 30 x 30 cm noire pour terminal P30 Ø 60, 80 et 125		37,27			-
PPA	 Etiquette signalétique CE			2,54		
PL	 Tube de lubrifiant 30 gr		8,95			


* Voir gamme inox

LES AVANTAGES DU FLEXIBLE POLYPROPYLENE TUBEST

(SIMPLICITÉ DE COUPE ET DE CONNEXION SANS ADAPTATEUR NI RACCORD)


Utilisation de la bride P27 + Ø après emboîtement du flexible mâle PP directement dans la femelle rigide PP.

Utilisation du kit P28 + Ø après avoir coupé le flexible insérer le joint noir puis emboîter le terminal mâle PP (P30 + Ø) et serrer la bride.

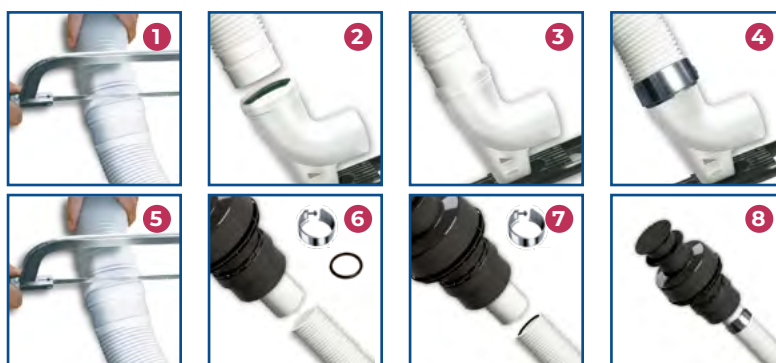


PHOTOS NON CONTRACTUELLES

CHOISISSEZ VOTRE SOLUTION



Raccordement
vertical à la
chaudière - hors kit
(avec CONDENS' MÉTAL
ou CONDENS' INOX)

Raccordement
horizontal à la
chaudière - hors kit
(avec CONDENS' MÉTAL
ou CONDENS' INOX)

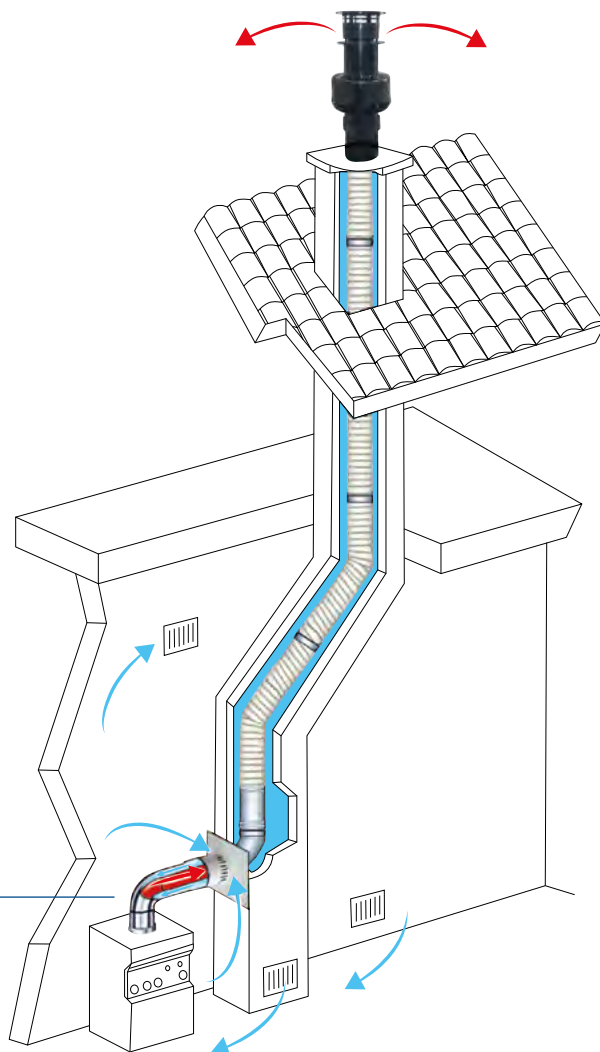

B32 - B33 et B22p - B23p

- Appareil non étanche type B
- Prise d'air dans le local
- Conduit d'évacuation en pression

KIT 1 MURAL

Ø 80 291,39 €

CODE : PKITMUR1080




KIT 1 PLAFOND

Ø 80 328,83 €

CODE : PKITPLAF1080



RÉNOVATION DE CONDUIT DE CHEMINÉE




C92 - C93

Raccordement
vertical à la
chaudière - hors kit
(avec CONDENS' MÉTAL
ou CONDENS' INOX)

Raccordement
horizontal à la
chaudière - hors kit
(avec CONDENS' MÉTAL
ou CONDENS' INOX)

C92 - C93

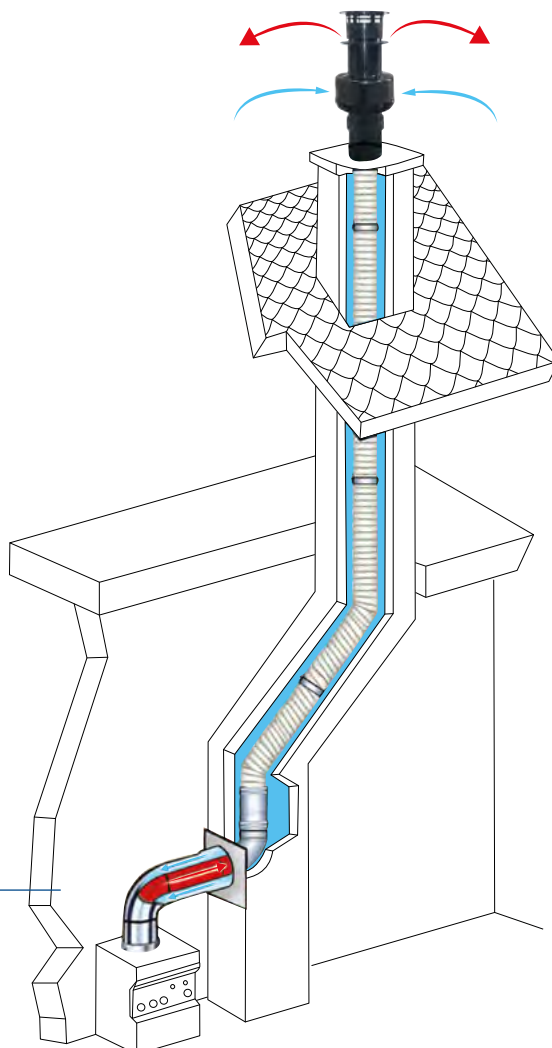

C92 - C93

- Appareil étanche type C
- Prise d'air en réutilisant le boisseau existant
- Conduit d'évacuation en pression

KIT 4 MURAL

Ø 80 279,05 €

CODE : PKITMUR4080



P28 + Ø




PL025 + Ø



PC87R + Ø



P21



P34



P30 + Ø

KIT 4 PLAFOND

Ø 80 316,44 €

CODE : PKITPLAF4080



P28 + Ø




PL025 + Ø



P07 + Ø



P21



P34



P30 + Ø

CONDENS' MÉTAL

Jusqu'à 5000 PA.  GAZ  FIOUL  2592

SYSTÈME CONCENTRIQUE EN POLYPROPYLENE (PAROI INTÉRIEURE) / MÉTAL LAQUÉ BLANC SOUDÉ (PAROI EXTÉRIEURE)

Assure l'évacuation des fumées et l'amenée d'air de manière indépendante du local où est installé l'appareil. Fonctionnement en pression positive jusqu'à 5000 Pa. Température jusqu'à 120 °C.


Joints compris et montés à lubrifier avant montage.

 MARQUAGE  2592 - EN 14471 T120 H1 W 2 O 00 LI E UO

CODE	DESCRIPTION	Ø	60/100 ← en stock →	80/125	100/150 sur commande
PAL200 + Ø	 Longueur droite L = 2000 mm		107,48	176,58	*
PAL100 + Ø	 Longueur droite L = 1000 mm		56,06	83,68	*
PAL100B + Ø	 Longueur droite noire L = 1000 mm		56,07	83,68	-
PAL050 + Ø	 Longueur droite L = 500 mm		43,00	56,81	*
PAL025 + Ø	 Longueur droite L = 250 mm		34,58	44,16	*
PAL01060	 Longueur droite ajustable 450 min - 750 maxi		105,86	-	-
PAL01080	 Longueur droite ajustable 550 min - 925 maxi		-	134,18	-
PAC090 + Ø	 Coude à 90°		56,18	73,71	*
PAC045 + Ø	 Coude à 45°		44,22	59,89	*
PAC030 + Ø	 Coude à 30°		84,52	106,08	-
PACI90 + Ø	 Coude à 90° avec inspection		111,15	155,03	-
PAEI + Ø	 Élément d'inspection		165,48	197,73	-
PA01 + Ø	 Élément de recueil des condensats horizontal et vertical		185,03	185,03	-
PA36060080	 Augmentation concentrique Ø 60 / 100 - Ø 80 / 125		86,80	-	-
P21 + Ø	 Plaque de finition blanche ventouse TYPE C9 (30 x 30 cm)		53,24	53,24	-
P22 + Ø	 Plaque de finition blanche ventouse TYPE B32/B33 et B22P/B23P (30 x 30 cm)		65,58	65,58	-
PA30 + Ø	 Terminal concentrique horizontal blanc avec sortie noire (+ 2 rosaces)		95,21	116,71	*
PA30W + Ø	 Terminal concentrique horizontal blanc avec sortie blanche (+ 2 rosaces)		95,21	116,71	*

* Délai et prix sur consultation


Prix HTVA

CODE	DESCRIPTION	Ø	60/100 ← en stock →	80/125	100/150 sur commande
P31 + Ø (noir) P31M + Ø (tuile)	 Terminal concentrique vertical pour cheminée dépassant ou ne dépassant pas le faîtage		192,31	205,05	*
P35 (noir) P35M (tuile)	 Solin plastique rond pour toit plat (Ø ext. base = 33 cm)		80,15	-	
P36 (noir) P36M (tuile)	 Solin incliné 5° - 18° base plomb (60 x 60 cm), pour Ø 60/100 et 80/125 Solin incliné 5° - 20° base souple (50 x 50 cm) pour Ø 100/150		197,22		* noir uniquement
P37 (noir) P37M (tuile)	 Solin incliné 18° - 44° base souple (50 x 50 cm)		142,79	-	
PPA	 Etiquette signalétique CE			2,54	

* Délai et prix sur consultation


ACCESSOIRES

(À COMMANDER AVEC LA RÉFÉRENCE DU Ø EXTÉRIEUR)

CODE	DESCRIPTION	Ø	60/100	80/125	100/150
P08I + Ø	 Rosace en EPDM BLANC pour l'intérieur		8,69	16,39	Utiliser la rosace P08E100 -
P08E + Ø	 Rosace en EPDM GRIS pour l'extérieur		9,61	16,88	*
P06 + Ø	 Collier mural de fixation		20,49	21,07	*
P10 + Ø	 Collier mural non réglable		22,19	23,75	*
P11 + Ø	 Support au toit		67,45	76,86	*
P12 + Ø	 Collier boisseau		22,07	24,66	*
P13 + Ø	 Collier de soutien avec cornières		47,42	47,42	*
P16	 Panier de protection avec déflecteur INOX			231,07	


CONFIGURATION VERTICALE C3

TOIT INCLINÉ

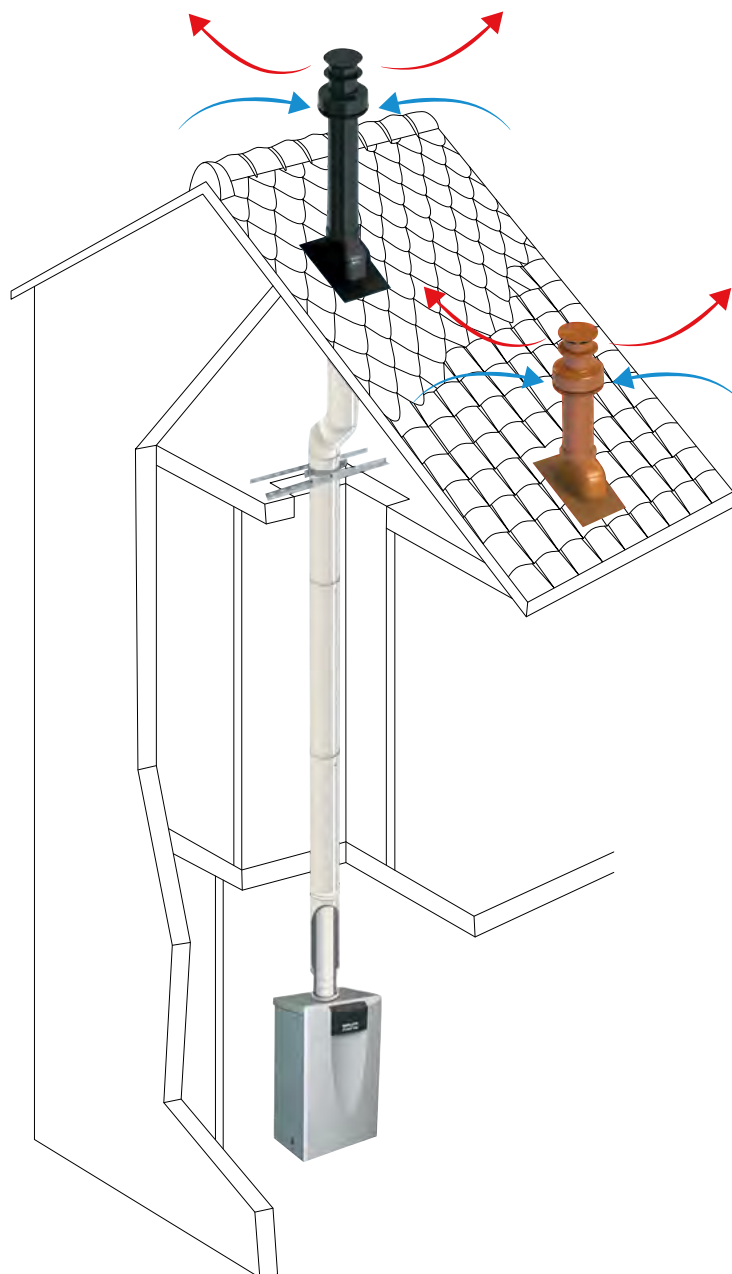


CONFIGURATION VERTICALE C3

TOIT PLAT

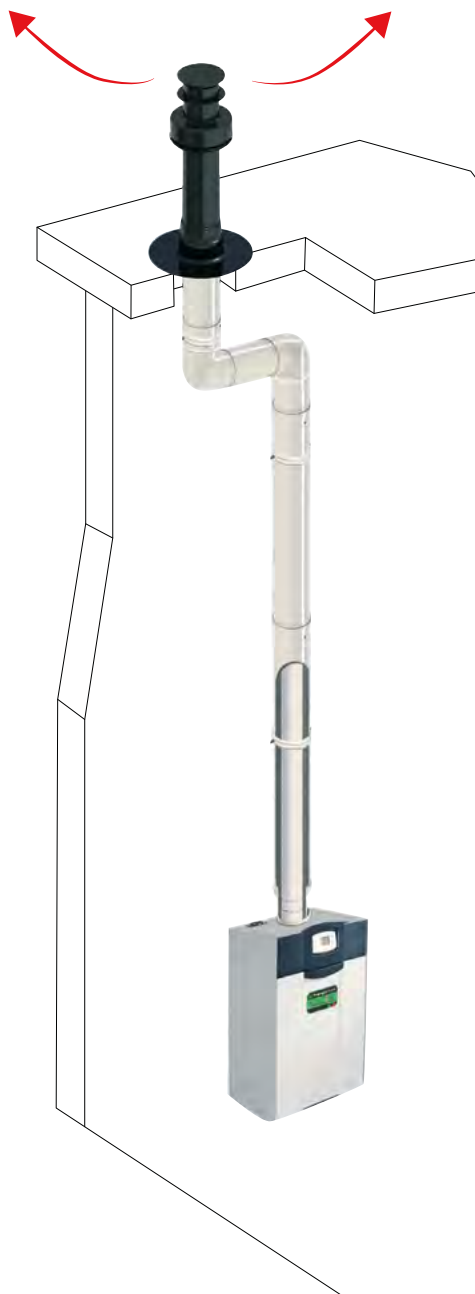


CONFIGURATION HORIZONTALE C1

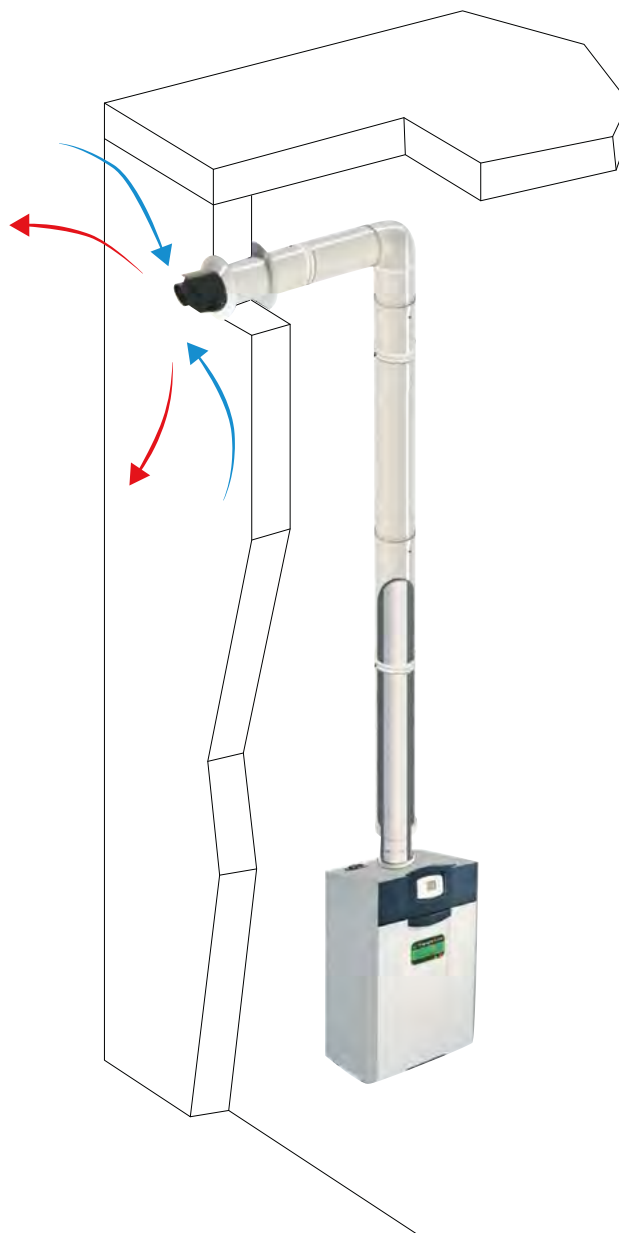

DIMENSIONS CONDENS' MÉTAL

Jusqu'à 5000 PA.


LES LONGUEURS DROITES

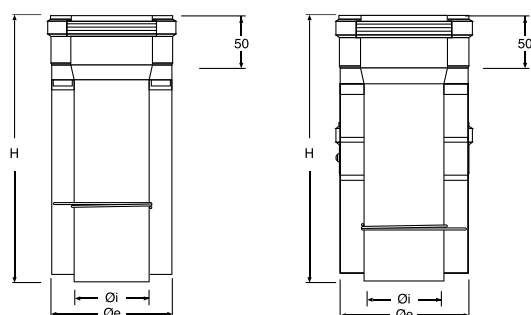

Longueur 2 m / 1 m /
0,5 m / 0,25 m

Ajustable

LES COUDES

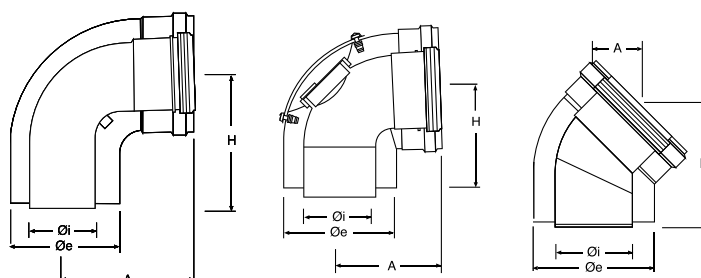


Coude 90°

Coude 90°
inspection

Coude 45°

ÉLÉMENTS DIVERS

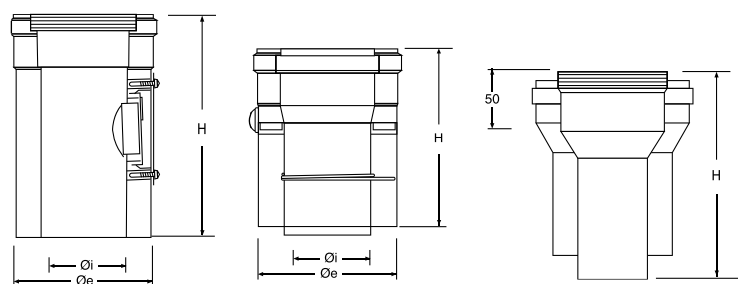


Inspection

Recueil condensats

Augmentation


PLAQUES DE FINITION

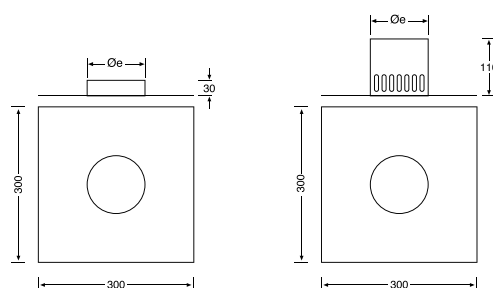

Plaque type C9

Plaque type B

LES TERMINAUX

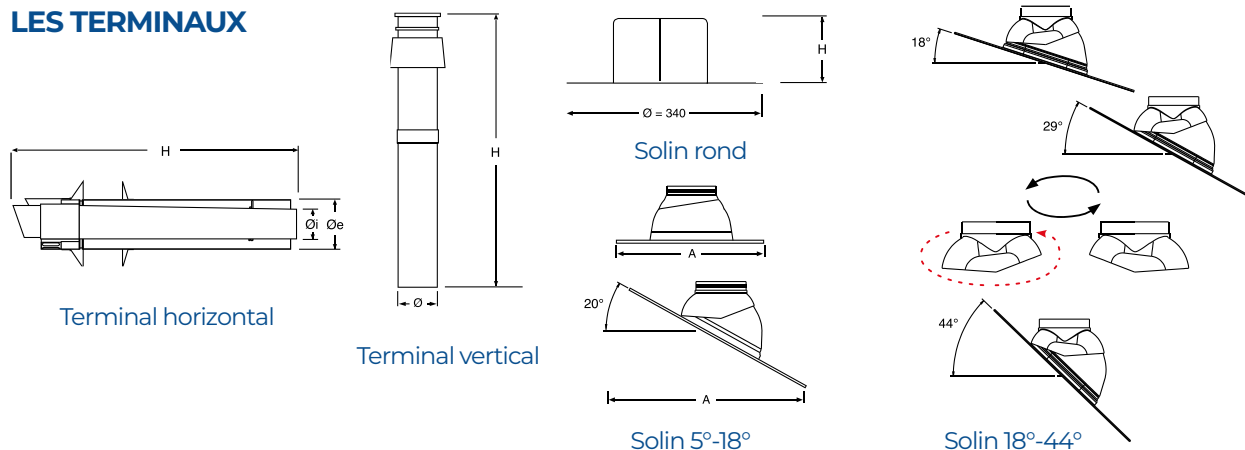

Terminal horizontal


Terminal vertical

Solin rond

Solin 5°-18°

Solin 18°-44°

LES ACCESSOIRES

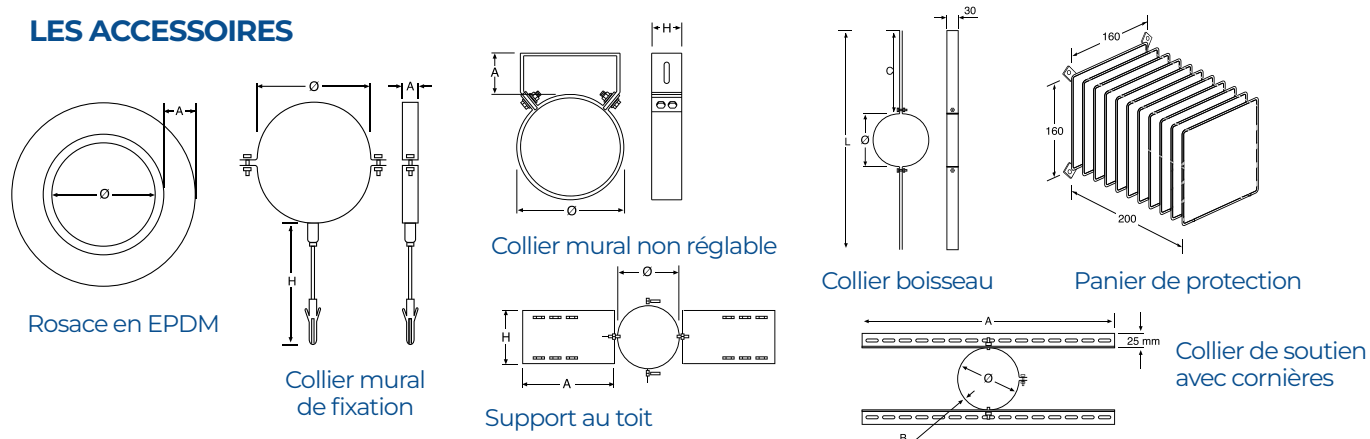

Rosace en EPDM

Collier mural
de fixation

Collier mural non réglable

Support au toit

Collier boisseau

Panier de protection

Collier de soutien
avec cornières

Prix HTVA

DIMENSIONS CONDENS' MÉTAL



DESCRIPTION	Ø int (Øi)	60	80	100
	Ø ext (Øe)	100	125	150
Longueur 2 m	H	1937	1937	*
Longueur 1 m	H	1000	1000	*
Longueur 0,50 m	H	500	500	*
Longueur 0,25 m	H	250	250	*
Longueur ajustable 450-750 mm	H	450-750	-	*
Longueur ajustable 550-925 mm	H	-	550-925	*
Coude 90°	H	115	115	*
	A	115	115	*
Coude 90° avec inspection	H	107	107	*
	A	107	107	*
Coude 45°	H	115	115	*
Élément d'inspection	A	47	47	*
Élément de recueil des condensats horizontal et vertical	H	310	210	*
Augmentation Ø 60/100 - Ø 80/125	H	135	145	*
Terminal horizontal	H	146	130	*
Terminal vertical	H	850	900	*
Solin rond	H	1000	1200	*
Solin 5° - 18°	H	110	110	*
Solin 18° - 44°	A	600	600	*
	A	500	500	*
Rosace	A	40	40	*
	Ø	100	125	*
Collier mural de fixation	H	260	260	*
	A	25	25	*
	Ø	100	125	*
Collier mural non réglable	H	40	40	*
	A	50	50	*
	Ø	100	125	*
Support au toit	H	180	180	*
	A	300	300	*
	Ø	100	125	*
Collier boisseau	L	510	440	*
	C	200	150	*
	Ø	100	125	*
Collier de soutien avec cornières	A	1000	1000	*
	B	1	1	*
	Ø	100	125	*

* Sur consultation

CONDENS' INOX

Jusqu'à 5000 PA.



SYSTÈME CONCENTRIQUE EN POLYPROPYLENE (PAROI INTÉRIEURE) / INOX (PAROI EXTÉRIEURE)

Assure l'évacuation des fumées et l'amenée d'air de manière indépendante du local où est installé l'appareil. Fonctionnement en pression positive jusqu'à 5000 Pa. Température jusqu'à 120 °C.

Jointes comprises et montées à lubrifier avant montage.

MARQUAGE CE 0476 - EN 14471 T120 P1 W 2 000 LE E U0
T120 H1 W 2 000 LE E U0

CODE	DESCRIPTION	Ø	60/100	80/125
PIL100 + Ø	 Longueur droite L = 1000 mm		56,06	83,68
PIL050 + Ø	 Longueur droite L = 500 mm		43,00	56,81
PIL025 + Ø	 Longueur droite L = 250 mm		34,58	44,16
PIC087 + Ø	 Coude à 87°		138,71	166,48
PIC045 + Ø	 Coude à 45°		113,26	135,97
PIT087 + Ø	 Té 87°		194,86	233,83
PIEPF + Ø	 Élément de prélèvement de fumées avec prise fileté		124,84	144,06
PIEI + Ø	 Élément d'inspection		204,36	245,26
PI01 + Ø	 Purge		118,19	141,80
PI02 + Ø	 Tampon		118,19	141,80
PI33 + Ø	 Terminal anti-vent avec prise d'air		154,36	131,20
P09 + Ø	 Joint en EPDM		1,48	1,48
PPA	 Etiquette signalétique CE		2,54	

ACCESSOIRES GAMME SW PRIMA


(À COMMANDER AVEC LA RÉFÉRENCE DU Ø EXTERIEUR)

CODE	DESCRIPTION	Ø	60/100	80/125
360513 + Ø	 Collier mural réglable		35,54	41,94
360513B + Ø	 Collier mural non réglable		22,19	23,74
360513C + Ø	 Collier mural de fixation		15,62	18,43
360510 + Ø	 Solin inox pour toit en pente de 5° à 30° avec base plomb + collet		179,50	179,50
360511 + Ø	 Solin inox pour toit en pente de 30° à 45° avec base plomb + collet		197,77	197,77
360512B + Ø	 Collet anti-intempérie pente 45°		35,02	36,64
360519 + Ø	 Bride de sécurité		5,50	5,63



Coloration externe sur demande : + 35%

Prix HTVA

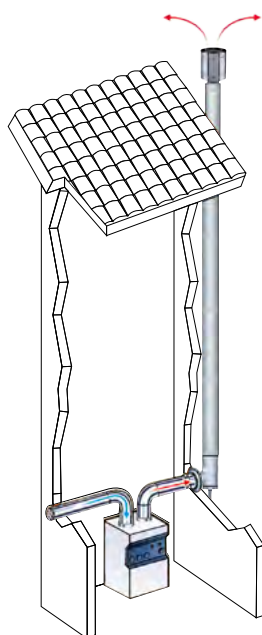

CONDUIT LAME D'AIR EN POLYPROPYLÈNE PROTÉGÉ INOX POUR L'INSTALLATION À L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT

Fonctionnement en pression positive jusqu'à 5000 Pa.

Température jusqu'à 120 °C.

Jointes compris et montés à lubrifier avant montage.



0476 - EN 14471 T120 P1 W 2 O00 LE E U0
T120 H1 W 2 O00 LE E U0

CODE	DESCRIPTION	Ø	80/100 sur commande	100/120 sur commande
IPL100 + Ø	 Longueur droite L = 1000 mm		104,21	129,24
IPL050 + Ø	 Longueur droite L = 500 mm		67,09	79,62
IPL025 + Ø	 Longueur droite L = 250 mm		42,05	56,35
IPC087 + Ø	 Coude à 87°		92,25	100,29
IPC045 + Ø	 Coude à 45°		73,13	80,83
IPC030 + Ø	 Coude à 30°		73,13	80,83
IPEPF + Ø	 Élément de prélèvement de fumées avec prise fileté		67,09	73,79
IPT087 + Ø	 Té 87°		107,01	118,40
IPEI + Ø	 Élément d'inspection		134,51	146,92
IP01 + Ø	 Purge		70,44	77,49
IP02 + Ø	 Tampon		70,44	77,49

CODE	DESCRIPTION	Ø	80/100 sur commande	100/120
IP03 + Ø	 Adaptateur femelle (permet de réaliser une longueur à la mesure sur chantier)		31,93	35,60
IP07 + Ø	 Plaque intermédiaire mono PPs/double (sans support)		119,46	123,45
IP08 + Ø	 Plaque intermédiaire double/double (sans support)		123,17	127,27
IP14 + Ø	 Raccord simple paroi - double paroi		77,50	81,83
471006 + Ø	 Couple support pour plaque intermédiaire		33,62	34,24
471012 + Ø	 Chapeau chinois		151,41	162,73
471013 + Ø	 Terminal anti-intempérie inox		155,96	166,34
471014 + Ø	 Cône de finition		93,74	101,97
P09 + Ø	 Joint en EPDM		1,48	3,38
PPA	 Etiquette signalétique CE		2,54	

ACCESSOIRES GAMME SW PRIMA

(À COMMANDER AVEC LA RÉFÉRENCE DU Ø EXTÉRIEUR)

CODE	DESCRIPTION	Ø	80/100	100/120
360513 + Ø	 Collier mural réglable		32,04	35,54
360513B + Ø	 Collier mural non réglable		19,64	22,19
360513C + Ø	 Collier mural de fixation		15,62	18,73
360510 + Ø	 Solin inox pour toit en pente de 5° à 30° avec base plomb + collet		158,77	179,50
360511 + Ø	 Solin inox pour toit en pente de 30° à 45° avec base plomb + collet		174,96	197,77
360512B + Ø	 Collet anti-intempérie pente 45°		30,29	35,02
360519 + Ø	 Bride de sécurité		4,81	5,50



Coloration externe sur demande : + 35%

KIT CONDENS' PVC

Jusqu'à 5000 PA.

CONDUIT CONCENTRIQUE D'AMENÉE D'AIR ET D'ÉVACUATION DES FUMÉES Ø 60 INTERNE PP / Ø 100 EXTERNE PVC BLANC

Le kit comprend :

- 1 coude 90° concentrique Ø 60 / 100 mm avec prise de mesure fumée adaptée au modèle de chaudière,
- 1 longueur de 750 mm concentrique Ø 60 / 100 mm sur laquelle est montée un terminal traité anti U.V. pour l'amenée d'air et l'évacuation des fumées,
- 1 rosace en polypropylène traitée anti U.V. pour l'extérieur,
- 1 rosace en EPDM pour l'intérieur ainsi que les vis de fixation.

Emballage individuel.

i MARQUAGE CÉ 0476 - EN 14471 T120 P1 W 2 O00 LI E U1
T120 H1 W 2 O00 LI E U1



CODE	COMPATIBILITÉ CHAUDIÈRES	Prix
PPKIT1 	Airfel - Arca - Argo - Ariston - Ar Therm - Atlantic - Baltur - Baxi - Beretta - Biasi - Bongioanni - Chaffoteaux - Cointera - Daikin - De Dietrichcoflam - Elco - Ferroli - Fondital - Innovita - Invent - Italtherm - Joannes - Lamborghini - Motan - Nova Florida - Ravenheat - Remeharhthem Radi - Riello - Rinnai (zen) - Roca - Rotex - Saunier Duval (themis condens low nox) - Savio - Sime - Sylber - Vaillant - Viessman - Wolf - Ygnis	135,69
PPKIT2 	Ferroli - Baltur - Biasi - Radiant - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Arca - Lamborghini - Sime - Fondital - Stargas - Mcn - Italtherm - Artherm	135,69
PPKIT3 	Baxi - Argo - Roca - Viessmann	113,98
PPKIT4 	Bosch - Junkers - Elm Leblanc	128,45
PPKIT5 	Vaillant	128,45
PPKIT6 	Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam	128,45
PPKIT7 	Saunier Duval - Hermann	128,45

CONDUIT CONCENTRIQUE D'AMENÉE D'AIR ET D'ÉVACUATION DES FUMÉES Ø 60 INTERNE PP / Ø 100 EXTERNE PVC BLANC

Assure l'évacuation des fumées et l'amenée d'air de manière indépendante du local où est installé l'appareil. Fonctionnement en pression positive jusqu'à 5000 Pa. Température jusqu'à 120 °C. Joints compris et montés à lubrifier avant montage.

MARQUAGE CE 0476 - EN 14471 T120 P1 W 2 000 LE E U1
T120 H1 W 2 000 LE E U1

SUR DEMANDE COUDE DE DÉPART CHAUDIÈRE CONCENTRIQUE 90° AVEC PRISE DE MESURE FUMÉE :

CODE	COMPATIBILITÉ CHAUDIÈRES	Prix
PPC09001060	 Ferroli - Baltur - Biasi - Radiant - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Arca - Lamborghini - Sime - Fondital - Stargas - Mcn - Italtherm - Artherm	29,27
PPC09003060	 Baxi - Argo - Roca - Viessmann	25,35
PPC09004060	 Bosch - Junkers	33,15
PPC09005060	 Vaillant	28,29
PPC09006060	 Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Ecoflam - Elco	28,29
PPC09007060	 Saunier Duval - Hermann	33,15

Emballage individuel

CONDUIT CONCENTRIQUE D'AMENÉE D'AIR ET D'ÉVACUATION DES FUMÉES EN POLYPROPYLENE (PAROI INT.) / PVC BLANC (PAROI EXT.)

Assure l'évacuation des fumées et l'amenée d'air de manière indépendante du local où est installé l'appareil. Fonctionnement en pression positive jusqu'à 5000 Pa. Température jusqu'à 120 °C.

Joints compris et montés à lubrifier avant montage.

MARQUAGE CE 0476 - EN 14471 T120 P1 W 2 000 LE E U1
T120 H1 W 2 000 LE E U1

SUR DEMANDE DÉPART VERTICAL CHAUDIÈRE CONCENTRIQUE AVEC PRISE DE MESURE FUMÉE :

CODE	COMPATIBILITÉ CHAUDIÈRES	Ø 060	Ø 080
PPDC010 + Ø 	Ferroli - Baltur - Biasi - Radiant - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Arca - Lamborghini - Sime - Fondital - Stargas - Mcn - Italtherm - Artherm - Bongioanni	54,61	95,57
PPDC020 + Ø 	Beretta - Riello - Sylber	59,49	96,75
PPDC030 + Ø 	Baxi - Argo - Roca - Viessmann	48,76	87,79
PPDC040 + Ø 	Bosch - Junkers - Buderus	64,37	100,07
PPDC050 + Ø 	Vaillant	53,65	91,67
PPDC060 + Ø 	Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Ecoflam - Elco	53,65	91,67
PPDC070 + Ø 	Saunier Duval - Hermann	64,37	102,34
PPDC080 + Ø 	Immergas sans prise de mesure fumée	68,27	99,87
PPDC090 + Ø 	Cosmogas	68,27	117,03

Emballage individuel


CONDUIT CONCENTRIQUE D'AMENÉE D'AIR ET D'ÉVACUATION DES FUMÉES EN POLYPROPYLENE (PAROI INTÉRIEURE) / PVC BLANC (PAROI EXTÉRIEURE)

Assure l'évacuation des fumées et l'amenée d'air de manière indépendante du local où est installé l'appareil. Fonctionnement en pression positive jusqu'à 5000 Pa. Température jusqu'à 120 °C. Joints compris et montés à lubrifier avant montage.

MARQUAGE CÉ 0476 - EN 14471 T120 P1 W 2 000 LE E U1
T120 H1 W 2 000 LE E U1

SUR DEMANDE


LONGUEURS, COUDES, AUGMENTATION, DÉPART VERTICAL CHAUDIÈRE, TERMINAL HORIZONTAL CONCENTRIQUE :

CODE	DESCRIPTION	Ø	60/100	80/125
PPL200 + Ø	 Longueur 2000 mm concentrique		85,25	108,55
PPL150 + Ø	 Longueur 1500 mm concentrique		67,85	-
PPL100 + Ø	 Longueur 1000 mm concentrique		43,84	56,98
PPL050 + Ø	 Longueur 500 mm concentrique		32,15	43,58
PPL025 + Ø	 Longueur 250 mm concentrique		27,70	32,02
PPC045 + Ø	 Coude à 45° concentrique		31,88	55,28
PPC090 + Ø	 Coude à 90° concentrique		36,32	73,50
PPA060080	 Augmentation Ø 60 / 100 à Ø 80 / 125		48,76	
PPDC1080	 Départ vertical chaudière sans prise de mesure fumée		-	48,76
PPDC2080	 Départ vertical chaudière avec prise de mesure fumée		-	58,52
PPTH100 + Ø	 Terminal horizontal	750 mm	58,52	68,27
PPTH + Ø	 Terminal horizontal		23,41	37,07
PPA	 Etiquette signalétique CÉ		2,54	

Emballage individuel

Prix HTVA


CONFIGURATION HORIZONTALE

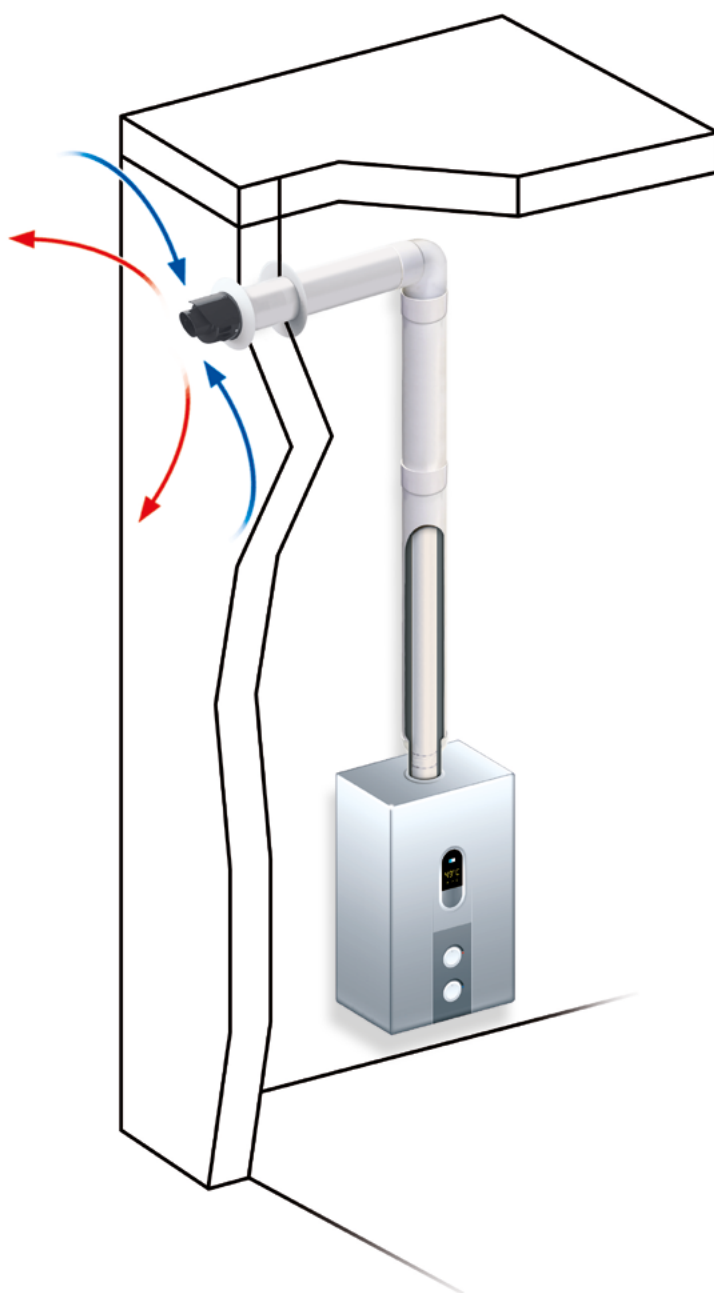


RÈGLES D'IMPLANTATION DES TERMINAUX

POUR CHAUDIÈRES GAZ ÉTANCHES DE PUISSANCE UTILE < 70kW


A Ouvrant



B Entrée d'air




C Distance au dessus du sol

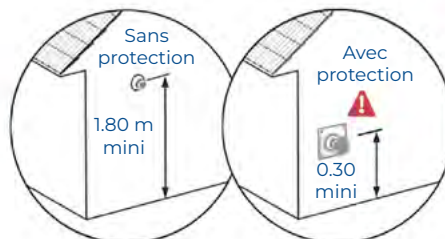


⚠ Les évacuations débouchant directement sur une voie de circulation extérieure doivent comporter un déflecteur inamovible donnant aux gaz évacués une direction sensiblement parallèle au mur.




D Dessous de balcon et Dessous de bord de toit



E Ouvrant






F Entrée d'air

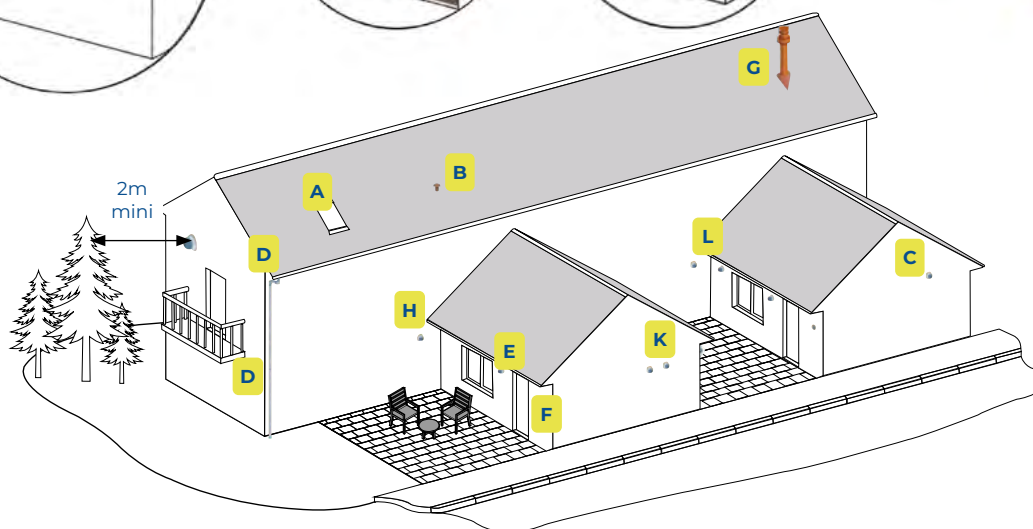

Sans ouvrant


H Murs en angle rentrant

Avec ouvrant




Avec déflecteur L_h mini 0.15m
Sans déflecteur L_h mini 1m


K Deux sorties sur un même mur



L Deux sorties de part et d'autre d'un mur à 90°



Sans ouvrant




Avec ouvrant

⚠ Les deux sorties doivent comporter des paniers de protection avec déflecteurs.


RÈGLES D'IMPLANTATION DES TERMINAUX

POUR CHAUDIÈRES FIOUL ÉTANCHES DE PUISSANCE UTILE < 70kW


A Ouvrant




B Entrée d'air




C Lucarne




D Lucarne




E₁ Pénétration sur un pignon avec ouvrant





E₂ Pénétration sur un pignon aveugle




F Saillie de toiture




G

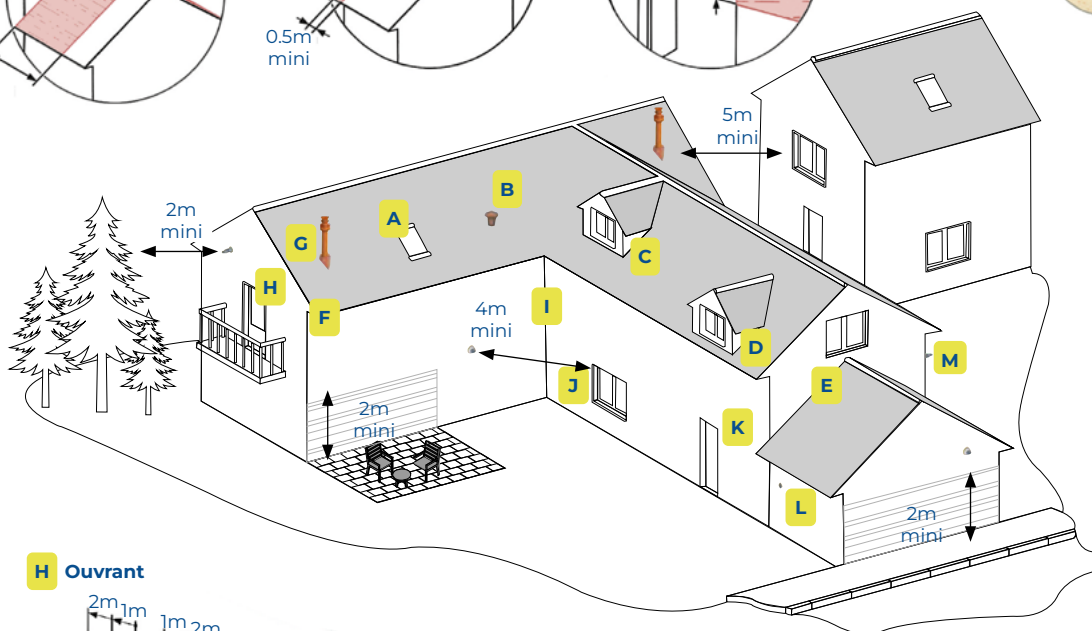


H Ouvrant




I Murs en angle rentrant




J Ouvrant




K Ouvrant



L Entrée d'air



M Vis à vis

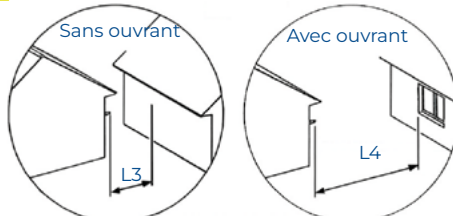

Avec déflecteur
Sans déflecteur

L3 mini	L4 mini
2m	5m
8m	8m

- Zones interdites
- Zones autorisées sur prescription écrite du maître d'œuvre en accord avec le maître d'ouvrage
- Zones autorisées



CONDUITS COLLECTIFS POUR CHAUDIÈRES ÉTANCHES PRESSION (3CEp)

PRINCIPE :

En situation intérieure TUBEST COAX 3CEp est un système métallique concentrique collectif d'amenée d'air comburant et d'évacuation des produits de combustion, destiné aux appareils à gaz à circuit de combustion étanche de type C4p ou C(10). Il permet le raccordement de 2 à 20 chaudières gaz individuelles dont le débit calorifique est inférieur ou égal à 85 kW et munis d'un système anti-retour.

NORMALISATION :

- Avis Technique délivré par le CSTB : DTA 14.2/18-2273_V3
- Déclaration de performance : DoPcpr08
- La société TUBEST s.a.s. a réalisé en Europe plusieurs milliers de colonnes depuis 2012
- Marquage CE : certificat n° 0476-CPR-7609

DÉSIGNATION CE TUBEST COAX 3CEp :

Certificat n° 0476-CPR-7609 NF EN 14989-2

du Ø 80 au Ø 200	T200	P1	W	V2	L50040	O	50
du Ø 230 au Ø 250	T200	P1	W	V2	L50050	O	50

Norme de référence

Classe de température nominale :
≤ 200 °C

Niveau de pression
P1 = maxi 200 Pa

Distance au matériau combustible
50 mm

Résistance à la condensation
W = humide et D = Sec : oui

Résistance à la corrosion Vm = pas de test
et V2 = test : oui

Résistance au feu de cheminée
O = NON (risque inexistant)

Caractéristiques de la paroi intérieure
L50 = INOX 316L et 040 = ép. 4 mm

MATÉRIAUX UTILISÉS :

- Le conduit intérieur d'évacuation des produits de combustion est réalisé en acier inoxydable AISI 316L
- Le conduit extérieur d'amenée d'air comburant est réalisé en acier inoxydable AISI 304
- Le joint est en silicone résistant à 200°C




DoP : Dopcpr08

CONDUITS COLLECTIFS POUR CHAUDIÈRES ÉTANCHES PRESSION (3CEp)

DIAMÈTRES DISPONIBLES :

- 9 diamètres disponibles permettant le raccordement de 2 à 20 chaudières
- 2 chaudières maximum par étage
- 2 diamètres de piquages sont disponibles sur les tés 87° : Ø 60 / 100 et Ø 80 / 125

LES DIAMÈTRES NOMINAUX SONT :

Ø 80 / 125	Ø 100 / 150	Ø 110 / 180	Ø 130 / 200	Ø 150 / 230	Ø 180 / 250	Ø 200 / 300	Ø 230 / 350	Ø 250 / 400
								

2 diamètres de piquages sont disponibles sur les tés 87° : Ø 60 / 100 et Ø 80 / 125. Ces diamètres sont disponibles dans les configurations suivantes, simple piquage, double piquage 90° et double piquage 180°.



3 modèles de longueurs sont disponibles :
Longueur 1 m - Longueur 0,50 m - Longueur 0,25 m



3 modèles de longueurs ajustables sont disponibles :
Longueur ajustable 930 à 1330 mm (sur demande)
Longueur ajustable 750 à 1200 mm
Longueur ajustable 450 à 800 mm



Dans tous les cas, se référer aux prescriptions données dans les notices techniques des appareils et vérifier le dimensionnement de l'installation par l'application de la méthode de calcul de la norme NF EN 13384-2.




COAX 3CEp

DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION
TUBEST 3 CEp
n° 14.2/18-2273_V3



CHAUDIÈRE
GAZ
CONDENSATION

**KITS : Il existe 5 Kits différents en
Ø 80 / 125, 100 / 150, 110 / 180, 130 / 200, 150 / 230 et 180 / 250**

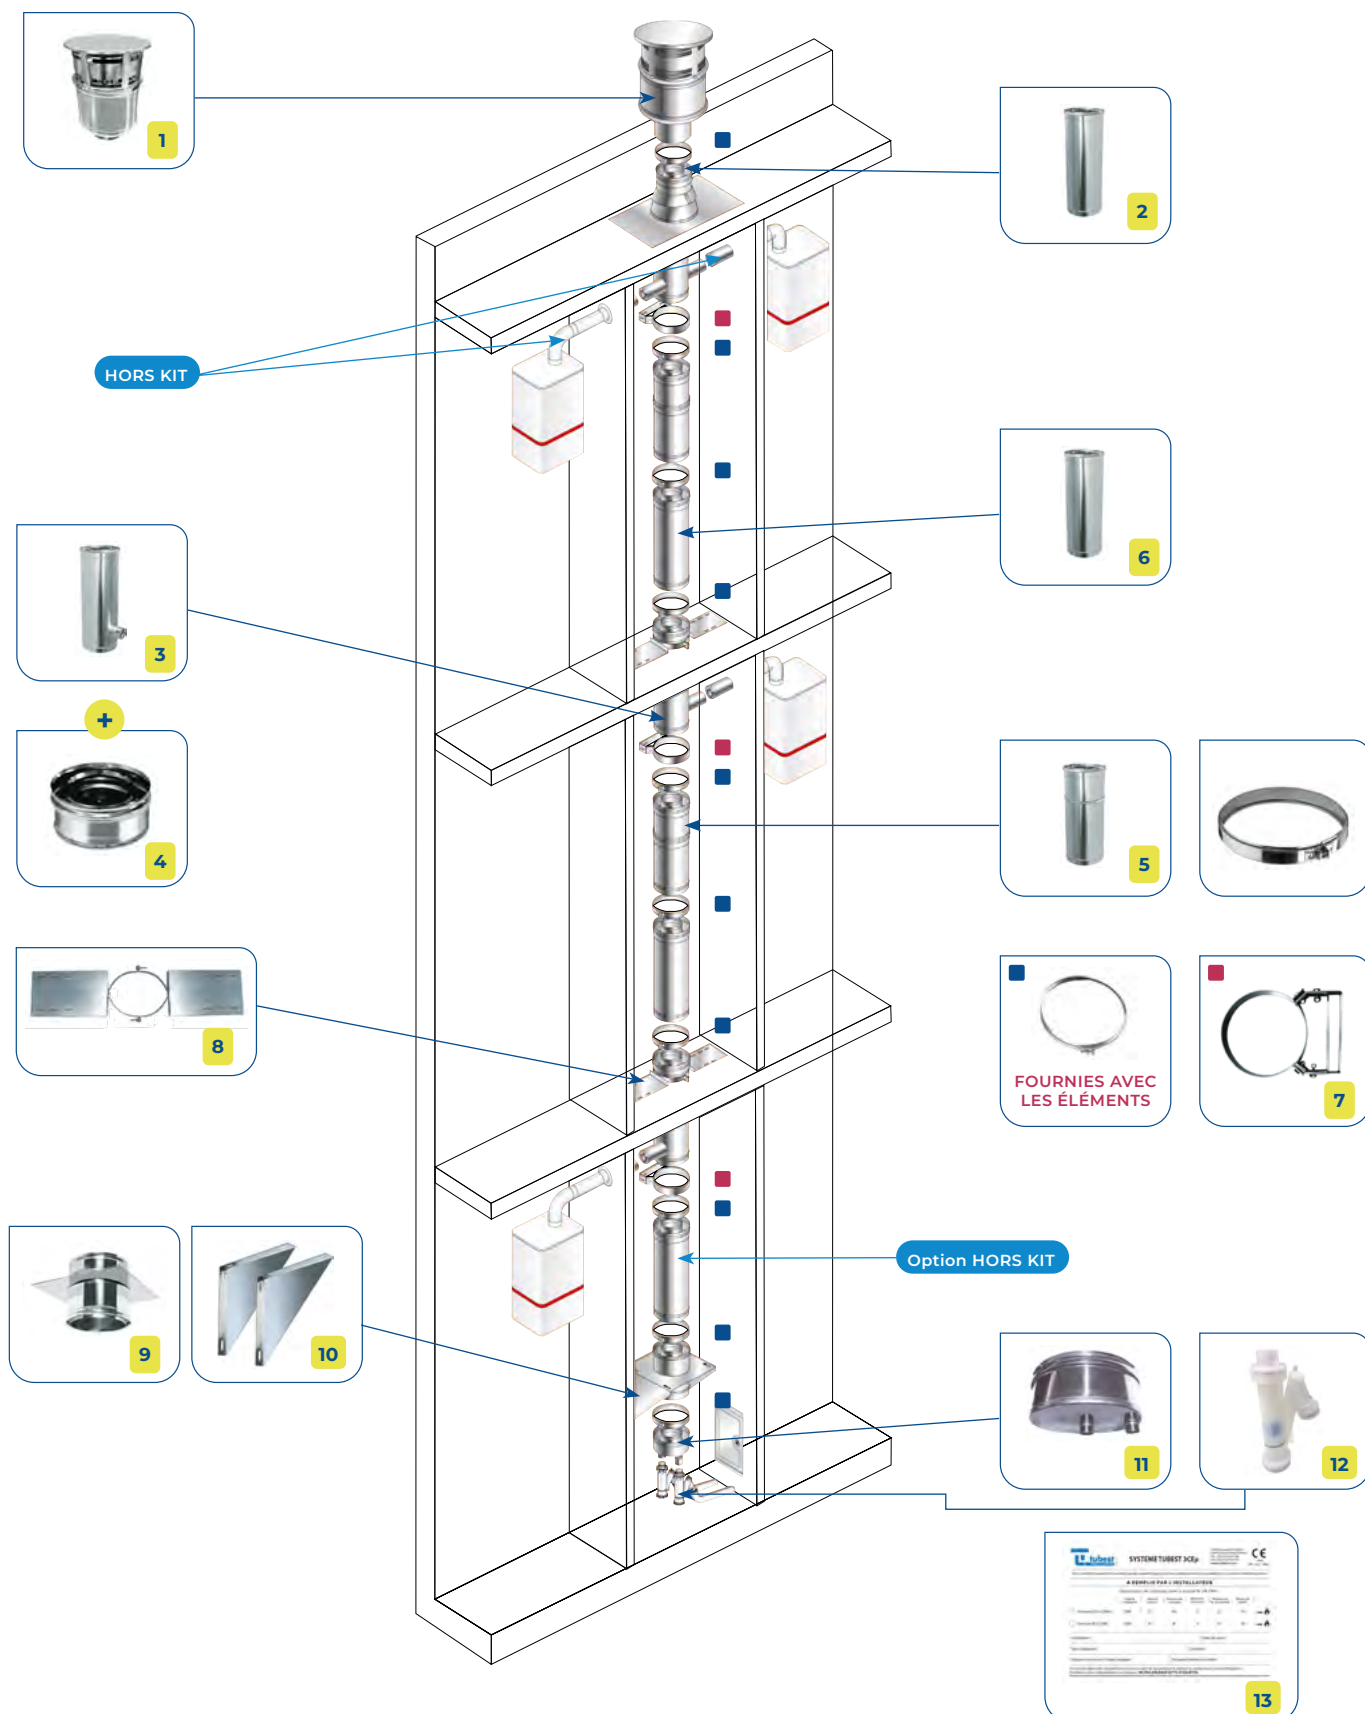

Paroi intérieure : INOX 316L - Extérieur : INOX 304

Toutes les pièces sont livrées avec le joint d'étanchéité déjà monté paroi intérieure.

En cas de dépassement de toiture, il faut impérativement ajouter un joint dans la partie femelle de la paroi extérieure du 3CEp ainsi qu'une bride de sécurité. LUBRIFIER LE JOINT AVANT MONTAGE.

KITS : Il existe 5 Kits différents en Ø 80 / 125, 100 / 150, 110 / 180, 130 / 200, 150 / 230 et 180 / 250

N° de photo	CODE	DESCRIPTION ARTICLE	Ø int Ø ext	Q.TÉ	80 125	100 150	110 180	130 200	150 230	180 250
KIT TOITURE - REF : 43CEKIT1 + Ø										
1	43CE33L + Ø	Terminal vertical concentrique		1						
2	43CE00050 + Ø	Longueur 0,50 m concentrique		1	264,39	267,61	281,52	297,36	336,77	392,94
8	43CE32 + Ø	Support au toit et plancher		1						
KIT ÉTAGE - REF : 43CEKIT2 + Ø										
3	43CE87180 + Ø	Té 87° avec simple piquage concentrique 80 / 125		1						
4	43CE10080	Tampon concentrique de maintenance (déjà monté sur piquage du Té)		1						
5	43CE01B + Ø	Longueur ajustable 750 à 1200 mm concentrique		1						
6	43CE00100 + Ø	Longueur 1 m concentrique		1	485,25	503,38	528,61	574,59	624,47	713,73
7	43CE28 + Ø	Collier mural réglable 50 à 100 mm		1						
8	43CE32 + Ø	Support au toit et plancher		1						
13	43CEA	Etiquette signalétique		1						
KIT BORGNE - REF : 43CEKIT3 + Ø										
5	43CE01B + Ø	Longueur ajustable 750 à 1200 mm concentrique		1						
6	43CE00100 + Ø	Longueur 1 m concentrique		2	383,56	423,22	444,67	483,15	515,65	615,44
7	43CE28 + Ø	Collier mural réglable 50 à 100 mm		1						
8	43CE32 + Ø	Support au toit et plancher		1						
KIT DE DÉPART - REF : 43CEKIT4 + Ø										
3	43CE87180 + Ø	Té 87° avec simple piquage concentrique 80 / 125		1						
4	43CE10080	Tampon concentrique de maintenance (déjà monté sur piquage du Té)		1						
9	43CE08 + Ø	Plaque intermédiaire concentrique		1						
10	43CE06 + Ø	Couple supports pour plaque intermédiaire		1	396,82	406,43	425,06	446,97	514,02	563,22
11	43CE11 + Ø	Tampon double purge concentrique		1						
12	43CESIPHON	Siphon		1						
13	43CEA	Etiquette signalétique		1						
KIT DE DÉPART ÉCONOMIQUE - REF : 43CEKIT5 + Ø										
4	43CE87180 + Ø	Té 87° avec simple piquage concentrique 80 / 125		1						
8	43CE10080	Tampon concentrique de maintenance (déjà monté sur piquage du Té)		1						
11	43CE32 + Ø	Support au toit et plancher		1	301,87	315,83	324,45	342,70	-	-
12	43CE11 + Ø	Tampon double purge concentrique		1						
13	43CESIPHON	Siphon		1						
2	43CEA	Etiquette signalétique		1						



1 tube de lubrifiant de 30 g
est présent dans chaque kit



Coloration externe du
3CEp sur demande : +35%

Paroi intérieur : INOX 316L - Extérieur : INOX 304

Toutes les pièces sont livrées avec le joint d'étanchéité déjà monté paroi intérieure.

En cas de dépassement de toiture, il faut impérativement ajouter un joint dans la partie femelle de la paroi extérieure du 3CEp ainsi qu'une bride de sécurité. LUBRIFIER LE JOINT AVANT MONTAGE.

CODE		DESCRIPTION
43CE00100 + Ø		Longueur 1 m ou liaison chaudière *
43CE00050 + Ø		Longueur 0,50 m ou liaison chaudière *
43CE00025 + Ø		Longueur 0,25 m ou liaison chaudière *
43CEW00050 + Ø		Liaison chaudière longueur 0,50 m blanche *
43CE01B + Ø		Élément ajustable de 750 à 1200 mm
43CE01C + Ø		Élément ajustable de 450 à 800 mm
43CE02045		Coude 45°
43CE02030		Coude 30°
43CE87160 + Ø		Té 87° avec simple piquage concentrique 60 / 100
43CE87180 + Ø		Té 87° avec simple piquage concentrique 80 / 125
43CE87260 + Ø		Té 87° avec double piquage à 90° concentrique 60 / 100
43CE87280 + Ø		Té 87° avec double piquage à 90° concentrique 80 / 125



Coloration externe
sur demande : + 35%

CONDUIT DE LIAISON *

De la gaine technique au local d'habitation
(inox 316L int. / inox ext.)

INOX BLANC
Longueur recoupable



43CEW00050 + Ø

INOX NON PEINT
Longueur recoupable



43CE00025 + Ø
43CE00050 + Ø
43CE00100 + Ø

OU



Coloration externe sur demande : + 35%

Øi 060 Øe 100	080 125	100 150	110 180	130 200	150 230	180 250	200 300	230 350	250 400
-	95,66	98,86	104,20	114,42	133,50	153,61	165,76	282,00	306,69
61,20	65,12	69,03	72,73	80,22	95,94	106,38	113,60	201,90	219,42
-	41,69	57,51	59,96	66,75	84,82	96,21	100,91	150,01	162,80
70,57	72,01	-	-	-	-	-	-	-	-
-	147,12	149,73	157,87	174,59	182,50	210,16	256,72	414,63	453,97
-	133,50	135,85	142,21	150,06	164,91	189,68	231,53	373,59	409,33
-	63,73	78,85	82,11	90,74	103,52	113,86	128,58	172,44	219,85
-	72,04	89,26	92,97	101,77	117,18	128,88	145,57	172,44	219,85
-	170,20	179,18	188,33	197,78	219,85	258,94	278,39	322,48	341,49
-	155,50	163,71	171,93	189,62	200,06	234,83	260,82	336,23	356,16
-	-	-	225,48	236,25	264,04	309,40	342,47	380,49	422,80
-	-	-	214,28	249,22	281,15	326,61	361,99	402,23	449,20

CONDUIT DE RACCORDEMENT

Dans le local d'habitation
Condens' Métal page 170
(PP int. / Métal laqué blanc ext.)



PAL050 + Ø



PAC090 + Ø

TEST D'ÉTANCHÉITÉ

Générateur de fumée
et liquide page 206

Pour boucher
piquage tes :

Pour boucher paroi int. terminal :



+



360522 + Ø

+



360522 + Ø

+



360414 + Ø




CODE		DESCRIPTION
43CE87360 + Ø		Té 87° avec double piquage à 180° concentrique 60 / 100
43CE87380 + Ø		Té 87° avec double piquage à 180° concentrique 80 / 125
43CE08 + Ø		Plaque intermédiaire concentrique
43CE06 + Ø		Couple support pour plaque intermédiaire
43CE10 + Ø		Tampon concentrique d'obturation et de maintenance
43CE11 + Ø		Tampon double purge concentrique
43CESIPHON		Siphon
43CE33L + Ø		Terminal vertical
43CE24 + Ø		Solin inox toit plat avec collet
43CE25 + Ø		Solin toit pente 5° à 30° avec collet + base plomb
43CE26 + Ø		Solin toit pente 30° à 45° avec collet + base plomb
43CE23 + Ø		Collet anti-intempérie
43CE28 + Ø		Collier mural réglable
43CE32 + Ø		Support au toit et plancher
43CE32R + Ø		Support au toit renforcé
43CE31 + Ø		Joint d'étanchéité silicone noir paroi int. (T 200 °C)
43CE31E + Ø		Joint d'étanchéité silicone noir paroi ext. (T 200 °C)
PL		Lubrifiant pour joints
43CEA		Etiquette signalétique CC et DTA
43CE20		Bouchon chromé 3/4\"/>


Øi 060 Øe 100	080 125	100 150	110 180	130 200	150 230	180 250	200 300	230 350	250 400
-	-	-	225,48	236,25	264,04	309,40	342,47	380,15	422,80
-	-	-	214,28	257,85	281,15	326,61	361,99	402,23	449,20
-	112,75	121,23	129,48	129,97	136,84	144,58	155,50	210,84	250,37
-	31,62	32,41	34,73	39,72	50,08	56,95	66,65	105,43	135,74
47,09	52,31	-	-	-	-	-	-	-	-
-	61,94	64,85	67,50	71,33	76,45	79,83	83,03	86,61	90,32
-	← 30,95 →								
-	143,08	159,47	198,58	221,28	254,91	317,40	402,64	490,45	589,76
-	129,77	164,63	166,11	169,10	175,08	179,57	218,48	324,75	380,13
-	179,50	256,87	258,64	263,72	276,09	279,12	300,98	398,89	497,79
-	197,77	268,79	287,80	289,56	296,38	335,30	377,03	403,94	512,39
-	36,64	40,65	50,57	54,47	59,17	62,24	73,47	75,88	77,81
-	38,82	41,83	42,51	46,19	63,96	83,99	91,62	96,25	155,84
-	76,86	81,32	86,87	88,69	92,05	94,25	96,97	97,97	107,20
-	124,33	126,55	129,90	132,13	135,48	137,68	163,96	169,52	-
-	1,25	2,88	3,20	3,80	4,91	6,68	8,72	10,81	12,20
-	3,79	4,91	6,68	8,72	10,81	12,20	15,17	15,17	20,22
← 8,95 →									
← 2,54 →									
← 12,14 →									

DIMENSIONS COAX 3CEp

LES LONGUEURS




Longueur 1 m / 0,5 m / 0,25 m




Ajustable

LES COUDES






Coude 45°




Coude 30°

LES TÉS




LES ACCESSOIRES




Plaque intermédiaire


LES ACCESSOIRES




Couple supports



Collier mural réglable




Tampon de maintenance




Tampon de purge


LES TERMINAUX

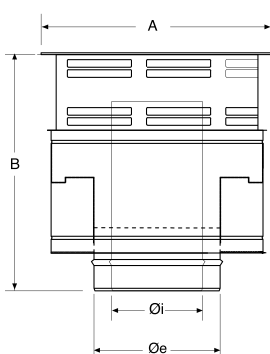

Terminal vertical



Solin plat



Solin inclinés

DIMENSIONS COAX 3CEp

DESCRIPTION	Øi	80	100	110	130	150	180	200	230	250
	Øe	125	150	180	200	230	250	300	350	400
Longeur 1 m	H	940	940	940	940	940	940	940	940	940
Longeur 0,50 m	H	440	440	440	440	440	440	440	440	440
Longeur 0,25 m	H	190	190	190	190	190	190	190	190	190
Ajustable 750-1200 mm	H	750-1200	750-1200	750-1200	750-1200	750-1200	750-1200	750-1200	750-1200	750-1200
Ajustable 450-800 mm	H	450-800	450-800	450-800	450-800	450-800	450-800	450-800	450-800	450-800
Coude 45°	E	71	75	79	82	88	91	98	105	114
	H	120	126	137	143	160	164	184	197	215
Coude 30°	E	48	48	51	51	53	54	57	60	63
	H	120	122	130	135	142	147	160	172	184
Tés 87° piquage coax 60/100 mm	A	830	830	830	830	830	830	830	830	830
	H	940	940	940	940	940	940	940	940	940
Tés 87° piquage coax 80/125 mm	A	817	817	817	817	817	817	817	817	817
	H	940	940	940	940	940	940	940	940	940
Plaque intermédiaire	A	350	350	350	350	350	350	350	350	350
	H	190	190	190	190	190	190	190	190	190
Couple supports	A	220	250	280	300	330	350	400	450	500
	B	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Terminal	A	300	300	350	350	400	450	500	750	850
	B	370	410	450	460	520	570	620	850	950
Solin pour toit plat	A	400	500	500	600	600	600	600	680	700
	H	130	150	170	180	210	210	230	230	200
Solin base plomb 5 à 30°	A	800	800	800	800	800	800	800	1000	1000
	B	800	800	800	800	800	800	800	1000*	1000
	H	150	150	170	180	210	210	230	230	200
Solin base plomb 30 à 45°	A	800	800	800	800	1000	1000	1000	1000	1000
	B	800	800	800	800	800	800	1000*	1000	1000
	H	150	150	170	180	210	210	230	250	200
Collet anti-intempérie	A	65	65	65	65	65	65	100	115	115
Collier mural réglable	A	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100
	H	40	40	40	40	40	40	40	40	100
Support au toit	A	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	H	180	180	180	180	180	180	180	180	180

MONTAGE COAX 3CEp

Cette notice de pose contient l'essentiel des informations nécessaires sur le chantier. D'autres informations techniques sur les produits sont disponibles dans les documentations, DTA, CPT, NF DUT 61.1 PA, arrêtés, décrets. Tubest se réserve le droit à tout moment, de modifier tout ou partie d'un produit ou d'une gamme de produits dans le cadre de l'évolution technique et dans l'intérêt des clients.

MONTAGE DES ÉLÉMENTS ENTRE EUX



1
Orienter les éléments avec la partie femelle vers le haut. Lubrifier côté mâle avec le lubrifiant Tubest.

2
Pré-monter la bride de sécurité juste en dessous du bourrelet côté femelle.

3
Assembler les éléments.

4
Vérifier par le dessus que le joint est bien placé. Placer la bride de sécurité à la jonction des deux éléments et serrer.


1 LONGUEUR AJUSTABLE :

Pré-monter la bride de sécurité juste en dessous du bourrelet côté femelle de la **partie 2**. Mettre le joint dans la gorge mâle de la **partie 1**, lubrifier et emboîter les deux éléments ensemble.


Emboîter la partie haute de l'ajustable dans la partie inférieure du té 87° préalablement lubrifié et serrer les deux brides de sécurité.



MONTAGE DES CONDUITS DE LIAISON

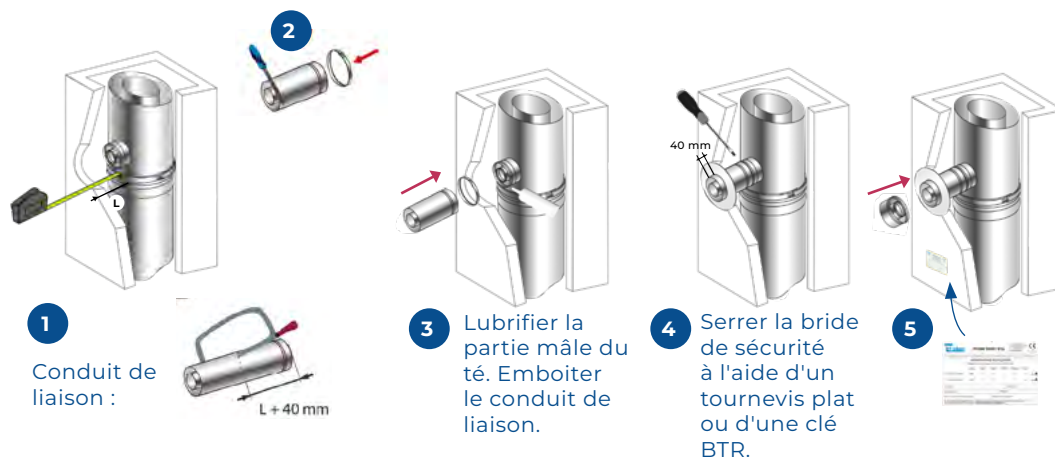


Lorsque les chaudières seront raccordées avec la gamme Tubest CONDENS' métal ou autre, le tampon de maintenance devra rester près du conduit de liaison afin d'être utilisé en cas d'intervention.



POSITION DES TERMINAUX

Extrait du CPT 3766

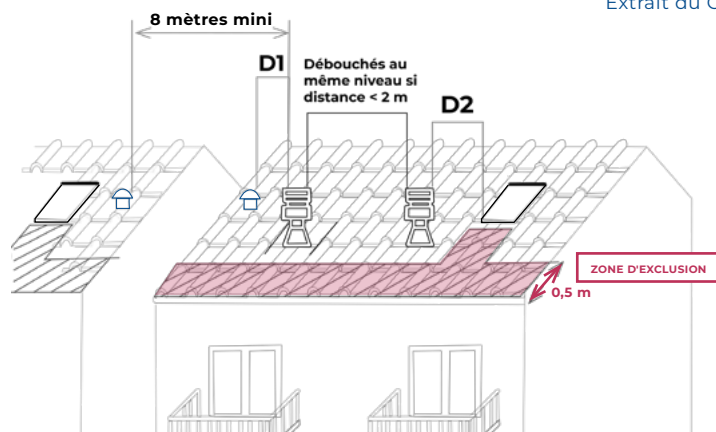

D1 = NOMBRE DE CHAUDIÈRES X 0,6
D2 = NOMBRE DE CHAUDIÈRES X 0,4

Principe de positionnement des terminaux

La sortie de toit ne devra pas être installée à une distance inférieure à 0,5 m du bord inférieur du toit. Dans le cas où la distance en projection horizontale entre les axes de deux sorties de toit est inférieure à 2 m, les orifices des entrées d'air comburant doivent être situés à un même niveau. La hauteur minimale entre la prise d'amenée d'air comburant du terminal et la toiture doit être au minimum de 30 cm. Pour un débouché du terminal en toiture terrasse, la distance entre la paroi extérieure du terminal et l'acrotère doit être au minimum de 25 cm. Dans le cas d'une toiture terrasse accessible, le terminal doit être protégé contre les chocs.

En cas de dépassement de la toiture, il faut impérativement ajouter un joint dans la partie femelle de la paroi extérieure du 3CEp. Lubrifier le joint avant montage.

ENTRETIEN

L'entretien du système 3CEp doit être réalisé tous les ans selon la réglementation en vigueur. Il consiste, a minima, à réaliser :

- Une vérification du système d'évacuation des condensats en pied de conduit.
- Une vérification de l'état général du système et du terminal.
- Un contrôle de la vacuité.

Pendant les phases d'entretien et de remplacement, le technicien doit démonter le conduit de raccordement et mettre en place le tampon de maintenance sur le conduit de liaison. L'intérieur du système Tubest 3CEp est accessible par démontage du tampon double purge (collecteur des condensats).

DW25 3CEp



Coloration externe sur demande : + 35%




PRINCIPE :

En situation extérieure TUBEST DW25 3CEp est un système double paroi isolé collectif pour l'évacuation des produits de combustion destiné aux appareils à gaz à circuit de combustion étanche de type C8p. La prise d'air comburant des appareils est réalisée à l'extérieur sur le piquage du té 87° double paroi.

MATÉRIAUX UTILISÉS :

- conduit intérieur INOX 316L
- conduit extérieur INOX 304
- isolation laine de roche 25 mm
- joint à prévoir en silicone résistant à 200 °C.

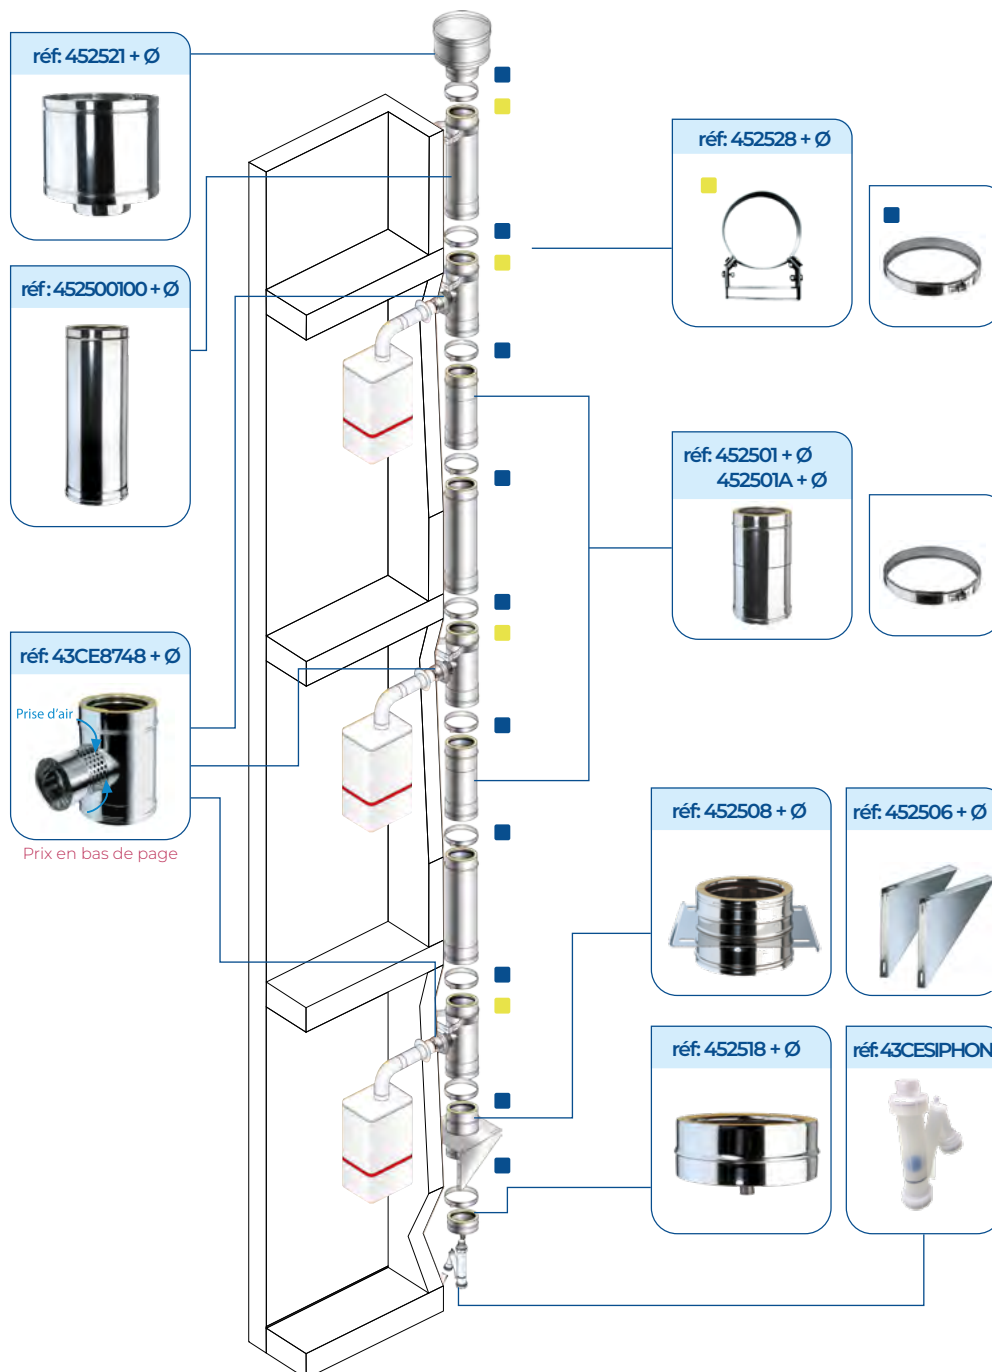

CODE	DESCRIPTION	Øi en mm	80	100	130	150	180	200	250	300
		Øe en mm	130	150	180	200	230	250	300	350
43CE87480 + Ø	Té 87° double paroi isolé piquage concentrique 80/125 mm		235,55	250,33	309,69	328,77	387,46	420,30	599,23	658,63

Pour le reste de la gamme, longueurs, ajustables, coudes, plaque intermédiaire, tampon de purge, terminal anti-intempéries, colliers, se reporter à la gamme DW25 page 60. Pour le siphon, lubrifiant, étiquette signalétique, bouchon chromé 3/4", tampon concentrique d'obturation et de maintenance, se reporter à la gamme COAX 3CEp page 190.

ENTRETIEN





LES ASPIRATEURS 200



RAMONAGE DES CONDUITS DE CHEMINÉES PAR LE BAS 201

Cannes de ramonage
Hérissons polyamide pour cheminées inox
Hérissons acier pour cheminées traditionnelles
Kit de ramonage pour cheminées inox
Kit de ramonage pour cheminées traditionnelles
Dérouleurs de ramonage



RAMONAGE DE CONDUITS DE CHEMINÉES PAR LE HAUT 203

Cordes et poids
Hérissons acier à anneaux



ACCESSOIRES DE RAMONAGE 204

Capte suies
Extracteurs
Brosserie
Tringlerie



APPAREIL DE DÉBISTRAGE 205

Appareil rotatif de ramonage et débistrage des cheminées



ACCESSOIRES ET ENTRETIEN 206

Contrôle fumigène
Kit d'entretien des conduits
Produits chimiques pour cheminées et chaudières
Nettoyant d'insert et âtres de cheminée bois
Accessoires divers

ENTRETIEN

LES ASPIRATEURS

	CODE	DESCRIPTION	€ HTVA/ pièce
	5201001	Neso 8 10 LITRES Aspirant et soufflant pour le nettoyage des chaudières murales gaz. Moteur 1000 watts, bypass, 240 volts - 1700 mm/CE, 100 m3/h - 77 dB. Cuve PVC de 10 litres, bandoulière pour le tenir à l'épaule. Utiliser les sacs papiers pour l'aspiration des poussières. Accessoires inclus Ø 32 mm : 1 flexible de 2,5 cm, 1 embout 32 mm, 1 suceur plat combiné avec brosse, 1 cartouche filtre HEPA 14, 1 sac papier. Longueur 5 m. Poids : 5 kg - Dim. : 300 x 380 x 380	175,99
	5201002	Spiro 250 25 LITRES Aspirateur compact eau et poussière + système de décolmatage. pour chaudières fioul, bois, charbon et nettoyage. Moteur 1300 watts , bypass, 220-240 volts - 2200 mm / CE , 180m3/h - 66 dB. Tête en polypropylène, cuve en acier inoxydable de 25 litres. 4 roulettes orientables assurant une très bonne maniabilité et stabilité. Accessoires inclus : 1 embout plat Lg 300mm ; 1 filtre tissu ; 1 flexible de 3m. Câble électrique 8.5m Poids : 10 Kg - Dim : L370 x l 350 x h 650 mm	905,35
	5201003	Spiro 400 37 LITRES Aspirateur compact eau et poussière + système de décolmatage. pour chaudières fioul, bois, charbon et nettoyage. Moteur 1300 watts , bypass, 220-240 volts - 2200 mm / CE , 180m3/h - 66 dB. Tête en polypropylène, cuve en acier inoxydable de 40 litres. 4 roulettes orientables assurant une très bonne maniabilité et stabilité. Accessoires inclus : 1 embout plat Lg 300mm ; 1 filtre tissu ; 1 flexible de 3m Poids : 11 Kg - Dim : L400 x l 400 x h 870 mm	1005,00
	5201004	Galax 40L 40 LITRES Moteur 1200 watts, bypass, 220 volts - 2200 mm/CE, 220 m3/h - 80 dB, pour suies fioul, bois, charbon. Cuve de 40 litres en polyéthylène monobloc, roto moulée, robuste, antichoc et indéformable, de 10 mm d'épaisseur. Dispositif de décolmatage par ressort. Accessoires inclus Ø 40 mm : 1 embout plat, 1 sac filtre tissu siliconé, 1 flexible de 3 m. Câble électrique longueur 5 m. Poids : 16 kg - Dim. : 650 x Ø 380	2081,15
	CODE	DESCRIPTION	€ HTVA/ pièce
  	5202001	Kit accessoires pour aspiration Neso 8, Galax 40L et Spiro	159,82
	5202002	Cartouche filtre HEPA Neso 8	33,38
	5202003	Sac filtre incolmatable Galax 40L	106,01
	5202004	Sac filtre tissu Galax 40L	142,86
	5202010	Sac papier Neso 8 (le lot de 10)	33,38
	5202011	Sac filtre incolmatable Spiro 250 - 400	167,49
	5202005	Flexible Neso 8	33,38
	5202006	Flexible d'aspiration special poêle à pellet pour Neso 8 / Galax 40L / Spiro 250 - 400	97,19
	5202007	Flexible Galax Ø 40 mm L. 3 m et Spiro	182,66
	5202008	Panier porte flexible spiro 400	83,85
	5202009	Panier porte flexible Galax	88,59

RAMONAGE DES CONDUITS DE CHEMINÉES PAR LE BAS

CANNES DE RAMONAGE

	CODE	DESCRIPTION	€ HTVA/ pièce
	5203001020	Canne de ramonage des cheminées fioul, bois et charbon. Fabriquée à partir d'un tube renforcé en polypropylène vert Ø 20 et de longueur 1,5 m avec raccords 12 / 175 mm, emboîtés, sertis.	45,50
	5203002020	Canne de ramonage des cheminées fioul, bois et charbon. Fabriquée à partir d'un jonc en polypropylène gris Ø 20 mm et de longueur 1,5 m avec des embouts à raccordement automatique 1/4 de tour.	145,67
	5203002120	Canne grise porteuse Ø 20 et de longueur 1,5 m avec raccords M12 x 175F/F automatique 1/4 tour.	117,90
	5203003009	Canne de ramonage des cheminées gaz et conduits VMC. Fabriquée à partir d'un jonc en fibre spéciale enrobé de polypropylène jaune de Ø 9 mm et de longueur 1,5 m avec raccords 12 / 175 mm, emboîtés, sertis.	75,51
	5203004015	Etui souple pour cannes de longueur max. de 1,5 m. Equipé d'une sangle de transport et d'un fond renforcé.	134,33

RAMONAGE DES CONDUITS DE CHEMINÉES INOX

Hérissons polyamide à raccord 10 x 175 mm rond



CODE	DESCRIPTION	€ HTVA/ pièce
5205001080	Ø 80 mm - fil Ø 0,8 mm	23,59
5205002100	Ø 100 mm - fil Ø 1,2 mm	25,90
5205010125	Ø 130 mm - fil Ø 0,8mm	32,25
5205003139	Ø 139 mm - fil Ø 0,8 mm	36,16
5205004150	Ø 150 mm - fil Ø 1,2 mm	30,20
5205005180	Ø 180 mm - fil Ø 1,5 mm	36,18
5205006200	Ø 200 mm - fil Ø 1,5 mm	32,91
5205009230	Ø 230 mm - fil Ø 1,5 mm	40,41
5205007250	Ø 250 mm - fil Ø 1,5 mm	37,85
5205008300	Ø 300 mm - fil Ø 2,5 mm	43,75

RAMONAGE DES CONDUITS DE CHEMINÉES TRADITIONNELLES

Hérissons acier à raccord 10 x 175 mm carré



CODE	DESCRIPTION	€ HTVA/ pièce
5209001150	Carré 150 mm - lamelles largeur 2 x ép. 0,6 mm	39,37
5209002200	Carré 200 mm - lamelles largeur 3 x ép. 0,6 mm	43,39
5209003250	Carré 250 mm - lamelles largeur 3 x ép. 0,6 mm	45,81
5209004300	Carré 300 mm - lamelles largeur 3 x ép. 0,6 mm	56,75

Hérissons acier à raccord 10 x 175 mm rectangle



CODE	DESCRIPTION	€ HTVA/ pièce
5210001300200	Rectangle 300 x 200 mm - lamelles largeur 3 x ép. 0,6 mm	68,73
5210002400200	Rectangle 400 x 200 mm - lamelles largeur 3 x ép. 0,6 mm	71,00

RAMONAGE DES CONDUITS DE CHEMINÉES PAR LE BAS

KIT DE RAMONAGE POUR CHEMINÉES INOX

CODE	DESCRIPTION	€ HTVA/ pièce
5211001	Kit orange pour conduit gaz - raccord 12 x 175 mm - comprenant : • 6 cannes orange Ø 9 mm - longueur 1,50 m	406,03
5211002	Kit jaune automatique pour conduit gaz - raccord automatique - comprenant : • 5 cannes jaunes automatiques Ø 9 mm - longueur 1,50 m • 1 canne jaune porteuse Ø 9 mm - longueur 1,50 m	580,01

KIT DE RAMONAGE POUR CHEMINÉES TRADITIONNELLES ET INOX

CODE	DESCRIPTION	€ HTVA/ pièce
5212003	Kit vert pour conduit fioul, bois et charbon - raccord 12 x 175 mm - comprenant : • 6 cannes vertes Ø 20 mm - longueur 1,50 m • 1 câble de départ longueur 200 mm	239,13
5212004	Kit gris automatique pour conduit fioul, bois et charbon - raccord automatique - comprenant : • 5 cannes grises automatiques Ø 20 mm - longueur 1,50 m • 1 canne grise porteuse Ø 20 mm - longueur 1,50 m • 1 câble de départ longueur 200 mm	759,41
5212005	Kit mauve automatique pour conduit fioul, bois et charbon - raccord automatique - comprenant : • 5 cannes mauves automatiques Ø 20 mm - longueur 1,50 m • 1 canne mauve porteuse Ø 20 mm, de départ - longueur 1,50 m • 1 câble de départ longueur 200 mm	985,59

DÉROULEURS DE RAMONAGE

CODE	DESCRIPTION	€ HTVA/ pièce
5213001	Flexonet 15/5 - Raccord 5 x 80 mm (pour hérisson raccord 5 x 80 mm). Se porte à la main. Léger et de faibles dimensions, il permet le ramonage des conduits de fumée inox de faible section avec dévoiement ou non (type ventouse, pellet, Ø 80 mm minimum, petits conduits de VMC). Equipé de hérissons PVC Ø 80 mm, 111 mm et 130 mm. Poids 1 kg / Ø du jonc : 5 mm / Longueur du jonc : 15 m.	326,61
5213008	Flexonet 15/7 - Raccord 12 x 175 mm et 5 x 80. Se porte à la main. Léger et de faibles dimensions, il permet le ramonage des conduits de fumées de faible section avec dévoiement ou non (type ventouse, pellet, d'un Ø 80 mm minimum, petits conduits de VMC). Equipé de hérissons PVC de Ø 80 mm, 111 mm et 130 mm. Poids 3 kg / Ø du jonc : 7 mm / Longueur du jonc : 15 m.	617,01
5213002	Hérisson polyamide pour Flexonet 15/5 et 15/7, raccord mâle 5 x 80, Ø 80, fil Ø 0,8 mm	15,62
5213003	Hérisson polyamide pour Flexonet 15/5 et 15/7, raccord mâle 5 x 80, Ø 111, fil Ø 0,8 mm	17,19
5213004	Hérisson polyamide pour Flexonet 15/5 et 15/7, raccord mâle 5 x 80, Ø 130, fil Ø 0,8 mm	18,00
5213005	Hérisson polyamide pour Flexonet 15/5 et 15/7, raccord mâle 5 x 80, Ø 139, fil Ø 0,8 mm	18,99
5213006	Hérisson polyamide pour Flexonet 15/5 et 15/7, raccord mâle 5 x 80, Ø 153, fil Ø 0,8 mm	20,46
5213007	Flexonet 20/9 - Raccord 12 x 175 mm (pour hérisson raccord 12 x 175 mm). Se porte à la main et se pose au sol. Léger et de faibles dimensions, il permet la vérification de la vacuité et le nettoyage des conduits du Ø 100 au 200 mm. Equipé d'une rotule de départ. Poids : 7 kg / Ø du jonc : 9 mm / Longueur du jonc : 20 m. Sur demande : Embout Flexonet 15/5, 15/7 ou 20/9	789,81

RAMONAGE DES CONDUITS DE CHEMINÉES PAR LE HAUT

CORDES ET POIDS POUR HÉRISSEMENTS



CODE	DESCRIPTION	€ HTVA/ pièce
5220001	Ensemble corde mousqueton longueur 25 m pour hérissments à anneaux	228,20
5220002	Ensemble poids mousqueton 2,5 kg pour hérissments à anneaux	125,65
5220003	Poids automatique pour hérissments à raccord 12 x 175 mm	225,76

POIDS AUTOMATIQUE

Réf. 5220003

La Nouveauté qui va révolutionner vos habitudes de travail, diminuer vos factures d'achat de brosses et la quantité de références de hérissments à stocker.

Description

- Le poids automatique de 2.8 kg est équipé d'un câble traversant qui coulisse.
- Le câble est équipé d'un raccord 12 x 175 sur lequel vous monterez vos hérissments à raccords.
- Trois sangles sont fixées au poids automatique.
- Ces trois sangles sont reliées à un maillon rapide.
- Sur ce maillon rapide vous monterez la corde de ramonage référence 5220001.

Comment ça marche ?

- Le hérissment est vissé sur ce câble ; et c'est le poids en couissant le long du câble qui poussera le hérissment.
- Si votre hérissment se bloque dans le conduit, il vous suffit de relever la corde de 30 cm et de la lâcher. L'effet "marteau piqueur" débloquent votre hérissment jusqu'à votre prochain blocage.

Quels sont ces avantages ?


Rapidité : lors de blocage dans les conduits, plus besoin de ressortir l'ensemble jusqu'en haut pour continuer le ramonage.

Efficacité : par sa simplicité d'utilisation vous n'hésitez plus à passer ou repasser plusieurs fois au même endroit.

Economie : que vous ramoniez par le haut, par le bas ou de tradition alsacienne vous n'utiliserez qu'une seule gamme de hérissment (à raccords 12 x 175).



RAMONAGE DES CONDUITS DE CHEMINÉES TRADITIONNELLES HÉRISSEMENTS ACIER À ANNEAUX

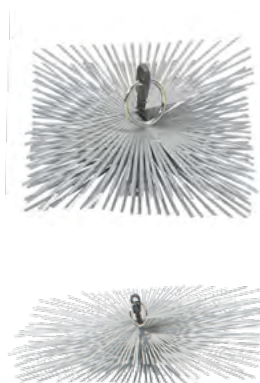

CODE	DESCRIPTION	€ HTVA/ pièce
5215001150	Carré 150 mm - lamelles largeur 2 x ép. 0,6 mm	35,36
5215002200	Carré 200 mm - lamelles largeur 3 x ép. 0,6 mm	36,84
5215003250	Carré 250 mm - lamelles largeur 3 x ép. 0,6 mm	42,00
5215004300	Carré 300 mm - lamelles largeur 5 x ép. 0,6 mm	43,73
5215005400	Carré 400 mm - lamelles largeur 3 x ép. 0,6 mm	77,18
5216001300200	Rectangle 300 x 200 mm - lamelles largeur 3 x ép. 0,6 mm	70,12
5216002400200	Rectangle 400 x 200 mm - lamelles largeur 3 x ép. 0,6 mm	94,46
5216003500300	Rectangle 500 x 300 mm - lamelles largeur 5 x ép. 0,6 mm	101,35
5216004500400	Rectangle 500 x 400 mm - lamelles largeur 5 x ép. 0,6 mm	98,42

Tous nos hérissments acier à anneaux sont équipés de lamelles en acier trempé galvanisé et sont destinés aux professionnels du ramonage. Plusieurs diamètres sont disponibles.

ENTRETIEN

ACCESSOIRES DE RAMONAGE

CAPTE SUIES



CODE	DESCRIPTION	€ HTVA/ pièce
52320010200	Capte suies conique Ø 200 mm • Raccordement sur flexible d'aspirateur de Ø 40 et 50 mm • Passage de canne Ø 20 mm • Blocage par ressort	468,67
52320010300	Capte suies conique Ø 300 mm • Raccordement sur flexible de Ø 40 et 50 mm • Passage de canne Ø 20 mm • Blocage par ressort	520,76
52320020200	Capte suies vertical Ø 200 mm • Avec entonnoir • Passage de canne fixe Ø 20 mm • Réglage de 2 à 3,5 mètres • Appui permanent au plafond par un ressort • Captation des suies en partie basse • Raccordement aspirateur Ø 50 mm (sur demande Ø 40 mm)	850,55
52320020300	Entonnoir Ø 300 pour code 52320020200	98,93
52320080100	Capte suies cylindrique spécial poêle à granulés Ø 80 à Ø 100 • Raccordement sur flexible d'aspirateur de Ø 32 et 40 mm • Passage de canne Ø 5 mm et Ø 7 mm (voir flexible aspirateur code 5202006 spécial poêle à pellet)	667,46

EXTRACTEURS



CODE	DESCRIPTION	€ HTVA/ pièce
5231002	Extracteur Ø 120 raccord 12 x 175 mm, utilisé pour le débouchage des conduits de fumées obstrués (nids d'oiseaux ou autres)	134,39

BROSSERIE



CODE	DESCRIPTION	€ HTVA/ pièce
5230001	Brosse de face acier laitoné, raccord 12 x 175 mm	20,51
5230002	Brosse pinceau queue de morue laiton	7,90


TRINGLERIE



CODE	DESCRIPTION	€ HTVA/ pièce
5231001	Tige torsadée raccord 12 x 175 mm, longueur 1 m, Ø 10	44,90

APPAREIL DE DÉBISTRAGE

APPAREIL ROTATIF DE RAMONAGE ET DÉBISTRAGE DES CHEMINÉES TRADITIONNELLES



CODE	DESCRIPTION	€ HTVA / pièce
5233001	Rotonet double sens et télécommandé Caractéristiques : • 1 câble rotatif longueur 15 mètres gainé monté sur dévidoir. • Entraînement par un moteur monophasé 220 Volts CV 1500 t/mn. • Réduction de vitesse par poulie débrayante. • Vitesse de rotation de la tête de Ramonage 450 t/mn double sens • Ensemble monté sur un chariot support équipé de deux roues Ø 250 mm permettant la descente des escaliers. • Mise en route à distance avec télécommande Encombrement : - Hauteur : 1165 mm - Longueur : 1000 mm - Largeur : 500 mm - Poids : 46 kg Appareil livré avec : 1 Télécommande, 1 tête orientable (réf. 2021), 1 canne porteuse 500 mm (réf. 2001PD023), 1 boule bakélite de guidage (réf. 2001PD018), 12 câbles (réf. 2008), 12 câbles (réf. 2009)	7966,84
5233002	Manille de guidage par le haut pour rotonet	384,62
5233003	Tripode - Support de canne par le bas Composition : Un trépied, un silentbloc, un guide de canne de 50 cm, une rallonge de 50 cm Utilisation : vous pouvez l'utiliser avec les cannes de 50 cm ou de 1 m selon si vous montez ou non la rallonge	444,74
5233004	Kit de canne acier Raccord 18 x 350F / 12 x 175M Ce kit est composé de: - 9 cannes acier Ø 30 mm, longueur 1 m - 1 adaptable pour liaison avec le Rotonet	1341,26

APPAREIL ROTATIF DE RAMONAGE ET DÉBISTRAGE DES CONDUITS INOX



CODE	DESCRIPTION	€ HTVA / pièce
5235001	Kit Rotoflex + sacoche Le bistré accroché aux parois des conduits est une vraie problématique. Pour ramoner ce type de conduit, seules les matières plastiques sont reconnues par les fabricants de tubage. Or un hérisson qui monte et descend ne fera que glisser et les ramonages chimiques vous imposent une intervention beaucoup plus longue. Ce kit a été développé précisément pour résoudre cette problématique. Il s'utilise simplement avec votre perceuse à fil ou sans fil. Les cannes ROTOFLEX sont équipées de raccords rapides qui facilitent le montage et démontage. Avec ROTOFLEX, vous effectuerez un ramonage rotatif efficace, rapide, en respectant les conduits tubés inox. Pour conduits du Ø 100 à 250 mm Appareil livré avec: - 10 cannes Ø 12 mm Lg 1 M (raccord rapide) - 2 adaptables perceuse / canne Rotoflex - 2 têtes de ramonage ROTOFLEX - 12 m de fibre carrée de 3 mm - 1 sacoche de transport	1294,47

ENTRETIEN

ACCESSOIRES ET ENTRETIEN

CONTRÔLE FUMIGÈNE / GÉNÉRATEUR DE FUMÉE ARTIFICIELLE

Il vous permettra de contrôler une fuite dans les conduits. Tension mono 220 Volts - Consommation 27 ml/mn - Débit d'enfumage 78 m³/mn - Poids 3,1 Kg - Dimensions 330 x 165 x 140 mm. Equipé d'1 pompe de circulation de produit + élément chauffant + télécommande de mise en service + flexible 1,5 m Ø 50 mm.



5240005 5240006

CODE	DESCRIPTION	€ HTVA / pièce
5240005	Générateur de fumée artificielle (1,3 L)	397,52
5240006	Liquide pour machine à fumée (5 L)	128,22

OBTURATEURS DE CONDUITS

Les obturateurs permettent d'assurer les étanchéités sur la souche lors de vos tests de fumées. Existents sur plusieurs Ø et longueurs de conduits.



CODE	DESCRIPTION	€ HTVA / pièce
5240007	Obtuteur de conduit 200 x 200 mm	41,30
5240008	Obtuteur de conduit 250 x 250 mm	46,97
5240009	Obtuteur de conduit 300 x 300 mm	54,46
5240010	Obtuteur de conduit 350 x 350 mm	62,85

KIT D'ENTRETIEN DES CONDUITS

Ce kit d'entretien vous permettra d'entretenir votre conduit de fumée afin d'améliorer son rendement. Son élément de départ souple vous permettra de passer les coudes. Vous pourrez intervenir plusieurs fois pendant la période de chauffe ; ces interventions ne se substitueront pas à l'intervention biannuelle obligatoire d'un ramoneur professionnel. Le kit comprend : 1 hérisson PVC (Ø 80 et III), 1 fibre de verre (lg 3 ou 5 ou 8 mètres), 1 boule de préemption, 1 élément de départ.



CODE	DESCRIPTION	€ HTVA / pièce
5214001	Kit d'entretien des conduits 3 m Ø 80	68,45
5214002	Kit d'entretien des conduits 5 m Ø 80	78,68
5214003	Kit d'entretien des conduits 8 m Ø 80	92,36

PRODUITS CHIMIQUES POUR CHEMINÉES ET CHAUDIÈRES

BISTRE A9

Poudre conditionnée en pot destinée à la réduction des bistres et des goudrons dans les foyers et conduits de cheminées ayant pour combustible le bois ou le charbon. Ce produit est destiné au traitement préventif à long terme.



CODE	DESCRIPTION	€ HTVA / pièce
5241001	Bistre A9 pot de 1 kg	31,56

PELLET A9

Granulés conditionnés en sachets de 40 gr, il évite les dépôts de suie et décolle les poussières de bois. Ce traitement économique est à préparer soi-même. Le pot contient 3 sachets pour 3 mois d'entretien.



CODE	DESCRIPTION	€ HTVA / pièce
5241002	Bistre PELLET A9 pot de 3 sachets de 40 gr	23,00

NETTOYANT D'INSERTS ET ÂTRES DE CHEMINÉE BOIS

INSERT 9

Pour nettoyer les dépôts de suies et de goudron déposés sur les vitres des poêles, d'inserts et de foyers de cheminées ouvertes.



CODE	DESCRIPTION	€ HTVA / pièce
5242002	Insert 9 flacon pulvérisateur 750 ml	18,60

Ces produits sont réservés aux professionnels, l'usage doit être conforme aux instructions. Nous déclinons toute responsabilité si les produits ne sont pas utilisés conformément aux prescriptions.

ENTRETIEN

ACCESSOIRES ET ENTRETIEN

	CODE	DESCRIPTION	€ HTVA/ pièce
	5243002	Tire gaine Ø 100 à 300 mm : Matériel développé pour monter les conduits de fumée flexibles (du Ø 100 au Ø 300) dans les conduits maçonnés.	466,98
	5243003 *	Colle réfractaire : Spécialement conçue pour les pièces soumises à des températures élevées. Elle permet de fixer des tresses, cordons, joints, laine de roche, fibre de verre ou fibre céramique, plaques d'isolation... sur des supports poreux et non poreux tels que métaux et briques réfractaires.	14,95 1000° c 310 ml COULEUR BLANCHE
	5243004 *	Mastic réfractaire : Spécialement conçu pour les pièces soumises à des températures très élevées jusqu'à 1300 °C. Il permet de fixer les pièces des foyers lors de leur montage ou réparation avec une adhérence immédiate et sans coulure. Couleur noire qui ne blanchit pas.	14,46 1300° c 310 ml COULEUR NOIRE ANTHRACITE
	5243005 *	Silicone : Spécialement étudié pour le jointoiment des conduits de fumée, éléments coupe-feu, radiateurs, chaudières... avec une très bonne adhérence. Tenue en température jusqu'à 275 °C et 300 °C en pointe.	49,53 275° c 280 ml COULEUR ROUGE
	5243006	Huile de patine pour solin plomb bidon de 1L NOUVEAU	36,50
	5243007	Attestation d'entretien et/ou ramonage poêle/insert air ou hydro	24,24
	5243008	Carnet de ramonage	30,90
	5243009	Carnet d'attestation d'entretien chaudières bois de 4 à 400 Kw : Composé de 25 feuilles autocopiantes en double exemplaires permettant d'établir une attestation de chaufferie immédiatement après l'intervention et de conserver la souche pour le classement.	29,18
	5243010	Nuancier RAL K7 CLASSIC	29,18
	5243011	Pince à rétreindre pour tous tuyaux. Rétreint de 30 mm. RET 5 lames	65,26
	5243012	Pince à rétreindre pour tous tuyaux. Rétreint de 52 mm. MAXI RET 5 lames	90,06
	5243013	Cisaille à tôle 75 mm	33,76
	5243014	Cisaille forgée universelle 250 mm	43,18
	5243021	Joint fibre pour éléments avec trappe de visite mono-flamme	5,96
	5243022 + Ø	Joint d'étanchéité pour trappes de visite, tés et coudes prima pellet acier	Ø80 Ø100 6,00 9,40
	5243023	Joint d'étanchéité profil "U" T 200°C pour porte de visite gammes SW PRIMA, ALPHA, MAXIMA	€ HTVA / m 21,25
	5243024	Joint d'étanchéité textile noir DN 8x1mm pour rallonge gamme MONO FLAMME ACIER et ÉMAIL	€ HTVA / m 12,52
	5244006 *	Kit réparation d'étanchéité tresse ronde Ø 6 mm - 3 m + colle jusqu'à 1000 °C (50 ml)	21,42
	5244007 *	Kit réparation d'étanchéité tresse ronde Ø 8 mm - 3 m + colle jusqu'à 1000 °C (50 ml)	22,60

* Non stocké (date de péremption).

VENTILATION





FLEXIBLES - ACCESSOIRES 210

Gaines flexibles
Accessoires pour gaines



DIFFUSION ET REPRISE D'AIR 214

Bouches classiques
Bouches modernes



CONDUITS ISOLÉS 216

Conduits isolés de ventilation
Produits d'étanchéité à l'air

**PENSEZ À NOTRE GAMME
de grilles de diffusion**



GAINE ALU SOUPLE - M0



CODE	Ø en mm	€ HT la longueur
63010 0082	82	27,79
63010 0102	102	29,89
63010 0127	127	32,82
63010 0160	160	41,45
63010 0203	203	50,54
63010 0254	254	63,15
63010 0315	315	90,93
63010 0356	356	149,00
63010 0406	406	170,24
63010 0457	457	197,97
63010 0508	508	224,74

Conduit flexible souple en alu polyester enveloppant une armature hélicoïdale en fil d'acier.

À installer dans tout système de ventilation mécanique en climatisation et en récupération de chaleur.

Caractéristiques :

- Diamètres : 80 à 635 mm
- Autres Ø sur demande
- Température : de -30°C à +250°C
- Vitesse de l'air : 30 m/s
- Pression maxi : 3000 Pa

- **Longueur : 0,6 m - étirable à 10 ml.**
- **Emballage en carton individuel**
- Classement : M0

GAINE ALU SEMI-RIGIDE - M0



CODE	Ø en mm	€ HT la longueur
63011 0080	80	14,13
63011 0100	100	16,39
63011 0125	125	17,77
63011 0150	150	21,60
63011 0160	160	24,27
63011 0180	180	28,55
63011 0200	200	29,64
63011 0250	250	40,43
63011 0315	315	52,00

Conduit flexible semi-rigide en alu. Utilisé pour des systèmes de ventilation, de climatisation, de récupération de chaleur et de besoins industriels divers.
DIN 4102 KL-A1 - EN 131 80

Caractéristiques :

- Diamètres : 80 à 315 mm
- Température : de -30°C à +250°C
- Vitesse de l'air : 25 m/s
- Pression maxi : 3100 Pa (Ø 80 au Ø150)
2500 Pa (Ø 160 au Ø225)
2000 Pa (Ø 250 au Ø315)

- **Longueur : 0,4 m - étirable à 3 ml.**
- Classement : M0

Fiches techniques : nous consulter.

GAINES ALU ISOLÉES - M0/M1



CODE Thermique	Ø en mm	€ HT la longueur
63014 0065	65	97,35
63014 0082	82	69,18
63014 0102	102	75,74
63014 0127	127	81,29
63014 0152	152	130,10
63014 0160	160	93,44
63014 0203	203	110,09
63014 0254	254	163,50
63014 0315	315	207,70
63014 0356	356	232,81
63014 0406	406	287,88
63014 0457	457	330,77
63014 0508	508	383,78

63014 : Gaine alu avec Isolation Thermique

Conduit entièrement flexible conçu pour la ventilation et la climatisation.

- Longueur : 1 ml - étirable à 10 ml.
- Emballage en carton individuel
- Classement : M0/M1



Photos non contractuelles

CODE Phonique et Thermique	Ø en mm	€ HT la longueur
63015 0065	65	97,35
63015 0082	82	69,18
63015 0102	102	75,74
63015 0127	127	81,29
63015 0152	152	130,10
63015 0160	160	95,19
63015 0203	203	110,09
63015 0254	254	163,50
63015 0315	315	207,70
63015 0356	356	232,81
63015 0406	406	287,88
63015 0457	457	330,77
63015 0508	508	383,78

63015 : Gaine alu avec Isolation Phonique et Thermique

Conduit flexible conçu pour être installé dans des systèmes de ventilation et de climatisation où la réduction du niveau sonore est importante.

Caractéristiques :

- Diamètres : 82 à 560 mm
- Nombre de couches : 3
- Isolant : 25 mm - 16 kg/m²

[Isolant de 50 mm - Consultez-nous]

- Température : de -30°C à +250°C
- Vitesse de l'air : 30 m/s
- Pression maxi 3000 Pa

- Longueur : 1 ml - étirable à 10 ml.
- Emballage en carton individuel
- Classement : M0/M1

Fiches techniques : nous consulter.

ACCESSOIRES DIVERS POUR GAINES

COLLIERS DE SERRAGE

9 mm de largeur
AISI 430 (inox)
DIN 14010 (W2)



CODE	Ø en mm mini - maxi	Carton nb	€ HT la pièce
64001 0110	60 - 110	100	1,35
64001 0135	60 - 135	100	1,40
64001 0165	60 - 165	100	1,49
64001 0180	60 - 180	100	1,70
64001 0215	60 - 215	100	2,10
64001 0270	60 - 270	100	2,26
64001 0325	60 - 325	100	2,75
64001 0380	60 - 380	100	2,93
64001 0525	60 - 525	100	4,15
64001 0660	60 - 660	100	5,15

COLLIERS EN ROULEAU ET CLIPS

AISI 430 - DIN 14010 (W2)



CODE	Dimensions	Carton nb	€ HT la pièce
64006	10 mm x 30 m	10	56,17
64007	50 Clips pour collier ci-dessus	10 sachets	56,91 les 50 clips



SUPPORT AJUSTABLE POUR GAINÉ RONDE

CODE	Désignation	€ HT la pièce
64005 1	Platine 150 X 100 ajustable en hauteur de 225 à 480	17,81
64005 2	Platine 300 X 300 ajustable en hauteur de 225 à 480	22,30
64005 3	Adaptateur de support télescopique M8	5,28




BANDES PERFORÉES Rouleau de 25 ml

CODE	Larg. mm	Epais. mm	Ø trous mm	Carton nb	€ HT la pièce
64025 0017	17	0,6	6	10	22,31
64025 0020	20	0,6	8	10	26,38
64025 0025	25	0,75	8	5	32,31



COLLIERS ISOLÉS



CODE : ODR + Ø


CODE	Ø en mm	Carton nb	€ HT la pièce
64002 0080	80	60	3,61
64002 0110	100	60	3,76
64002 0125	125	60	3,96
64002 0150	150	60	4,81
64002 0160	160	60	4,96
64002 0180	180	30	5,28
64002 0200	200	30	5,83
64002 0225	225	30	7,18
64002 0250	250	30	7,08
64002 0280	280	30	8,79
64002 0300	300	30	8,79
64002 0315	315	30	8,43
64002 0355	355	20	8,79
64002 0400	400	20	10,22
64002 0450	450	10	18,37
64002 0500	500	10	20,12
64002 0560	560	10	22,46
64002 0630	630	10	25,10
64002 0710	710	10	31,90
64002 0800	800	10	39,00

1 TIGE DE SUSPENSION

2 TIGES DE SUSPENSION

ACCESSOIRES DIVERS POUR GAINES

CHAPEAUX DE TOITURE MÉTALLIQUES

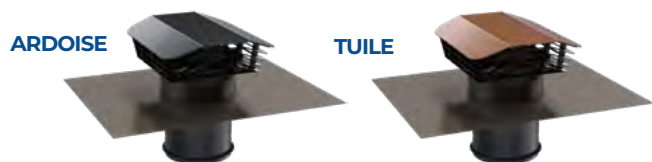

CODE ARDOISE	CODE TUILE	Ø en mm	€ HT la pièce
66016 0125	66017 0125	125	135,66
66016 0160	66017 0160	160	163,97
66016 0200	66017 0200	200	*
66016 0250	66017 0250	250	*
66016 0315	66017 0315	315	*
66016 0355	66017 0355	355	*
66016 0400	66017 0400	400	*
66016 0450	66017 0450	450	*
66016 0500	66017 0500	500	*
66016 0630	66017 0630	630	-

* Prix et délai sur demande

- Passage de toiture pour refoulement d'air (ou reprise d'air) dans les systèmes de ventilation.
- Fabrication en acier galvanisé avec garniture d'étanchéité en plomb.
- Grille anti-volatiles.
- Installé sur toiture inclinées.

RUBANS ADHÉSIFS

CODE	Désignation	Dimensions Larg. X Long.	€ HT le rouleau
65003 0050	Ruban Aluminium renforcé (M1)	50 mm X 50 m	17,94
65003 0075	Ruban Aluminium renforcé (M1)	75 mm X 50 m	26,82
65003 0100	Ruban Aluminium renforcé (M1)	100 mm X 50 m	35,81




-20°C / +110°C

RUBAN ADHÉSIF ALUMINIUM

COROPLAST (Longueur 100 mètres)

CODE	Dimensions Largeur x Longueur	Carton nb	€ HT la pièce
84011 050100	50 mm X 100 mètres	24	35,83
84011 075100	75 mm X 100 mètres	16	53,50
84011 100100	100 mm X 100 mètres	12	-

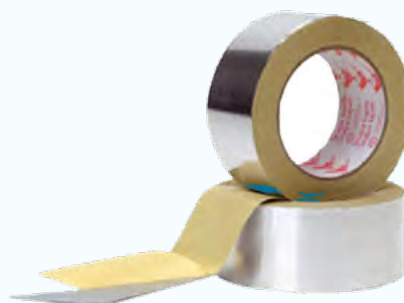

CLASSIQUE

BOUCHES MÉTALLIQUES (À COLERETTE)

bouche circulaire en métal avec noyau réglable



soufflage



extraction



CODE	Ø en mm	Carton nb	€ HT la pièce
66002 0080	80	7	9,03
66002 0100	100	7	9,82
66002 0125	125	7	13,53
66002 0150	150	7	18,75
66002 0160	160	7	20,55
66002 0200	200	7	26,39

Montage mural ou plafonnier. Fixation avec colerette de montage.

Finition blanc RAL 9010

CODE	Ø en mm	Carton nb	€ HT la pièce
66001 0080	80	7	9,03
66001 0100	100	7	9,82
66001 0125	125	7	13,53
66001 0150	150	7	18,75
66001 0160	160	7	20,55
66001 0200	200	7	26,39

GRILLE CIRCULAIRE EXTÉRIEUR ALU

Grille pare-pluie en aluminium anodisé naturel avec moustiquaire et ergots de fixation.



CODE Aluminium	Ø en mm	€ HT la pièce
66012 0080	80	38,34
66012 0100	100	45,84
66012 0125	125	45,02
66012 0150	150	51,70
66012 0160	160	58,79
66012 0180	180	64,21
66012 0200	200	66,74
66012 0250	250	104,26
66012 0315	315	156,76

TERMINAUX MÉTALLIQUES (TM) extraction et insufflation



TMM Mural			TMP Plafond		
CODE Aluminium	Ø en mm	€ HT la pièce	CODE Aluminium	Ø en mm	€ HT la pièce
66062 0080	80	69,81	66063 0080	80	69,81

MODERNE

BOUCHES D'AIR EN ACIER INOXYDABLE

soufflage et extraction

Bouche circulaire en acier inoxydable avec noyau réglable



CODE	Ø en mm	€ HT la pièce
66026 0100	100	42,58
66026 0125	125	51,75
66026 0150	150	65,30
66026 0160	160	73,05
66026 0200	200	155,48

GRILLE CIRCULAIRE INOX

Grille circulaire en acier inoxydable brossé avec treillis intérieur et ergots de fixation (inclus, vis de montage et évacuation d'eau).



CODE	Ø en mm	€ HT la pièce
66011 0100	100	44,73
66011 0125	125	61,03
66011 0150	150	74,27
66011 0160	160	75,19
66011 0180	180	148,41
66011 0200	200	138,73

BOUCHES D'AIR EN ACIER INOXYDABLE

soufflage et extraction ajustable




CODE	Ø en mm	€ HT la pièce
66027 0080	80	22,88
66027 0125	125	33,72

MANCHONS POUR PLACO métallique

CODE	Ø en mm	€ HT la pièce
66009 0080	80	11,52
66009 0100	100	11,76
66009 0125	125	13,50



RÉGLAGES - CONFIGURATIONS

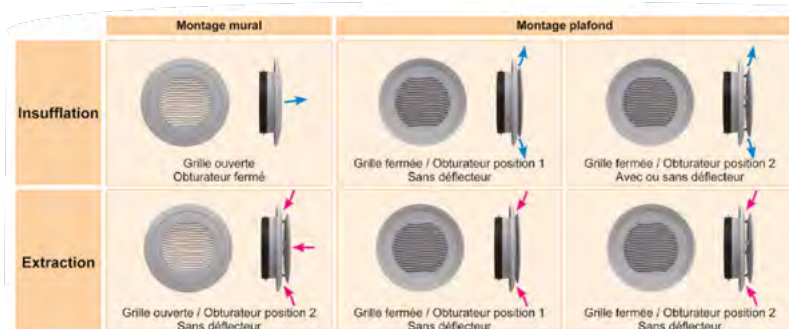

La bouche est équipée de déflecteurs sécables permettant de canaliser le flux d'air. Pour une utilisation en extraction ou en soufflage 4 directions, enlever les déflecteurs sécables.

⚠ La bouche ne doit pas être en position complètement fermée.

DIMENSIONNEMENT

	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	H _{min} (mm)	H _{max} (mm)
BOUCHE Ø 80	74	110	9	20
BOUCHE Ø 125	119	165	12	24

L'ensemble est composé d'un corps, d'un obturateur central réglable, et d'une grille obturable

Les bouches plastiques ajustables de teinte blanche sont destinées à l'insufflation et l'extraction d'air dans les logements et les locaux tertiaires. Installation murale ou plafonnrière. Dans le cas d'une utilisation en insufflation, des déflecteurs sécables permettent de canaliser la diffusion d'air.

Entièrement réalisée en polystyrène, elles se composent d'un corps, d'un obturateur central réglable et d'une grille centrale obturateur permettant différents réglages du débit. Livrées en standard avec une manchette plastique à joint ou peut être accouplée à un manchon placo 3 griffes.


Les bouches ajustables peuvent être associées à un régulateur de débit type MR.

CONDUITS ISOLÉS DE VENTILATION

PASSAGES ET CONDUITS ISOLÉS

SILENCIEUX / PERFORMANT / POSE RAPIDE - EPE ÉTANCHE À LA VAPEUR

PASSAGE DE TOITURE VENTUB (genouillère et collier inclus)



- La condensation formée sur le chapeau est évacuée sur la toiture
- Passage Ø 150/166 à utiliser pour conduits Ø 150/180 et Ø 160/190 (pour Ø 160/190 une réduction alu 159/166 est ajoutée)
- Aucun pont thermique dans le toit
- Résilience très basse
- Facile à raccourcir
- Coefficient thermique 0,041 W/m°K selon EN 12667
- Température -30° / +60°



NOIR										- Température -30° / +60°									
		€ HT la pièce		€ HT la pièce		€ HT la pièce				€ HT la pièce		€ HT la pièce		€ HT la pièce					
TERMINAL	CODE	Ø 125 /166	CODE	Ø 150 /166	CODE	Ø 180 /186		DESCRIPTION	CODE	Ø 125	CODE	Ø 160	CODE	Ø 180					
A	Passage isolé (Débit : 225 m³/h)	67701 125 225	287,70	67701 150 225	287,70		Q	Solin OCRE - 5/25	67718 Ø 0525	186,77	67718 Ø 0525	186,77	67718 Ø 0525	320,39					
							Solin OCRE - 25/45	67718 Ø 2545	198,04	67718 Ø 2545	198,04	67718 Ø 2545	-						
							Solin OCRE - 35/45	67718 Ø 3545	275,31	67718 Ø 3545	275,31	67718 Ø 3545	320,39						
B	Passage isolé (Débit : 325 m³/h)	67701 125 325	287,70	67701 150 325	287,70	67701 180 325	374,18	Q	Solin NOIR - 5/25	67719 Ø 0525	186,77	67719 Ø 0525	186,77	67719 Ø 0525	-				
								Solin NOIR - 25/45	67719 Ø 2545	198,04	67719 Ø 2545	198,04	67719 Ø 2545	-					
								Solin NOIR - 35/45	67719 Ø 3545	275,31	67719 Ø 3545	275,31	67719 Ø 3545	-					
							T	Solin PLAT	67720 0125	141,68	67720 0160	141,68	67720 0180	141,68					

CONDUITS



- Compact
- Haute valeur isolante / aucune formation de condensation résistance très basse
- Aucun oxydation
- Non-inflammable (DN 4102-B1)
- Silencieux
- Matériel léger
- Étanche



	DESCRIPTION	CODE	€ HT la pièce		€ HT la pièce		€ HT la pièce		DESCRIPTION	CODE	€ HT la pièce		DESCRIPTION	CODE	€ HT la pièce	
			Ø 125 /155	CODE	Ø 150 /180	CODE	Ø 160 /190	CODE			Ø 125 /155	CODE			Ø 150 /180	CODE
C	Longueur 1000 mm	67715 125 155	73,19	67715 150 180	-	67715 160 190	90,48	67715 180 210	113,92							
	Longueur 2000 mm	67702 125 155	92,10	67702 150 180	109,96	67702 160 190	126,71	67702 180 210	170,82							
D	Coude 90°	67703 125 155	24,79	67703 150 180	26,39	67703 160 190	33,66	67703 180 210	42,32							
E	Coude 45°	67704 125 155	23,37	67704 150 180	24,62	67704 160 190	24,26	67704 180 210	24,45							
F	Coude 30°			67716 150 180	-			67716 180 210	27,64							
G	Coude 15°			67717 150 180	25,77			67717 180 210	25,15							
H	Té 90°	67705 125 155	61,73			67705 160 190	96,43									
I	Té 45°			22,22	94,40			67706 180 210	104,66							
J	Manchon de raccordement	67707 125 155	61,03	67707 150 180	12,31	67707 160 190	13,85	67707 180 210	17,40							
K	Terminal INOX	66011 0125	401,79	66011 0150	74,27	66011 0160		66011 0180	148,41							
L	Passage mural (isolé)	67708 125 155	9,47			67708 160 190	417,88	67708 180 210	514,32							
M	Collier de fixation	67709 125 155	9,14	67709 150 180	6,56	67709 160 190	13,38	67709 180 210	7,27							

Prix HTVA

PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR


MANCHON D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR UNIVERSEL

ADHÉSIF ACRYLIQUE

- Support : papier siliconné 260g/m²
- Epaisseur : 330 - 350 µm
- Résistance au pelage : 30 n/25mm
- Résistance à la température : de -40°C à +100°C

TISSU EPDM


- Dureté : 67° shore A
- Résistance à la traction : 9,4 Mpa
- Résistance à la déchirure au clou : 55 KN / m
- Allongement avant déchirure : 430%
- Résistance à la température : de -45°C à +130°C
- Valeur Sd : 60 m

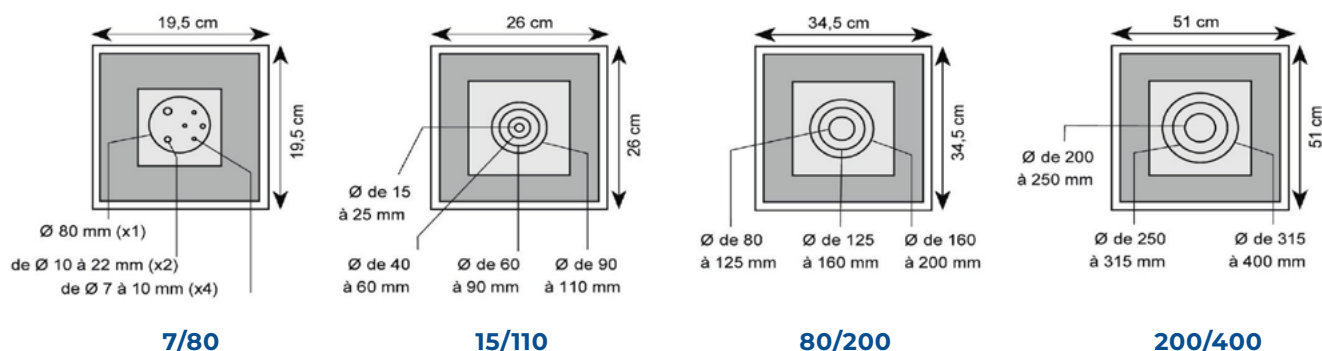

	CODE	Description	€ HT la pièce
	67725 007 080	Manchons d'étanchéité 7/80	23,80
N	67725 015 110	Manchon d'étanchéité 15/110	32,64
	67725 080 200	Manchon d'étanchéité 80/200	43,09
	67725 200 400	Manchon d'étanchéité 200/400	99,74
P1	67726 150 186	Traversée de cloison étanche (mur/plafond) Ø 150-186 mm	133,47
	67726 180 250	Traversée de cloison étanche (mur/plafond) Ø 180-250 mm	191,51
P2	67727 150 186	Traversée de cloison étanche (rampant) Ø 150-186 mm	86,89
	67727 180 250	Traversée de cloison étanche (rampant) Ø 180-250 mm	270,49
BB	67728	Bande Butyl - Largeur 100 mm - Rouleau de 100 mètres	228,62



N



P1

Traversée de cloison étanche murale ou plafond

Ø 150 - 186 mm et
Ø 180 - 250 mm



P2

Traversée de cloison étanche pour rampant

Ø 150 - 186 mm et
Ø 180 - 250 mm



BB

ISOLATION





MANCHONS ISOLANTS 223



**MANCHONS ADHÉSIFS ISOLANTS
À RECOUVREMENT 224**



SUPPORTS ISOLANTS 224



**MANCHONS ISOLANTS
SOLAIRES 225**

ACCESSOIRES 226



ROULEAUX ISOLANTS 227

Élastomère noir / adhésif

Laine de verre

Laine de roche



**FLEXIBLES CÂBLE
AUTORÉGULANT 228**

N°CPR-031-2015-FR

- ☐ Code d'identification unique du produit type : **Mobius th - manchons isolants**
Épaisseur de 6 mm à 60 mm
- ☐ Numéro de type : (voir l'étiquette)
- ☐ Usage ou usages prévus du produit de construction : Isolant thermique pour installations civiles et industrielles (FEF) Flexible Elastomeric Foam
- ☐ Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction : Système 1
- ☐ Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié: **CSI spa** organisme notifié UE n° 0497

Caractéristiques essentielles	Performances	Remarques	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu euroclass	BL - s2, d0	EN 13501	EN 14304:2009 + A1:2013
Conductibilité thermique	0,039 W/(m-K) à 40°C 0,035 W/(m-K) à 0°C	EN 13787	EN 14304:2009 + A1:2013
Dimensions et tolérances d'épaisseur	6-19 mm ± 1,0 mm 25-32 mm ± 2,0 mm 40-60 mm ± 3,0 mm	Pour les autres paramètres voir EN 14304 p 4.2.2	EN 14304:2009 + A1:2013
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau (épaisseur 6-32 mm) MU	10000	EN 12086	EN 14304:2009 + A1:2013
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau (épaisseur > 32 mm) MU	7000	EN 12086	EN 14304:2009 + A1:2013
Température maximum de service	110°C	EN 14707	EN 14304:2009 + A1:2013
Des ions solubles dans l'eau	CL 100	EN 13468	EN 14304:2009 + A1:2013
pH	7,5	EN 13468	EN 14304:2009 + A1:2013

N°CPR-032-2015-FR

- ☐ Code d'identification unique du produit type : **Mobius th - rouleaux et plaques isolants**
Épaisseur de 3 mm à 50 mm
- ☐ Numéro de type : (voir l'étiquette)
- ☐ Usage ou usages prévus du produit de construction : Isolant thermique pour installations civiles et industrielles (FEF) Flexible Elastomeric Foam
- ☐ Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction : Système 1
- ☐ Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié: **CSI spa** organisme notifié UE n° 0497

Caractéristiques essentielles	Performances	Remarques	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu euroclass	BL - s3, d0	EN 13501	EN 14304:2009 + A1:2013
Conductibilité thermique	0,039 W/(m-K) à 40°C 0,035 W/(m-K) à 0°C	EN 13787	EN 14304:2009 + A1:2013
Dimensions et tolérances d'épaisseur	6-19 mm ± 1,0 mm 25-32 mm ± 2,0 mm	Pour les autres paramètres voir EN 14304 p 4.2.2	EN 14304:2009 + A1:2013
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau (épaisseur 6-32 mm) MU	10000	EN 13469	EN 14304:2009 + A1:2013
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau (épaisseur > 32 mm) MU	7000	EN 13469	EN 14304:2009 + A1:2013
Température maximum de service	90°C	EN 14706	EN 14304:2009 + A1:2013
Des ions solubles dans l'eau	CL 100	EN 13468	EN 14304:2009 + A1:2013
pH	7,5	EN 13468	EN 14304:2009 + A1:2013

ÉPAISSEURS RECOMMANDÉES POUR L'ISOLATION DES TUYAUTERIES



SANITAIRE CHAUFFAGE RT 2012

DIAM	CLASSE 2	CLASSE 3	CLASSE 4
Ø en mm	Épaisseur en mm	Épaisseur en mm	Épaisseur en mm
6	9	9	9
8	9	9	9
10	9	9	13
12	9	13	19
15	9	19	19
18	13	19	25
20	13	19	25
22	13	19	32
25	19	25	32
28	19	28	32
32	19	32	40
35	19	32	40
42	25	32	40
48	25	32	50
54	32	40	50
60	32	40	50
64	32	40	60
70	32	40	60
76	32	40	60
89	32	50	60
102	40	50	32 + 32
108	40	50	32 + 32
114	40	50	32 + 32
125	40		32 + 32
133	40		32 + 32
140	40		40 + 32
160	40		40 + 32
168	40		40 + 32

Ces épaisseurs sont calculées avec
les données suivantes :

Température du fluide : +60°C
Température ambiante : +10°C
EN 12828

CLIMATISATIONS RT 2012

DIAM	CLASSE 3	CLASSE 4
Ø en mm	Épaisseur en mm	Épaisseur en mm
6	13	13
8	13	13
10	13	13
12	13	13
15	13	19
18	19	19
20	19	25
22	19	25
25	19	32
28	25	32
32	25	40
35	32	40
42	32	40
48	32	50
54	40	50
60	40	50
64	40	50
70	40	55
76	40	55
89	50	55
102	50	60
108	50	60
114	50	60
125	50	32 + 32
133	50	32 + 32
140	50	32 + 32
160	50	40 + 32
168	50	40 + 32

Ces épaisseurs sont calculées avec
les données suivantes :

Température du fluide : +7°C
Température ambiante : +26°C
EN 12128

Grande gamme d'isolants flexibles en élastomère expansé, à base de caoutchouc synthétique de haute qualité, à structure cellulaire fermée. Fabrication sans CFC par extrusion et vulcanisation continue, qui respecte les normes et préserve l'environnement.

PRÉSERVATION DE L'ÉNERGIE

Nos produits offrent des garanties certifiées pour l'isolation des installations domestiques, tertiaires et industrielles, pour son utilisation dans les secteurs chauffage, climatisation et réfrigération, essentielles pour réduire les déperditions thermiques et éviter la formation de condensation. Les études et examens techniques sur la valeur thermique exécutés par des laboratoires indépendants européens prouvent et garantissent la fiabilité de nos produits.

CLASSEMENT AU FEU : B_L s2 d0 - EN 13501-1


Nos produits sont classés au feu et notre production est sous le contrôle permanent (organisme notifié). Tous les produits isolants ne permettent pas la propagation de la flamme et la chute de gouttes enflammées. Ce sont des caractéristiques de première qualité, confirmées et garanties par les normes européennes.



CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES MOBIUS TH

Description du produit	Isolant thermique flexible à structure cellulaire fermée																		
Nature du matériau	Elastomère expansé à base de caoutchouc synthétique, fabriqué sans CFC																		
Utilisation	Isolation de conduites de chauffage, d'eau chaude et froide sanitaire, de climatisation et de réfrigération																		
Conductivité thermique : EN 12667	<table><tr><td>Vm</td><td>-40</td><td>-20</td><td>-10</td><td>0</td><td>+10</td><td>+20</td><td>+40</td><td>°C</td></tr><tr><td>λ ≤</td><td>0,032</td><td>0,033</td><td>0,034</td><td>0,035</td><td>0,037</td><td>0,038</td><td>0,039</td><td>W/(m².k)</td></tr></table>	Vm	-40	-20	-10	0	+10	+20	+40	°C	λ ≤	0,032	0,033	0,034	0,035	0,037	0,038	0,039	W/(m².k)
Vm	-40	-20	-10	0	+10	+20	+40	°C											
λ ≤	0,032	0,033	0,034	0,035	0,037	0,038	0,039	W/(m².k)											
Température d'utilisation	-40°C +110°C																		
Classement au feu	B _L s3 d0 (rouleaux) - EN 1350-1 - classe B _L s2 d0 (manchons)																		
Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur	μ ≥ 10 000 DIN 52615/87 - Epaisseur 32 mm μ ≥ 10 000 DIN 52615/87 - Epaisseur 32 mm																		
Résistance à l'ozone	Excellente																		
Résistance à la corrosion	Excellente - DIN 1988 / 88																		
Atténuation acoustique des bruits d'écoulements	Jusqu'à 30 dB DIN 4109																		
Compatibilité avec l'environnement	Fabriqué sans CFC et sans amiante																		

Demander nos fiches techniques et nos Certificats Européens.

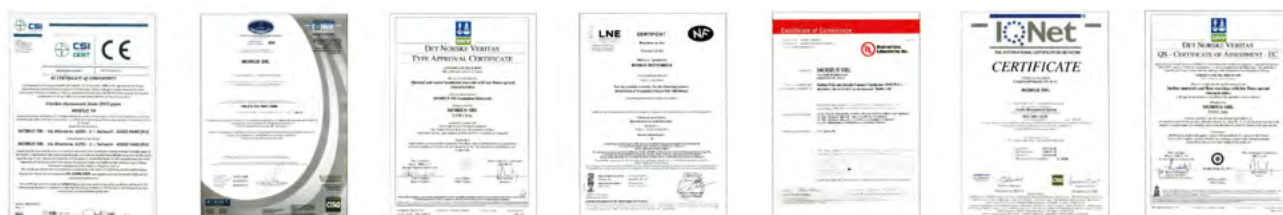

MOBIUS th

Isolant en élastomère noir

B_L s2 d0

Longueur 2 m

Utilisation :

Isolation, chauffage, sanitaire, climatisation, réfrigération.



MANCHONS isolants B_L s2 d0

Certificat de conformité CE - EN 14304-2009

CANALISATIONS			DN Ø mm	Ep. 13 mm		Ep. 19 mm		Ep. 25 mm		Ep. 32 mm		Ep. 40 mm		Ep. 50 mm	
				8100113 + Ø		8100119 + Ø		8100125 + Ø		8100132 + Ø		8100140 + Ø		8100150 + Ø	
Cuivre Ø mm	Acier Ø mm	Ø pouce		Carton nb ml	€ HT le ml	Carton nb ml	€ HT le ml	Carton nb ml	€ HT le ml	Carton nb ml	€ HT le ml	Carton nb ml	€ HT le ml	Carton nb ml	€ HT le ml
6,0			6												
8,0			8												
10,0	10,2	1/8"	10	172	1,86	98	-				11,59				
12,0			12	162	1,94	80	4,04				11,68				
14-16	13,5	1/4"	15	128	2,07	78	4,04	52	7,89		11,90				
18,0	17,2	3/8"	18	112	2,18	72	4,11	50	8,06	32	12,22				
22,0	21,3	1/2"	22	98	2,50	64	4,59	42	8,30	30	12,54				
28,0	26,9	3/4"	28	78	2,79	48	5,73	38	9,79	24	14,08				
35,0	33,7	1"	35	58	3,27	36	6,28	24	10,93	22	16,26				
42,0	42,4	1 1/4"	42	48	3,96	32	8,44	22	13,94	16	19,99	14	-		
48,0	48,3	1 1/2"	48	40	4,39	28	9,38	18	16,59	16	21,25	12	-		
54,0	54,0		54	34	4,90	24	9,72	18	17,24	16	24,86	10	-		
60,0	60,3	2"	60	32	5,55	22	10,46	16	19,13	14	28,61			8	-
64,0	63,5		64	30	6,30	20	12,77	16	20,33	14	29,33				
70,0	70,0		70	28	6,59	20	13,36	14	22,75	12	31,49				
76,0	76,1	2 1/2"	76	28	6,93	20	14,43	12	24,66	12	31,92			6	-
89,0	88,9	3"	89	24	8,97	18	15,91	12	27,42	10	34,01			6	-
102,0	102,0	3 1/2"	102		12,49	16	19,13	10	38,70	10	42,75				
114,3	114,3	4"	114	20	12,05	14	22,6	10	37,36	8	41,27				

μ ≥ 7000

μ ≥ 7000

Prix HTVA

MANCHONS AUTO-ADHÉSIFS



CHAUFFAGE - SANITAIRE

Isolant thermique flexible à structure cellulaire fermée.

B_L s2 d0

Longueur 2 m

MANCHONS isolants À RECOUVREMENT

CANALISATIONS			Ep. 13 mm		Ep. 19 mm		Ep. 25 mm		Ep. 32 mm	
			81002 13 + Ø		81002 19 + Ø		81002 25 + Ø		81002 32 + Ø	
Cuivre Ø pouce	Acier Ø pouce	DN Ø mm	Carton nb ml	€ HT le ml	Carton nb ml	€ HT le ml	Carton nb ml	€ HT le ml	Carton nb ml	€ HT le ml
1/2"		12	162	3,55		5,73		-		-
5/8"	1/4"	15	136	3,61	78	6,10		-		-
3/4"	3/8"	18	118	3,76	72	6,12	50	13,27	32	17,72
7/8"	1/2"	22	98	4,04	64	6,39	42	13,96	32	18,77
1"1/8	3/4"	28	78	4,61	48	8,08	40	15,56	24	22,70
1"3/8	1"	35	58	5,30	36	9,37	24	16,65	22	25,19
1"5/8	1"1/4	42	48	6,02	32	11,84	22	21,27	16	30,15
	1"1/2	48	40	6,75	24	13,11	18	25,54	16	33,7
2"1/8		54	34	7,87	24	13,84	16	27,31	16	36,74
2"3/8	2"	60	32	8,86	22	15,18	16	31,21	14	39,37
		64	30	11,20	18	18,45	16	34,72	14	43,96
3"	2"1/2	76	26	12,07	18	21,63	12	42,50	12	49,99
3"1/2	3"	89	24	15,46	18	24,47	12	50,65	10	56,67
	4"	114	20	21,23	14	35,97	10	71,76	8	78,99

Densité 80 kg/m³ - Utilisation : - 45°C + 105°C

SUPPORTS Isolants VK - COLLIER



Ø mm	Ep. 13 mm	Ep. 19 mm	Ep. 25 mm	Ep. 32 mm
	83113 + Ø	83119 + Ø	83125 + Ø	83132 + Ø
	VKC pièce	VKC pièce	VKC pièce	VKC pièce
15	-	-	-	-
18	9,12	9,73	13,53	14,08
22	9,31	10,30	14,08	14,57
28	10,60	11,58	15,50	17,14
35	11,94	13,10	17,80	19,21
42	13,53	13,78	18,80	20,03
48	14,57	15,35	20,34	21,18
54	15,14	16,59	22,29	23,22
60	16,54	18,43	25,35	26,57
64	17,02	19,65	26,45	26,94
76	18,94	21,92	30,58	31,36
89	23,46	24,00	33,92	36,31
102	26,76	28,30	35,64	45,75
108	28,16	29,20	37,17	49,05
114	31,79	30,06	39,21	49,85

Densité 80 kg/m³ - Utilisation : - 45°C + 105°C

MANCHONS ISOLANT SOLAIRES



150°C JUSQU'À 175°C

Isolation des tuyauteries à haute température

Marquage CE

Réaction au feu Euro Class E

Longueur 2 m

Caractéristiques techniques :

- Mousse à base de caoutchouc synthétique (élastomère)
- Fabriqué sans CFC
- Conductivité thermique : λ 0,044 à 40°C
- Utilisation : maxi : 150°C (+175°C en pointe)
mini : -40°C
- Résistance ultraviolets - EN 14471

MANCHONS isolants À RECOUVREMENT HAUTE TEMPÉRATURE

CANALISATIONS			Ep. 13 mm		Ep. 19 mm		Ep. 32 mm	
			8101013 + Ø		8101019 + Ø		8101032 + Ø	
Cuivre Ø mm	Acier Ø pouce	DN mm	Carton nb ml	€ HT le ml	Carton nb ml	€ HT le ml	Carton nb ml	€ HT le ml
12,0		12	162	8,57	88	-		-
16,0	1/4"	15	136	8,57	78	15,97		-
18,0	3/8"	18	118	9,42	72	15,97	32	38,11
22,0	1/2"	22	98	10,53	64	17,62	32	43,01
28,0	3/4"	28	78	12,18	48	20,02	24	47,76
32,0	1"	35	58	14,14	36	22,81	22	52,48
42,0	1"1/4"	42	48	16,07	32	25,62	16	56,51
48,0	1"1/2"	48	40	17,73	24	28,02	16	60,63
52,0		54	34	19,40	24	30,42	16	64,69
60,0	2"	60	32	21,07	22	32,84	14	-
76,0	2"1/2"	76	26	25,50	18	-	12	-
89,0	3"	89	24	29,10	18	-	10	-

Tolérance en épaisseur :

± 1 mm

± 1 mm

± 2 mm



**Épaisseur 32 mm
SUR COMMANDE**

ROULEAU élastomère noir HAUTE TEMPÉRATURE Largeur : 1 m



CODE	L x L mètre	Épaisseur en mm	Carton nb m ²	€ HT le m ²
82011 0920	20 x 1	9	20	53,99
82011 1314	14 x 1	13	14	73,32
82011 1910	10 x 1	19	10	103,70
82011 2508	8 x 1	25	8	134,61
82011 3206	6 x 1	32	6	175,63

RUBAN ADHÉSIF ISOLANT Haute Température

Épaisseur : 3 mm
Largeur : 50 mm
Longueur : 15 mètres

Carton de 12 rouleaux

CODE : 84002

46,48 € HT
Le rouleau



ACCESSOIRES

RUBAN ADHÉSIF ISOLANT

Épaisseur : 3 mm
Largeur : 50 mm
Longueur : 15 mètres

Carton de 12 rouleaux

CODE : 84001

34,18 € HT
Le rouleau



CODE	Désignation	Dimensions en mm	Carton nb	€ HT la pièce
84003 25	Ruban PVC adhésif (noir)	25 mm x 33 ml	36	9,56
84003 50	Ruban PVC adhésif (noir)	50 mm x 33 ml	18	16,41
84003 75	Ruban PVC adhésif (noir)	75 mm x 33 ml	12	28,68



CODE	Désignation	Dimensions en mm	Carton nb	€ HT la pièce
84004 0500	Pot de colle pour isolant (avec pinceau)	0,50 kg / pot	12	27,04
84004 0850	Pot de colle	0,85 kg / pot	6	37,34
84005	Pot de nettoyant pour colle	1 litre / pot	20	35,97



BURETTE À COLLE

En acier laqué
Avec pompe à ressort
livré avec un pinceau Ø 17 mm

CODE	Désignation	€ HT la pièce
8400801	Burette à colle	216,55
8400802	Pinceau	70,23



COLLE DE CONTACT Pour collage permanent

Application : Pour coller du matériel isolant (*laine de verre, laine de roche, sonic, Mobius*) sur des surfaces diverses, sauf mousses et plastiques qui contiennent des plastifiants.

Composition : Contient des solvants

Montage : (température d'utilisation de 18°C à 250C)

- Laisser sécher 5 à 7 minutes avant d'assembler les matières à coller
- Durcissement complet après 24h

CODE : 84007


36,88 € HT
l'aérosol



Classement au feu : B_{s3} d0
 $\mu \geq 10\,000$

ELASTOMÈRE NOIR

CODE	L x l mètre	Épaisseur mm	Carton nb	€ HT le m ²
82001 0920	20 x 1	9	20	23,41
82001 1314	14 x 1	13	14	28,37
82001 1910	10 x 1	19	10	35,46
82001 2508	8 x 1	25	8	54,61
82001 3206	6 x 1	32	6	70,21
82001 5004	4 x 1	50	4	115,61



LAINES DE VERRE REVÊTUE ALU

SAGLAN T R 300 A

Rouleaux de 2 x 10 x 1.2 x 0.25 m (24m²)



Présentation :

Les matelas à lamelles sont faits de languettes en (laine de verre ou laine de roche) avec des fibres verticales, qui offrent une bonne résistance à la compression, collées sur un revêtement en aluminium renforcé.

CODE : 8510325

271,78 € HT

le rouleau **11,33 € HT** le m²

LAINES DE ROCHE REVÊTUE ALU

CODE	Dimensions			Carton nb m ²	€ HT le m ²
	Longueur	Largeur	Épaisseur		
85101 + EP	7,1 m	1 m	25 mm	7,1	19,68
	6,1 m	1 m	30 mm	6,1	20,45
	4,65 m	1 m	40 mm	4,65	25,05
	3,55 m	1 m	50 mm	3,55	28,18



Demandez nos fiches techniques.

FLEXIBLES

CÂBLE AUTORÉGULANT

Flexible autorégulant fabriqué par irradiation dans un canon à électrons qui garantit une autorégulation de qualité incomparable et une très grande longévité du process dans le temps.

La puissance émise varie automatiquement en fonction de la température ambiante. Le câble dispose d'un marquage métrique.

- Maintient en température des circuits d'eau chaude
- Protection des tuyauteries exposées au froid
- Couronne de 150 mètres
- Livraison à la couronne ou à la coupe



À LA COURONNE OU À LA COUPE

CODE	Applications mm		Révetement	€ HT le ml
86001	Hors gel	5 BMS	Tresse métallique	30,61
86002	Hors gel	5 BMX	Tresse métallique + gaine polyoféline	33,27
86003	Hors gel	10 BMX	Tresse métallique + gaine polyoféline	35,57
86004	Maintien en température	20 BMS	Tresse métallique	33,27
86005	Maintien en température	20 BMX	Tresse métallique + gaine polyoféline	35,57

ACCESSOIRES :

- Connexion simple :**
Jonction de câble - IP68 /
Alimentation avec fil souple
(3 x 1,5 // 3 x 2,5)
- Connexion T :**
Jonction de 2 câbles - IP68
- Terminaison :**
Sachet de 5 terminaisons
comprenant chacune : un
manchon thermorétractable,
un capuchon de protection, une
bague anti-retrait et un joint
d'étanchéité.
- Thermostat avec sonde de
contact :**
 - Longueur de la sonde : 3 m
 - Cette longueur peut être
rallongée jusqu'à 10 m avec du
câble 2 x 1 mm²
- Bande autocollante :**
 - En aluminium
 - Favorise l'émission du câble,
notamment sur les tubes
plastiques
 - 50 mm x 50 mm
- Ruban adhésif :**
En fibre de verre pour résister à la
chaleur 50 m x 12 m.

CODE	Accessoires de raccordement		€ HT l'unité
1	86111	Connexion simple	75,98
2	86112	Connexion T (2 ou 3 câbles)	111,05
3	86102	Terminaison sachet de 5	120,88
	86102 9	Terminaison unité	26,83
	86103	Le Kit de connexion pour Flexible autorégulant Le kit comprend les éléments caoutchouc thermorétractable ainsi que le presse-étoupe nécessaire pour réaliser une connexion ou une terminaison.	51,44 le sachet

CODE	Autres accessoires et fournitures		€ HT l'unité
4	86201	Thermostat avec sonde (0° à 40°)	344,08
	86202	Thermostat avec sonde (10° à 110°)	436,34
5	86203	Ruban adhésif (50 mm x 50 m)	85,37
6	86204	Pour résister à la chaleur Ruban adhésif en fibre de verre (15 mm x 50 m)	51,19
	86206	Collier RISLAN (sac de 100) Ø60 maxi	-
	86205	Étiquettes autocollantes (paquet de 50)	74,35

CSTBat
ATEC
CE

Demandez nos fiches techniques.
Études : nous consulter.


Prix HTVA

FLEXIBLES


CÂBLE AUTORÉGULANT

Protection contre le gel
Dispositif anti-légionelles
Eau chaude sanitaire instantanée

Pour la mise hors gel
des tuyauteries : -20°C

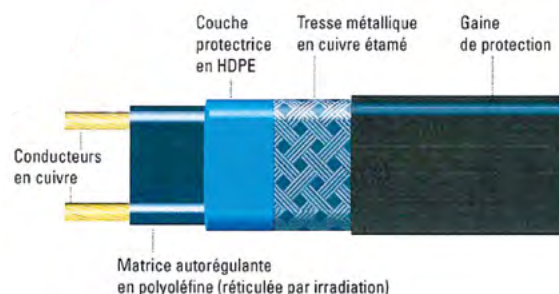


PROTECTION HORS GEL - MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

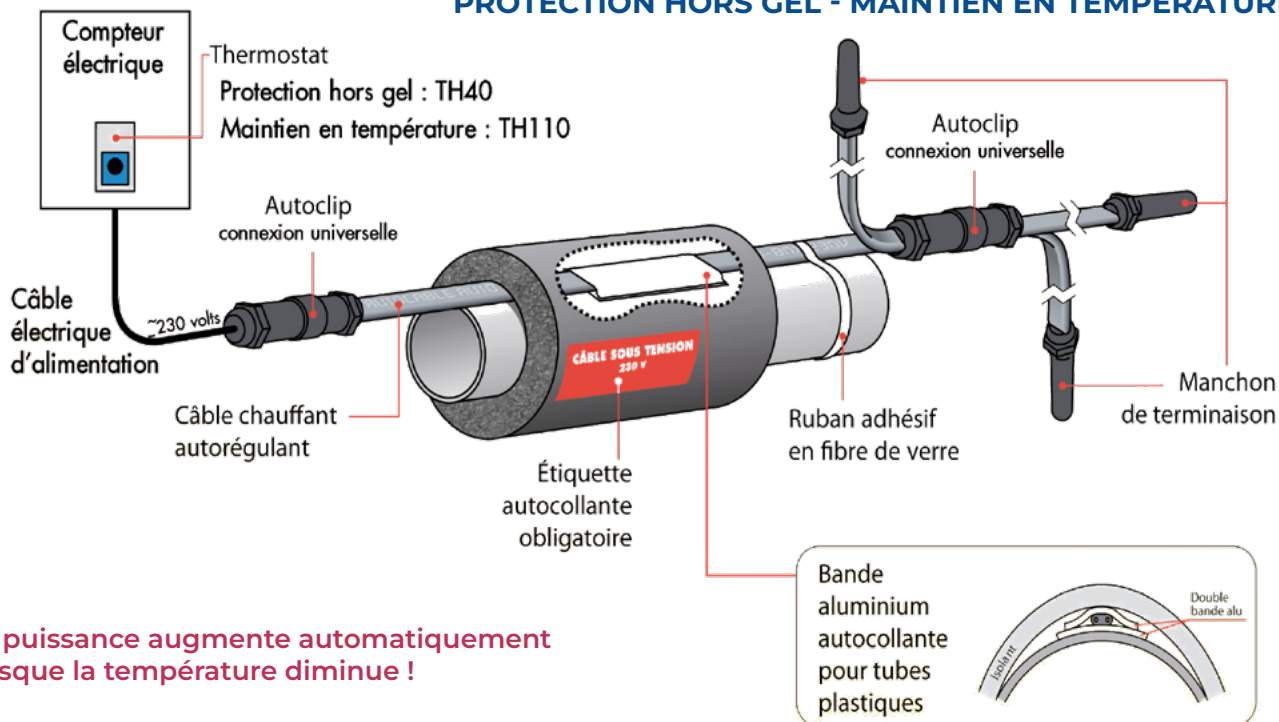

Sa puissance augmente automatiquement
lorsque la température diminue !

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type	5 BM	10 BM	20 BM
Tension nominale	230 V	230 V	230 V
Puissance moyenne dégagée à 10°C	12 W/m	20 W/m	31 W/m
(a) Température d'autorégulation (continue)	55°C	65°C	65°C
(b) Température maxi supporté par Autocâble	85°C	85°C	85°C
Diamètre des fils conducteurs	1,25mm²	1,25mm²	1,25mm²
Résistance d'isolation	> 10 M Ω	> 10 M Ω	> 10 M Ω
(c) Longueur maxi installée	170 m	170 m	170 m
(d) Surintensité de démarrage à froid (60 secondes après démarrage)	10°C 0,10 A	0,14 A	0,21 A
	0°C 0,14 A	0,17 A	0,24 A
	-10°C 0,14 A	0,21 A	0,27 A

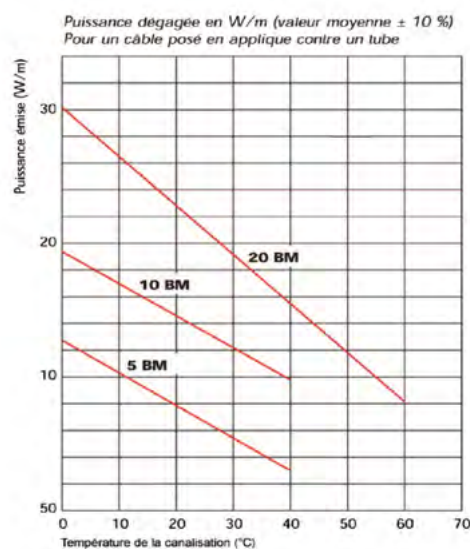

(a) Il s'agit de la température maximale que peut atteindre le câble.

(b) Vérifier la température maximale du fluide circulant dans la canalisation, au-delà de la température indiquée, la matrice du câble peut être altérée et donc cesser de fonctionner normalement.

(c) Longueur maximale du réseau, dérivations comprises (sans thermostat). Au-delà de cette longueur, il faut prévoir plusieurs alimentations de façon à ce que chacun des segments soit de longueur inférieure à cette valeur.

(d) Autocâble a une intensité de démarrage à froid importante. Il faut donc prendre soin de calculer cette intensité pour le réseau et d'utiliser un disjoncteur approprié de type C.

* Lorsque l'installation comporte un thermostat (TH40 ou TH110), il est indispensable que la longueur du câble soit compatible avec le pouvoir de coupure de celui-ci. À défaut, ou dans le doute, il est impératif de prévoir la mise en place d'un relais de puissance.

FLEXIBLES

Sur demande, nous consulter.



ANNEXES



GRILLE DE REMISES 232



**DÉFINITION DU DIAMÈTRE
D'UN CONDUIT DE CHEMINÉE 233**



**DÉTERMINATION D'UNE
SORTIE DE TOIT 235**



DÉTERMINATION DU Ø 3CEp 236



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 238

Remises et conditions 2026

Raison sociale :

Coordonnées :

Rue :

Code Postal :

Ville :

Mail :

Portable :

Fixe :

Règlement 30 jours net :

LCR DC

(traite directe en banque)

Franco :

☐ À partir de 400€ HT☐ À partir de 600€ HT

Autre :

Prix spéciaux :

Remarque :

ATTENTION

Remise identique
pour le coax inox (p.82 à 85)
et coax pellet (p.104 à 120
et 124 à 125)

Groupe de famille	Gamme de produits	Page	Remise
Flexibles			
33102	Flexibles : SW Tubex	12 à 13	
33103 - 33123	Flexibles : Tubex 0,10 et 0,12	12 à 13	
33104 - 33124	Flexibles : EXTRA TUBEX 904L	12 à 13	
33103 + Ø... CC	Coupe de flexible TUBEX Ø Standard 0,10 316L	12 à 13	
3325	Flexible : Tubexisol	22 à 33	
3325CC	Coupe de flexible Tubexisol	22 à 33	
3313	Flexible : Tubexisol 13 mm	28 à 29	
3313CC	Coupe de flexible Tubexisol 13 mm	28 à 29	
3425	Accessoires Tubexisol	22 à 23	
3247	Accessoires	12 à 13	
Simple Paroi			
3604/05/06/08	SW PRIMA - SW OPTIMA - SW MAXIMA	32 à 47	
3605 O	Oblong	54 à 55	
3604E	TP Inox	50 à 53	
32 ALM	TP Aluminium	56 à 57	
Double Paroi			
4525	DW25/DP Flamme/Zéro Feu/DW100	60 à 81	
4525H	Double Paroi Inox H1	Catalogue HI	
4750	Coax Gaz inox/inox insert	82 à 85	
Sortie de toit			
SOUCHES	Cheminée carrée / rectangulaire / Grand Sud	88 à 89	* NC
MANCHONS	Sortie de toit Inox/Inox et manchon de toiture	90	
TEC 7	Montage et étanchéité	91	Prix net
Flamme			
3605B	Prima PELLET Inox peint	95 à 97	
3612BA	Primat PELLET Acier 1,2 mm	101 à 103	
3608B	Pellet Émail 0,8 mm	98 à 99	
4750/4750B	Coax PELLET	104 à 120 124 à 125	
3620B/3620G	Mono-Flamme Acier	128 à 132	
3612B	Mono-Flamme Émail	134 à 135	
RP	Accessoires pour poêles / raccordement poêles	123 + 137 + 139 à 145	
RPBBC	Coque BBC - RT 2012	122 + 144	
5000	Distribuer et diffuser l'air chaud	146 à 160	
SKML	Skamotec 225 & skamlex glue	161	
53	ISOLATION	161 à 163	
Condens			
PP	Flexibles et condens PP	166 à 169	
	Condens METAL / Condens' Inox / Plast Protect	170 à 178	
	KIT Condens' PVC	179	
	Condens' PVC	180 à 183	
43CE	Système collectifs 3 CE ou 3 CEP	189 à 197	
Entretien			
52	Entretien	200 à 207	
Flexibles			
FLEX	Flexibles pré isolés/ flexiblesq/kit d'isolation/accessoires/ flexibles solaires	210 à 212	* NC
Isolation			
TH	Manchons isolant TH	223 à 225	
ISOL	Accessoires d'isolation - Adhésifs - Supports isolant - Manchons isolant HT	226	
	Rouleaux isolants	227	
	Flexibles câble autorégulant	228	
Ventilation			
VENT	Flexibles-accessoires gaine et divers	210 à 213	
	Grilles et diffusion d'air	214 à 215	
	Conduits isolés, manchons d'étanchéité	216 à 217	
Catalogue Stella			
56	Accessoires Stella		
5000	Distribuer et diffuser l'air chaud		

* NC : prix et délai sur demande


Définition du diamètre d'un conduit de cheminée

DONNÉES NÉCESSAIRES

CLIENT :

Réf. affaire :

Date :

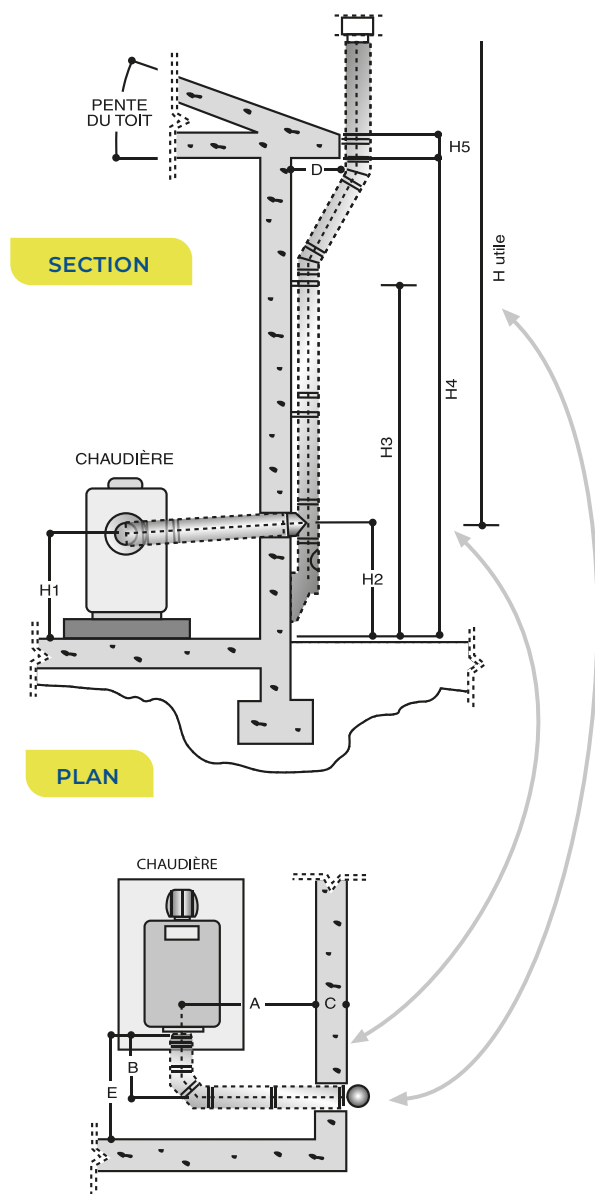

CHEMINÉES *

☐ Intérieur

☐ Extérieur

H2 (cm) :

H5 (cm) :

H3 (cm) :

H utile (cm) :

H4 (cm) :

D (cm) :

Pente de toit °

Coudes nombres :

Coudes degrés :

NATURE DU CARNEAU

☐ Existant

☐ A réaliser

☐ Simple paroi

☐ Isolé

C (cm) :

A (cm) :

E (cm) :

B (cm) :

H1 (cm) :

Coudes nombres :

Coudes degrés :

CARACTÉRISTIQUES CHAUDIÈRE

☐ Marque

☐ Modèle

ou

Puissance*

kW

kcal

Charge des fumées :

kg/s

m³/h

Combustible

☐ Gaz

☐ Fuel

☐ Bois

☐ Charbon

Rendement*:

%

CO₂

%

Pression à la buse

Pascal

Condensation*

☐ Oui

☐ Non

Température des fumées à la buse*

°C

Diamètre de la buse*

mm

Annotation :

* Données indispensables

** Données souhaitées

Ces informations sont données à titre informatif, n'hésitez pas à nous consulter pour toute information complémentaire.

DONNÉES AMBIANTES

Localité

Altitude (m)**


Définition du diamètre d'un conduit de cheminée

DONNÉES NÉCESSAIRES

CLIENT :

Réf. affaire :

Date :

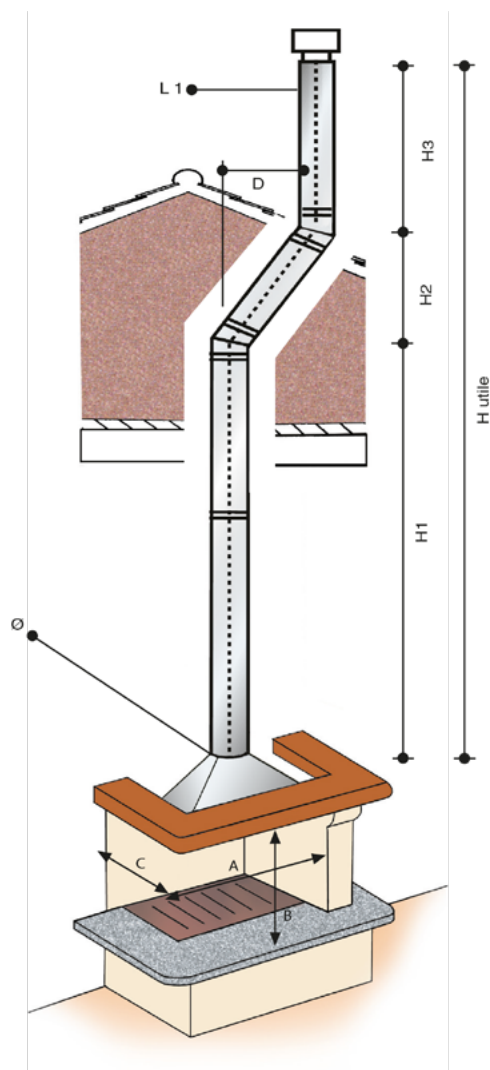

CHEMINÉES *

☐ Intérieur

☐ Extérieur

H1 (cm) :

H utile (cm) :

H2 (cm) :

D (cm) :

H3 (cm) :

L1 (cm) :

Pente de toit °

Coudes nombres :

Coudes degrés :

☐ Foyer ouvert

☐ Foyer fermé

CARACTÉRISTIQUES CHEMINÉE*

Foyer ouvert

A (cm)

B (cm)

C (cm)

Foyer fermé

Puissance

kW

Combustible

☐ Charbon

☐ Bois

☐ Pellets

Température des fumées à la buse*

°C

Diamètre de la buse*

mm

DONNÉES AMBIANTES

Localité

Altitude (m)**

Annotation :

* Données indispensables

** Données souhaitées


Ces informations sont données à titre informatif, n'hésitez pas à nous consulter pour toute information complémentaire.

FICHE À COMPLÉTER

CLIENT :

Réf. affaire :

Date :

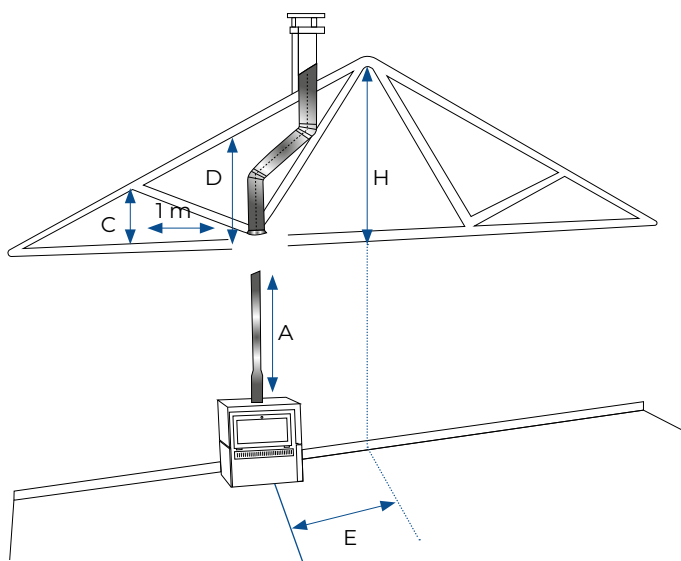

Axe foyer/faîtage (E) mm

Hauteur mm

Pente de toit

D (cm) - C (cm) = % de pente du toit : %

Type et marque de tuiles :

Couleur de la tuile :

Etages (hauteur totale) : mm

Hauteur foyer/ plafond (A) : mm

Diamètre du conduit : mm

Epaisseur du plancher : mm

TYPE DE COMBUSTIBLES

Gaz (naturel/GPL)

- ☐ Standard
☐ Basse température
☐ Condensation

Fuel

- ☐ Standard
☐ Basse température
☐ Condensation

Bois

- ☐ Foyer ouvert
☐ Foyer fermé / insert
☐ Chaudière / poêle
☐ Poêle à granulés modèle : _____

CHOIX DU MODÈLE DE SORTIE DE TOIT

- | | | |
|--|--|------------------------------------|
| ☐ Carré 400x400 | ☐ Rectangulaire 400x540 | ☐ Grand Sud |
| ☐ Mitron 400x400 | ☐ Moderne 400x540 | |
| ☐ Moderne 400x400 | ☐ Paloise 400x540 | |
| ☐ Toulousaine 400x400 | ☐ Vendéenne rampant 400x540 | |
| ☐ Paloise 400x400 | | |

OPTION DE FINITION

- Finition Crépie classique ☐ Beige ☐ Rose ☐ Blanc
Finition Crépie autre couleur _____
Finition Peinte / RAL _____
☐ Finition briquettes
☐ À enduire

BANDEAUX DE FINITION

- ☐ 1 rang briquettes façon plaquettes ☐ 2 rangs briquettes façon plaquettes
☐ 3 rangs briquettes façon plaquettes (avec rang du milieu en relief)

Ces informations sont données à titre informatif, n'hésitez pas à nous consulter pour toute information complémentaire.



FICHE À COMPLÉTER

Référence du chantier :

Ville :

Date prévisionnelle du chantier :

VOS COORDONNÉES

☐ Appel d'offres ☐ Exécution

Nb. de colonnes identiques :

Type d'installation : ☐ En gaine tech. ☐ En alvéole tech. ☐ En ext. au bâtiment

Choix du terminal : ☐ Inox ☐ Noir ☐ Tuile

Pente en degrés :


Toiture : ☐ Terrasse ☐ Solin à prévoir ☐ Toit en pente

Dévoiemet : ☐ OUI * ☐ NON


Dimension du déport (D) :

Étage :


Angle α (°) :

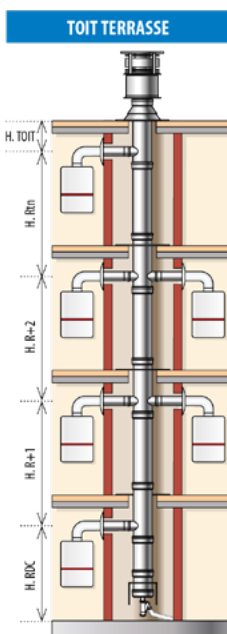

CONFIGURATION DES TÉS




Étage	Configuration du conduit		Raccordement		Chaudière (Gaz)		
	Hauteur	Nb. de chaudières par étage 0, 1, 2 à 90° ou 2 à 180° (voir schéma configuration du tés)	L : longueur totale (m) et nb. de coudes entre la chaudière et le conduit		Marque	Modèle	Puissance (Kw)
H. TOIT			L : 90° 45°				
H. R+8			L : 90° 45°				
H. R+7			L : 90° 45°				
H. R+6			L : 90° 45°				
H. R+5			L : 90° 45°				
H. R+4			L : 90° 45°				
H. R+3			L : 90° 45°				
H. R+2			L : 90° 45°				
H. R+1			L : 90° 45°				
H. RDC			L : 90° 45°				

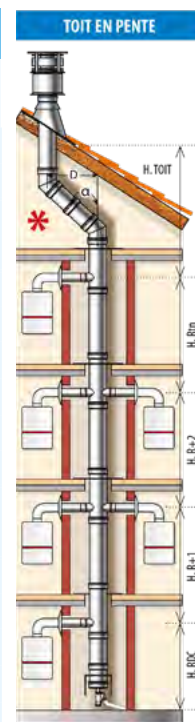

À ENVOYER PAR E-MAIL À VOTRE AGENCE

Retrouvez toute notre documentation technique sur www.tubest.fr

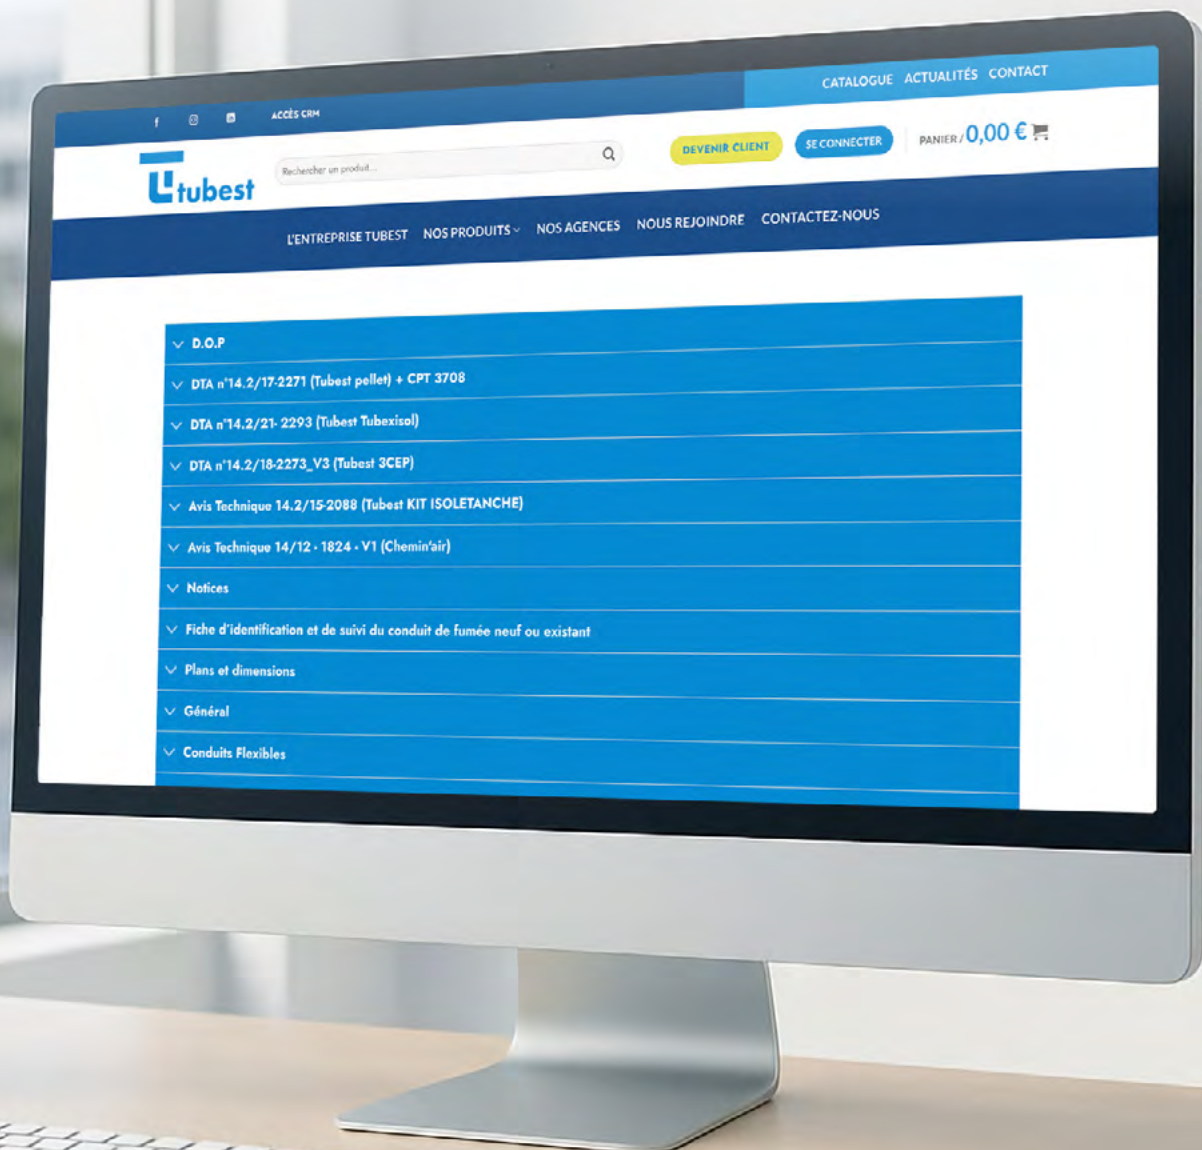

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

PRÉAMBULE

A défaut de stipulations particulières contraires, acceptées expressément et par écrit par TUBEST S.A.S., toutes les ventes sont régies exclusivement par les présentes conditions générales, dont l'acheteur reconnaît avoir pris connaissance. L'acheteur renonce à se prévaloir de ses conditions générales d'achat ou plus généralement de toute stipulation contraire.

1. GÉNÉRALITÉS

1.1. Les prix et renseignements portés sur les catalogues imprimés, barèmes de prix et autres documents techniques ou commerciaux de TUBEST S.A.S. n'ont qu'un caractère indicatif et ne peuvent être considérés comme une offre.

1.2. Les offres, même en cas de devis, sont faites sans engagement de durée.

1.3. Toutes les informations figurant sur l'offre ou le devis, notamment les poids ou métrés du produit, n'ont qu'un caractère indicatif.

1.4. Toute diminution de la quantité des produits commandés entraîne d'office une révision de l'offre initiale.

1.5. Les offres préalables, même en cas de devis, n'engagent TUBEST S.A.S. qu'après l'envoi d'un accusé de réception de commande.

1.6. Pour toutes fournitures et/ou prestations additionnelles, les prix et nouveaux délais sont discutés spécialement entre le vendeur et le client. En aucun cas, les conditions pour les fournitures et/ou prestations additionnelles ne peuvent préjudicier à celles de la commande principale.

2. ÉTUDES ET PROJETS

2.1. Les projets, études de documents de toute nature remis ou renvoyés par le vendeur restent toujours son entière propriété. Ils doivent lui être restitués sur sa demande.

2.2. Ceux-ci sont fournis gratuitement, s'ils sont suivis de la commande dont ils font l'objet ; dans le cas contraire, il est dû au vendeur le remboursement de ses frais d'étude et de déplacement.

2.3. Le vendeur conserve intégralement la propriété intellectuelle de ses projets, études et documents, qui ne peuvent être communiqués ni exploités sans son autorisation écrite préalable.

3. LIVRAISON ET PRIX

3.1. Sauf stipulation contraire, la livraison est réputée effectuée dans les usines ou magasins du vendeur.

3.2. Les prix s'entendent pour matériel en usine ou magasin du vendeur.

3.3. La livraison est effectuée, soit par la remise directe au client, soit par simple avis de mise à disposition, soit par la délivrance dans les usines ou magasins du vendeur à un expéditeur ou transporteur désigné par le client ou, à défaut de cette désignation, choisi par le vendeur.

3.4. Le principe de la livraison dans les usines ou magasins du vendeur ne saurait subir de dérogation par le fait d'indications telles que : remise franco en gare, à quai, à domicile ou remboursement de frais de transport totaux ou partiels.

3.5. Si l'expédition est retardée pour une cause quelconque, indépendante de la volonté du vendeur, le matériel est emmagasiné, et manutentionné s'il y a lieu, aux frais et risques de l'acheteur, le vendeur déclinant toute responsabilité subséquente à cet égard. Ces dispositions ne modifient en rien les obligations de paiement de la fourniture et ne constituent aucune novation.

3.6. Les délais de livraison courent à partir de la plus tardive des dates suivantes : celle de l'accusé de réception de commande, celle où sont parvenus au vendeur les renseignements, l'acompte ou les fournitures que l'acheteur s'était engagé à remettre.

3.7. Les retards ne peuvent, en aucun cas, justifier l'annulation de la commande.

3.8. Si des accords spéciaux stipulent des pénalités en cas de retard dans la livraison par rapport aux délais contractuels, ces pénalités ne pourront être appliquées que si le retard provient du fait du vendeur et pour autant qu'il ait causé un préjudice réel et direct constaté contradictoirement.

3.9. Ces pénalités ne sauront en aucun cas dépasser 5% de la valeur en atelier ou en magasin du matériel dont la livraison est en retard.

3.10. Le vendeur est libéré, de plein droit, de tout engagement relatif aux délais de livraison si les conditions de paiement n'ont pas été observées par l'acheteur ou en présence d'un cas de force majeure ou d'événements tels que : lock-out, grève, épidémie, guerre, réquisition, incendie, inondation, accidents d'outillage, rebut de pièces importantes en cours de fabrication, interruption ou retard dans les transports ou toute autre cause amenant un chômage total ou partiel pour le vendeur ou ses fournisseurs. Le vendeur tiendra l'acheteur informé, en temps opportun, des cas ou événements de ce genre.

3.11. Les paiements des matériels ne peuvent être différés ni modifiés du fait des pénalités.

4. EMBALLAGES

Les emballages sont toujours dus par le client et ne sont pas repris par le vendeur, sauf stipulation contraire. En l'absence d'indication spéciale à ce sujet, l'emballage est préparé par le vendeur, qui agit au mieux des intérêts du client.

5. CONDITIONS DE PAIEMENT

5.1. Le contrat détermine les conditions de paiement.

5.2. A défaut, le paiement sera effectué au domicile du vendeur par chèque ou traite à 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture.

5.3. Toutefois, lorsque la fourniture comporte des caractéristiques particulières, une avance représentant 20% de son montant hors taxes doit être réglée à la commande soit par chèque joint, soit par traite à 30 jours de la date de commande, le solde étant réglé selon les conditions du 5.2.

5.4. En cas d'annulation d'une commande de matériel, la partie de la commande exécutée à la date de réception de la notification écrite d'annulation devra être payée, l'acompte reçu à la commande restant, en tout état de cause, définitivement acquis au vendeur, sauf en cas de défaillance de celui-ci. Pour des produits sur devis cette clause ne fait pas obstacle aux dispositions de l'article 1149 du Code civil, selon lequel «les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé».

5.5. A défaut de dispositions convenues entre les parties les travaux de réparation, d'entretien, de même que les fournitures supplémentaires ou livrées en cours de montage sont facturés mensuellement et payables au comptant nets et sans escompte.

5.6. Les paiements interviennent à réception de la facture et sans escompte. En l'absence de paiement au plus tard le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, il sera appliqué à compter dudit jour et de plein droit, un intérêt de retard égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage. Cette pénalité de retard sera exigible sans qu'un rappel soit nécessaire à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. En sus de ces pénalités de retard, le Client sera redevable de plein droit des frais de recouvrement exposés ou d'une indemnité forfaitaire de 40 € fixée par le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012.

5.7. Les termes de paiement ne peuvent être retardés sous quelque prétexte que ce soit, même litigieux.

5.8. En cas de vente, de cession, de remise en nantissement ou d'apport en société de son fonds de commerce ou de son matériel par l'acheteur, de même au cas où l'un des paiements ou l'acceptation d'une des traites ne sont pas effectués à la date, les sommes dues deviennent immédiatement exigibles, quelles que soient les conditions convenues antérieurement.

5.9. En cas de non-paiement d'une facture quelconque à l'échéance convenue, TUBEST S.A.S. pourra après mise en demeure préalable non suivie d'effet dans les 3 jours, suspendre et/ou résilier les contrats en cours sans être tenu d'aucune indemnité au profit de l'acheteur et sans préjudice de toute demande de TUBEST S.A.S. au titre de l'article 1149 du code civil. En cas de résiliation, pour non-paiement d'une échéance, les paiements partiels resteront acquis à TUBEST S.A.S. à titre de clause pénale.

6. TRANSFERT ET RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ, TRANSFERT DE RESPONSABILITÉ

6.1 Transfert de propriété.

6.1.1. Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires.

6.1.2. Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication de ces biens.

6.1.3. En cas de menace ou d'atteinte au droit de TUBEST S.A.S. sur les produits vendus, notamment de toute saisie, rétention ou mesure d'exécution, l'acheteur devra informer les tiers des droits de TUBEST S.A.S. et sera responsable de tout préjudice résultant de ses carences.

6.2. Transfert de responsabilité

6.2.1. L'acheteur assume néanmoins à compter de la livraison, au sens du 3.3. ci-dessus, les risques de pertes ou de détériorations de ces biens ainsi que la responsabilité des dommages qu'ils pourraient occasionner.

6.2.2. L'acheteur s'oblige dès le transfert des risques tels que stipulé au § 6.2.1. à souscrire une assurance couvrant les marchandises livrées à hauteur de leur prix de vente contre toute destruction ou endommagement et ceci jusqu'au transfert de propriété tel que stipulé au § 6.1.

6.2.3. Les mesures que le vendeur pourrait être appelé à prendre dans l'intérêt et pour le compte de l'acheteur auprès de tiers ne sauraient constituer une quelconque dérogation aux conditions ci-dessus.

7. TRANSPORT, DOUANE, ASSURANCE, ETC...

7.1. Toutes les opérations de transport, assurance, douane, manutention, amenée à pied d'oeuvre, sont à la charge et aux frais, risques et périls de l'acheteur, auquel il appartient de vérifier les expéditions à l'arrivée et d'exercer, s'il y a lieu, ses recours contre les transporteurs, même si l'expédition a été faite franco.

7.2. En cas d'expédition par le vendeur, l'expédition est faite en port dû, aux tarifs les plus réduits, sauf demande expresse de l'acheteur et, dans tous les cas, sous la responsabilité entière de celui-ci.

8. ESSAIS

8.1. Tout essai ou contrôle particulier peut faire l'objet d'une demande écrite/expresse/spéciale du client et, si le vendeur accepte de le faire, l'essai ou le contrôle sera facturé en régie.

9. GARANTIES

9.1. Défectuosités ouvrant droit à la garantie.

9.1.1. Le vendeur s'engage à remédier à tout vice de fonctionnement provenant d'un défaut dans la conception, les matières ou l'exécution (y compris du montage si cette opération lui est confiée) dans la limite des dispositions ci-après.

9.1.2. TUBEST S.A.S. s'engage au titre de la garantie, soit à réparer, soit à remplacer les produits reconnus défectueux par elle, à l'exclusion de tous frais accessoires (notamment frais de transport, frais de démontage et remontage, frais de voyage et de séjour des agents du vendeur) et dommages et intérêts directs ou indirects, résultant notamment de l'ensemble dans lequel ils devraient être incorporés.

9.1.3. L'obligation du vendeur ne s'applique pas en cas de vice provenant soit de matières fournies par l'acheteur, soit d'une conception imposée par celui-ci.

9.1.4. Lorsque les appareils sont incorporés par le client ou un tiers à un quelconque matériel, ceux-ci sont seuls responsables de l'adaptation, du choix et de l'adéquation des fournitures du vendeur. La garantie n'est en particulier pas accordée en cas de défaut de montage, de conception, de relation et de fonctionnement de l'ensemble ou des parties de l'ensemble ainsi créés.

9.1.5. L'obligation de garantie du vendeur ne pourra jouer que si le client établit que le vice s'est manifesté dans les conditions d'emploi prévues pour le type de fourniture, ou indiquées par le vendeur par écrit, et en cours d'utilisation normale.

9.1.6. Elle ne s'applique pas en cas de stockage défectueux ou de faute de l'utilisateur, négligence, imprudence, défaut de surveillance ou d'entretien, inobservation des prescriptions d'emploi, par exemple incompatibilité de pression ou de fluide.

9.1.7. La responsabilité du vendeur est dégagée pour tous dégâts provoqués par pertes de fluides ou fuites.

9.1.8. Toute garantie est également exclue pour des incidents résultant de cas fortuits ou de force majeure, ainsi que pour les détériorations, remplacements ou réparations qui résulteraient de l'usure normale du matériel.

9.2. Durée et point de départ de la garantie.

9.2.1. Cet engagement, sauf stipulation particulière, ne s'applique qu'aux défectuosités qui se seront manifestées pendant une période de six mois (période de garantie).

9.2.2. Dans tous les cas, si le matériel est utilisé en plusieurs équipes, cette période est obligatoirement réduite prorate-temporis.

9.2.3. La période de garantie court du jour de la livraison au sens du 3.3. ci-dessus. Si l'expédition est différée, du fait du vendeur, la période de garantie est prolongée de la durée du retard.

9.2.4. Le remplacement de pièces au titre de la garantie ne proroge la durée de cette dernière que du temps d'immobilisation nécessité pour cette opération.

9.3. Obligations de l'acheteur.

9.3.1. Pour pouvoir invoquer le bénéfice de ces dispositions, l'acheteur doit aviser le vendeur, dans les cinq jours francs, et par écrit, des défectuosités qu'il impute au matériel et fournir toutes justifications quant à la réalité de ceux-ci. Il doit donner au vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de ces défectuosités et pour y porter remède.

9.3.2. Il doit en outre s'abstenir, sauf accord exprès du vendeur, d'effectuer lui-même ou de faire effectuer par un tiers la réparation.

9.4. Modalités d'exercice de la garantie.

9.4.1. Il appartient au vendeur ainsi avisé de remédier aux défectuosités à ses frais et en toute diligence, le vendeur se réservant de modifier le cas échéant les dispositifs du matériel de manière à satisfaire à ses obligations.

9.4.2. Les travaux résultant de l'obligation de garantie sont effectués en principe dans les ateliers du vendeur après que l'acheteur eût renvoyé à celui-ci le matériel ou les pièces défectueuses aux fins de réparations ou de remplacement.

9.4.3. Néanmoins, au cas où, compte tenu de la nature du matériel, la réparation doit avoir lieu sur l'aire d'installation, le vendeur prend à sa charge les frais de main-d'oeuvre correspondant à cette réparation, à l'exclusion du temps passé en travaux préliminaires ou en opérations de démontage et de remontage rendus nécessaires par les conditions d'utilisation ou d'implantation de ce matériel et concernant des éléments non compris dans la fourniture en cause.

9.4.4. Le coût de transport du matériel ou des pièces défectueuses, ainsi que celui du retour du matériel ou de pièces, réparées ou remplacées, sont à la charge de l'acheteur de même qu'en cas de réparation sur l'aire d'installation, les frais de voyage et de séjour des agents du vendeur.

9.4.5. Les pièces défectueuses remplacées gratuitement sont remises à la disposition du vendeur et redeviennent sa propriété.

9.5. Dommages-Intérêts. La responsabilité du vendeur est strictement limitée aux obligations ainsi définies et il est de convention expresse que le vendeur ne sera tenu à aucune indemnisation.

9.6. Garanties relatives à des résultats industriels ou économiques. Sauf accord spécial conclu entre les parties, préalablement à la commande, aucune garantie ne sera accordée quant aux résultats industriels ou économiques. En cas d'accord, celui-ci devra définir les résultats spécifiques ainsi que les conséquences de cet engagement.

9.7. Réparations en dehors de tout vice. Sauf convention expresse contraire, les opérations de réparations ne donnent lieu à aucune garantie autre que celle d'une bonne exécution desdites opérations.

10. ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Les parties conviennent de faire leur possible pour régler tout différend à l'amiable ; à défaut le Tribunal de Commerce de Soissons sera seul compétent, et cela même en cas de pluralité de défendeurs, demande incidente, mise en cause ou appel en garantie, et même par voie de référé.



TUBEST SAS

SAS au capital de 2 500 000 €
RCS Soissons 478 178 890 – SIRET 478 178 890 00024
TVA FR93 478178890

Siège social

ZID de l'Omois
02400 Épaux-Bézu